(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217731965 U
(45)授权公告日 2022.11.04

(21)申请号 202221861222.9

(22)申请日 2022.07.06

(73)专利权人 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司

地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇科技路17号

(72)发明人 李蒋星 程文华 宁学军

(74)专利代理机构 无锡市才标专利代理事务所(普通合伙) 32323

专利代理师 田波

(51)Int.Cl.

B65G 49/02(2006.01)
B65G 17/30(2006.01)
B08B 3/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种固定送料件

(57)摘要

本实用新型涉及清洗设备技术领域，提供了一种固定送料件，包括从下到上依次活动设置的底座、中板、滑动板，中板的一端通过连接部连接有能活动设置在底座上的气缸，气缸的输出端固定在底座的首端上，底座的尾端架设有支架，支架上安装有与中板活动设置的中板滑块，中板的两端上安装有安装件，安装件上安装有由链条套接传动的链轮，链条上通过连接件安装在滑动板的底部边缘处，链条上还套接有用于限位的限位块。本实用新型克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，通过在中板和气缸之间设置的连接部，能够通过更换连接部来控制中板的水平度，从而可以调节洗篮进入设备内的角度。

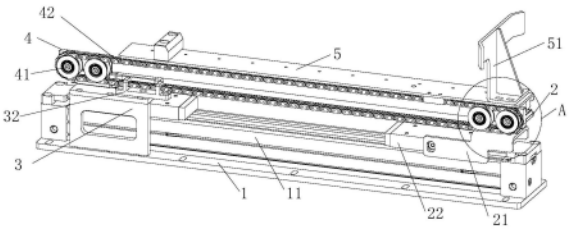

CN 217731965 U

1.一种固定送料件,包括从下到上依次活动设置的底座(1)、中板(2)、滑动板(5);

其特征在于:所述中板(2)的一端通过连接部(21)连接有能活动设置在底座(1)上的气缸(22),气缸(22)的输出端固定在底座(1)的首端上;

所述底座(1)的尾端架设有支架(3),支架(3)上安装有与中板(2)活动设置的中板滑块(31);

所述中板(2)的两端上安装有安装件(4),安装件(4)上安装有由链条(42)套接传动的链轮(41),链条(42)上通过连接件安装在滑动板(5)的底部边缘处,链条(42)上还套接有用于限位的限位块(43)。

2.如权利要求1所述的一种固定送料件,其特征在于:所述底座(1)上安装有底座滑轨(11),气缸(22)的底部上安装有能够活动设置在底座滑轨(11)上的滑块。

3.如权利要求1所述的一种固定送料件,其特征在于:所述连接部(21)上通过螺栓组固定在气缸(22)和中板(2)上。

4.如权利要求1所述的一种固定送料件,其特征在于:所述中板(2)上安装有与滑动板(5)的滑轨相对应的滑槽。

5.如权利要求1所述的一种固定送料件,其特征在于:所述滑动板(5)的一端上连接有用于卡设洗篮的挡板(51),挡板(51)上还通过加强筋进行加固。

6.如权利要求1所述的一种固定送料件,其特征在于:所述安装件(4)为T形结构,且安装件(4)的垂直面上还安装有并排设置的链轮(41)。

一种固定送料件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗设备技术领域，具体涉及一种固定送料件。

背景技术

[0002] 本申请发明人在实现本申请实施例发明技术方案的过程中，发现上述技术至少存在如下技术问题：

[0003] 在清洗设备中，需要将工件放置在洗篮内再推送至清洗设备内进行清洗，目前的送料件是由多个并排的滑轮组形成的滑道分布在清洗设备内的两侧，从而支撑洗篮，但是多组的滑轮容易导致受力不均匀，滑轮的寿命减短，造成送料件故障率高；而且设置的滑轮不方便调节洗篮进入清洗设备内的角度，不方便低洗篮内的工件进行全方位的清洗；

[0004] 为此，我们提出一种固定送料件。

实用新型内容

[0005] (一)解决的技术问题

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种固定送料件，克服了现有技术的不足，设计合理，结构紧凑，解决了送料件故障率高的问题以及对洗篮角度调节的问题。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：

[0009] 一种固定送料件，包括从下到上依次活动设置的底座、中板、滑动板，中板的一端通过连接部连接有能活动设置在底座上的气缸，气缸的输出端固定在底座的首端上，底座的尾端架设有支架，支架上安装有与中板活动设置的中板滑块，中板的两端上安装有安装件，安装件上安装有由链条套接传动的链轮，链条上通过连接件安装在滑动板的底部边缘处，链条上还套接有用于限位的限位块。

[0010] 优选的，所述底座上安装有底座滑轨，气缸的底部上安装有能够活动设置在底座滑轨上的滑块。

[0011] 优选的，所述连接部上通过螺栓组固定在气缸和中板上。

[0012] 优选的，所述中板上安装有与滑动板的滑轨相对应的滑槽。

[0013] 优选的，所述滑动板的一端上连接有用于卡设洗篮的挡板，挡板上还通过加强筋进行加固。

[0014] 优选的，所述安装件为T形结构，且安装件的垂直面上还安装有并排设置的链轮。

[0015] (三)有益效果

[0016] 本实用新型实施例提供了一种固定送料件。具备以下有益效果：

[0017] 1、通过将滑轮替换为滑轨滑块的方式，从而解决滑轮受到的压力不均匀而造成的固定传送件损坏的问题，提高了传送件的寿命。

[0018] 2、通过在中板上设置的链轮，链轮上的链条带动滑动板在中板上活动，在通过链条上的限位块能够与链轮抵触，避免滑动板从中板上脱落。

[0019] 3、通过在中板和气缸之间设置的连接部,能够通过更换连接部来控制中板的水平度,从而可以调节洗篮进入设备内的角度。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型结构示意图;

[0021] 图2为本实用新型另一视角的示意图;

[0022] 图3为本实用新型A的示意图。

[0023] 图中:1、底座;11、底座滑轨;2、中板;21、连接部;22、气缸;3、支架;31、中板滑块;4、安装件;41、链轮;42、链条;43、限位块;5、滑动板;51、挡板。

具体实施方式

[0024] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0025] 参照附图1-3,一种固定送料件,包括从下到上依次活动设置的底座1、中板2、滑动板5,通过在中板2上设置的链轮41,链轮41上的链条42带动滑动板5在中板2上活动,在通过链条42上的限位块 43能够与链轮41抵触,避免滑动板5从中板2上脱落,中板2的一端通过连接部21连接有能活动设置在底座1上的气缸22,通过在中板2 和气缸22之间设置的连接部21,能够通过更换连接部21来控制中板2 的水平度,从而可以调节洗篮进入设备内的角度,气缸22的输出端固定在底座1的首端上,底座1的尾端架设有支架3,支架3上安装有与中板2活动设置的中板滑块31,中板2的两端上安装有安装件4,安装件4上安装有由链条42套接传动的链轮41,链条42上通过连接件安装在滑动板5的底部边缘处,链条42上还套接有用于限位的限位块 43。

[0026] 本实施例中,底座1上安装有底座滑轨11,气缸22的底部上安装有能够活动设置在底座滑轨11上的滑块。

[0027] 本实施例中,连接部21上通过螺栓组固定在气缸22和中板2上。

[0028] 本实施例中,中板2上安装有与滑动板5的滑轨相对应的滑槽。

[0029] 本实施例中,滑动板5的一端上连接有用于卡设洗篮的挡板51,挡板51上还通过加强筋进行加固。

[0030] 本实施例中,安装件4为T形结构,且安装件4的垂直面上还安装有并排设置的链轮41。

[0031] 工作原理:

[0032] 气缸22驱动,气缸22的输出端推动底座1使其自身以及中板2 向反向方位移,通过连接部21将气缸22和中板2相固定,可以通过更换连接部21来调节中板2的倾斜角,从而控制洗篮进入设备的角度,再推动滑动板5,使其滑动板5通过连接件连接的链条42在链轮41上转动,当滑动板5位移至指定位置时,链条42上的限位块43抵触在链轮41上使其停止转动,防止滑动板5脱落。

[0033] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0034] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

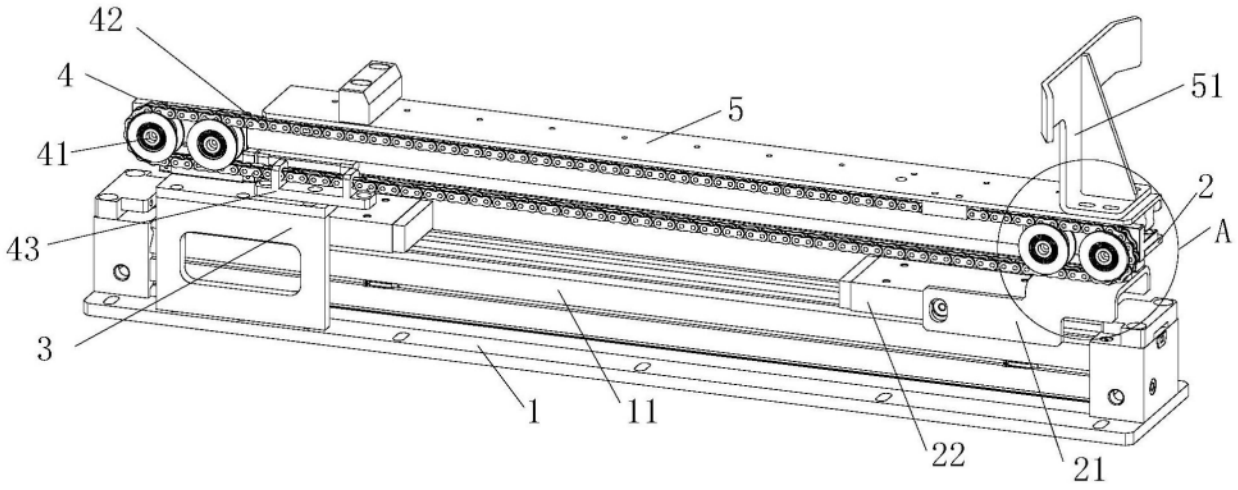


图1

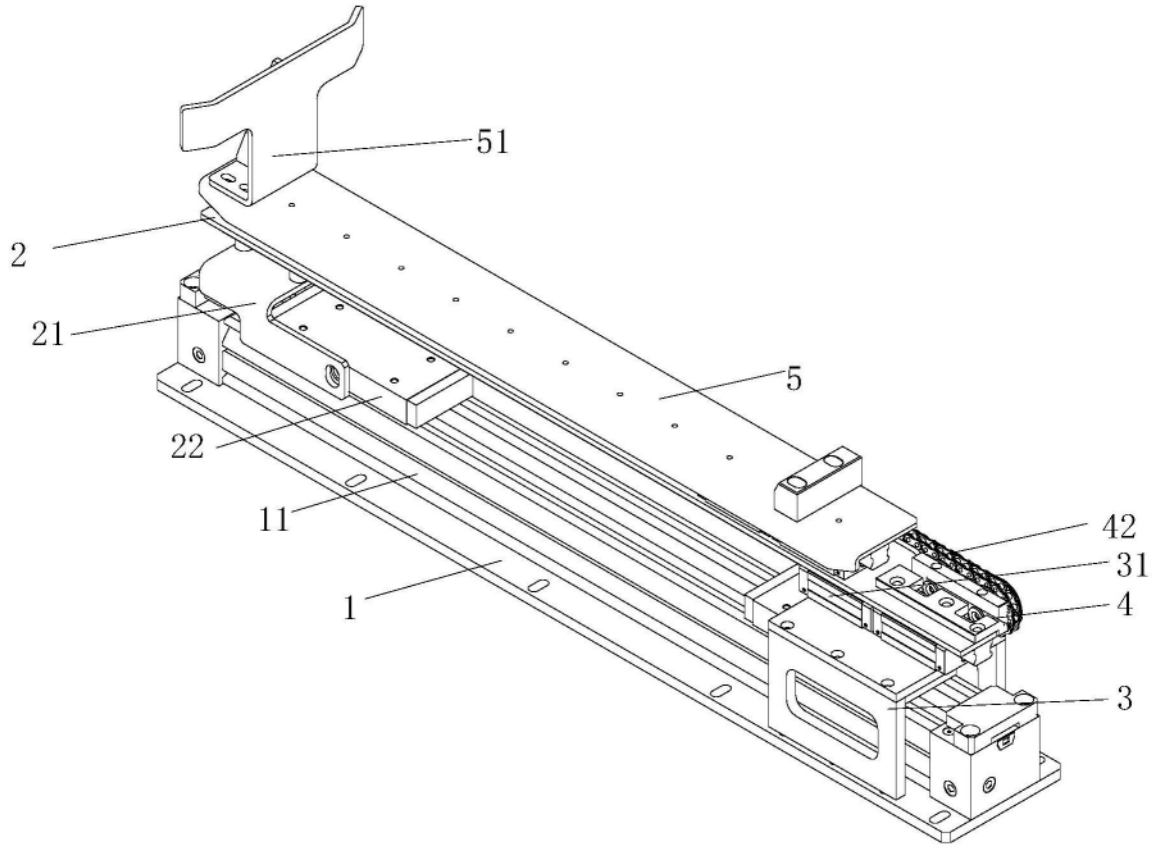


图2

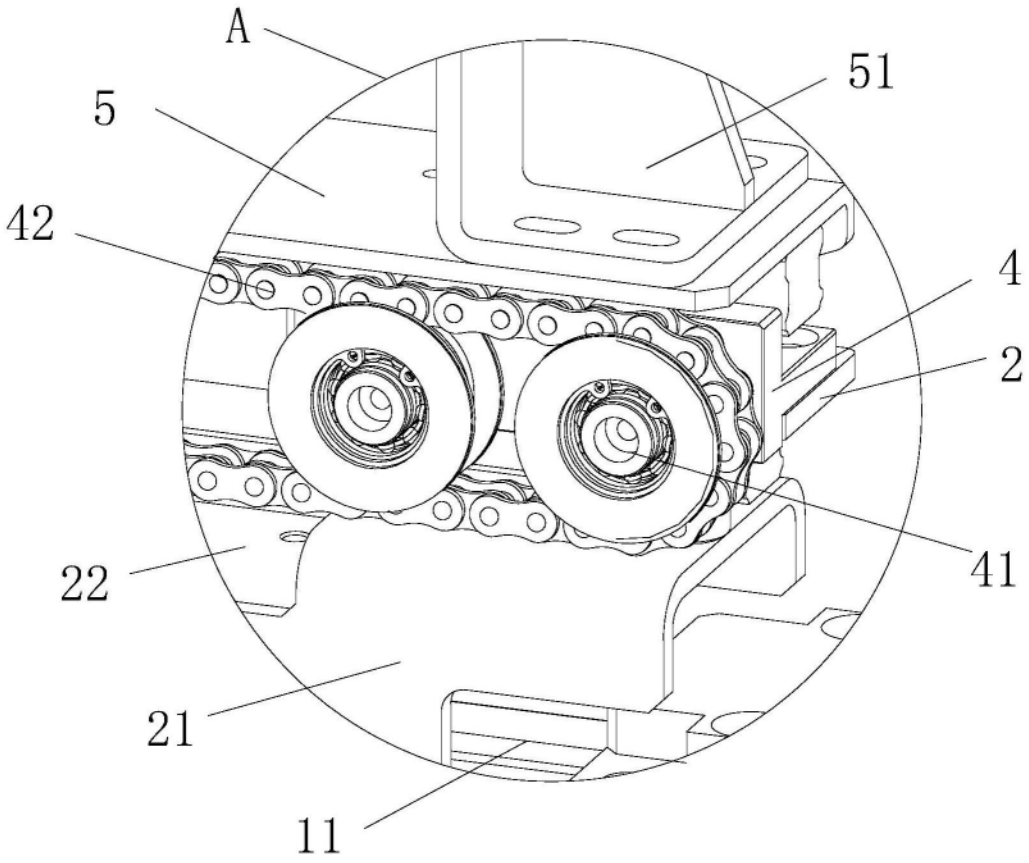


图3