(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217770556 U
(45)授权公告日 2022.11.08

(21)申请号 202221837601.4

(22)申请日 2022.07.15

(73)专利权人 沈阳科华福威工业设备制造有限公司
地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区造化镇闸上村

(72)发明人 赵跃天 赵堃丞

(74)专利代理机构 北京华科知信专利代理事务所(普通合伙) 16086
专利代理师 刘婷

(51)Int.Cl.
*H05K 5/00*(2006.01)
*H05K 5/02*(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

控制台箱体

(57)摘要

本实用新型涉及控制台箱体技术领域，公开了控制台箱体，包括空箱，所述空箱的内侧左右端顶部后侧分别转动连接在空心板的左右端底部，所述空心板的中部固定连接有控制板，所述空心板的后端中部左右侧均转动连接有伸缩杆，所述空心板的后端底部左右侧分别转动连接在保护盖的前端中部左右侧，同侧所述伸缩杆的杆体前端分别转动连接在保护盖的内侧左右端前侧，所述保护盖的中部固定连接有透明玻璃。本实用新型中，将控制台安装在空箱内侧，当需要进行检修时，打开挡板，或者通过伸缩杆和空心板，将控制板和保护盖翻转支撑，从而更便于对控制台进行检修，简单、便捷，配合防尘罩和辅助脚，增加了其功能性，更加便于进行使用。

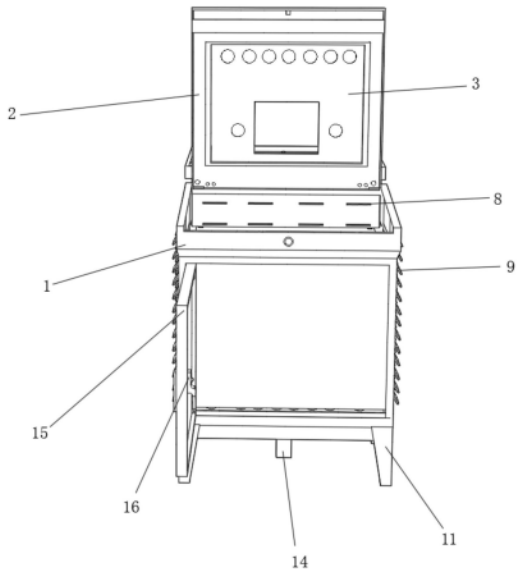


CN 217770556 U

1.控制台箱体,包括空箱(1),其特征在于:所述空箱(1)的内侧左右端顶部后侧分别转动连接在空心板(2)的左右端底部,所述空心板(2)的中部固定连接有控制板(3),所述空心板(2)的后端中部左右侧均转动连接有伸缩杆(4),所述空心板(2)的后端底部左右侧分别转动连接在保护盖(5)的前端中部左右侧,同侧所述伸缩杆(4)的杆体前端分别转动连接在保护盖(5)的内侧左右端前侧,所述保护盖(5)的中部固定连接有透明玻璃(6)。

2.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的内侧左端前侧转动连接有挡板(15),所述挡板(15)的中部前端设置有锁体(16),所述挡板(15)的左侧中部固定连接有标识(17)。

3.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的左右侧和后侧均设置有若干个贯穿口(8),所述贯穿口(8)的上侧均对应固定连接有防尘罩(9)。

4.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述保护盖(5)的后端中部固定连接有扶手(7)。

5.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的底端设置有通孔(12)。

6.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的左端中下部后侧设置有若干个散热孔(10)。

7.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的底部四个拐角处均固定连接有支脚(11)。

8.根据权利要求1所述的控制台箱体,其特征在于:所述空箱(1)的外侧底端中部后侧固定连接有固定板(13),所述固定板(13)的底端中部固定连接有辅助脚(14)。

# 控制台箱体

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及控制台箱体技术领域，尤其涉及控制台箱体。

## 背景技术

[0002] 控制台可以指，控制室内的专业家具，控制面板，Windows图形用户界面的一部分，命令行界面，也有人称之为字符用户界面，机械控制台，如交通工具的驾驶舱。

[0003] 现有的控制台一般都是放置在箱体内，但是现有的放置控制台的箱体一体化结构，当需要进行简单的检修时，需要将其全部拆卸，繁琐、复杂，同时现有的箱体功能性单一，不便于使用。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的控制台箱体。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：控制台箱体，包括空箱，所述空箱的内侧左右端顶部后侧分别转动连接在空心板的左右端底部，所述空心板的中部固定连接有控制板，所述空心板的后端中部左右侧均转动连接有伸缩杆，所述空心板的后端底部左右侧分别转动连接在保护盖的前端中部左右侧，同侧所述伸缩杆的杆体前端分别转动连接在保护盖的内侧左右端前侧，所述保护盖的中部固定连接有透明玻璃。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0007] 所述空箱的内侧左端前侧转动连接有挡板，所述挡板的中部前端设置有锁体，所述挡板的左侧中部固定连接有标识。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0009] 所述空箱的左右侧和后侧均设置有若干个贯穿口，所述贯穿口的上侧均对应固定连接有防尘罩。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0011] 所述保护盖的后端中部固定连接有扶手。

[0012] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0013] 所述空箱的底端设置有通孔。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0015] 所述空箱的左端中下部后侧设置有若干个散热孔。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0017] 所述空箱的底部四个拐角处均固定连接有支脚。

[0018] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0019] 所述空箱的外侧底端中部后侧固定连接有固定板，所述固定板的底端中部固定连接有辅助脚。

[0020] 本实用新型具有如下有益效果：

[0021] 本实用新型中，将控制台安装在空箱内侧，当需要进行检修时，打开挡板，或者通

过伸缩杆和空心板，将控制板和保护盖翻转支撑，从而更便于对控制台进行检修，简单、便捷，配合防尘罩和辅助脚，增加了其功能性，更加便于进行使用。

## 附图说明

[0022] 图1为本实用新型提出的控制台箱体的正视图；

[0023] 图2为本实用新型提出的控制台箱体的仰视图；

[0024] 图3为本实用新型提出的控制台箱体的侧视图。

[0025] 图例说明：

[0026] 1、空箱；2、空心板；3、控制板；4、伸缩杆；5、保护盖；6、透明玻璃；7、扶手；8、贯穿口；9、防尘罩；10、散热孔；11、支脚；12、通孔；13、固定板；14、辅助脚；15、挡板；16、锁体；17、标识。

## 具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 参照图1-3，本实用新型提供的一种实施例：控制台箱体，包括空箱1，空箱1的内侧左右端顶部后侧分别转动连接在空心板2的左右端底部，空心板2的中部固定连接有控制板3，空心板2的后端中部左右侧均转动连接有伸缩杆4，空心板2的后端底部左右侧分别转动连接在保护盖5的前端中部左右侧，同侧伸缩杆4的杆体前端分别转动连接在保护盖5的内侧左右端前侧，保护盖5的中部固定连接有透明玻璃6，使用时将控制台安装在空箱1内侧，当需要进行检修时，打开挡板15，或者通过伸缩杆4和空心板2，将控制板3和保护盖5翻转支撑，从而更便于对控制台进行检修，简单、便捷，配合防尘罩9和辅助脚14，增加了其功能性，更加便于进行使用。

[0029] 空箱1的内侧左端前侧转动连接有挡板15，挡板15的中部前端设置有锁体16，挡板15的左侧中部固定连接有标识17，便于使用挡板15和锁体16进行密封设置，空箱1的左右侧和后侧均设置有若干个贯穿口8，贯穿口8的上侧均对应固定连接有防尘罩9，便于使用防尘罩9进行灰尘遮挡，保护盖5的后端中部固定连接有扶手7，便于使用扶手7对保护盖5进行保护，空箱1的底端设置有通孔12，便于使用通孔12加强散热，空箱1的左端中下部后侧设置有若干个散热孔10，便于使用散热孔10进行散热，空箱1的底部四个拐角处均固定连接有支脚11，便于使用支脚11进行稳定支撑，空箱1的外侧底端中部后侧固定连接有固定板13，固定板13的底端中部固定连接有辅助脚14，便于使用辅助脚14加强支撑。

[0030] 工作原理：将控制台安装在空箱1内侧，当需要进行检修时，打开挡板15，或者通过伸缩杆4和空心板2，将控制板3和保护盖5翻转支撑，从而更便于对控制台进行检修，简单、便捷，配合防尘罩9和辅助脚14，增加了其功能性，更加便于进行使用。

[0031] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征

进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

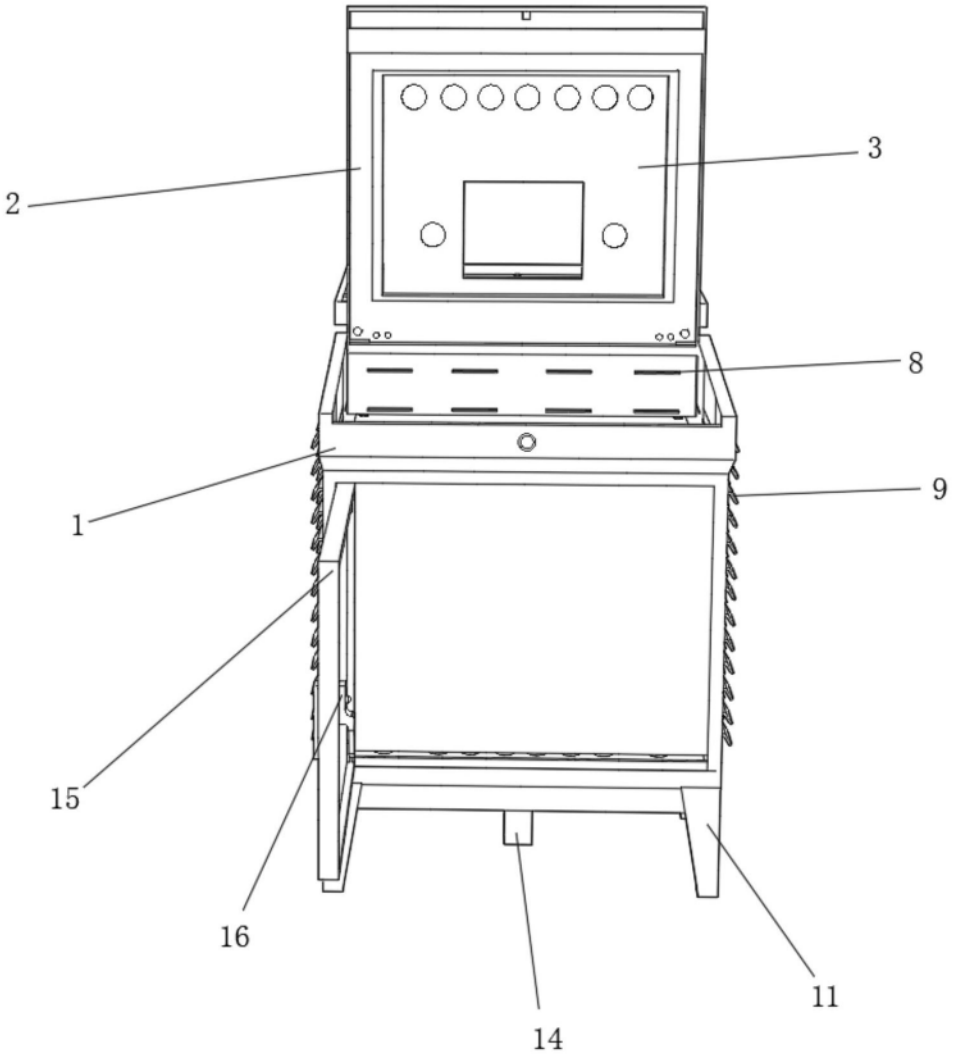



图1

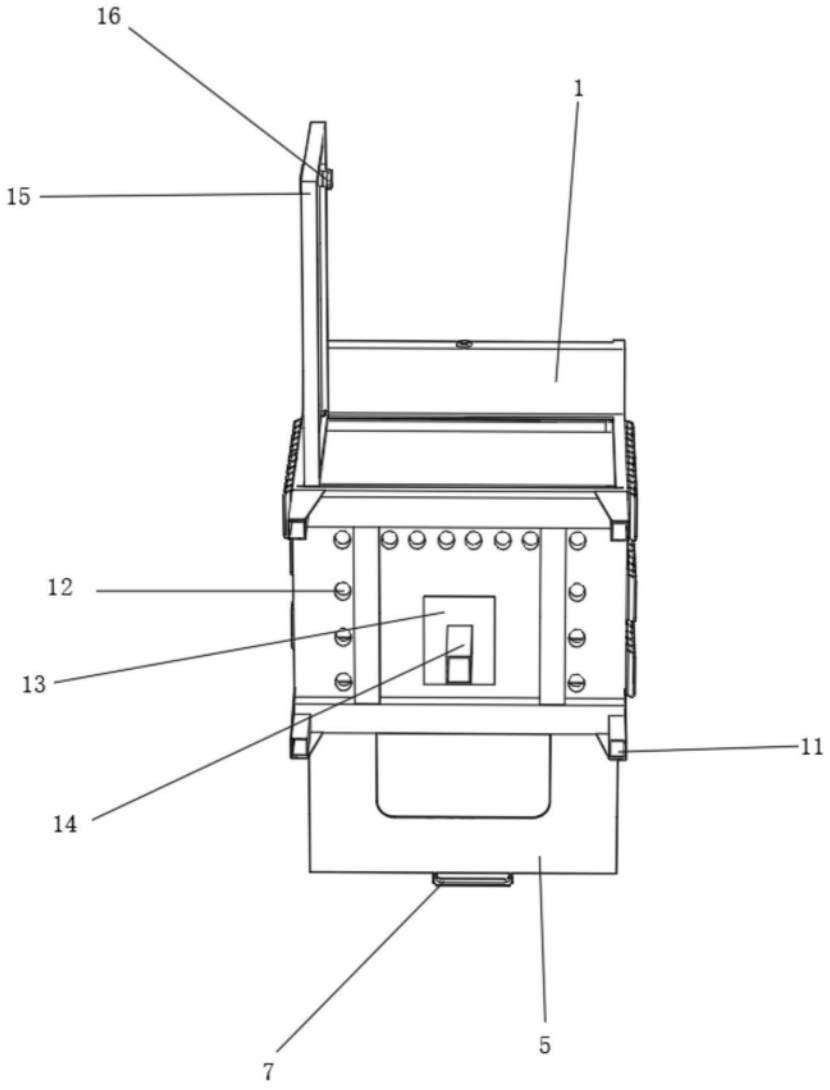



图2

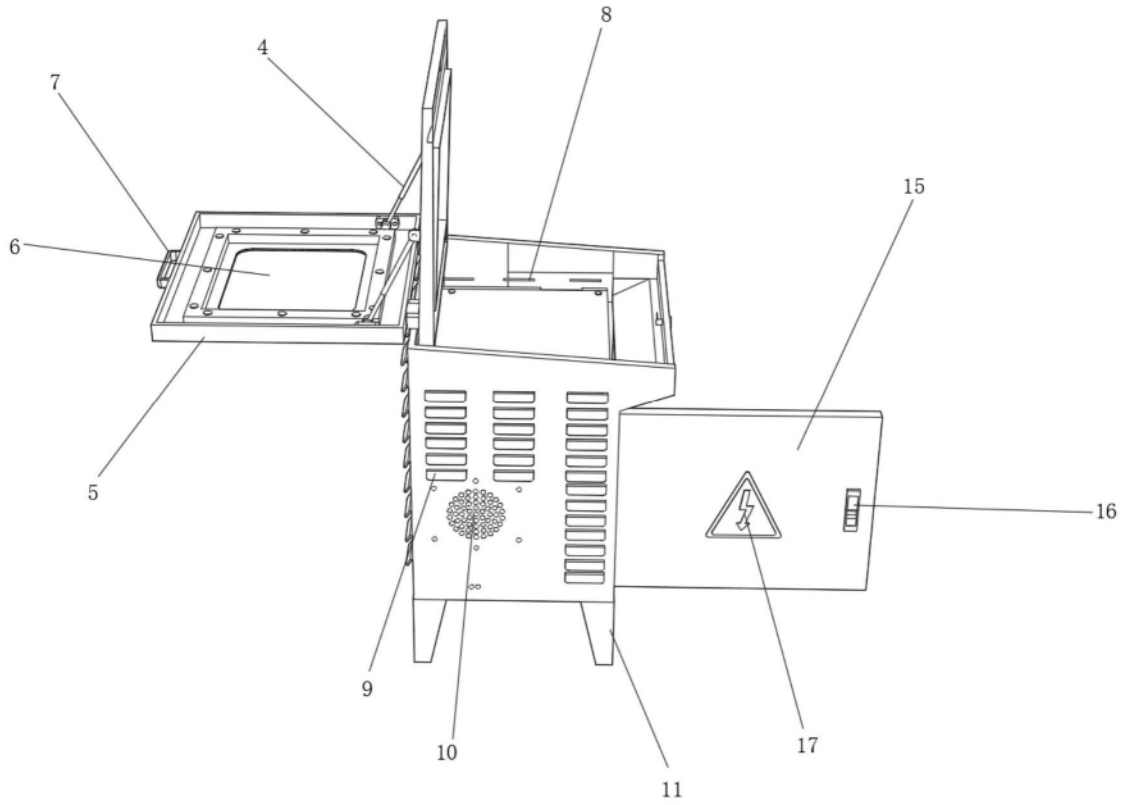



图3