(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217836400 U
(45)授权公告日 2022.11.18

(21)申请号 202221907216.2

(22)申请日 2022.07.24

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215111 江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号

(72)发明人 彭志文

(51)Int.Cl.
B65C 9/26(2006.01)
B65C 9/40(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种定位贴标机

(57)摘要

本实用新型公开了一种定位贴标机，包括贴标工作台，所述贴标工作台的上端通过横向调节机构连接有贴标板，所述贴标板的一端设置有贴标竖架，所述贴标竖架的一侧通过升降机构连接有贴标机构，所述升降机构包括固定在贴标竖架上端的升降气缸、固定在贴标竖架两侧的升降滑轨和滑动安装在升降滑轨上的升降座，所述贴标机构安装在升降座上，所述贴标竖架的一侧设置有定位架，所述定位架的上端设置有光电位置传感器；通过设计的光电位置传感器、升降机构和横向调节机构，在使用时通过光电位置传感器对纸箱和摇盖位置感应，然后通过升降机构和横向调节机构对贴标机构的位置进行调节，从而方便贴标机构对套在冰箱不同高低纸箱的表面对应位置进行贴标。

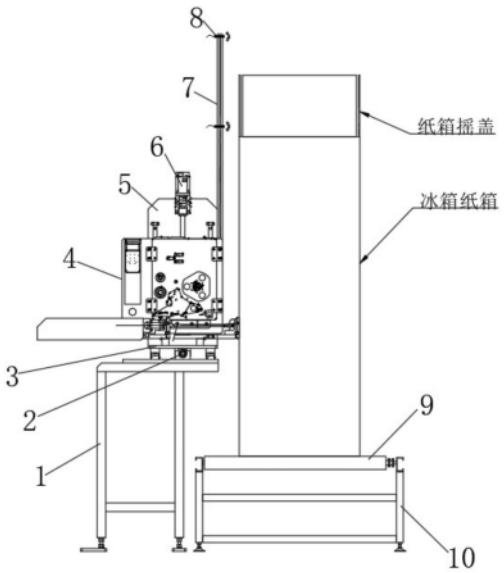

CN 217836400 U

1.一种定位贴标机,包括贴标工作台(1),其特征在于:所述贴标工作台(1)的上端通过横向调节机构(2)连接有贴标板(3),所述贴标板(3)的一端设置有贴标竖架(5),所述贴标竖架(5)的一侧通过升降机构(6)连接有贴标机构(4),所述升降机构(6)包括固定在贴标竖架(5)上端的升降气缸(11)、固定在贴标竖架(5)两侧的升降滑轨(13)和滑动安装在升降滑轨(13)上的升降座(12),所述贴标机构(4)安装在升降座(12)上,所述贴标竖架(5)的一侧设置有定位架(7),所述定位架(7)的上端设置有光电位置传感器(8)。

2.根据权利要求1所述的一种定位贴标机,其特征在于:所述升降滑轨(13)的端部设置有限位块,所述升降座(12)的一侧通过滑块滑动安装在升降滑轨(13)上。

3.根据权利要求1所述的一种定位贴标机,其特征在于:所述横向调节机构(2)包括固定安装在贴标工作台(1)上表面的滑动轨(15)、固定在贴标板(3)下表面的滑动座(14)和固定在贴标工作台(1)一端的滑动气缸(17),所述滑动座(14)滑动安装在滑动轨(15)上,所述贴标板(3)的一端下侧固定连接有连接板(16),所述滑动气缸(17)的活塞杆固定在连接板(16)上。

4.根据权利要求3所述的一种定位贴标机,其特征在于:所述滑动轨(15)设置有两个,所述贴标板(3)下表面四角均设置有滑动座(14),四个滑动座(14)对称滑动安装在两个滑动轨(15)上。

5.根据权利要求1所述的一种定位贴标机,其特征在于:所述贴标板(3)和贴标竖架(5)的总形状呈L形,所述贴标机构(4)位于贴标板(3)和贴标竖架(5)拐角内侧。

6.根据权利要求1所述的一种定位贴标机,其特征在于:所述贴标工作台(1)的一侧设置有输送架(10),所述输送架(10)的内侧设置有输送辊(9)。

一种定位贴标机

技术领域

[0001] 本实用新型属于贴标机技术领域，具体涉及一种定位贴标机。

背景技术

[0002] 当纸箱通过电眼位置感应产品，通过测物电眼感应到产品到来，将此信号反馈到PLC中。最后，通过对牵引电机动作的具体控制，拉出标签底纸，标签在剥离板中由于标签的韧性大于标签与底纸之间的粘接强度，将标签顺利去除。电眼控标签刚出来，牵引电机就停了。贴标过程由贴标机制完成。

[0003] 现有的贴标机在使用时对冰箱的纸箱进行贴标，在贴标时纸箱会出现没有完全套在冰箱上的现象，在贴标时不能准确在纸箱对应位置贴标的问题，为此我们提出一种定位贴标机。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种定位贴标机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种定位贴标机，包括贴标工作台，所述贴标工作台的上端通过横向调节机构连接有贴标板，所述贴标板的一端设置有贴标竖架，所述贴标竖架的一侧通过升降机构连接有贴标机构，所述升降机构包括固定在贴标竖架上端的升降气缸、固定在贴标竖架两侧的升降滑轨和滑动安装在升降滑轨上的升降座，所述贴标机构安装在升降座上，所述贴标竖架的一侧设置有定位架，所述定位架的上端设置有光电位置传感器。

[0006] 优选的，所述升降滑轨的端部设置有限位块，所述升降座的一侧通过滑块滑动安装在升降滑轨上。

[0007] 优选的，所述横向调节机构包括固定安装在贴标工作台上表面的滑动轨、固定在贴标板下表面的滑动座和固定在贴标工作台一端的滑动气缸，所述滑动座滑动安装在滑动轨上，所述贴标板的一端下侧固定连接有连接板，所述滑动气缸的活塞杆固定在连接板上。

[0008] 优选的，所述滑动轨设置有两个，所述贴标板下表面四角均设置有滑动座，四个滑动座对称滑动安装在两个滑动轨上。

[0009] 优选的，所述贴标板和贴标竖架的总形状呈L形，所述贴标机构位于贴标板和贴标竖架拐角内侧。

[0010] 优选的，所述贴标工作台的一侧设置有输送架，所述输送架的内侧设置有输送辊。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.通过设计的光电位置传感器、升降机构和横向调节机构，在使用时通过光电位置传感器对纸箱和摇盖位置感应，然后通过升降机构和横向调节机构对贴标机构的位置进行调节，从而方便贴标机构对套在冰箱不同高低纸箱的表面对应位置进行贴标。

[0013] 2.通过设计的横向调节机构，在使用时通过横向调节机构可以根据需要对贴标机

构侧移，并通过升降机构对贴标机构进行升降，从而在贴标时方便对不同位置纸箱贴标更加方便稳定。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的升降机构结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的横向调节机构结构示意图；

[0017] 图中：1、贴标工作台；2、横向调节机构；3、贴标板；4、贴标机构；5、贴标竖架；6、升降机构；7、定位架；8、光电位置传感器；9、输送辊；10、输送架；11、升降气缸；12、升降座；13、升降滑轨；14、滑动座；15、滑动轨；16、连接板；17、滑动气缸。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例一：

[0020] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种定位贴标机，包括贴标工作台1，贴标工作台1的一侧设置有输送架10，输送架10的内侧设置有输送辊9，在使用时把套了纸箱的冰箱放置在输送辊9上移动，贴标工作台1的上端通过横向调节机构2连接有贴标板3，贴标板3的一端设置有贴标竖架5，贴标竖架5的一侧通过升降机构6连接有贴标机构4，升降机构6包括固定在贴标竖架5上端的升降气缸11、固定在贴标竖架5两侧的升降滑轨13和滑动安装在升降滑轨13上的升降座12，贴标机构4安装在升降座12上，贴标竖架5的一侧设置有定位架7，定位架7的上端设置有光电位置传感器8，通过光电位置传感器8对纸箱的位置进行定位，然后通过横向调节机构2带动贴标板3横向滑动，然后通过升降机构6带动升降座12在贴标竖架5一侧升降滑动，从而方便对对应位置进行贴标；升降滑轨13的端部设置有限位块，升降座12的一侧通过滑块滑动安装在升降滑轨13上，使升降座12在滑动时更加稳定。

[0021] 进一步地，可参阅图1至图3，贴标板3和贴标竖架5的总形状呈L形，贴标机构4位于贴标板3和贴标竖架5拐角内侧，在使用时方便贴标机构4在贴标板3和贴标竖架5内侧升降调节，并不影响贴标板3横向滑动。

[0022] 从上述描述可知，本实用新型具有以下有益效果：在使用时通过光电位置传感器8对纸箱和摇盖位置感应，然后通过升降机构6和横向调节机构2对贴标机构4的位置进行调节，从而方便贴标机构4对套在冰箱不同高低纸箱的表面对应位置进行贴标。

[0023] 实施例二：

[0024] 请参阅图1至图3所示，在实施例一的基础上，本实用新型提供一种技术方案：横向调节机构2包括固定安装在贴标工作台1上表面的滑动轨15、固定在贴标板3下表面的滑动座14和固定在贴标工作台1一端的滑动气缸17，滑动座14滑动安装在滑动轨15上，贴标板3的一端下侧固定连接有连接板16，滑动气缸17的活塞杆固定在连接板16上，通过滑动气缸

17推动贴标板3在滑动轨15上滑动，从而调节贴标机构4的位置与纸箱的位置对应，从而方便贴标；滑动轨15设置有两个，贴标板3下表面四角均设置有滑动座14，四个滑动座14对称滑动安装在两个滑动轨15上，使贴标板3在滑动调节时更加稳定。

[0025] 采用上述技术方案的横向调节机构2，在使用时通过横向调节机构2可以根据需要对贴标机构4侧移，并通过升降机构6对贴标机构4进行升降，从而在贴标时方便对不同位置纸箱贴标更加方便稳定。

[0026] 本实用新型的工作原理及使用流程：在使用时把套了纸箱的冰箱放置在输送辊9上，纸箱套在冰箱上会出现纸箱没有完全套在底的现象，通过光电位置传感器8对纸箱的位置进行定位，然后通过滑动气缸17推动贴标板3在滑动轨15上滑动，然后通过升降机构6带动升降座12在贴标竖架5一侧升降滑动，从而对贴标机构4的位置调节，使贴标机构4能够准确对纸箱对应位置进行贴标。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0028] 以上所述，仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其它修改或者等同替换，只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

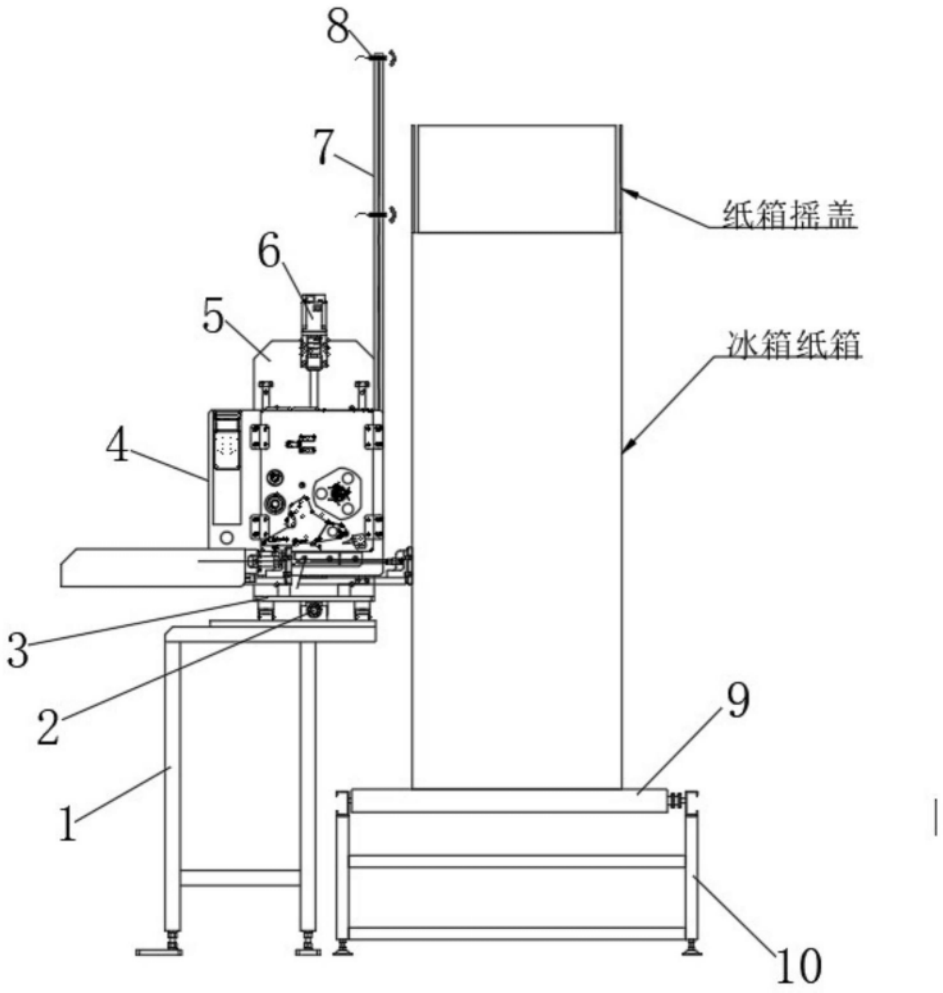


图1

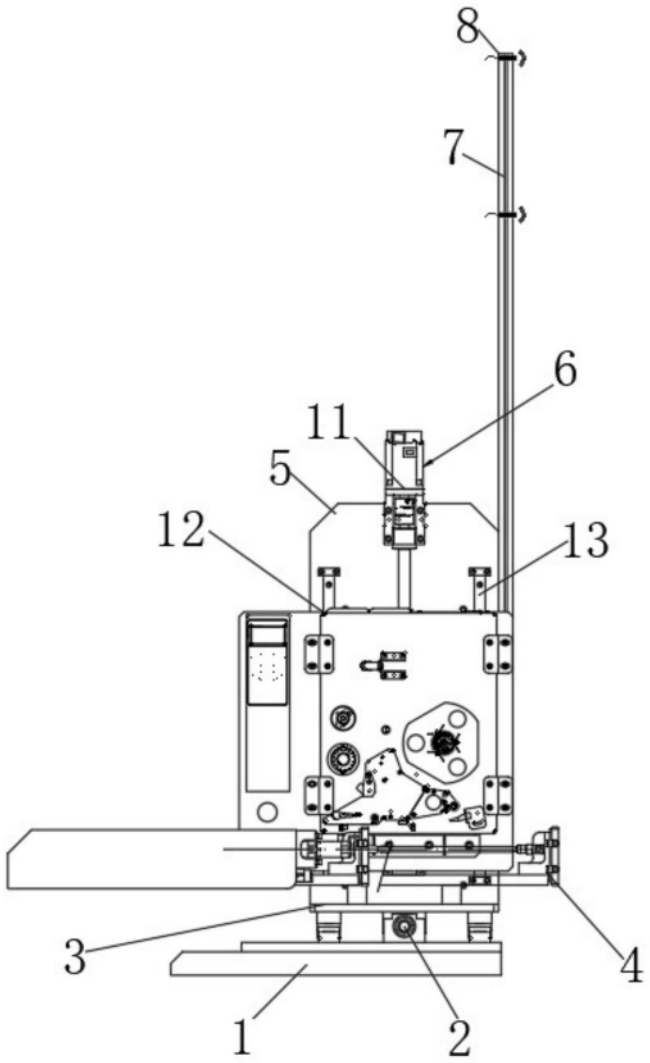


图2

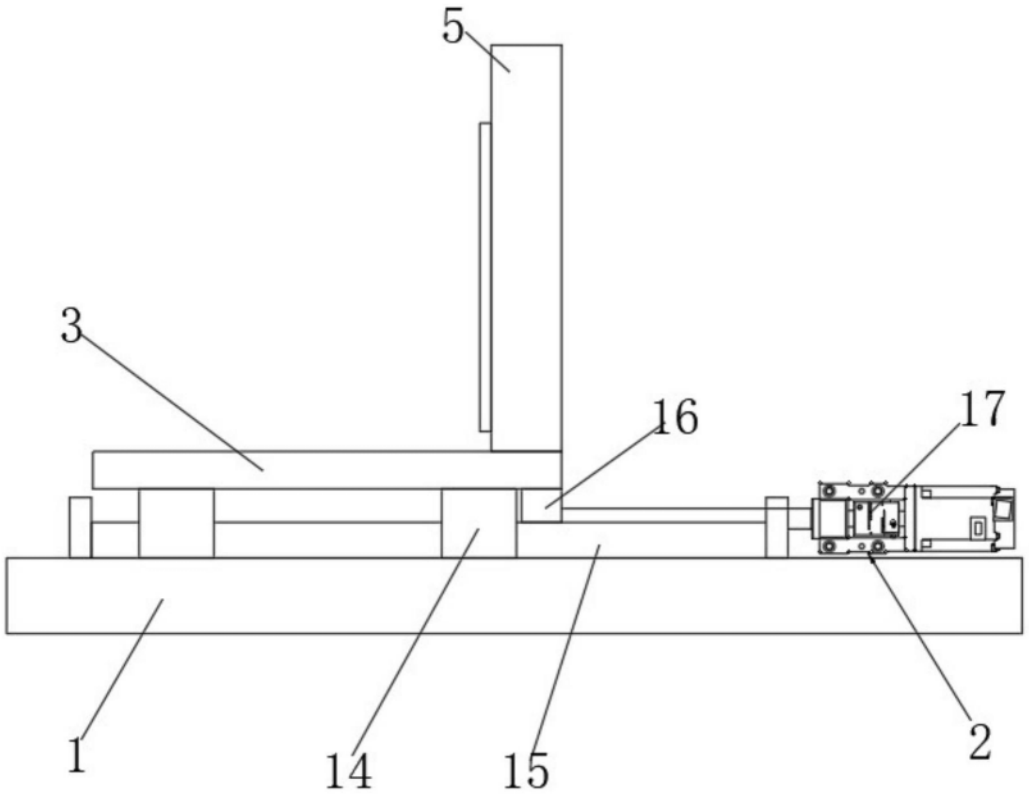


图3