(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218104475 U
(45)授权公告日 2022.12.23

(21)申请号 202222468085.9

(22)申请日 2022.09.19

(73)专利权人 青岛意联汇智工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇纬十三路8号

(72)发明人 刘成

(51)Int.Cl.
A01K 1/02(2006.01)
A01K 1/01(2006.01)
A01K 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种幼猪保育箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种幼猪保育箱，包括底座，所述底座上设有矩形环槽，所述矩形环槽内安放有保育箱，所述保育箱的上端安装有保温灯，所述底座前后贯穿设有通槽，所述通槽内放置有收集盒，所述底座的上端贯穿设有与通槽连通的T型槽，所述T型槽内放置有T型板，所述T型板上下贯穿设有多个通孔，所述保育箱的后侧贯穿设有门洞，所述保育箱的材质为不锈钢材质，且所述保育箱的外部包裹有保温层。本实用新型结构简单生产成本低，适用于养殖场选择使用，同时，方便对幼猪的粪便进行处理，也可以对幼猪所在的T型板进行拆卸，进而便于清理，也方便对保育箱内壁进行清理。

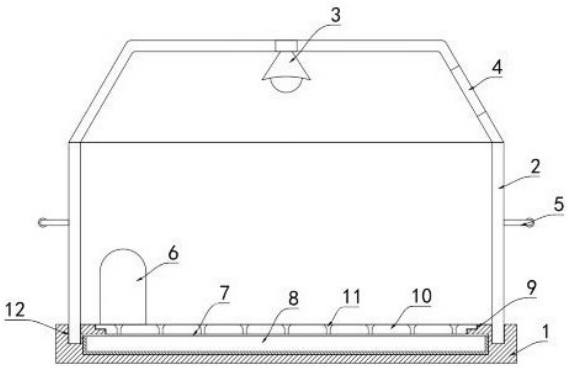

CN 218104475 U

1.一种幼猪保育箱,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)上设有矩形环槽(12),所述矩形环槽(12)内安放有保育箱(2),所述保育箱(2)的上端安装有保温灯(3),所述底座(1)前后贯穿设有通槽(7),所述通槽(7)内放置有收集盒(8),所述底座(1)的上端贯穿设有与通槽(7)连通的T型槽(9),所述T型槽(9)内放置有T型板(10),所述T型板(10)上下贯穿设有多个通孔(11),所述保育箱(2)的后侧贯穿设有门洞(6)。

2.根据权利要求1所述的一种幼猪保育箱,其特征在于,所述保育箱(2)的材质为不锈钢材质,且所述保育箱(2)的外部包裹有保温层。

3.根据权利要求1所述的一种幼猪保育箱,其特征在于,所述保育箱(2)的外部焊接有两个把手(5),两个所述把手(5)上均套设有防滑套。

4.根据权利要求1所述的一种幼猪保育箱,其特征在于,所述保育箱(2)的上端贯穿设有通气槽(4)。

5.根据权利要求1所述的一种幼猪保育箱,其特征在于,所述收集盒(8)的前端固定连接有挡板(13),所述挡板(13)上安装有拉手(14)。

6.根据权利要求1所述的一种幼猪保育箱,其特征在于,所述底座(1)上安装有斜台(15),所述斜台(15)靠近门洞(6)设置。

一种幼猪保育箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及幼猪保育箱技术领域，尤其涉及一种幼猪保育箱。

背景技术

[0002] 在养猪场的大规模养殖中，猪幼崽的培育尤为重要，刚出生的猪幼崽需要养殖在保温箱中；现有技术公开了申请号为CN201821720793.4的养猪场猪幼崽保温箱，包括保温箱，所述保温箱内壁的顶部固定连接有加热板，所述加热板的下表面固定连接有灯头安装件，所述灯头安装件的底部固定连接有保温灯，所述保温灯的中心线与保温箱的垂直中线相重合，所述保温箱的内壁开设有第一滑槽，所述第一滑槽的内部活动连接有橡胶板，所述橡胶板的上表面开设有通孔；上述专利不足之处在于，结构过于复杂且生产成本高，不适用于在养殖场中；此外，申请号为CN201621257932.5的一种养猪场用乳猪保育箱，其高度较高，幼猪需要养殖人员放置在具有一定高度的保育箱中，但是对于养殖场而言幼猪较多，此种方式无疑是增加了养殖人员的劳动量；针对于此，我们设计了一种幼猪保育箱来解决以上问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种幼猪保育箱。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种幼猪保育箱，包括底座，所述底座上设有矩形环槽，所述矩形环槽内安放有保育箱，所述保育箱的上端安装有保温灯，所述底座前后贯穿设有通槽，所述通槽内放置有收集盒，所述底座的上端贯穿设有与通槽连通的T型槽，所述T型槽内放置有T型板，所述T型板上下贯穿设有多个通孔，所述保育箱的后侧贯穿设有门洞。

[0006] 优选地，所述保育箱的材质为不锈钢材质，且所述保育箱的外部包裹有保温层。

[0007] 优选地，所述保育箱的外部焊接有两个把手，两个所述把手上均套设有防滑套。

[0008] 优选地，所述保育箱的上端贯穿设有通气槽。

[0009] 优选地，所述收集盒的前端固定连接有挡板，所述挡板上安装有拉手。

[0010] 优选地，所述底座上安装有斜台，所述斜台靠近门洞设置。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 本实用新型结构简单生产成本低，适用于养殖场选择使用，同时，方便对幼猪的粪便进行处理，也可以对幼猪所在的T型板进行拆卸，进而便于清理，也方便对保育箱内壁进行清理。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种幼猪保育箱的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型提出的一种幼猪保育箱的主视图；

[0015] 图3为本实用新型提出的一种幼猪保育箱的主视侧视图。

[0016] 图中：1底座、2保育箱、3保温灯、4通气槽、5把手、6门洞、7通槽、8收集盒、9T型槽、10T型板、11通孔、12矩形环槽、13挡板、14拉手、15斜台。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 参照图1-3，一种幼猪保育箱，包括底座1，底座1上设有矩形环槽12，矩形环槽12内安放有保育箱2，保育箱2的上端贯穿设有通气槽4，可以对保育箱2内进行换气；保育箱2的材质为不锈钢材质，且保育箱2的外部包裹有保温层，减少热量的散失，保温层可以为棉布或保温泡沫板；其中，保育箱2的外部焊接有两个把手5，两个把手5上均套设有防滑套，方便对保育箱2进行移动。

[0019] 保育箱2的上端安装有保温灯3，可以为保育箱2内提供热量，为幼猪提供合适的温度环境；底座1前后贯穿设有通槽7，通槽7内放置有收集盒8，收集盒8的前端固定连接有挡板13，挡板13上安装有拉手14，挡板13与底座1相抵，不会被往后推动，如此可以对收集盒8进行定位，可以更好的收集幼猪粪便，挡板13可以通过卡扣与底座1连接。

[0020] 底座1的上端贯穿设有与通槽7连通的T型槽9，T型槽9内放置有T型板10，T型板10上下贯穿设有多个通孔11，保育箱2的后侧贯穿设有门洞6，底座1上安装有斜台15，斜台15靠近门洞6设置，方便幼猪进出，门洞6可以设置开关门，防止幼猪乱跑。

[0021] 本实用新型使用时，通过打开保温灯3可以为保育箱2内提供热量，如此可以为幼猪提供合适的温度环境，有利于幼猪的存活；

[0022] 幼猪排泄粪便时，粪便通过通槽7落在收集盒8中，通过收集盒8可以对粪便进行收集，当需要对粪便进行清理时，养殖人员可以手拉拉手14，拉手14移动带动收集盒8移动，从而可以将收集盒8取出，进而可以对收集盒8内的粪便进行清理，且可以收集盒8内壁进行清理；

[0023] 在幼猪养殖一段时间后，养殖人员需要对T型板10和蹭在保育箱2内壁的粪便进行清理时，养殖人员手握把手5使得保育箱2脱离矩形环槽12，如此可以将保育箱2取出，方便养殖人员对保育箱2内壁进行清理，此时，养殖人员可以将T型板10取出，可以通过刷洗处理；

[0024] 本实用新型结构简单且造价低，适用于养殖场使用，同时方便对保育箱2等进行清理，实际使用简单便捷。

[0025] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

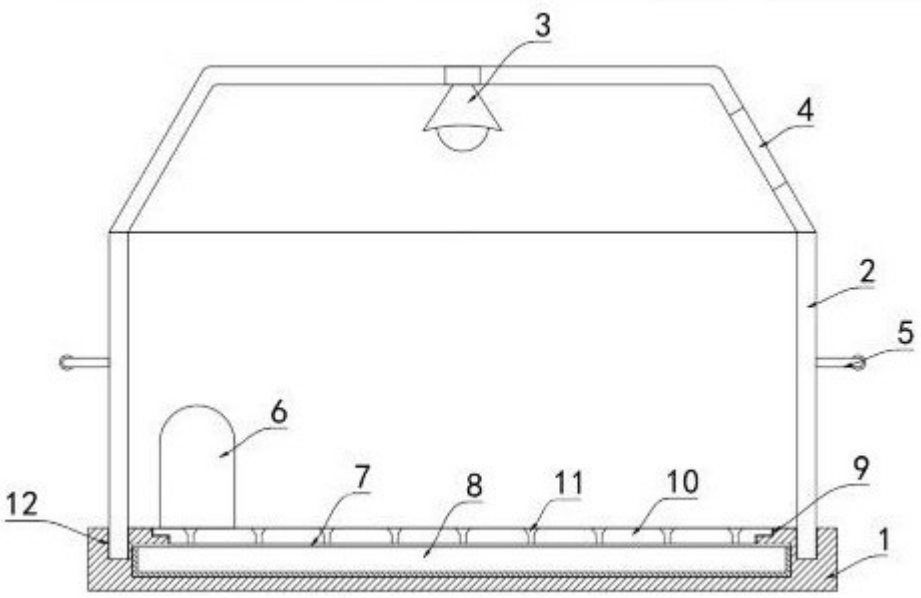


图1

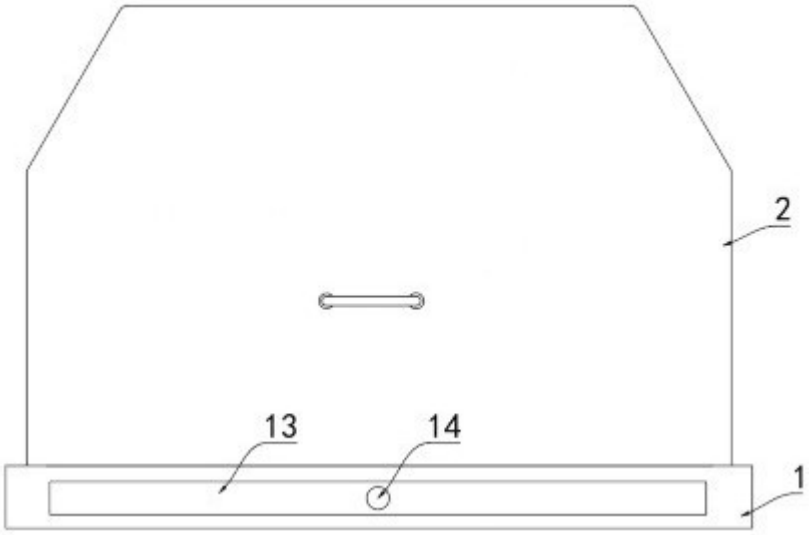


图2

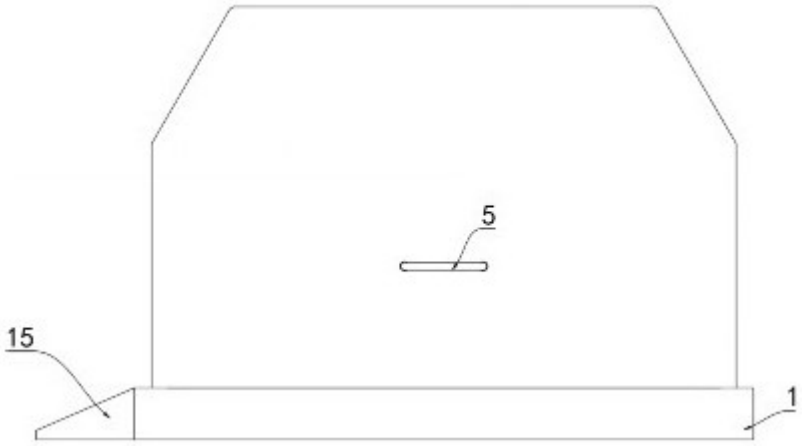


图3