(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218162550 U
(45)授权公告日 2022.12.27

(21)申请号 202221726547.6

(22)申请日 2022.07.06

(73)专利权人 沈阳美德隆工业设备有限公司
地址 110000 辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街117号1门

(72)发明人 赵宏强

(74)专利代理机构 深圳市创富知识产权代理有限公司 44367
专利代理师 张力元

(51)Int.Cl.
H04M 1/72415(2021.01)
H04M 1/72406(2021.01)
H04N 5/232(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

多场景远程控制设备

(57)摘要

本实用新型公开了多场景远程控制设备，包括智能手机和摄像头以及控制开关，所述摄像头和控制开关均设置有无线传输模块，且两个无线传输模块均通过无线网络与智能手机之间无线连接，所述摄像头的外侧设置有水平移动机构，所述控制开关的外侧设置有保护机构。本实用新型中，用户通过智能手机上安装的控制软件远程控制开关的开启与关闭，以便于控制开关控制水流供给，利于降低工作人员线下实地操作的频率，从而便于减轻工作人员的操作负担，并便于及时控制水路，用户还可通过智能手机上的软件来查看摄像头拍摄的远程画面，以便于用户远程了解控制开关以及其所处的环境情况，便于根据实际的情况作出正确的操作。

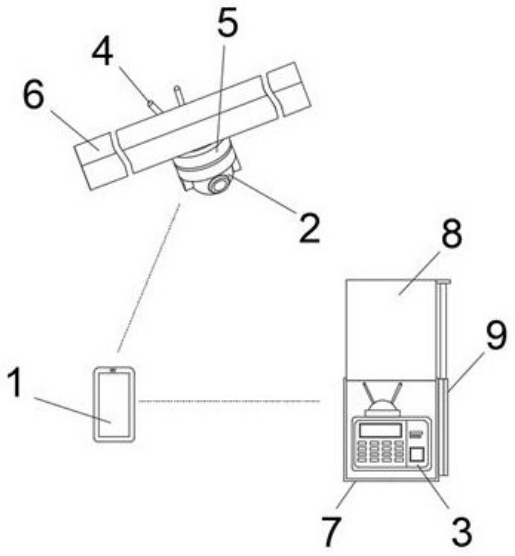

CN 218162550 U

1.多场景远程控制设备,包括智能手机(1)和摄像头(2)以及控制开关(3),其特征在于:所述摄像头(2)和控制开关(3)均设置有无线传输模块(4),且两个无线传输模块(4)均通过无线网络与智能手机(1)之间无线连接,所述摄像头(2)的外侧设置有水平移动机构,所述控制开关(3)的外侧设置有保护机构。

2.根据权利要求1所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述摄像头(2)和控制开关(3)分别与两个无线传输模块(4)之间电性连接。

3.根据权利要求1所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述水平移动机构包括滑座(5)和电动滑轨(6),所述滑座(5)固定连接于摄像头(2)的顶端,所述电动滑轨(6)位于摄像头(2)的顶侧,且滑座(5)滑动连接于电动滑轨(6)的内侧。

4.根据权利要求3所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述电动滑轨(6)与相邻的无线传输模块(4)之间电性连接。

5.根据权利要求1所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述保护机构包括保护罩(7)和罩盖(8)以及电动伸缩杆(9),所述保护罩(7)置于控制开关(3)的外侧,所述罩盖(8)滑动连接于保护罩(7)的前侧端口处,所述电动伸缩杆(9)固定连接于保护罩(7)的外侧壁,且电动伸缩杆(9)的活塞端与罩盖(8)的顶部边缘处之间固定连接。

6.根据权利要求5所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述罩盖(8)为透明结构。

7.根据权利要求5所述的多场景远程控制设备,其特征在于:所述电动伸缩杆(9)与相邻的无线传输模块(4)之间电性连接。

多场景远程控制设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及远程开关技术领域，尤其涉及多场景远程控制设备。

背景技术

[0002] 物联网是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络；

[0003] 目前在热处理与农业灌溉等领域往往需要定时开启或关闭相关开关来进行水路的控制，往往这些工作都需要工作人员进行线下实地操作，而并不能够远程控制相关开关以及查看相关设备以及所处环境的情况，因此不能够及时控制水路开关，同时也不利于减轻工作人员的工作负担。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的多场景远程控制设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：多场景远程控制设备，包括智能手机和摄像头以及控制开关，所述摄像头和控制开关均设置有无线传输模块，且两个无线传输模块均通过无线网络与智能手机之间无线连接，所述摄像头的外侧设置有水平移动机构，所述控制开关的外侧设置有保护机构，便于用户通过智能手机上安装的控制软件远程控制开关的开启与关闭，以便于控制开关控制水流供给，同时用户还可通过智能手机上的软件来查看摄像头拍摄的远程画面，以便于用户远程了解控制开关以及其所处的环境情况，便于根据实际的情况作出正确的操作，此外，用户还可通过智能手机控制水平移动机构来调整摄像头的水平位置，以便于扩大摄像头的拍摄范围，并且用户还可远程操控保护机构，便于在环境过热或雨水较大时关闭保护机构，来起到保护控制开关的目的，利于延长该设备的使用寿命。

[0006] 进一步的，所述摄像头和控制开关分别与两个无线传输模块之间电性连接，便于智能手机远程通过无线网络来操控摄像头以及控制开关。

[0007] 进一步的，所述水平移动机构包括滑座和电动滑轨，所述滑座固定连接于摄像头的顶端，所述电动滑轨位于摄像头的顶侧，且滑座滑动连接于电动滑轨的内侧，电动滑轨通过滑座带动摄像头进行水平移动，便于调整摄像头的拍摄位置，利于扩大摄像头的拍摄范围。

[0008] 进一步的，所述电动滑轨与相邻的无线传输模块之间电性连接，便于智能手机远程通过无线网络来操控电动滑轨。

[0009] 进一步的，所述保护机构包括保护罩和罩盖以及电动伸缩杆，所述保护罩置于控制开关的外侧，所述罩盖滑动连接于保护罩的前侧端口处，所述电动伸缩杆固定连接于保护罩的外侧壁，且电动伸缩杆的活塞端与罩盖的顶部边缘处之间固定连接，便于通过电动伸缩杆的伸缩来控制罩盖的升降，从而便于完成保护罩的开合。

[0010] 进一步的，所述罩盖为透明结构，便于用户实地检查控制开关时，通过透明的罩盖观察其上显示的数值。

[0011] 进一步的，所述电动伸缩杆与相邻的无线传输模块之间电性连接，便于智能手机远程通过无线网络来操控电动伸缩杆。

[0012] 本实用新型的有益效果：

[0013] 1、本实用新型在使用时，用户通过智能手机上安装的控制软件远程控制开关的开启与关闭，以便于控制开关控制水流供给，利于降低工作人员线下实地操作的频率，从而便于减轻工作人员的操作负担，并便于及时控制水路；

[0014] 2、本实用新型在使用时，用户还可通过智能手机上的软件来查看摄像头拍摄的远程画面，以便于用户远程了解控制开关以及其所处的环境情况，便于根据实际的情况作出正确的操作。

[0015] 3、本实用新型在使用时，用户还可通过智能手机控制水平移动机构来调整摄像头的水平位置，以便于扩大摄像头的拍摄范围，并且用户还可远程操控保护机构，便于在环境过热或雨水较大时关闭保护机构，来起到保护控制开关的目的，利于延长该设备的使用寿命。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的保护罩侧视图。

[0018] 图例说明：

[0019] 1、智能手机；2、摄像头；3、控制开关；4、无线传输模块；5、滑座；6、电动滑轨；7、保护罩；8、罩盖；9、电动伸缩杆。

具体实施方式

[0020] 图1至图2所示，涉及多场景远程控制设备，包括智能手机1和摄像头2以及控制开关3，摄像头2和控制开关3均设置有无线传输模块4，且两个无线传输模块4均通过无线网络与智能手机1之间无线连接，摄像头2的外侧设置有水平移动机构，控制开关3的外侧设置有保护机构。

[0021] 图1所示，摄像头2和控制开关3分别与两个无线传输模块4之间电性连接，便于智能手机1远程通过无线网络来操控摄像头2以及控制开关3。

[0022] 图1所示，水平移动机构包括滑座5和电动滑轨6，滑座5固定连接于摄像头2的顶端，电动滑轨6位于摄像头2的顶侧，且滑座5滑动连接于电动滑轨6的内侧，电动滑轨6通过滑座5带动摄像头2进行水平移动，便于调整摄像头2的拍摄位置，利于扩大摄像头2的拍摄范围。

[0023] 电动滑轨6与相邻的无线传输模块4之间电性连接，便于智能手机1远程通过无线

网络来操控电动滑轨6。

[0024] 图1和图2所示，保护机构包括保护罩7和罩盖8以及电动伸缩杆9，保护罩7置于控制开关3的外侧，罩盖8滑动连接于保护罩7的前侧端口处，电动伸缩杆9固定连接于保护罩7的外侧壁，且电动伸缩杆9的活塞端与罩盖8的顶部边缘处之间固定连接，便于通过电动伸缩杆9的伸缩来控制罩盖8的升降，从而便于完成保护罩7的开合。

[0025] 图1所示，电动伸缩杆9与相邻的无线传输模块4之间电性连接，便于智能手机1远程通过无线网络来操控电动伸缩杆9

[0026] 罩盖8为透明结构，便于用户实地检查控制开关3时，通过透明的罩盖8观察其上显示的数值。

[0027] 在使用多场景远程控制设备时，用户通过智能手机1上安装的控制软件远程控制开关3的开启与关闭，以便于控制开关3控制水流供给，同时用户还可通过智能手机1上的软件来查看摄像头2拍摄的远程画面，以便于用户远程了解控制开关3以及其所处的环境情况，便于根据实际的情况作出正确的操作，此外，用户还可通过智能手机1控制水平移动机构来调整摄像头2的水平位置，以便于扩大摄像头2的拍摄范围，并且用户还可远程操控保护机构，便于在环境过热或雨水较大时关闭保护机构，来起到保护控制开关3的目的，利于延长该设备的使用寿命。

[0028] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

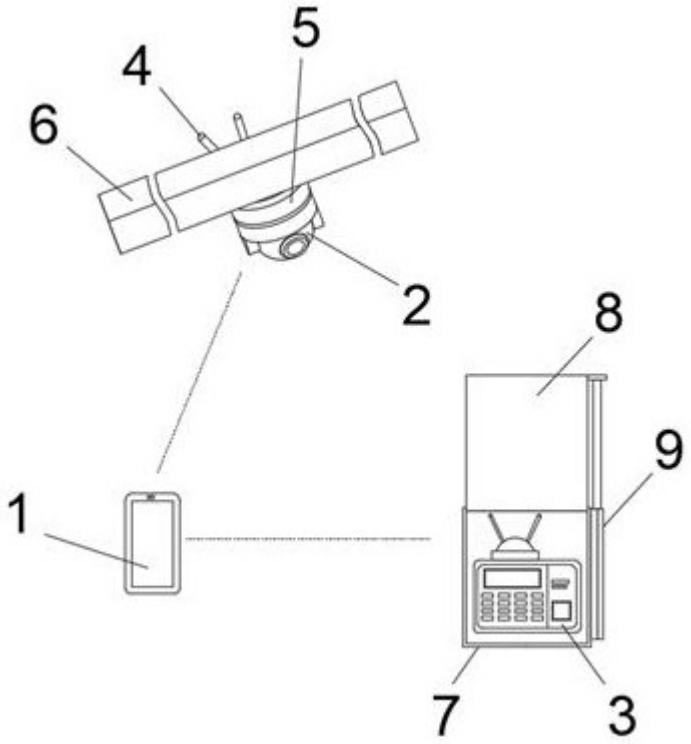


图1

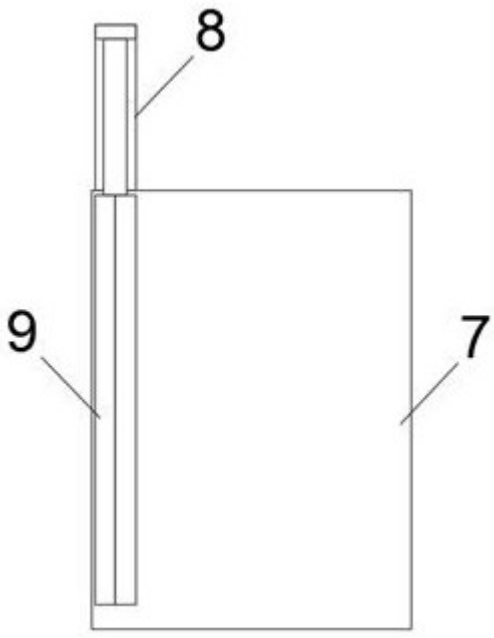


图2