(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218392686 U
(45)授权公告日 2023.01.31

(21)申请号 202222042918.5

(22)申请日 2022.08.04

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 袁辉志

(51)Int.Cl.
B01D 46/02(2006.01)
B01D 46/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,包括上端卷筒和下端卷筒,所述上端卷筒和下端卷筒之间通过多个中间卷筒固定连接,所述上端卷筒与中间卷筒的内侧边缘固定缝合,多个所述中间卷筒之间内侧边缘固定缝合,所述下端卷筒与中间卷筒的内侧边缘固定缝合。本实用新型内敛式风琴滤袋,可以充分使用滤器内的空间,保证过滤面积同时,保障滤袋的伸缩性,从而在上下振动过程中,滤袋可以最大幅度地振动,利于内壁滤饼的脱落。

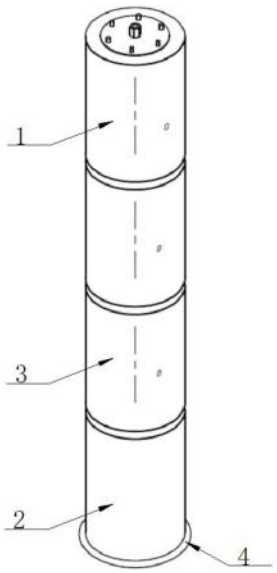

CN 218392686 U

1.一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,包括上端卷筒(1)和下端卷筒(2),其特征在于:所述上端卷筒(1)和下端卷筒(2)之间通过多个中间卷筒(3)固定连接,所述上端卷筒(1)与中间卷筒(3)的内侧边缘固定缝合,多个所述中间卷筒(3)之间内侧边缘固定缝合,所述下端卷筒(2)与中间卷筒(3)的内侧边缘固定缝合,所述下端卷筒(2)的底部插设有扎紧带(4),所述上端卷筒(1)、下端卷筒(2)和中间卷筒(3)均包括基层(101)、所述基层(101)的内侧设有弹性层(102),所述弹性层(102)远离基层(101)的一侧设有吸附层(103),所述吸附层(103)远离弹性层(102)的一侧设有防静电层(104)。

2.根据权利要求1所述的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,其特征在于:所述基层(101)为涤纶层。

3.根据权利要求1所述的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,其特征在于:所述弹性层(102)为聚氨酯纤维层。

4.根据权利要求1所述的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,其特征在于:所述吸附层(103)为过滤棉层。

5.根据权利要求1所述的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋,其特征在于:所述防静电层(104)为聚碳酸酯层。

一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘滤袋技术领域，尤其涉及一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋。

背景技术

[0002] 滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。

[0003] 在实际生产过程中干燥机出来的气体需要排放，为了保护后端设备和管路，排除的气体需要把粉尘过滤，且气体温度很高。

[0004] 但是现有的滤袋伸缩性有限，特别是高精度的滤袋较厚，伸缩性差，使用效果不好。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中滤袋伸缩性有限，特别是高精度的滤袋较厚，伸缩性差的问题，而提出的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋，包括上端卷筒和下端卷筒，所述上端卷筒和下端卷筒之间通过多个中间卷筒固定连接，所述上端卷筒与中间卷筒的内侧边缘固定缝合，多个所述中间卷筒之间内侧边缘固定缝合，所述下端卷筒与中间卷筒的内侧边缘固定缝合。

[0008] 优选地，所述下端卷筒的底部插设有扎紧带。

[0009] 优选地，所述上端卷筒、下端卷筒和中间卷筒均包括基层、所述基层的内侧设有弹性层，所述弹性层远离基层的一侧设有吸附层，所述吸附层远离弹性层的一侧设有防静电层。

[0010] 优选地，所述基层为涤纶层。

[0011] 优选地，所述弹性层为聚氨酯纤维层。

[0012] 优选地，所述吸附层为过滤棉层。

[0013] 优选地，所述防静电层为聚碳酸酯层。

[0014] 有益效果：

[0015] 1.本实用新型中内敛式风琴滤袋，可以充分使用滤器内的空间，保证过滤面积同时，保障滤袋的伸缩性，从而在上下振动过程中，滤袋可以最大幅度地振动，利于内壁滤饼的脱落；

[0016] 2.本实用新型中弹性层的设置，可以提升滤袋的弹性，吸附层的设置，可以提升滤袋的过滤效果，同时防静电层的设置，可以提升滤袋的防静电能力。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋的立体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋的正视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型提出的一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋上端卷筒处的内部结构示意图。

[0020] 图中：1上端卷筒、101基层、102弹性层、103吸附层、104防静电层、2下端卷筒、3中间卷筒、4扎紧带。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0022] 参照图1-3，一种抖动除渣用内敛式风琴滤袋，包括上端卷筒1和下端卷筒2，下端卷筒2的底部插设有扎紧带4，方便将下端卷筒2底部进行扎进密封，上端卷筒1和下端卷筒2之间通过多个中间卷筒3固定连接；

[0023] 本实施例中，上端卷筒1、下端卷筒2和中间卷筒3均包括基层101、基层101的内侧设有弹性层102，提升滤袋的弹性，弹性层102远离基层101的一侧设有吸附层103，提升滤袋的过滤能力，吸附层103远离弹性层102的一侧设有防静电层104，提升滤袋的防静电能力；

[0024] 本实施例中，基层101为涤纶层，弹性层102为聚氨酯纤维层，吸附层103为过滤棉层，防静电层104为聚碳酸酯层，上端卷筒1与中间卷筒3的内侧边缘固定缝合，可以提升滤袋的伸缩性；

[0025] 本实施例中，多个中间卷筒3之间内侧边缘固定缝合，下端卷筒2与中间卷筒3的内侧边缘固定缝合，可以提升滤袋的伸缩性。

[0026] 本实施例中，内敛式风琴滤袋，可以充分使用滤器内的空间，保证过滤面积同时，保障滤袋的伸缩性，从而在上下振动过程中，滤袋可以最大幅度地振动，利于内壁滤饼的脱落。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

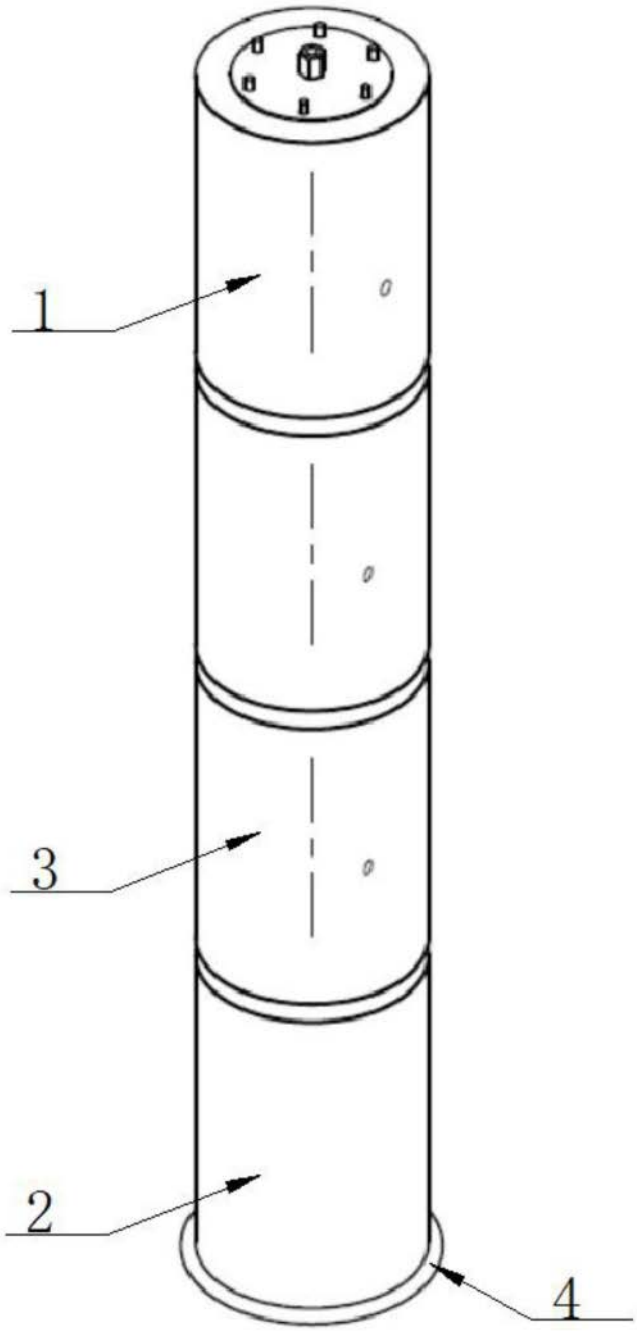


图1

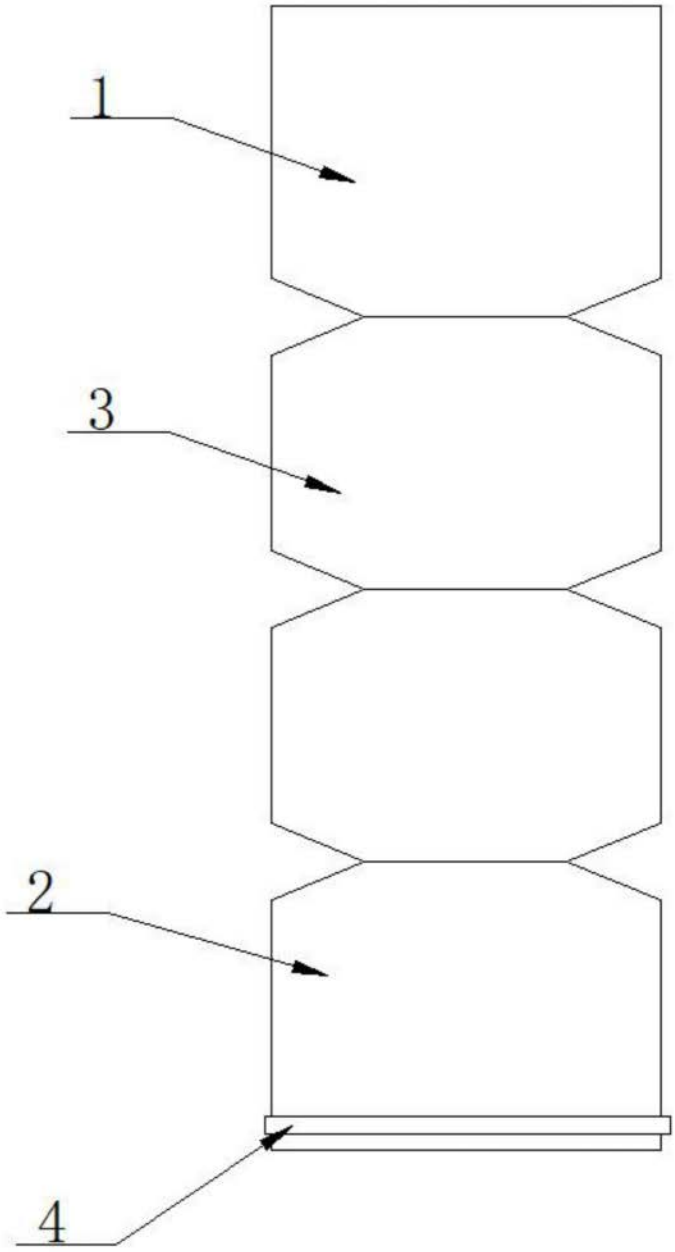


图2

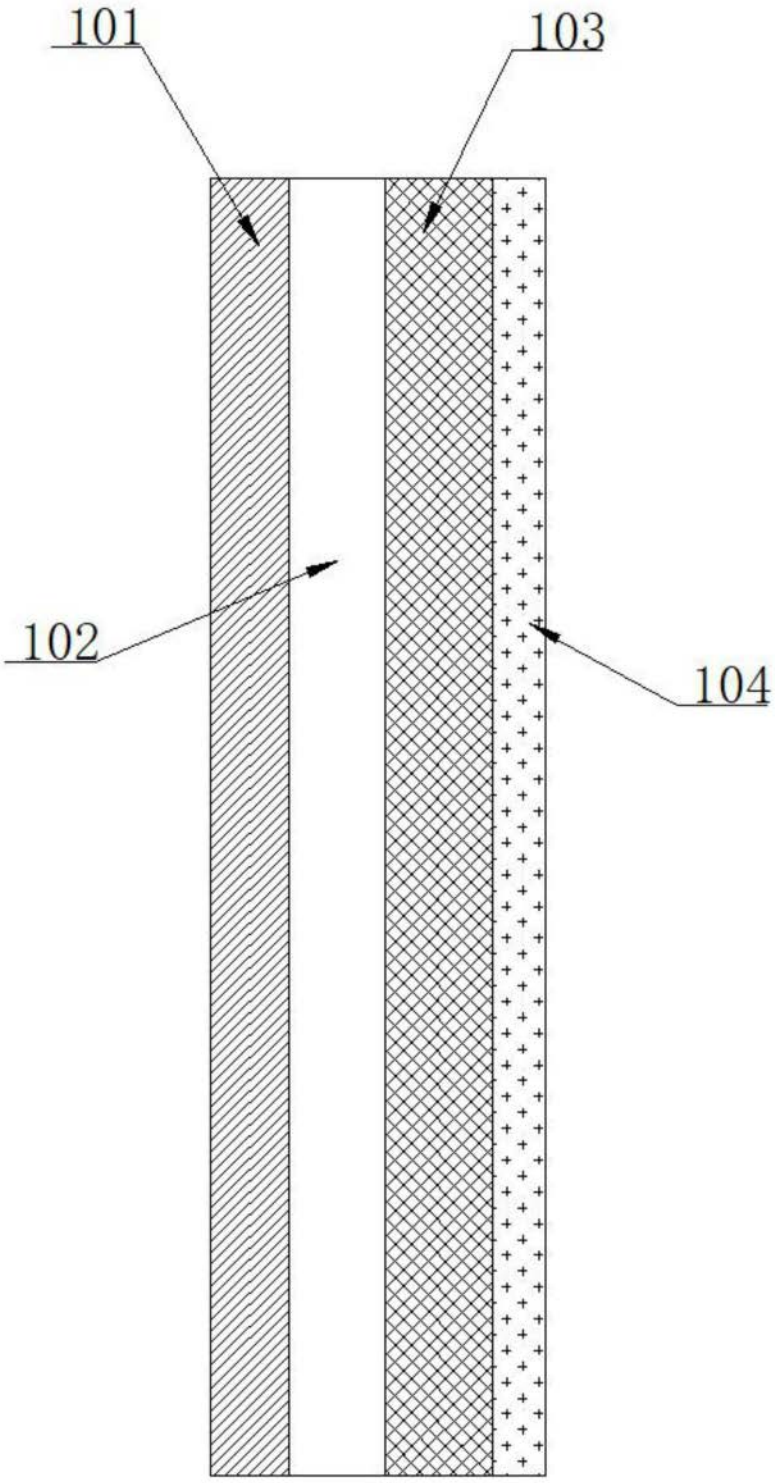


图3