(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102680259 A
(43)申请公布日 2012.09.19

(21)申请号 201210012084.1

(22)申请日 2012.01.14

(71)申请人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路

(72)发明人 罗躜

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
G01M 99/00(2011.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 5 页

(54)发明名称

一种壁挂炉自动翻转测试装置

(57)摘要

本发明公开了一种壁挂炉自动翻转测试装置，包括有机架，其特征在于：在所述的机架上设有一翻转架组件，在所述的机架上设有可驱动所述翻转架组件翻转的翻转驱动装置，在所述的翻转架组件前端设有固定架，在所述的固定架内设有可将输送带上的壁挂炉送入固定架的输送装置。本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，能自动将组装后的壁挂炉翻转竖起的壁挂炉自动翻转测试装置。

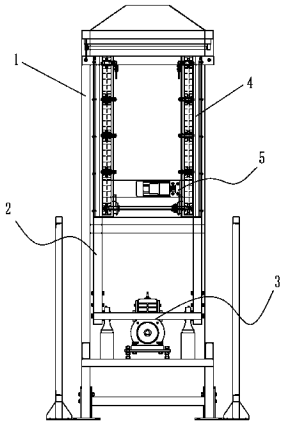

CN 102680259 A

1. 一种壁挂炉自动翻转测试装置，包括有机架 (1)，其特征在于 :在所述的机架 (1) 上设有一翻转架组件 (2)，在所述的机架 (1) 上设有可驱动所述翻转架组件 (2) 翻转的翻转驱动装置 (3)，在所述的翻转架组件 (2) 前端设有固定架 (4)，在所述的固定架 (4) 内设有可将输送带上的壁挂炉送入固定架 (4) 的输送装置 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的翻转架组件 (2) 包括翻转架 (21)，所述的翻转架 (21) 一端固定连接在一翻转轴 (22) 上，在所述的翻转轴 (22) 上设有翻转齿轮，所述的翻转驱动装置 (3) 包括固定连接在所述机架 (1) 上的翻转电机 (31)，在所述翻转电机 (31) 的电机轴上设有驱动齿轮，所述的翻转齿轮与驱动齿轮相互啮合。

3. 根据权利要求 1 所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的输送装置 (5) 包括有设置在固定架 (4) 一端上的传动轴 (51)，在所述的传动轴 (51) 两端上分别设有转动轮 (52)，在所述的固定架 (4) 两边上分别设有传动带组件 (53)，所述的传送带组件 (53) 与所述的转动轮 (52) 相连接，在所述的传动轴 (51) 上设有传动齿轮 (54)，在所述的固定架 (4) 上设有驱动电机 (55)，在所述驱动电机 (55) 电机轴上设有驱动齿轮 (56)，在所述的传动齿轮 (54) 与驱动齿轮 (56) 之间设有传动链条 (57)。

4. 根据权利要求 3 所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的传送带组件 (53) 包括有多个传动轮 (531)，在所述的传动轮 (531) 上套设有有传动带 (532)。

一种壁挂炉自动翻转测试装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种壁挂炉自动翻转测试装置。

背景技术

[0002] 目前，壁挂炉生产的过程中要对组装完成后的壁挂炉进行检测，检测的过程必须将壁挂炉竖起，挂在测试架上进行检测。壁挂炉一般重量较大，而现有的做法是采用人工搬动的方式进行检测，这不但消费了劳动力，而且劳动强度相当大，不利于生产，生产效率。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，能自动将组装后的壁挂炉翻转竖起的壁挂炉自动翻转测试装置。

[0004] 为了达到上述目的，本发明采用以下方案：

[0005] 一种壁挂炉自动翻转测试装置，包括有机架 1，其特征在于：在所述的机架 1 上设有一翻转架组件 2，在所述的机架 1 上设有可驱动所述翻转架组件 2 翻转的翻转驱动装置 3，在所述的翻转架组件 2 前端设有固定架 4，在所述的固定架 4 内设有可将输送带上的壁挂炉送入固定架 4 的输送装置 5。

[0006] 如上所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的翻转架组件 2 包括翻转架 21，所述的翻转架 21 一端固定连接在一翻转轴 22 上，在所述的翻转轴 22 上设有翻转齿轮，所述的翻转驱动装置 3 包括固定连接在所述机架 1 上的翻转电机 31，在所述翻转电机 31 的电机轴上设有驱动齿轮，所述的翻转齿轮与驱动齿轮相互啮合。

[0007] 如上所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的输送装置 5 包括有设置在固定架 4 一端上的传动轴 51，在所述的传动轴 51 两端上分别设有转动轮 52，在所述的固定架 4 两边上分别设有传动带组件 53，所述的传送带组件 53 与所述的转动轮 52 相连接，在所述的传动轴 51 上设有传动齿轮 54，在所述的固定架 4 上设有驱动电机 55，在所述驱动电机 55 电机轴上设有驱动齿轮 56，在所述的传动齿轮 54 与驱动齿轮 56 之间设有传动链条 57。

[0008] 如上所述的一种壁挂炉自动翻转测试装置，其特征在于所述的传送带组件 53 包括有多个传动轮 531，在所述的传动轮 531 上套设有有传动带 532。

[0009] 综上所述，本发明相对于现有技术其有益效果是：

[0010] 本发明结构简单，能自动将传送带上待检测的壁挂炉送入固定架，然后自动翻转挂起，操作简单，检测方便，有效节省了人力，大大降低了劳动强度，提高生产效率。

附图说明

[0011] 图 1 为本发明的示意图；

[0012] 图 2 为本发明的侧面示意图；

[0013] 图 3 为本发明的俯面示意图；

[0014] 图 4 为图 3 中 A 处的放大图；

[0015] 图 5 为图 3 中 B 处的放大图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图说明和具体实施方式对本发明作进一步描述：

[0017] 如图 1 至 5 所示的一种壁挂炉自动翻转测试装置，包括有机架 1，在所述的机架 1 上设有一翻转架组件 2，在所述的机架 1 上设有可驱动所述翻转架组件 2 翻转的翻转驱动装置 3，在所述的翻转架组件 2 前端设有固定架 4，在所述的固定架 4 内设有可将输送带上的壁挂炉送入固定架 4 的输送装置 5。

[0018] 本发明中所述的翻转架组件 2 包括翻转架 21，所述的翻转架 21 一端固定连接在一翻转轴 22 上，在所述的翻转轴 22 上设有翻转齿轮，所述的翻转驱动装置 3 包括固定连接在所述机架 1 上的翻转电机 31，在所述翻转电机 31 的电机轴上设有驱动齿轮，所述的翻转齿轮与驱动齿轮相互啮合。

[0019] 本发明中所述的输送装置 5 包括有设置在固定架 4 一端上的传动轴 51，在所述的传动轴 51 两端上分别设有转动轮 52，在所述的固定架 4 两边上分别设有传动带组件 53，所述的传送带组件 53 与所述的转动轮 52 相连接，在所述的传动轴 51 上设有传动齿轮 54，在所述的固定架 4 上设有驱动电机 55，在所述驱动电机 55 电机轴上设有驱动齿轮 56，在所述的传动齿轮 54 与驱动齿轮 56 之间设有传动链条 57。

[0020] 其中所述的传送带组件 53 包括有多个传动轮 531，在所述的传动轮 531 上套设有有传动带 532。

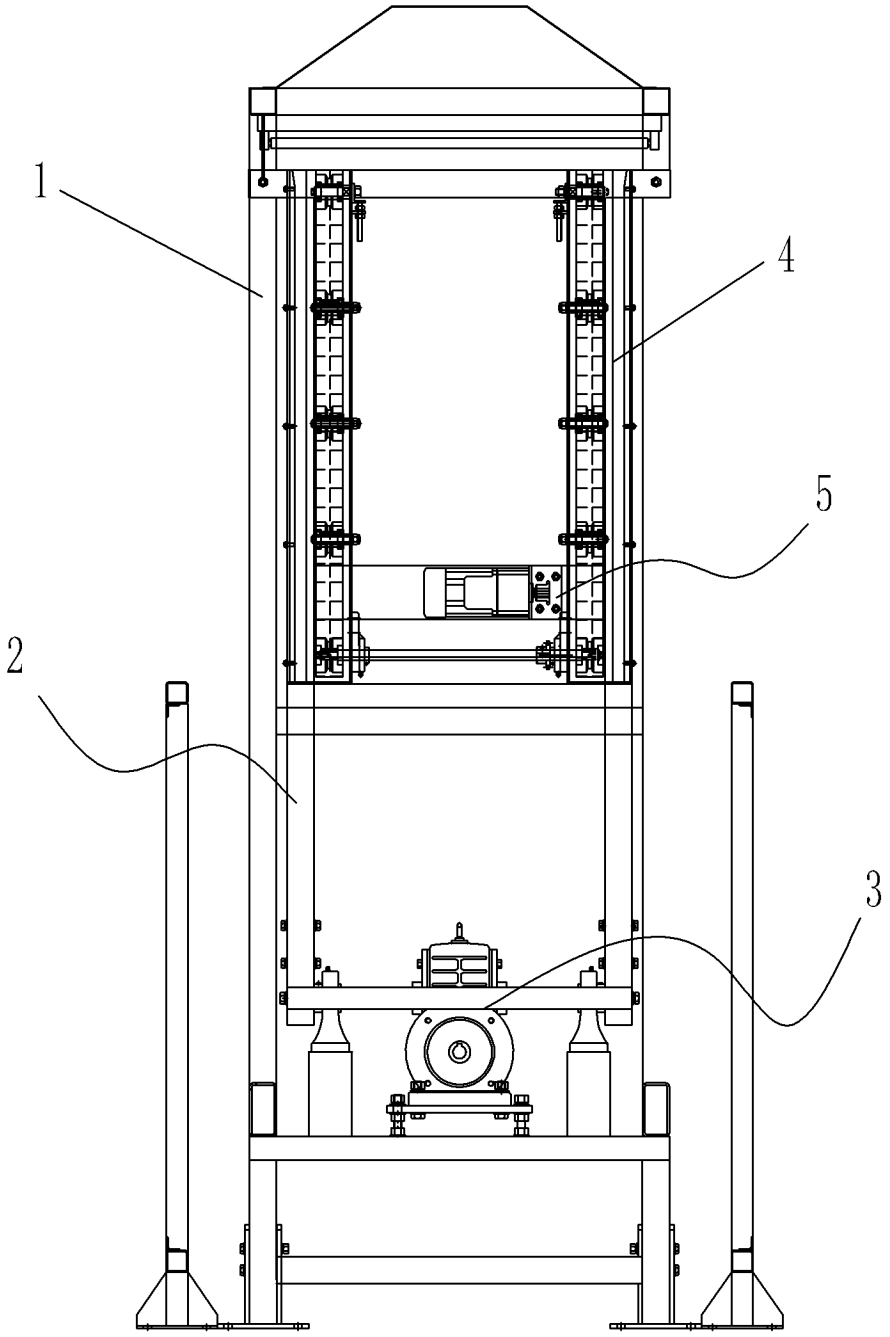


图 1

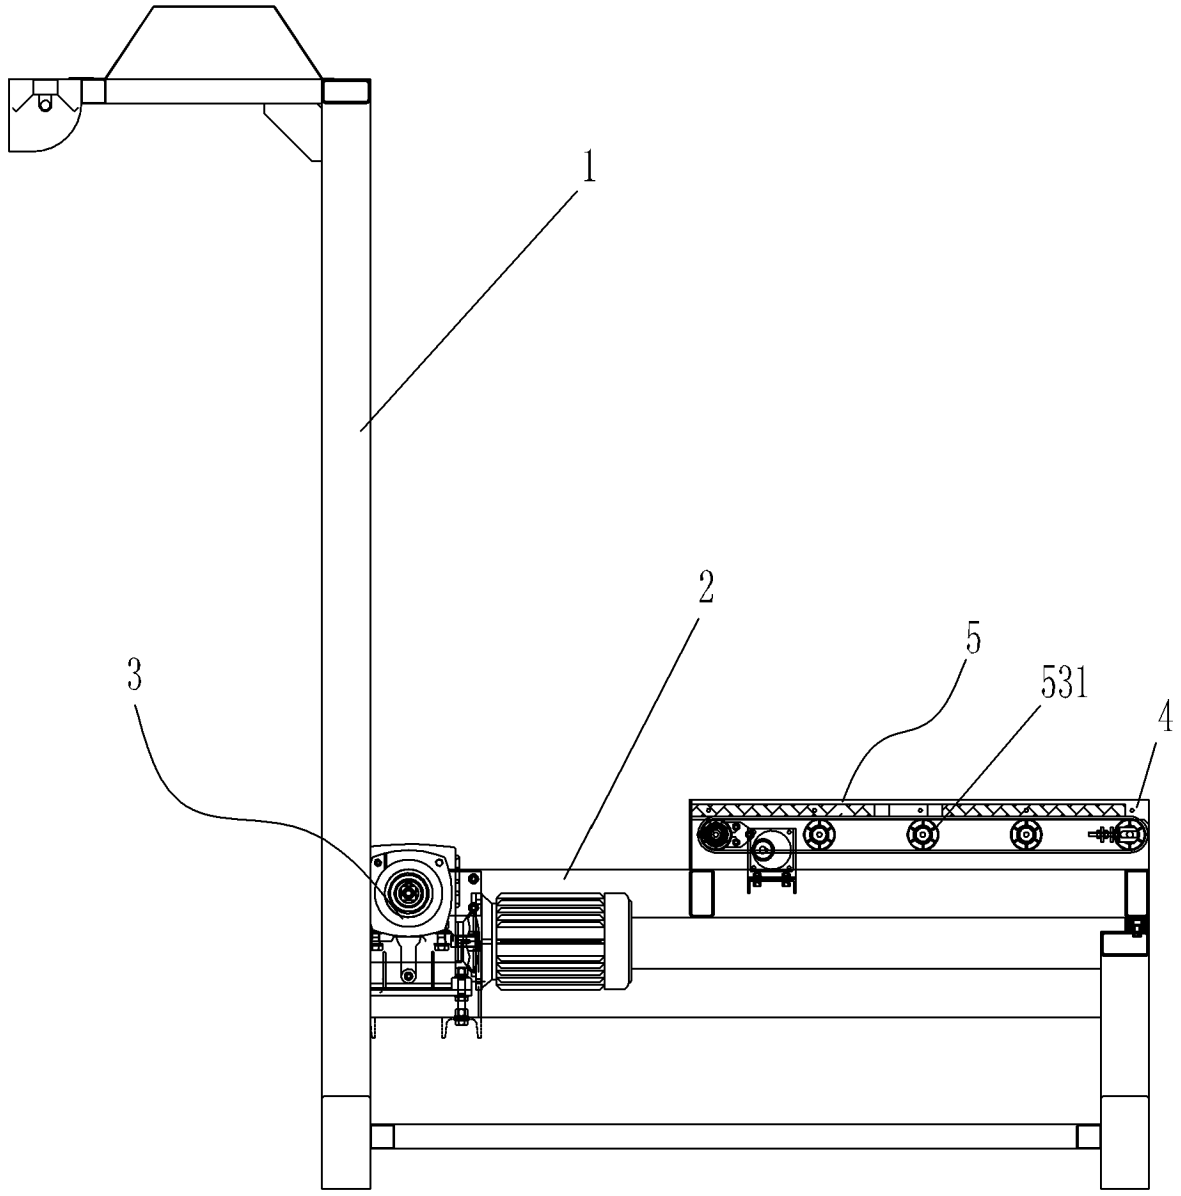


图 2

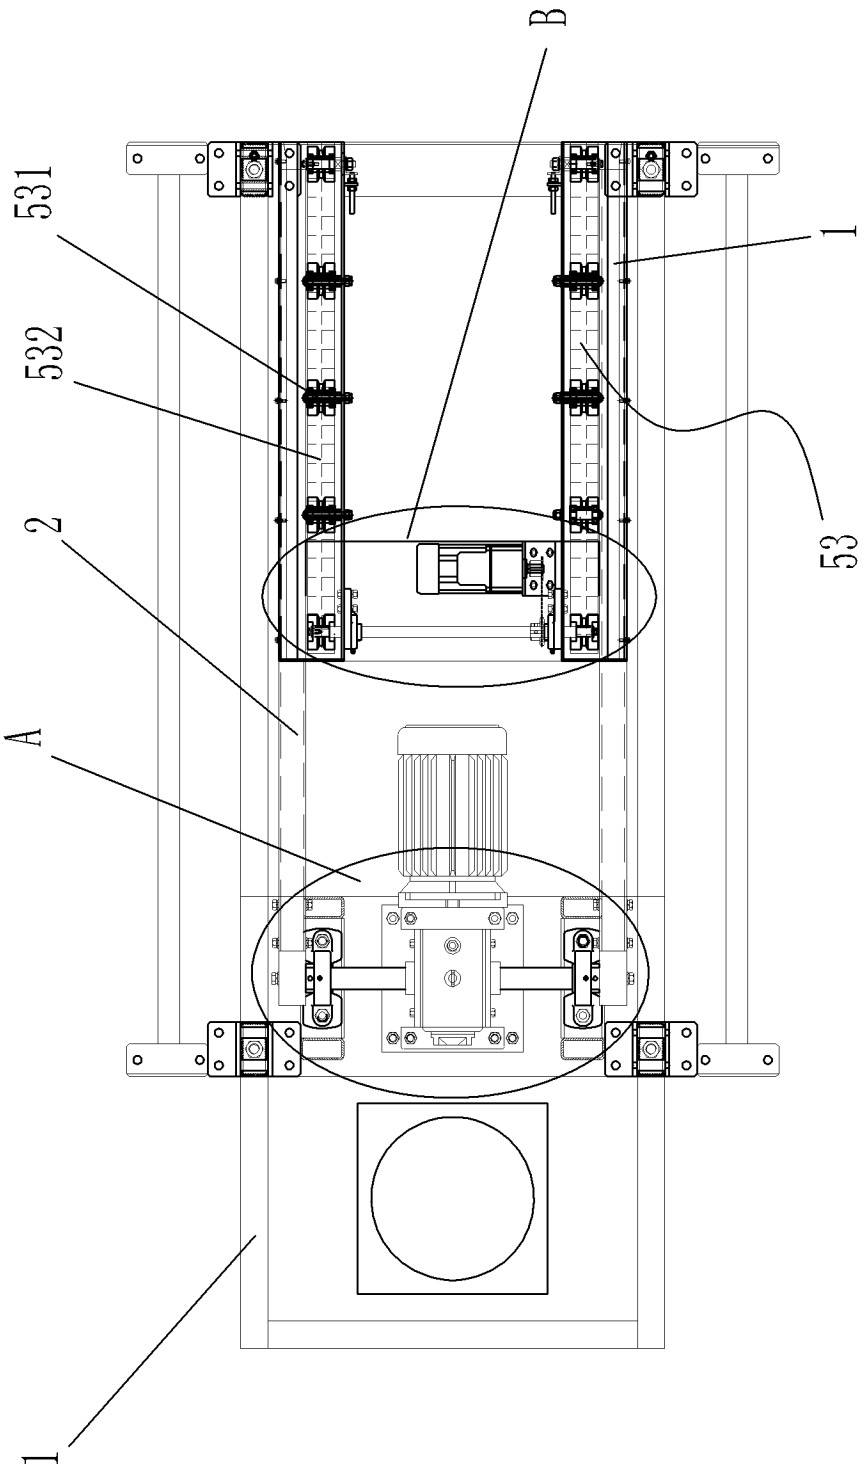


图 3

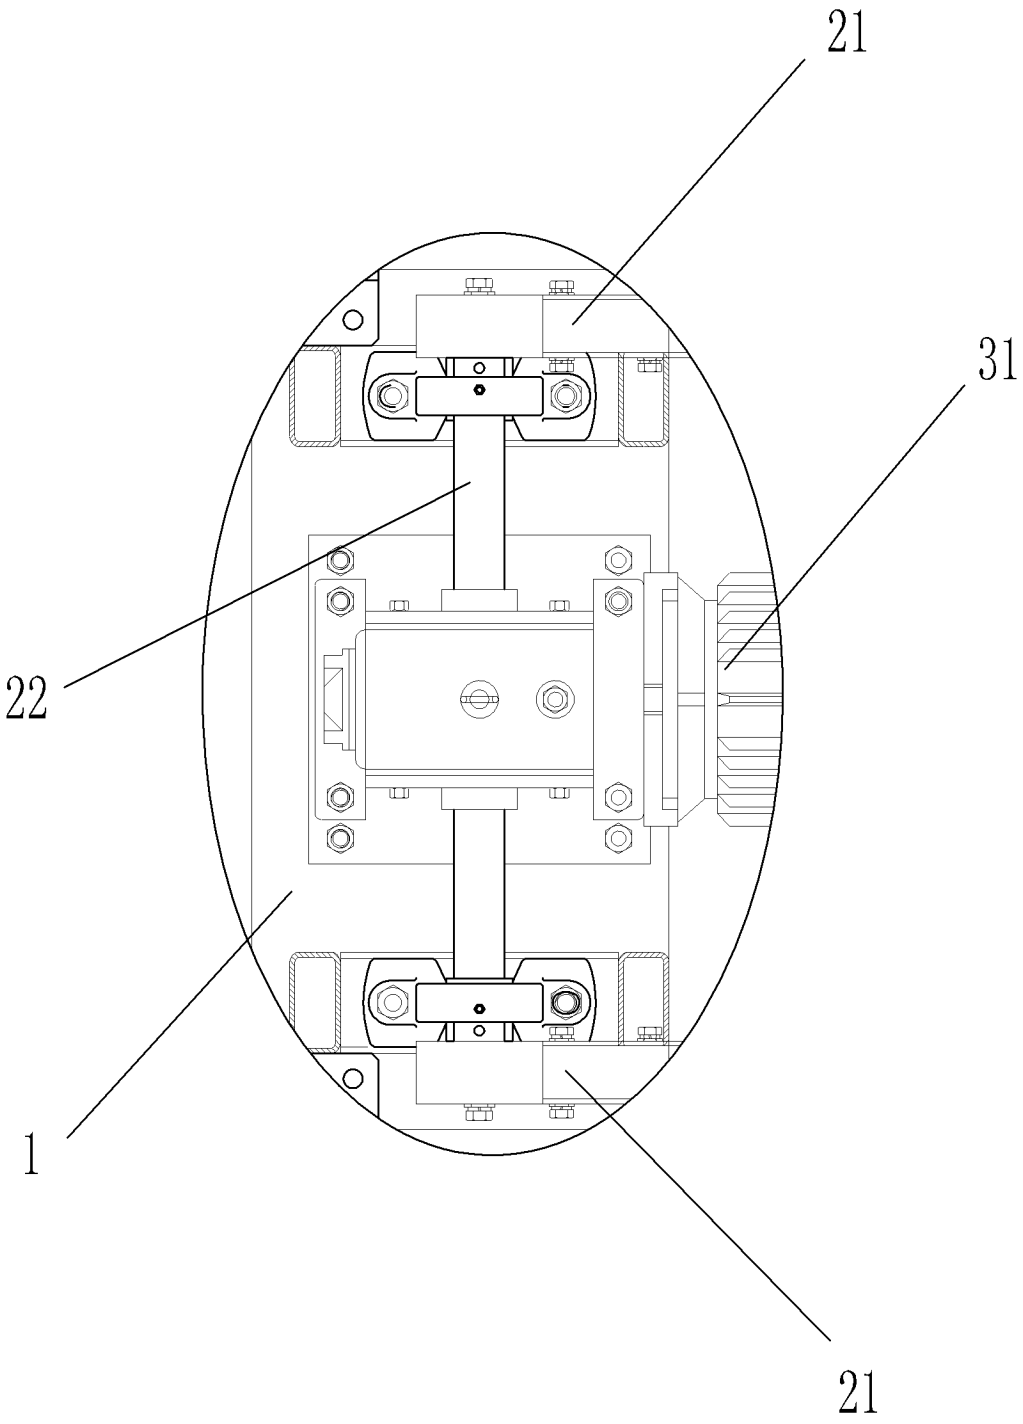


图 4

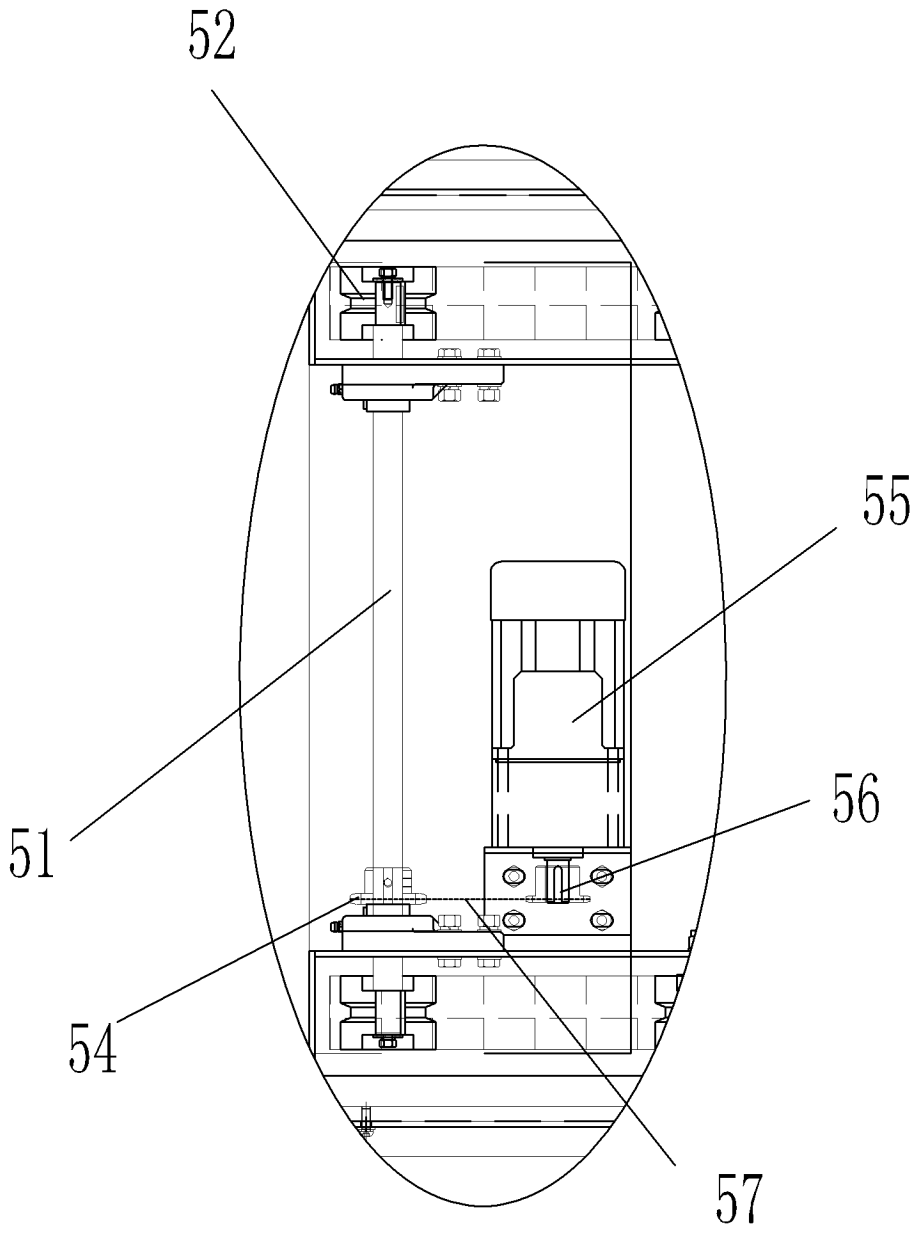


图 5