(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201923614 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201120007982.9

(22)申请日 2011.01.12

(73)专利权人 怡锋工业设备（深圳）有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗龙西村高新技术产业园怡丰工业区 A

(72)发明人 吴文岱 吴文基

(51)Int.Cl.
B65G 35/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种生产线上的传送装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种生产线上的传送装置，以解决生产线上的物流输送装置传送精度较低的问题，它包括气缸、导向杆、输送装置、传送头支杆、传送头、传送孔座、托盘，其特征在于：汽缸一端通过连接板挂在钢结构上，另一端安装在输送装置上，导向杆位于汽缸与输送装置之间，输送装置为导轨结构、其下方设连接板，连接板通过传送头支杆与传送孔座上的传送孔相配合，传送孔座安装在托盘上；所述传送头支杆的自由端设有传送头。具有结构简单、运行可靠、造价低等优点。

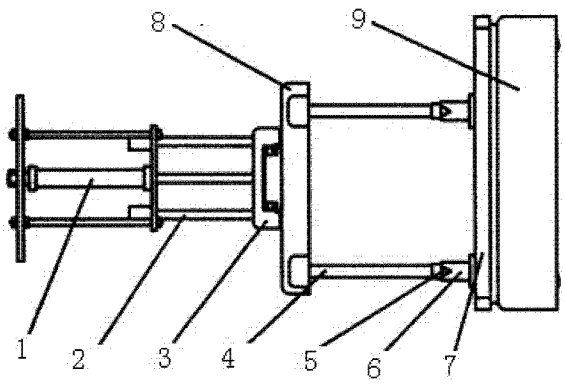

CN 201923614 U

1. 一种生产线上的传送装置，包括气缸、导向杆、输送装置、传送头支杆、传送头、传送孔座、托盘，其特征在于：汽缸一端通过连接板挂在钢结构上，另一端安装在输送装置上，导向杆位于汽缸与输送装置之间，输送装置为导轨结构、其下方设连接板，连接板通过传送头支杆与传送孔座上的传送孔相配合，传送孔座安装在托盘上；所述传送头支杆的自由端设有传送头。

2. 根据权利要求 1 所述的一种生产线上的传送装置，其特征在于：所述传送头具有圆锥形或 V 型端头结构，与带有圆锥形凹槽或十字 V 型传送孔的传送孔座相配合。

一种生产线上的传送装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到一种生产线上的传送装置。

背景技术

[0002] 生产线上的物流输送装置通常传送精度较低，不能满足自动化作业的需要，因此就需要传送装置来实现精确传送。现有的传送装置由传送托架支撑油缸组成，当载有工件的托盘运动到需精确传送的工位时，位于托盘底部的油缸推动传送托架将托盘顶起实现精确传送。通常用于被加工工件和托盘与加工工位之间有一定的传送精度且位于物流输送轨道的下方同时需要将托盘顶起实现精确传送的场合，虽然传送精确度高，但这种传送方式不适合位置精度较低的情况。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种生产线上的传送装置，以解决生产线上的物流输送装置传送精度较低的问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：一种生产线上的传送装置，包括气缸、导向杆、输送装置、传送头支杆、传送头、传送孔座、托盘，其特征在于：汽缸一端通过连接板挂在钢结构上，另一端安装在输送装置上，导向杆位于汽缸与输送装置之间，输送装置为导轨结构、其下方设连接板，连接板通过传送头支杆与传送孔座上的传送孔相配合，传送孔座安装在托盘上；所述传送头支杆的自由端设有传送头。所述传送头具有圆锥形或V型端头结构，与带有圆锥形凹槽或十字V 型传送孔的传送孔座相配合。

[0005] 本发明具有如下优点：1. 由于本实用新型传送头支杆的自由端设有传送头，传送头具有圆锥形或v型端头结构，与带有圆锥形凹槽或十字v型传送孔的传送孔座相配合，使在原位置精度较低情况下可实现准确传送，进而可实现自动化操作，适用于自动化生产线加工工位二次传送。2. 本实用新型具有结构形式简单、运行可靠、造价低等特点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图详述本实用新型。

[0008] 如图 1 所示，本实用新型由汽缸 1、导向杆 2、传送 3、传送头支杆 4、传送头 5、传送孔座 6、托盘 7 组成，其中：汽缸 1 一端通过连接板挂在钢结构上，另一端安装在二维平动机构 3 上，导向杆 2 位于汽缸 1 与二维平动机构 3 之间，二维平动机构 3 为导轨结构，其下方设连接板 8，连接板 8 通过传送头支杆 4 与传送孔座 6 相配合，传送头支杆 4 的自由端设有传送头 5，传送头 5 具有圆锥形端头结构，与带有圆锥形凹槽传送孔的传送孔座 6 相配合，传送孔座 6 安装在托盘 7 上。所述传送头支杆 4 的自由端设有传送头 5，传送头 5 具有 V 型端

头结构，与带有十字 V 型传送孔的传送孔座 6 相配合。

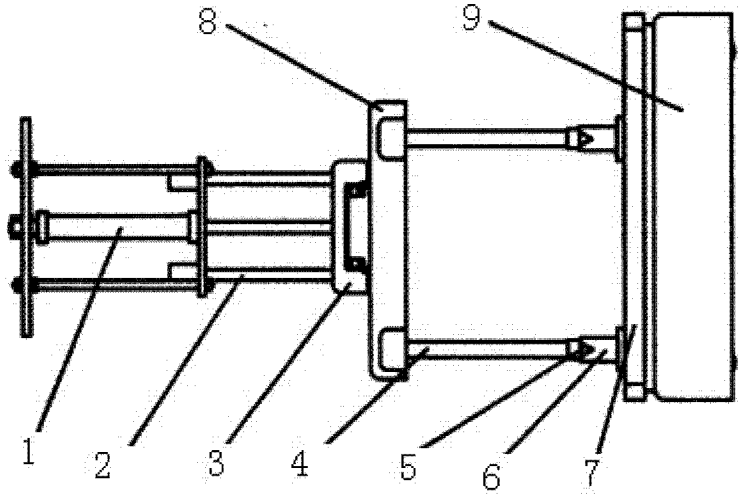


图 1