(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202028387 U
(45)授权公告日 2011.11.09

(21)申请号 201120123340.5

(22)申请日 2011.04.24

(73)专利权人 常州宝禹泰工业设备有限公司
地址 213169 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家永新路

(72)发明人 马建南

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B01J 19/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

反应塔

(57)摘要

本实用新型涉及一种反应塔，包括外壳体，外壳体内安装有填料筒，填料筒的上端设置有上端盖板，填料筒的下端设置有下端盖板，填料筒的上端口设置有再生剂输入管，填料筒与外壳体之间形成的各个外围通道处设置有相应的再生剂输出管。该反应塔能够实现在某一时间可以仅对一部分填料进行再生，而另一部分填料可以仍然工作，从而实现设备连续工作性。

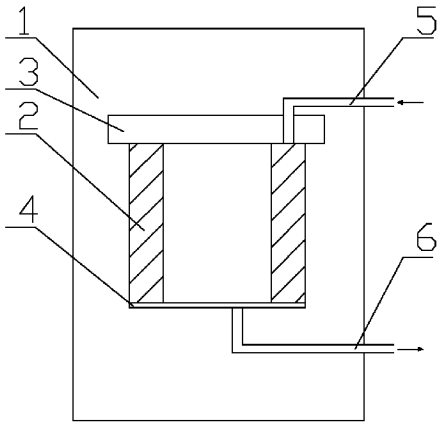

CN 202028387 U

1. 一种反应塔，其特征在于：包括外壳体 (1)，外壳体 (1) 内安装有填料筒 (2)，填料筒 (2) 的上端设置有上端盖板 (3)，填料筒 (2) 的下端设置有下端盖板 (4)，填料筒 (2) 的上端口设置有再生剂输入管 (5)，填料筒 (2) 与外壳体 (1) 之间形成的各个外围通道处设置有相应的再生剂输出管 (6)。

2. 根据权利要求 1 所述的反应塔，其特征在于：所述安装在外壳体 (1) 内的填料筒 (2) 的形状为圆筒状的。

反应塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种反应塔。

背景技术

[0002] 反应塔吸附填料在使用一段时间后，为保证其吸附质量，需要将填料进行再生。有时由于气体或液体经过填料时分布不均匀，导致填料有效性不均匀。这样，在工作一段时间后，部分填料需要再生，而部分填料暂时不必进行再生。

[0003] 现有的反应塔设备再生时，需要停止工作，对填料进行整体再生，这样，不仅浪费再生剂，而且生产效率低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是：本实用新型提供一种实现设备连续工作性反应塔。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种反应塔，包括外壳体，外壳体内安装有填料筒，填料筒的上端设置有上端盖板，填料筒的下端设置有下端盖板，填料筒的上端口设置有再生剂输入管，填料筒与外壳体之间形成的各个外围通道处设置有相应的再生剂输出管。

[0006] 进一步地：安装在外壳体内的填料筒的形状为圆筒状的。

[0007] 本实用新型的有益效果：本实用新型的反应塔能够实现在某一时间可以仅对一部分填料进行再生，而另一部分填料可以仍然工作，从而实现设备连续工作性，工作效率高。

附图说明

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 图中 1、外壳体，2、填料筒，3、上端盖板，4、下端盖板，5、再生剂输入管，6、再生剂输出管。

具体实施方式

[0011] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0012] 如图 1 所示的一种反应塔，包括外壳体 1，外壳体 1 内安装有圆筒状的填料筒 2，填料筒 2 的上端设置有上端盖板 3，填料筒 2 的下端设置有下端盖板 4，填料筒 2 的上端口设置有再生剂输入管 5，填料筒 2 与外壳体 1 之间形成的各个外围通道处设置有相应的再生剂输出管 6。

[0013] 其中所述安装在外壳体 1 内的填料筒 2 的形状为圆筒状的。

[0014] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人

员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

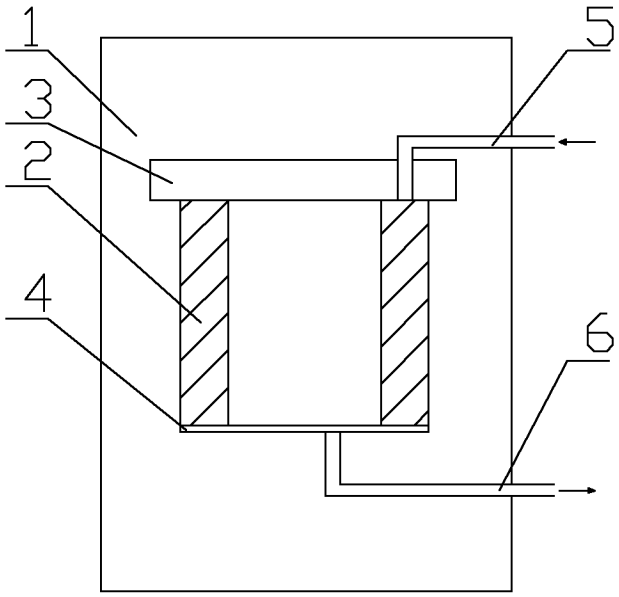


图 1