(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087652 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165971.3

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙） 11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B21D 7/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

槽钢角度折弯机

(57)摘要

本实用新型公开了一种槽钢角度折弯机，涉及机械加工设备，具体涉及一种对槽钢弯角进行加工的设备。包括上模(1)、下模(2)和液压油缸(3)；上模(1)为矩形板状结构，上模(1)下边沿截面是尖角形；下模(2)上面有前后贯通的V字形凹槽；上模(1)竖向设置的于下模(2)上方，上模(1)下边沿的尖角正对下模(2)上面V字凹槽的底部拐角部位；液压油缸(3)设置于上模(1)上方，液压油缸(3)下端的活塞杆与上模(1)固定连接。涉及机械加工设备，具体涉及一种对槽钢弯角进行加工的设备。

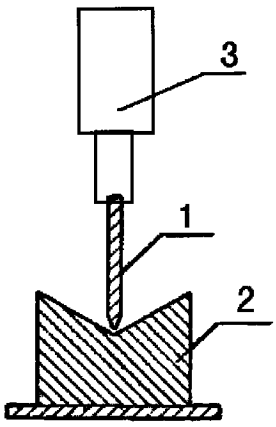

CN 202087652 U

1. 槽钢角度折弯机，其特征在于，包括上模 (1)、下模 (2) 和液压油缸 (3)；上模 (1) 为矩形板状结构，上模 (1) 下边沿截面是尖角形；下模 (2) 上面有前后贯通的 V 字形凹槽；上模 (1) 竖向设置的于下模 (2) 上方，上模 (1) 下边沿的尖角正对下模 (2) 上面 V 字凹槽的底部拐角部位；液压油缸 (3) 设置于上模 (1) 上方，液压油缸 (3) 下端的活塞杆与上模 (1) 固定连接。

2. 如权利要求 1 所述槽钢角度折弯机，其特征在于，下模 (2) 上面的 V 字凹槽的角度与被加工变压器油箱 (4) 的槽钢弯角角度相同。

槽钢角度折弯机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工设备，具体涉及一种对槽钢弯角进行加工的设备。

背景技术

[0002] 变压器油箱生产中，需要将钢板加工成槽钢。现有的槽钢角度折弯加工方法是采用拼接的方法，制作时需要氧气、乙炔、焊条等消防材料。同时存在制作时间长、工作效率低，工人劳动强度大，加工的变压器油箱外形不美观等缺点。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种槽钢角度折弯机，本实用新型解决了现有技术加工槽钢，存在工作效率低，工人劳动强度大，加工的变压器油箱外形不美观等问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括上模 1、下模 2 和液压油缸 3；上模 1 为矩形板状结构，上模 1 下边沿截面是尖角形；下模 2 上面有前后贯通的 V 字形凹槽；上模 1 竖向设置的于下模 2 上方，上模 1 下边沿的尖角正对下模 2 上面 V 字凹槽的底部拐角部位；液压油缸 3 设置于上模 1 上方，液压油缸 3 下端的活塞杆与上模 1 固定连接。

[0005] 本实用新型的优点有：加工效率高、工人劳动强度低、加工的变压器油箱外形美观，质量好。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图；

[0007] 图 2 是图 1 的侧视图；

[0008] 图 3 是被加工变压器箱体的结构示意图。

[0009] 图中符号说明：上模 1、下模 2、液压油缸 3、变压器油箱 4、折弯线 5。

具体实施方式

[0010] 如图 1-3 所示，槽钢角度折弯机，包括上模 1、下模 2 和液压油缸 3；上模 1 为矩形板状结构，上模 1 下边沿截面是尖角形；下模 2 上面有前后贯通的 V 字形凹槽；上模 1 竖向设置的于下模 2 上方，上模 1 下边沿的尖角正对下模 2 上面 V 字凹槽的底部拐角部位；液压油缸 3 设置于上模 1 上方，液压油缸 3 下端的活塞杆与上模 1 固定连接。

[0011] 下模 2 上面的 V 字凹槽的角度与被加工变压器油箱 4 的槽钢弯角角度相同，均为 135 度。

[0012] 槽钢角度折弯机采用上下双模，利用液压油缸推动上模进行槽钢折弯，提高了生产效率，降低了劳动强度，即满足了工艺要求也满足了变压器油箱的外观美观的要求。

[0013] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此

所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

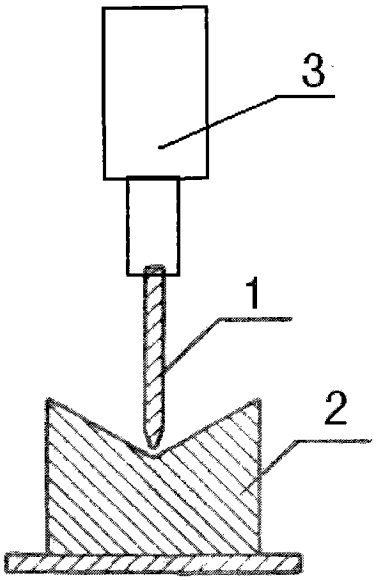


图 1

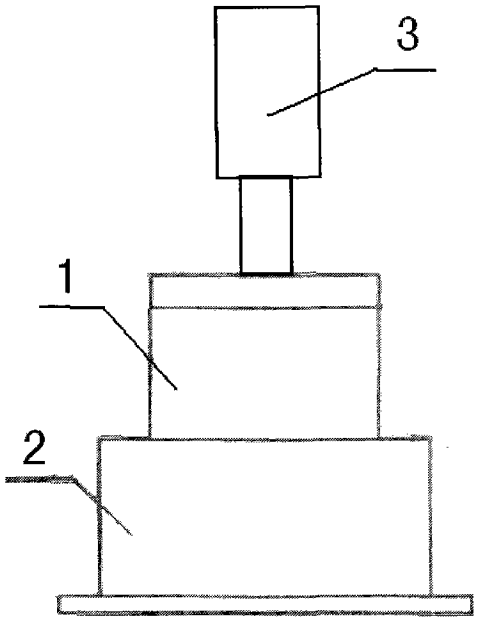


图 2

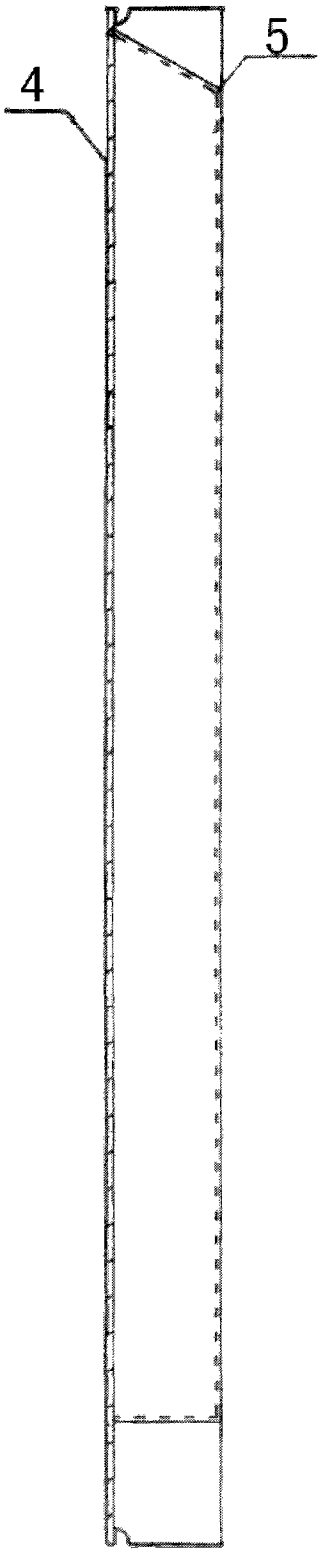


图 3