(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202203510 U
(45)授权公告日 2012.04.25

(21)申请号 201120255066.7

(22)申请日 2011.07.19

(73)专利权人 成都市工业设备安装公司
地址 610071 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 刘成 胡笳 曾先友

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 钱成岑 吴彦峰

(51)Int.Cl.
F16L 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种可调整的丝卡接

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调整的丝卡接，涉及设备安装用零部件，该丝卡接整体呈L形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的L形板段，所述板段的末段上开设有安装孔。本实用新型是一种适于顶面安装、且能简单方便地保证丝杆安装的直线性的管道吊装部件。

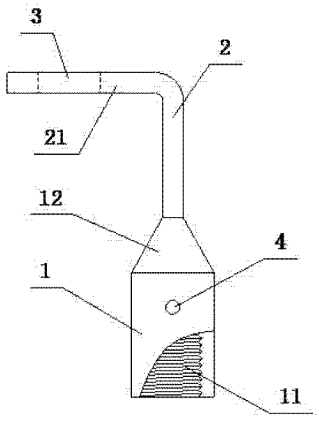

CN 202203510 U

1. 一种可调整的丝卡接，其特征在于：该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的 L 形板段，所述板段的末段上开设有安装孔。

2. 如权利要求 1 所述的可调整的丝卡接，其特征在于：所述管段的管壁上开设有通孔。

3. 如权利要求 2 所述的可调整的丝卡接，其特征在于：所述管段与板段一体连接。

一种可调整的丝卡接

技术领域

[0001] 本实用新型涉及设备安装用零部件，尤其涉及一种管路或线缆安装的吊装部件。

背景技术

[0002] 随着通丝杆的制造成本逐步降低和人工成本不断增加，为降低施工现场套丝安装人工成本，各种管道吊架的吊杆安装也大量用通丝杆代替。本申请人为解决通丝杆与通用管卡的连接问题，设计有直线型丝卡接。而对于顶面上的安装操作，由于须仰视操作，直线型丝卡接使用不便。同时，安装时需要保持若干个丝杆处于同一直线，这对顶面的钻孔和安装提出了很高的要求，往往极难达到多个顶面孔处于同一直线，从而使得安装后的各个丝杆处于同一直线，导致不得不不断地钻孔，调整孔的位置，大大降低了施工效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种适于顶面安装、且能简单方便地保证丝杆安装的直线性的管道吊装部件。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案来实现：一种丝卡接，该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹的管段，以及固定于管段尾端的 L 形板段，所述板段的末段上开设有安装孔。

[0005] 本实用新型的附加技术方案如下：

[0006] 优选地，所述管段的管壁上开设有通孔。

[0007] 优选地，所述管段与板段一体连接。

[0008] 本实用新型的有益效果：结构简单，加工容易、成本低，在施工安装过程中可以方便的与内丝膨胀螺栓、通丝杆、丝卡接和管卡组成一组简单，易安装的管道吊架。整体呈 L 形，安装孔设于板段末段上，方便与顶面安装，同时，可以灵活地绕安装孔旋转调整管段的位置，确保多个管段位于同一直线，即使顶面的钻孔位置有差异，也可以通过该方式调整使得各安装后的丝杆保持直线。管段的管壁上开设的通孔为观察孔，可以观察丝杆进位状况，保证丝卡接与丝杆的连接承力符合安全要求。

附图说明

[0009] 图 1 是实施例的主视图；

[0010] 图 2 是实施例的左视图；

[0011] 图 3 是实施例的仰视图；

[0012] 图中，1 为管段，2 为板段，3 为安装孔，4 为通孔，11 为内螺纹，12 为过度段，21 为末段。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 如图 1 至图 3 所示，一种丝卡接，该丝卡接整体呈 L 形，包括具有内螺纹 11 的管段 1，用于与丝杆配合螺纹固定，以及固定于管段 1 尾端的 L 形板段 2，所述板段 2 的末段 21 上开设有安装孔 3，用以通过螺栓等固定于顶面。所述管段 1 的管壁上开设有通孔 4，可以观察丝杆进位状况，保证丝卡接与丝杆的连接承力符合安全要求。所述管段 1 与板段 2 一体连接，在管段 1 和板段 2 中间为过度段 12，由管状过度为板状。板段 2 可以直接由管段 1 的尾部挤压变形成型，可进行机械加工的固体材料均可作为本实施例种丝卡接的制造材料。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

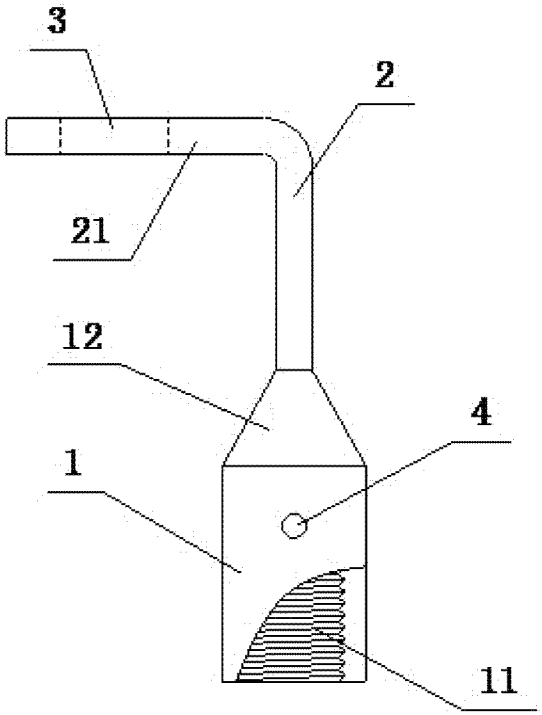


图 1

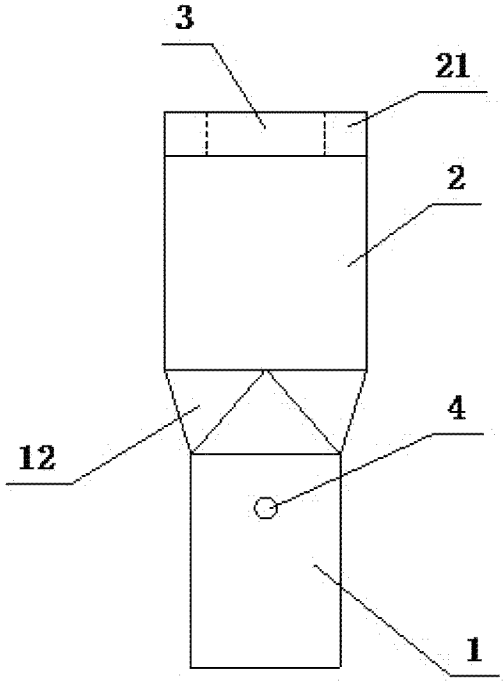


图 2

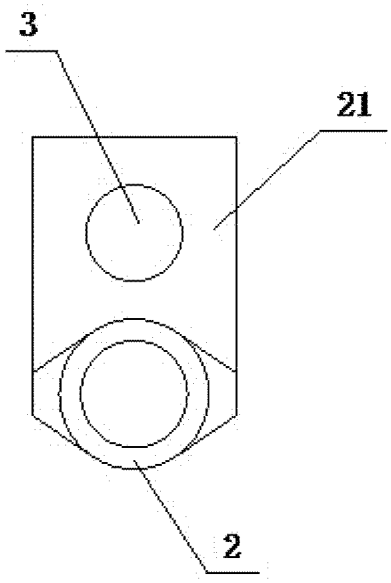


图 3