(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202302253 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120377564.9

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 上海纽京工业设备有限公司
地址 201502 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄1幢-8号

(72)发明人 王张勇

(74)专利代理机构 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237
代理人 席虹岩

(51)Int.Cl.
F16K 35/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

煤化工锁渣专用阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤化工锁渣专用阀，其包括定位片和压盖，定位片包括第一通孔和第一锁孔，第一锁孔位于第一通孔的一侧，压盖包括第二通孔、第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔，第二锁孔和第四锁孔位于第二通孔的一侧，第三锁孔和第五锁孔位于第二通孔的另一侧，第一通孔和第二通孔垂直同心定位，第一锁孔与第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔中的一个锁孔同心定位。本实用新型对阀门的开关进行有效便利的控制，避免阀门开关的误操作带来不必要的经济损失。

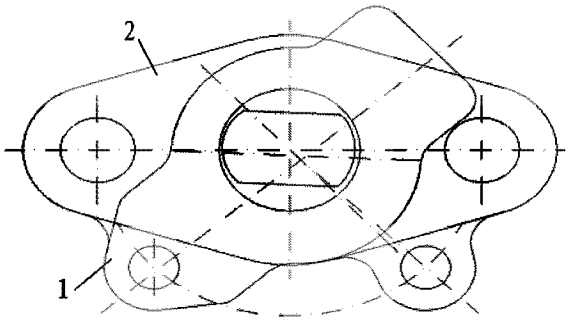

CN 202302253 U

1. 一种煤化工锁渣专用阀，其特征在于，其包括定位片和压盖，定位片包括第一通孔和第一锁孔，第一锁孔位于第一通孔的一侧，压盖包括第二通孔、第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔，第二锁孔和第四锁孔位于第二通孔的一侧，第三锁孔和第五锁孔位于第二通孔的另一侧，第一通孔和第二通孔垂直同心定位，第一锁孔与第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔中的一个锁孔同心定位。

煤化工锁渣专用阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种专用阀，特别涉及一种煤化工锁渣专用阀。

背景技术

[0002] 可以防止阀门开关误操作的改进方案，即煤化工锁渣专用阀。防误锁专用于手动阀门上，其结构是由压盖和定位片配合而成，从而固定了阀门的开关装置。现在国内手动阀门存在的问题：阀门开关比较随意，有时也会造成阀门的误操作，造成了物料不必要的损失严重时会造成管道瘫痪。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种煤化工锁渣专用阀，其对阀门的开关进行有效便利的控制，避免阀门开关的误操作带来不必要的经济损失。

[0004] 为解决所述技术问题，本实用新型提供了一种煤化工锁渣专用阀，其特征在于，其包括定位片和压盖，定位片包括第一通孔和第一锁孔，第一锁孔位于第一通孔的一侧，压盖包括第二通孔、第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔，第二锁孔和第四锁孔位于第二通孔的一侧，第三锁孔和第五锁孔位于第二通孔的另一侧，第一通孔和第二通孔垂直同心定位，第一锁孔与第二锁孔、第三锁孔、第四锁孔、第五锁孔中的一个锁孔同心定位。

[0005] 本实用新型的积极进步效果在于：本实用新型对阀门的开关进行有效便利的控制，避免阀门开关的误操作带来不必要的经济损失。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型中定位片的结构示意图。

[0007] 图 2 为本实用新型中压盖的结构示意图。

[0008] 图 3 为本实用新型煤化工锁渣专用阀的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面举个较佳实施例，并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

[0010] 如图 1 至图 3 所示，本实用新型煤化工锁渣专用阀包括定位片 1 和压盖 2，定位片 1 包括第一通孔 11 和第一锁孔 12，第一锁孔 12 位于第一通孔 11 的一侧，压盖 2 包括第二通孔 21、第二锁孔 22、第三锁孔 23、第四锁孔 24、第五锁孔 25，第一通孔 11 和第二通孔 21 垂直同心定位，第二锁孔 22 和第四锁孔 24 位于第二通孔 21 的一侧，第三锁孔 23 和第五锁孔 25 位于第二通孔 21 的另一侧，第一锁孔 12 与第二锁孔 22、第三锁孔 23、第四锁孔 24、第五锁孔 25 中的一个锁孔同心定位，这样根据需要在锁孔中可以加锁，防止误操作，从而对阀门的开关进行有效便利的控制，避免阀门开关的误操作带来不必要的经济损失。

[0011] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，在不背离本实用新型的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做

出多种变更或修改。因此，本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。

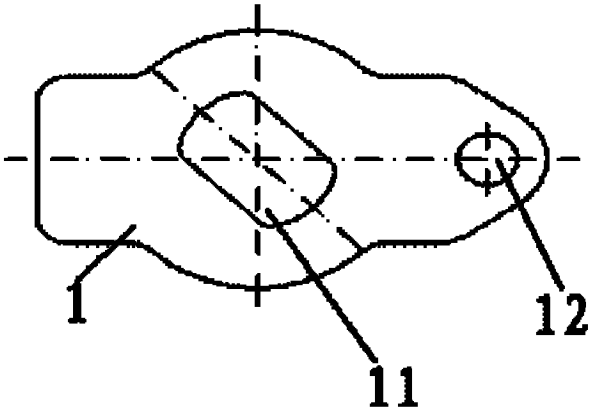


图 1

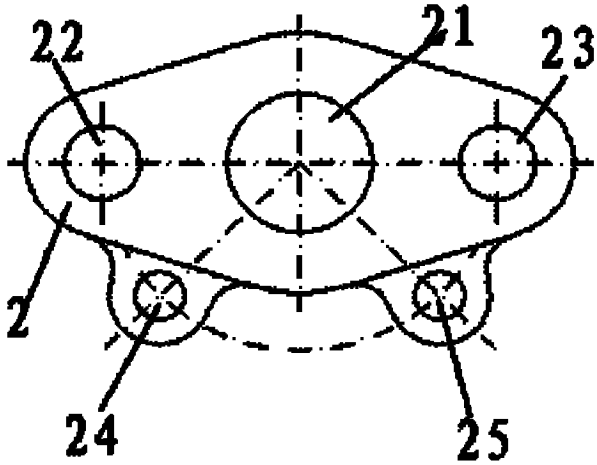


图 2

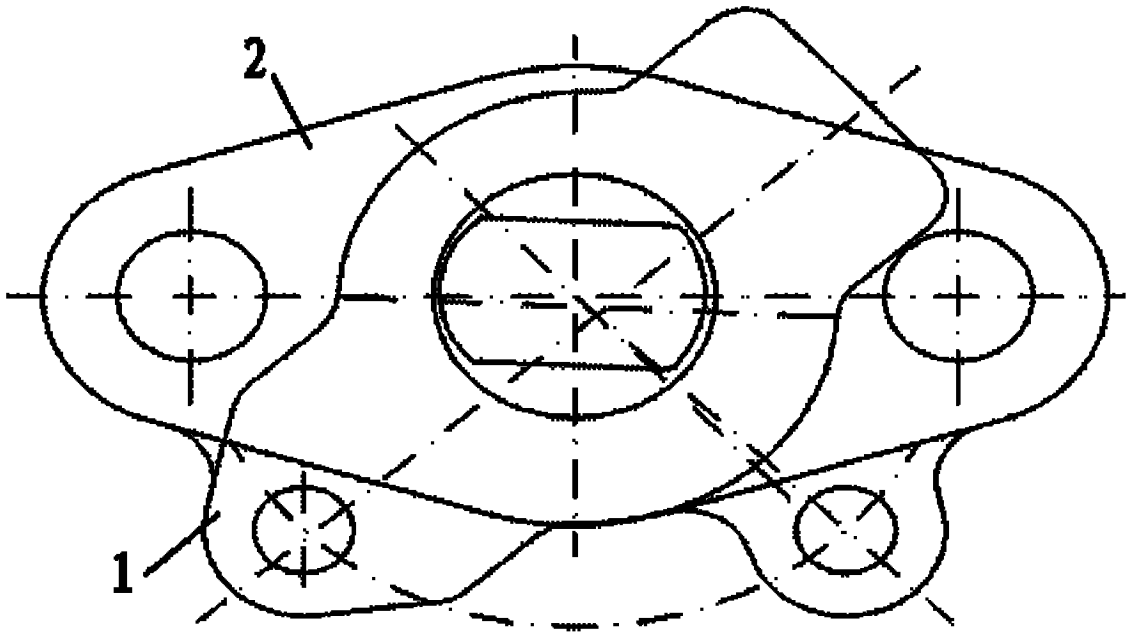


图 3