(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202645991 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220325522.5

(22)申请日 2012.07.06

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215126 江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道 678 号 1 栋

(72)发明人 曹勤

(74)专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243
代理人 顾伯兴

(51)Int.Cl.
F04B 53/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

计量泵进出口单向阀座

(57)摘要

本实用新型涉及一种计量泵进出口单向阀座，包括阀座本体，阀座本体上设有通道和环形槽，环形槽内设有密封元件，本实用新型结构简单，可有效的解决现有技术密封不好，并且能有效的缓解阀球与密封元件频繁起落的冲击力，同时也解决了阀球与阀座直接接触的磨损、噪音大等问题，既净化工作环境，又延长阀座的使用寿命。

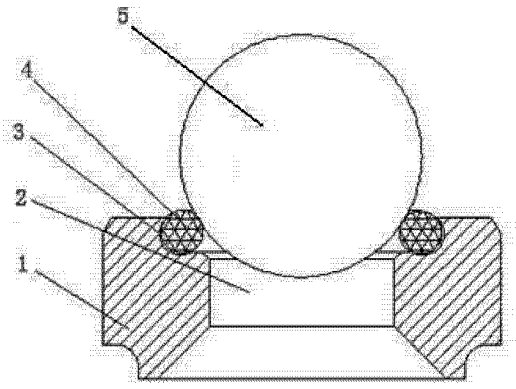

CN 202645991 U

1. 一种计量泵进出口单向阀座，包括阀座本体（1），其特征在于：所述阀座本体（1）上设有通道（2）和环形槽（3），所述环形槽（3）内设有密封元件（4）。

计量泵进出口单向阀座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泵、阀体技术领域，特别涉及一种计量泵进出口单向阀座。

背景技术

[0002] 就目前市场而言，公知用于计量泵单向阀的阀座，如图 1 所示，大多数阀座本体上没有用于放密封元件的环形槽，在计量泵工作时，没有弹性密封元件参与密封功能，阀座密封性能不好；并且阀座的噪音以及磨损都很大。

发明内容

[0003] 为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种计量泵进出口单向阀座，克服了原来阀座密封不好的问题，并且能有效的缓解阀球与密封元件频繁起落的冲击力，延长阀座实用寿命。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种计量泵进出口单向阀座，包括阀座本体，阀座本体上设有通道和环形槽，环形槽内设有密封元件。

[0005] 本实用新型的有益效果是：结构简单，可有效的解决现有技术密封不好，并且能有效的缓解阀球与密封元件频繁起落的冲击力，同时也解决了阀球与阀座直接接触的磨损、噪音大等问题，既净化工作环境，又延长阀座的使用寿命。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型改造前结构示意图；

[0007] 图 2 是本实用新型单向阀打开结构示意图；

[0008] 图 3 是本实用新型单向阀闭合状态示意图。

[0009] 图中：1、阀座本体 2、通道 3、环形槽 4、密封元件 5、阀球。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型进行详细描述：

[0011] 如图 2 至图 3 所示的一种计量泵进出口单向阀座，包括阀座本体 1，阀座本体 1 上设有通道 2 和环形槽 3，环形槽 3 内设有密封元件 4，图 2 状态为单向阀打开，管道液体通道 2 流出；图 3 状态为单向阀闭合状态，此时阀球 5 落到阀座本体 1 上，并与环形槽 3 内安装的密封元件 4 完好贴合，使得整个单向阀体的密封性能更好。此外，由于在工作过程中，阀球 5 会频繁的起、落，密封元件 4 能够有效的缓解阀球与密封元件频繁起落的冲击力，从而减小了磨损和噪音。

[0012] 需要强调的是：以上仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

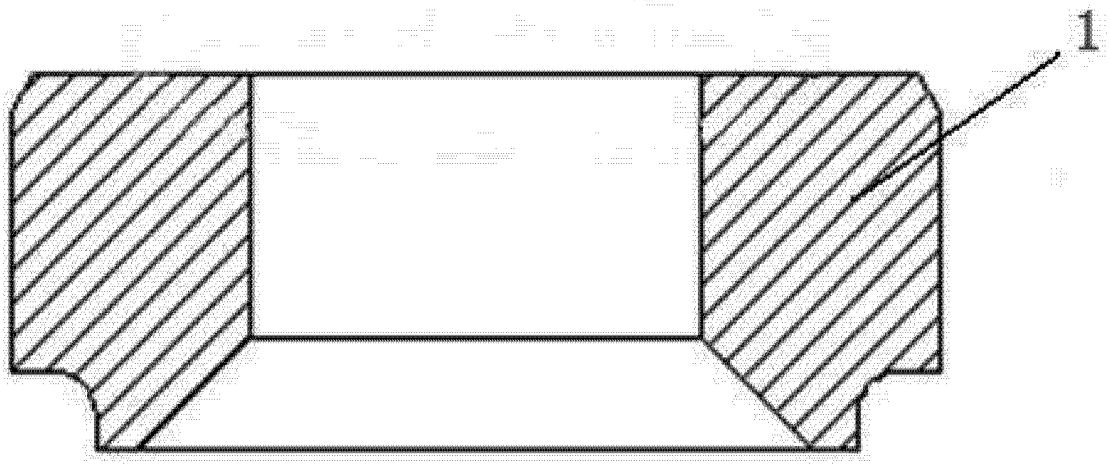


图 1

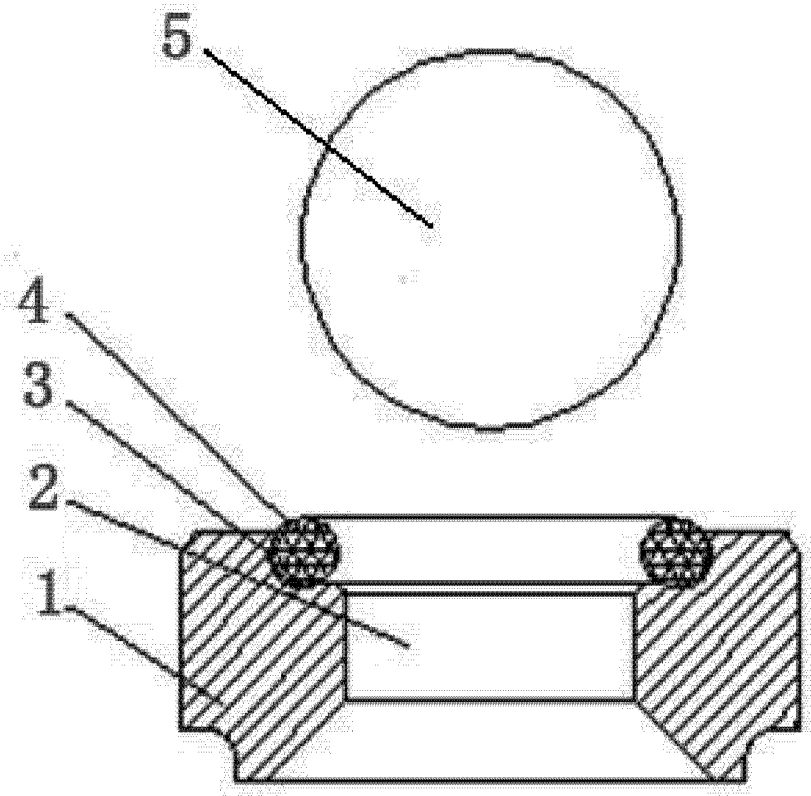


图 2

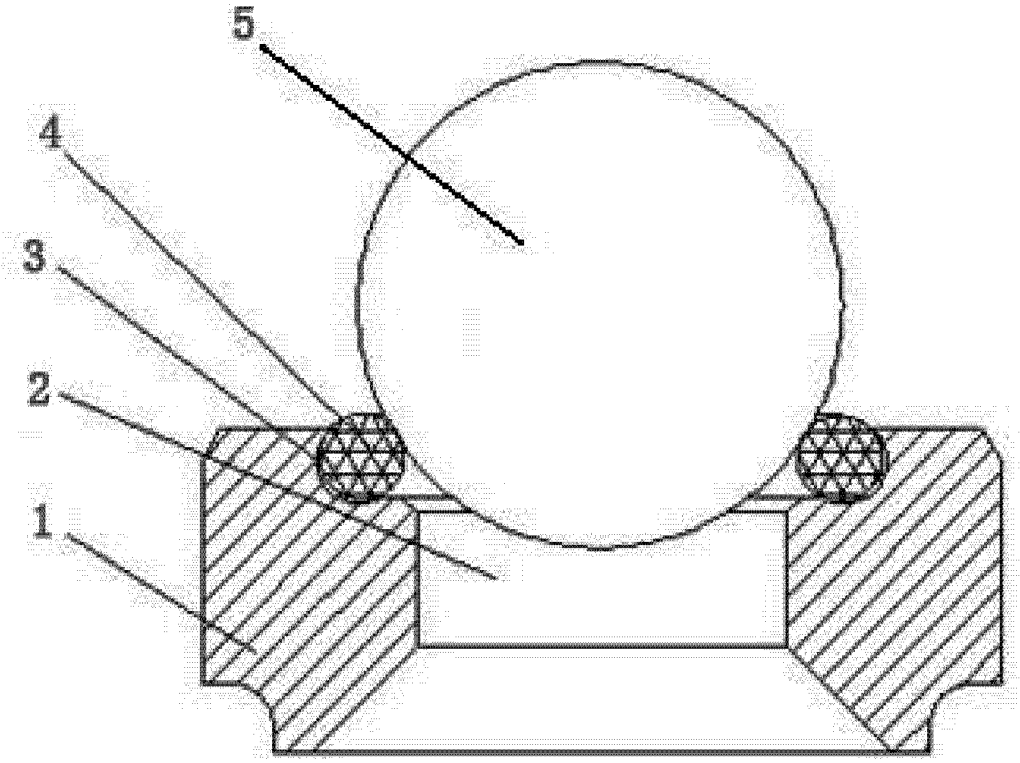


图 3