(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202650306 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220297736.6

(22)申请日 2012.06.25

(73)专利权人 三浦工业设备(苏州)有限公司
地址 215024 江苏省苏州市工业园区南前巷8号

(72)发明人 王建文 鲁锋 张小军 胡恒久 付雄之

(74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103
代理人 范晴

(51)Int.Cl.
G09B 9/00(2006.01)
G09B 25/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

锅炉模拟机

(57)摘要

本实用新型公开了一种锅炉模拟机，它包括锅炉本体以及与锅炉本体相连的锅炉省煤器，所述锅炉省煤器上设置有观察窗。该锅炉模拟机能够让司炉人员直观地了解到锅炉省煤器的内部结构，便于学员更好的理解锅炉省煤器的作用，同时也增强了司炉人员的节能意识。

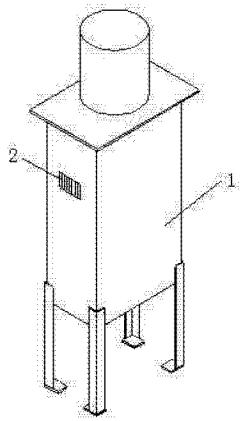

CN 202650306 U

1. 一种锅炉模拟机，包括锅炉本体以及与锅炉本体相连的锅炉省煤器（1），其特征在于：所述锅炉省煤器（1）上设置有观察窗（2）。

2. 根据权利要求 1 所述的锅炉模拟机，其特征在于：所述观察窗（2）为矩形，其宽度为 100-150mm，高度为 20-50mm。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的锅炉模拟机，其特征在于：所述锅炉省煤器（1）的外面包覆有一层保温棉。

锅炉模拟机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种锅炉模拟机。

背景技术

[0002] 随着经济的发展，国家对节能环保的要求越来越严格，而在目前的工业锅炉司炉人员实际操作培训及考核工作中，并未将实现锅炉节能的主要部件之一的省煤器作为单独部件对学员加以说明，在一定程度上无法真正的提高被培训人员的节能意识，通过锅炉模拟机能很好地解决这一问题。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是：针对上述问题，提供一种新型的锅炉模拟机，本实用新型在锅炉模拟机的锅炉省煤器上开设有观察窗，司炉人员在培训过程中不仅能够直观地得知锅炉省煤器内部的结构及工作原理，进而增强学员的节能意识。

[0004] 本实用新型的技术方案是：所述的锅炉模拟机，包括锅炉本体以及与锅炉本体相连的锅炉省煤器，所述锅炉省煤器上设置有观察窗。

[0005] 作为优选，所述观察窗为矩形，其宽度为 100-150mm，高度为 20-50mm。

[0006] 作为优选，所述锅炉省煤器的外面包覆有一层保温棉。

[0007] 本实用新型的优点是：与传统的锅炉模拟机相比，本实用新型在锅炉模拟机的省煤器上设置了观察窗，从而让司炉人员能够直观地了解到锅炉省煤器的内部结构及功能特点，完全弥补的现有教学模式的空白，大大加深了锅炉培训学员对锅炉实体的直观理解。司炉人员通过对锅炉内部实际运行状况了解，也对其在实际锅炉安全、节能运行操作中起到很好的帮助。同时，设置的观察窗也一定程度上提高了培训考核的效果。

附图说明

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0009] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图；

[0010] 其中：1- 锅炉省煤器，2- 观察窗。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示，本实施例的锅炉模拟机包括锅炉本体（图中未示出）以及与该锅炉本体相连的锅炉省煤器 1，所述锅炉省煤器 1 上还设置有观察窗 2。

[0012] 通常情况下，所述观察窗 1 的形状近似矩形，其宽度为 100-150mm，高度为 20-50mm。

[0013] 为了增强锅炉省煤器 1 的保温功能，本实施例还在所述锅炉省煤器的外面包覆有一层保温棉（图中未示），保温棉再通过布置在最外层的罩壳罩住。

[0014] 当然，上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让人们能

够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的等效变换或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

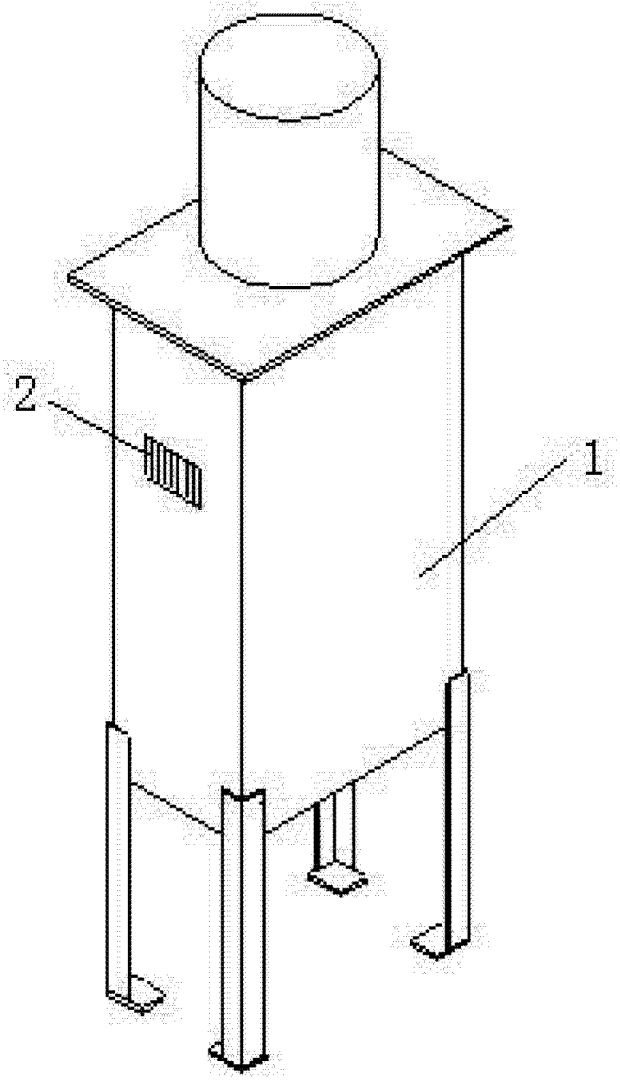


图 1