(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202670614 U
(45)授权公告日 2013.01.16

(21)申请号 201220332132.0

(22)申请日 2012.07.03

(73)专利权人 浙江德马科技有限公司
地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区
专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司

(72)发明人 汤小明

(51)Int.Cl.
B65G 21/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种输送机的支腿

(57)摘要

一种输送机的支腿，它包括两个对称设置带底板的固定支柱，所述固定支柱横截面为槽形，其侧面上部设有螺孔，两个对称设置的活动支柱分别位于固定支柱的槽内，并由一个或多个横档连成一体，所述活动支柱为方形金属管，它的一个侧面上开设有槽口，活动支柱与固定支柱之间通过压板和紧固件连接固定，两个对称设置的竖直面上开设有弧形槽孔和螺孔的支腿连接板通过压板和紧固件安装在活动支柱顶端。本实用新型结构简单，高度调节范围大且稳定性好，能更好的满足输送机的使用要求。

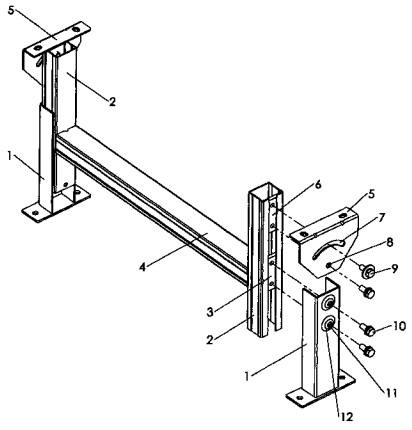

CN 202670614 U

1. 一种输送机的支腿，它包括两个对称设置带底板的固定支柱 (1)，其特征在于固定支柱 (1) 横截面为槽形，其侧面上部设有螺孔 (11)，两个对称设置的活动支柱 (2) 分别位于固定支柱 (1) 的槽内，并由一个或多个横档 (4) 连成一体，所述活动支柱 (2) 为方形金属管，它的一个侧面开设有槽口 (13)，活动支柱 (2) 与固定支柱 (1) 之间通过压板 (3) 和紧固件 (10) 连接固定，两个对称设置的竖直面上开设有弧形槽孔 (7) 和螺孔 (8) 的支腿连接板 (5) 通过压板 (6) 和紧固件 (9) 安装在活动支柱 (2) 顶端。

2. 按权利要求 1 所述的一种输送机的支腿，其特征在于固定支柱 (1) 的螺孔 (11) 设置在压制出的凸台 (12) 上。

3. 按权利要求 1 所述的一种输送机的支腿，其特征在于活动支柱 (2) 的侧面上具有压制出的加强筋 (14)。

一种输送机的支腿

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及机械领域，尤其涉及输送机，特别涉及输送机的支腿部件。

背景技术：

[0002] 现有技术中，输送机的支腿一般采用常规矩形管或槽钢焊接而成，在矩形管或槽钢的底端焊接有连接板，调节螺杆一端固定在连接板中央并垂直于连接板，另一端旋入脚杯的螺孔中，转动脚杯可以改变螺杆旋入的深度，从而改变整个支腿的高度。这种支腿可在一定范围内调节高度，但存在明显的缺点，那就是它的高度调节范围以及稳定性均取决于调节螺杆的长度，当调节螺杆比较短时，高度调节范围较小；当调节螺杆比较长时，支腿的稳定就差。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的缺点，提供一种高度调节范围大且稳定性好的新型输送机支腿。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：它包括两个对称设置带底板的固定支柱，所述固定支柱横截面为槽形，其侧面上部设有螺孔，两个对称设置的活动支柱分别位于固定支柱的槽内，并由一个或多个横档连成一体，所述活动支柱为方形金属管，它的一个侧面上开设有槽口，活动支柱与固定支柱之间通过压板和紧固件连接固定，两个对称设置的竖直面上开设有弧形槽孔和螺孔的支腿连接板通过压板和紧固件安装在活动支柱顶端。

[0005] 使用时，如需调节支腿的高度，只要旋松固定活动支柱的紧固件，升高或降低活动支柱到合适位置再固定，即可改变支腿的高度，非常方便。

[0006] 本实用新型结构简单，高度调节范围大且稳定性好，能更好的满足输送机的使用要求。

附图说明：

[0007] 图 1 为本实用新型的立体分解结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型的特制型材结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图一、二所示，两个对称设置带底板的固定支柱 1 横截面为槽形，其侧面上部设有螺孔 11。为了增加强度，本实施例的螺孔 11 设置在压制出的凸台 12 上。两个对称设置的活动支柱 2 分别位于固定支柱 1 的槽内，并由一个或多个横档 4 连成一体，所述活动支柱 2 为方形金属管，它的一个侧面开设有槽口 13。本实施例的活动支柱 2 的另外侧面上还压制出加强筋 14，以增加活动支柱的刚性。活动支柱 2 与固定支柱 1 之间通过压板 3 和紧固件 10 连接固定。两个对称设置的竖直面上开设有弧形槽孔 7 和螺孔 8 的支腿连接板 5 通

过压板 6 和紧固件 9 安装在活动支柱 2 顶端。

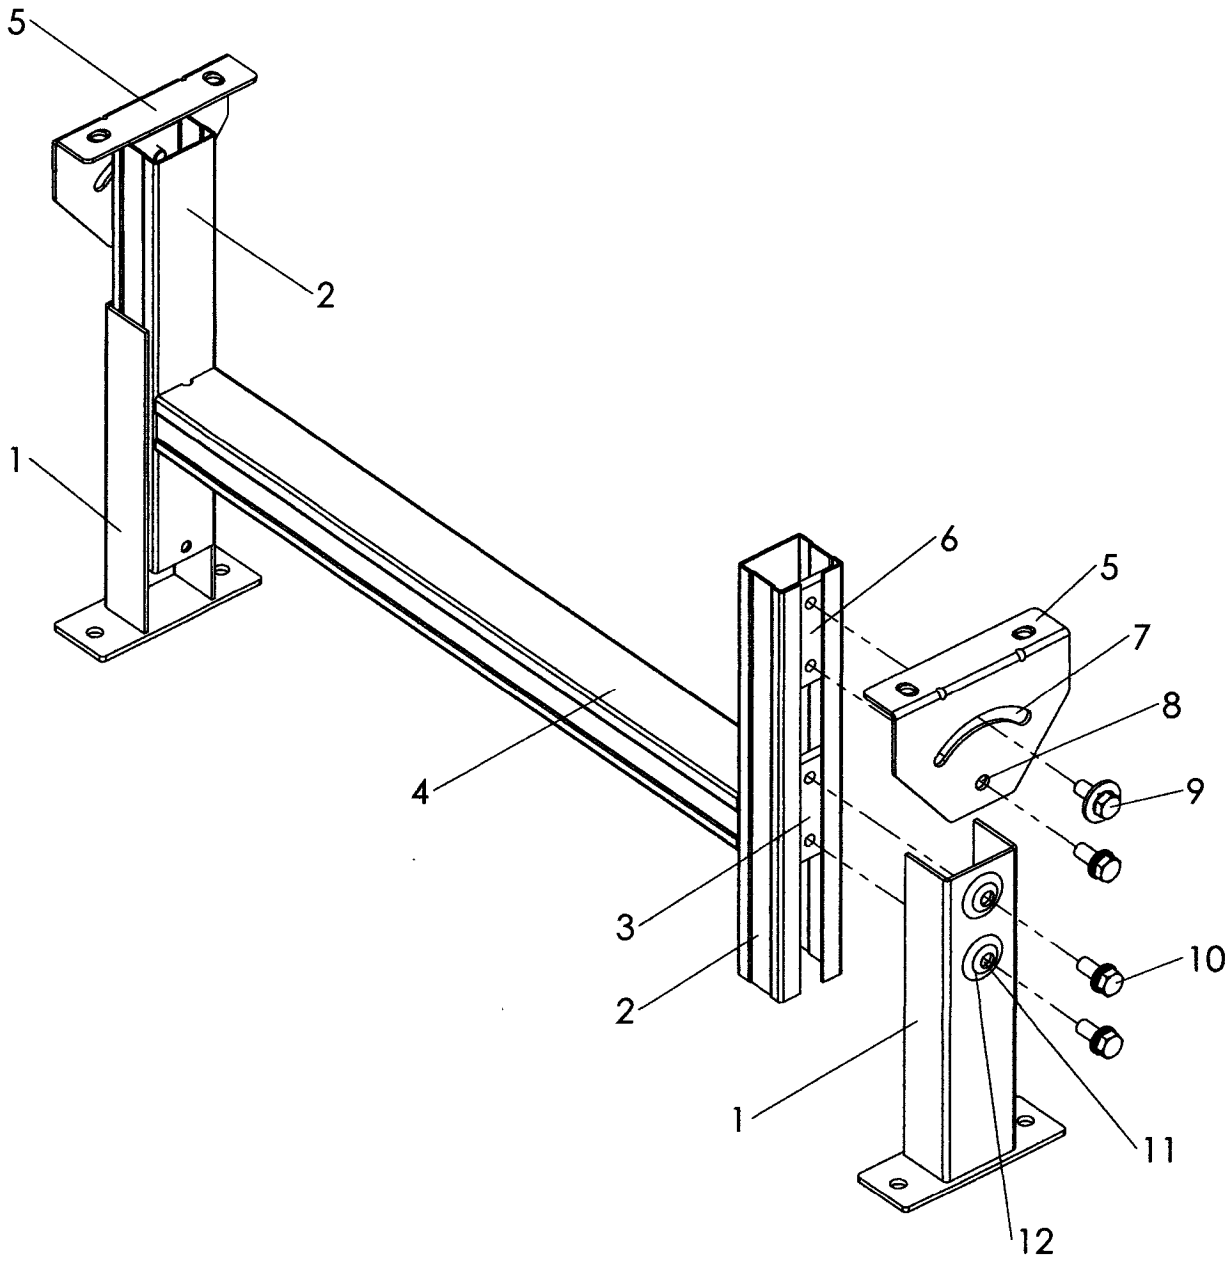


图 1

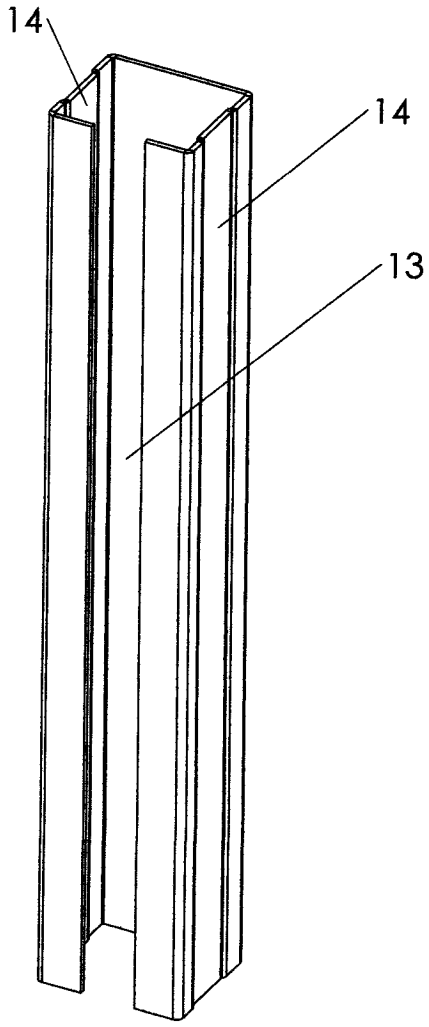


图 2