(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202836143 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220371367.0

(22)申请日 2012.07.30

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路 4 号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
F26B 25/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种烘道

(57)摘要

本实用新型公开了一种烘道，包括底座和烘料区；烘料区的顶盖上至少设有两个小孔；小孔设在顶盖的顶部，且沿顶盖的中心线均匀分布；小孔上均设有弯管；由于通过烘料区的顶盖上的小孔能够输出油墨、挥发性液体等受热挥发出的气体，从而大大降低了烘料区内气体的密度，故本实用新型所提供的一种烘道具有能够防止烘道爆炸的优点。

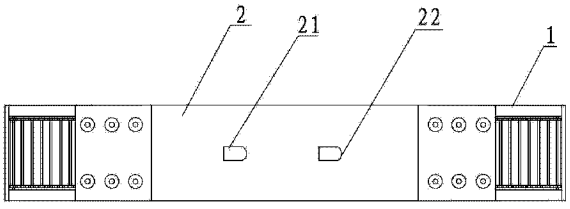

CN 202836143 U

1. 一种烘道，包括底座和烘料区，其特征是，所述烘料区的顶盖上至少设有两个小孔。

2. 根据权利要求 1 所述的一种烘道，其特征在于，所述小孔设在所述顶盖的顶部，且沿所述顶盖的中心线均匀分布。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种烘道，其特征在于，所述小孔上均设有弯管。

一种烘道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烘道。

背景技术

[0002] 烘道被广泛使用于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝印、食品、药材、鞋业、工艺品等的烘干中。通常烘道的烘料区的温度比较高，当烘烤粘有油墨、易挥发性液体等的产品时，油墨、易挥发性液体等会挥发，并充满烘料区，当其达到一定的密度、一定的温度时，会发生爆炸，因此，现有烘道存在易爆炸的缺陷。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种烘道，以达到防止烘道爆炸的目的。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种烘道，包括底座和烘料区；烘料区的顶盖上至少设有两个小孔。

[0006] 优选地，小孔设在顶盖的顶部，且沿顶盖的中心线均匀分布。

[0007] 优选地，小孔上均设有弯管。

[0008] 通过上述技术方案，本实用新型提供的一种烘道是通过烘料区的顶盖上的小孔能够输出油墨、挥发性液体等受热挥发出的气体，从而大大降低了烘料区内气体的密度，故本实用新型所提供的一种烘道具有能够防止烘道爆炸的优点。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0010] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种烘道的俯视图；

[0011] 图 2 为本实用新型实施例所公开的一种烘道的主视图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0013] 本实用新型提供了一种烘道，参考图 1 和图 2，其包括底座 1 和烘料区；烘料区的顶盖 2 上至少设有两个小孔 22。小孔 22 设在顶盖 2 的顶部；沿顶盖 2 的中心线均匀分布，其可以避免烘料区局部油墨、挥发性液体挥发后的气体等的密度比较大；小孔 22 上均设有弯管 21，其可以放置杂物掉入烘料区。由于通过烘料区的顶盖 2 上的小孔 22 能够输出油墨、挥发性液体等挥发出的气体，从而大大降低了烘料区内气体的密度，故本实用新型所提供的一种烘道具有能够防止烘道爆炸的优点。

[0014] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定

义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

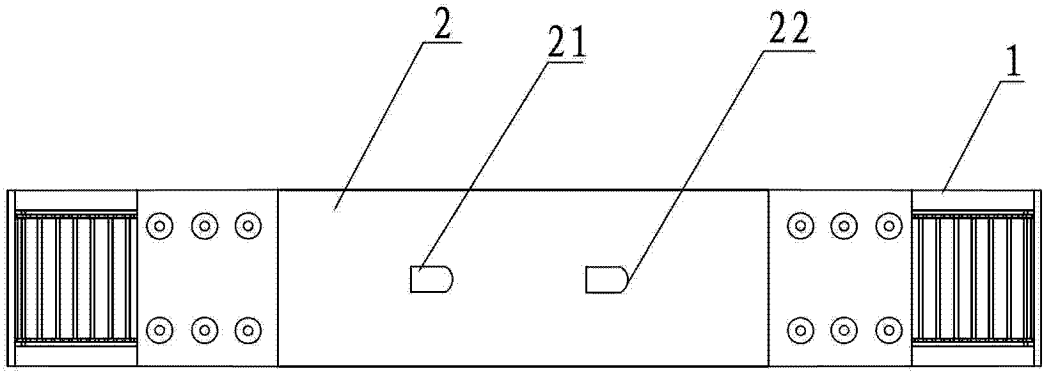


图 1

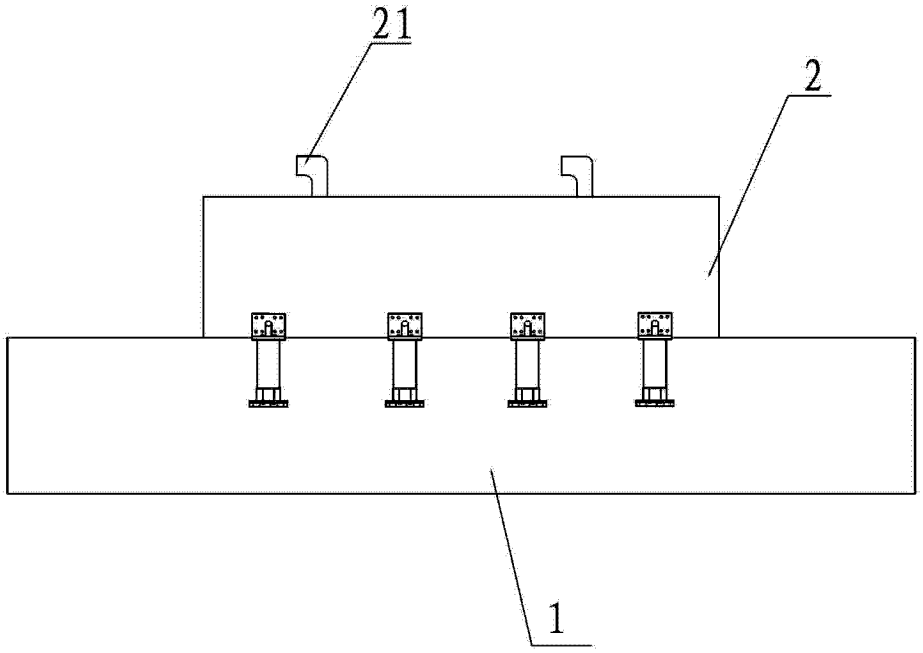


图 2