(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211305682 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921882523.8

(22)申请日 2019.11.04

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号21号厂房

(72)发明人 弗兰克·海尔

(51)Int.Cl.
B23Q 7/05(2006.01)
B23Q 11/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种传动式切割台

(57)摘要

本实用新型公开了一种传动式切割台,用于切割钢板,传动式切割台在同一水平面上设有至少两列平行的料架,料架上设有至少一个滚轮;当传动式切割台在运行状态下欲切割钢板时,滚轮向同一方向转动,钢板随滚轮的转动方向移动;当钢板移动到切割位置时,滚轮暂停转动,于切割位置切割钢板。采用本实用新型提供的传动式切割台切割加工时,大型钢板等待切割材料可以在切割台面上传动式移动以调整切割位置,不需要行车吊运,省时省力,有效降低生产成本,提升生产效率。

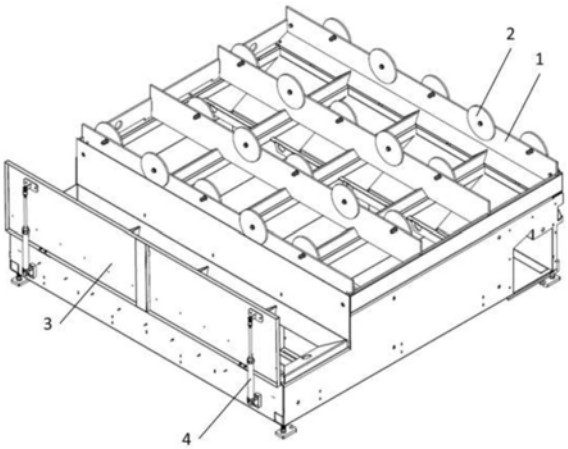

CN 211305682 U

1.一种传动式切割台，用于切割钢板，其特征在于，所述传动式切割台在同一水平面上设有至少两列平行的料架，所述料架上设有至少一个滚轮；当所述传动式切割台在运行状态下欲切割所述钢板时，所述滚轮向同一方向转动，所述钢板随所述滚轮的转动方向移动；

当所述钢板移动到切割位置时，所述滚轮暂停转动，于所述切割位置切割所述钢板。

2.如权利要求1所述的传动式切割台，其特征在于，所述滚轮交替设置于所述料架的两侧。

3.如权利要求1所述的传动式切割台，其特征在于，所述传动式切割台沿所述滚轮的转动方向的一侧设有一活动挡板。

4.如权利要求3所述的传动式切割台，其特征在于，所述活动挡板远离所述料架的一侧设有气缸，所述活动挡板通过所述气缸与所述传动式切割台连接。

5.如权利要求4所述的传动式切割台，其特征在于，所述气缸与一电磁阀连接；所述电磁阀推动所述气缸以控制所述活动挡板的升降。

6.如权利要求5所述的传动式切割台，其特征在于，当所述传动式切割台处于切割状态时，所述气缸推动所述活动挡板升起至竖直状态；当所述传动式切割台处于非切割状态时，所述气缸控制所述活动挡板降落至水平状态。

一种传动式切割台

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械加工领域，具体涉及一种传动式切割台。

背景技术

[0002] 随着机械加工业的大规模发展，大型制造业的生产越来越多。其中，切割台是一种常用的机械加工装置。目前，现有的切割台一般都只有一块切割台，操作时，切割完一块钢板后，需要将切割完的钢板卸下来，然后再装上另外需要切割的钢板，十分不方便，且浪费时间。

[0003] 为此，本实用新型提供了一种传动式切割台，大型钢板等待切割材料可以在切割台面上传动式移动以调整切割位置，不需要行车吊运，省时省力，有效降低生产成本，提升生产效率。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述技术缺陷，解决常规等问题，本实用新型提供了一种传动式切割台，大型钢板等待切割材料可以在切割台面上传动式移动以调整切割位置，不需要行车吊运，省时省力，有效降低生产成本，提升生产效率。

[0005] 本实用新型提供了一种传动式切割台，用于切割钢板，所述传动式切割台在同一水平面设有至少两列平行的料架，所述料架上设有至少一个滚轮；

[0006] 当所述传动式切割台在运行状态下欲切割所述钢板时，所述滚轮向同一方向转动，所述钢板随所述滚轮的转动方向移动；当所述钢板移动到切割位置时，所述滚轮暂停转动，于所述切割位置切割所述钢板。

[0007] 优选地，所述滚轮交替设置于所述料架的两侧。

[0008] 优选地，所述传动式切割台沿所述滚轮的转动方向的一侧设有一活动挡板。

[0009] 优选地，所述活动挡板远离所述料架的一侧设有气缸，所述活动挡板通过所述气缸与所述传动式切割台连接。

[0010] 优选地，所述气缸与一电磁阀连接；所述电磁阀推动所述气缸以控制所述活动挡板的升降。

[0011] 优选地，当所述传动式切割台处于切割状态时，所述气缸推动所述活动挡板升起至竖直状态；当所述传动式切割台处于非切割状态时，所述气缸控制所述活动挡板降落至水平状态。

[0012] 采用了上述技术方案后，与现有技术相比，本实用新型提供的传动式切割台具有以下有益效果：结构简单可靠，切割台运行过程中，大型钢板等待切割材料可以在切割台面上传动式移动以调整切割位置，不需要行车吊运，省时省力，有效降低生产成本，提升生产效率。同时，本实用新型提供的切割台在切割过程中还可进一步遮挡切割时火焰的飞溅，提升作业过程中的安全性，维护生产车间的整洁。

附图说明

[0013] 图1为符合本实用新型的传动式切割台的结构示意图；

[0014] 图2为符合本实用新型的传动式切割台运行状态示意图。

[0015] 附图标记：

[0016] 1-料架

[0017] 2-滚轮

[0018] 3-活动挡板

[0019] 4-气缸

[0020] 5-钢板

具体实施方式

[0021] 以下结合附图与具体实施例进一步阐述本实用新型的优点。

[0022] 参阅附图1，为符合本实用新型的传动式切割台的结构示意图。本实用新型提供了一种传动式切割台，可用于切割钢板5，传动式切割台在同一水平面设有至少两列平行的料架1，料架1上设有至少一个滚轮2。如图1所示，本实施例中的切割台平行设有4列料架1，每列料架1上设有5个滚轮2，5个滚轮2均匀交替地分布在料架1两侧。

[0023] 此外，该传动式切割台沿滚轮2的转动方向的一侧设有一活动挡板3。该活动挡板3远离切割台料架1的一侧设有气缸4，通过气缸4与传动式切割台的外部连接。该气缸4由一电磁阀控制和连接，电磁阀控制气缸4驱动活动挡板3的升降。

[0024] 参阅附2，为符合本实用新型的传动式切割台运行状态示意图。如图2所示，本实用新型实施例中的传动式切割台在运行状态下欲切割大型钢板5时，设置于料架1两侧的滚轮2同时向同一方向转动，大型钢板5在无人力帮助的情况下，可随滚轮2的转动方向移动。当钢板5移动到预设的切割位置时，控制滚轮2暂停转动，切割台在该切割位置切割钢板5。当切割台处于切割状态时，电磁阀控制气缸4驱动活动挡板3自初始水平状态升起至竖直状态。活动挡板3升起后，与切割台垂直，以遮挡切割钢板5时飞溅出的火焰，确保生产加工环境的安全性。当切割台处于非切割状态时，即切割完成后，电磁阀可进一步控制气缸4驱动活动挡板3自竖直状态降落至水平状态，以便于后续清扫。

[0025] 本实用新型提供的传动式切割台结构简单可靠，切割台运行过程中，大型钢板等待切割材料可以在切割台面上传动式移动以调整切割位置，不需要行车吊运，省时省力，有效降低生产成本，提升生产效率。同时，本实用新型提供的切割台在处于切割状态时还可进一步遮挡切割时火焰的飞溅，确保作业过程中的安全性。

[0026] 应当注意的是，本实用新型的实施例有较佳的实施性，且并非对本实用新型作任何形式的限制，任何熟悉该领域的技术人员可能利用上述揭示的技术内容变更或修饰为等同的有效实施例，但凡未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何修改或等同变化及修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

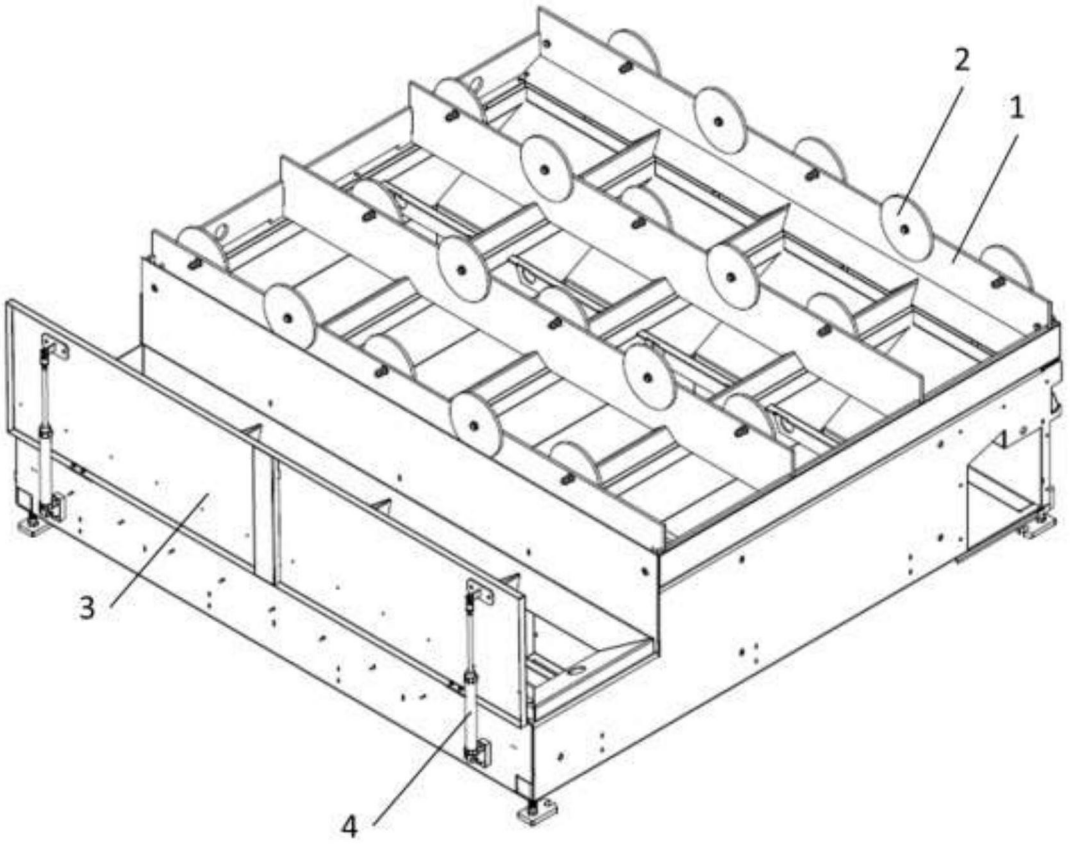


图1

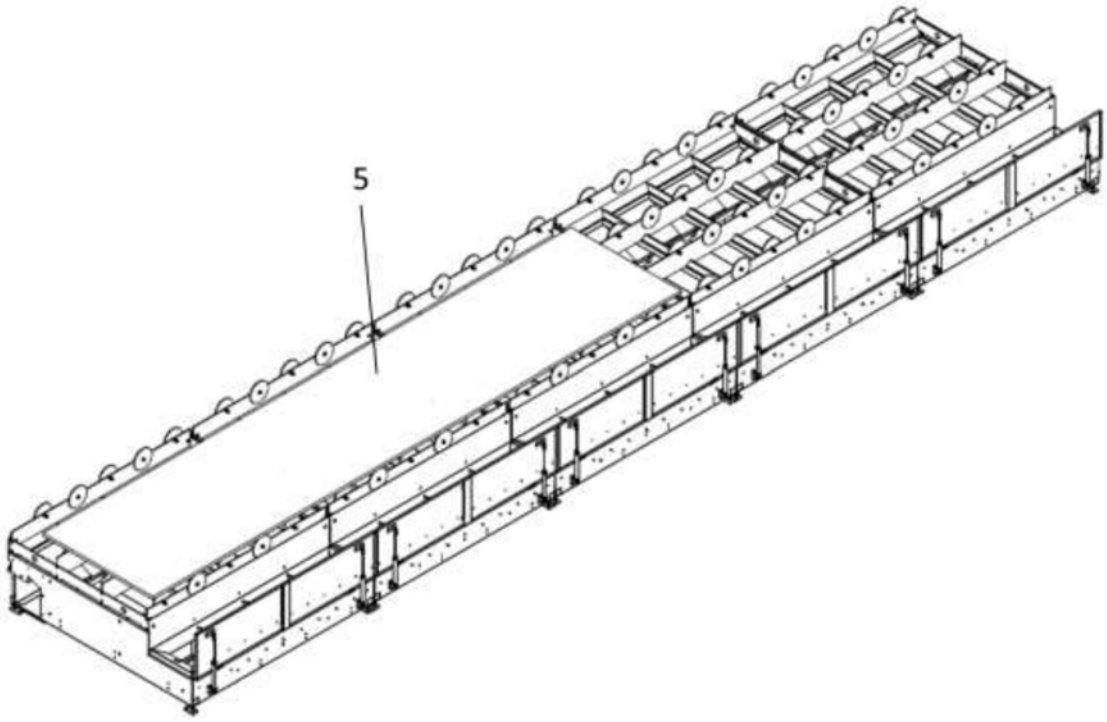


图2