(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211597342 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922173129.3

(22)申请日 2019.12.06

(73)专利权人 上海吉星工业设备安装有限公司
地址 201417 上海市奉贤区胡桥镇工业区200号201室

(72)发明人 张焕英

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 冯华

(51)Int.Cl.
E04C 1/00(2006.01)
E04C 1/41(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种组合型墙体烧结保温砖

(57)摘要

本实用新型涉及建筑材料技术领域，且公开了一种组合型墙体烧结保温砖，包括固定座，所述固定座的顶部固定连接有保温砖本体，所述固定座的底部固定连接有定位块，所述固定座的底部固定连接有固定柱，所述固定座的顶部开设有定位孔，所述固定座的顶部开设有限位槽，所述保温砖本体的表面设置有限位架，所述保温砖本体的表面开设有椭圆孔，所述固定座的底部开设有固定槽。该组合型墙体烧结保温砖，通过设置的定位块、限位架和限位槽，使相邻的保温砖本体之间能够得到快速的导向定位，通过设置的固定柱和定位孔，使相邻的保温砖本体之间能够便于固定安装，通过设置的固定槽，使保温砖本体能够进一步被固定限位。

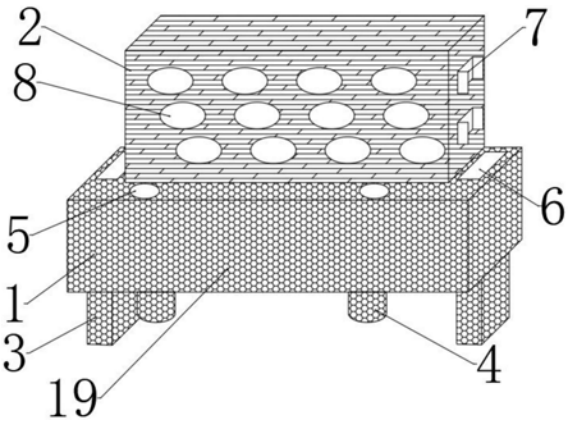

CN 211597342 U

1.一种组合型墙体烧结保温砖,包括固定座(1),其特征在于:所述固定座(1)的顶部固定连接有保温砖本体(2),所述固定座(1)的底部固定连接有定位块(3),所述固定座(1)的底部固定连接有固定柱(4),所述固定座(1)的顶部开设有定位孔(5),所述固定座(1)的顶部开设有限位槽(6),所述保温砖本体(2)的表面设置有限位架(7),所述保温砖本体(2)的表面开设有椭圆孔(8),所述固定座(1)的底部开设有固定槽(9);

所述保温砖本体(2)包括防水层(11),所述防水层(11)的一侧与保温砖本体(2)内壁连接,所述防水层(11)远离保温砖本体(2)内壁一侧设置有保温层(12),所述保温层(12)远离防水层(11)一侧设置有隔热层(13),所述隔热层(13)远离保温层(12)的一侧设置有隔音层(14),所述隔音层(14)远离隔热层(13)的一侧设置有阻燃层(15),所述阻燃层(15)远离隔音层(14)的一侧设置有防断裂强化层(16),所述防断裂强化层(16)远离阻燃层(15)的一侧设置有防紫外线层(17),所述防紫外线层(17)远离防断裂强化层(16)的一侧设置有陶瓷材料层(18)。

2.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述定位块(3)的数量为两块,且对称分布于固定座(1)的底部。

3.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述固定柱(4)的数量为两根,且对称分布于固定座(1)的底部。

4.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述固定槽(9)的尺寸大小与保温砖本体(2)的尺寸相匹配,所述固定槽(9)的内部设置有海绵垫(10)。

5.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述定位孔(5)的尺寸大小与固定柱(4)的尺寸大小相匹配,且定位孔(5)的位置与固定柱(4)的位置相对应。

6.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述固定座(1)和保温砖本体(2)的表面均设置有耐磨层(19)。

7.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述限位槽(6)的尺寸大小与定位块(3)的尺寸大小相匹配,且限位槽(6)的位置与定位块(3)的位置相对应。

8.根据权利要求1所述的一种组合型墙体烧结保温砖,其特征在于:所述限位架(7)的数量为四组,且对称分布于保温砖本体(2)的左右两侧。

一种组合型墙体烧结保温砖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料技术领域，具体为一种组合型墙体烧结保温砖。

背景技术

[0002] 烧结保温砖是目前建筑物墙体中常用的一种基本结构单元以泥土和/或页岩、煤矸石、粉煤灰等为原料经烧结而成。特别是在其结构体中还设置有不同大小和/或排布形式(通常呈交错排布)及孔洞率的贯通孔洞形式的空心砖或多孔砖，不仅有利于提高保温、隔音等效果，也有助于减轻重量和材料消耗，已是国家建筑部门目前的首选推荐砖型。随着节能建筑的推广，对建筑物墙体的保温效能要求日益提到，在常规砖质、水泥等墙体结构中增加保温隔热材料已开始使用并逐步推广。现有的组合型墙体烧结保温砖在进行固定安装时，上下保温砖之间的固定效果不好，造成保温砖组成的墙体容易发生倾斜倒塌，同时保温砖的功能性较少。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种组合型墙体烧结保温砖，具备便于上下相邻的保温砖进行固定安装，同时具备多种功能性等优点，解决了现有的组合型墙体烧结保温砖在进行固定安装时，上下保温砖之间的固定效果不好，造成保温砖组成的墙体容易发生倾斜倒塌，同时保温砖的功能性较少的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种组合型墙体烧结保温砖，包括固定座，所述固定座的顶部固定连接有保温砖本体，所述固定座的底部固定连接有定位块，所述固定座的底部固定连接有固定柱，所述固定座的顶部开设有定位孔，所述固定座的顶部开设有限位槽，所述保温砖本体的表面设置有限位架，所述保温砖本体的表面开设有椭圆孔，所述固定座的底部开设有固定槽。

[0007] 所述保温砖本体包括防水层，所述防水层的一侧与保温砖本体内壁连接，所述防水层远离保温砖本体内壁一侧设置有保温层，所述保温层远离防水层一侧设置有隔热层，所述隔热层远离保温层的一侧设置有隔音层，所述隔音层远离隔热层的一侧设置有阻燃层，所述阻燃层远离隔音层的一侧设置有防断裂强化层，所述防断裂强化层远离阻燃层的一侧设置有防紫外线层，所述防紫外线层远离防断裂强化层的一侧设置有陶瓷材料层。

[0008] 优选的，所述定位块的数量为两块，且对称分布于固定座的底部。

[0009] 优选的，所述固定柱的数量为两根，且对称分布于固定座的底部。

[0010] 优选的，所述固定槽的尺寸大小与保温砖本体的尺寸相匹配，所述固定槽的内部设置有海绵垫。

[0011] 优选的，所述定位孔的尺寸大小与固定柱的尺寸大小相匹配，且定位孔的位置与固定柱的位置相对应。

[0012] 优选的，所述固定座和保温砖本体的表面均设置有耐磨层。

[0013] 优选的，所述限位槽的尺寸大小与定位块的尺寸大小相匹配，且限位槽的位置与定位块的位置相对应。

[0014] 优选的，所述限位架的数量为四组，且对称分布于保温砖本体的左右两侧。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种组合型墙体烧结保温砖，具备以下有益效果：

[0016] 1、该组合型墙体烧结保温砖，通过设置的定位块、限位架和限位槽，使相邻的保温砖本体之间能够得到快速的导向定位，通过设置的固定柱和定位孔，使相邻的保温砖本体之间能够便于固定安装，通过设置的固定槽，使保温砖本体能够进一步被固定限位，通过保温砖本体内设置的多层材料，使保温砖本体能够具备多功能性，能够更好的适应现在的多元化生活的需求。

[0017] 2、该组合型墙体烧结保温砖，通过设置的耐磨层，使该组合型墙体烧结保温砖的使用寿命能够得到延长，节省了维修更换的成本，通过设置的隔音层，使该组合型墙体烧结保温砖能够具备一定的隔音功能，通过设置的海绵垫，使保温砖本体在固定槽内能够得到有效的防护，通过设置的阻燃层，使该组合型墙体烧结保温砖能够具有一定的阻燃效果，为火灾救援争取宝贵时间。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型固定座结构仰视图；

[0020] 图3为本实用新型保温砖本体结构剖视图。

[0021] 其中：1、固定座；2、保温砖本体；3、定位块；4、固定柱；5、定位孔； 6、限位槽；7、限位架；8、椭圆孔；9、固定槽；10、海绵垫；11、防水层； 12、保温层；13、隔热层；14、隔音层；15、阻燃层；16、防断裂强化层； 17、防紫外线层；18、陶瓷材料层；19、耐磨层。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，一种组合型墙体烧结保温砖，包括固定座1，固定座1的顶部固定连接有保温砖本体2，固定座1和保温砖本体2的表面均设置有耐磨层19，通过设置的耐磨层19，使该组合型墙体烧结保温砖的使用寿命能够得到延长，节省了维修更换的成本，固定座1的底部固定连接有定位块3，定位块3的数量为两块，且对称分布于固定座1的底部，固定座1的底部固定连接有固定柱4，固定柱4的数量为两根，且对称分布于固定座1的底部，固定座1的顶部开设有定位孔5，定位孔5的尺寸大小与固定柱4的尺寸大小相匹配，且定位孔5的位置与固定柱4的位置相对应，通过设置的固定柱4和定位孔5，使相邻的保温砖本体2之间能够便于固定安装，固定座1的顶部开设有限位槽6，限位槽6的尺寸大小与定位块3的尺寸大小相匹配，且限位槽6 的位置与定位块3的位置相对应，保温砖本体2的表面设置有限位架

7,限位架7的数量为四组,且对称分布于保温砖本体2的左右两侧,通过设置的定位块3、限位架7和限位槽6,使相邻的保温砖本体2之间能够得到快速的导向定位,保温砖本体2的表面开设有椭圆孔8,固定座1的底部开设有固定槽 9,通过设置的固定槽9,使保温砖本体2能够进一步被固定限位,固定槽9 的尺寸大小与保温砖本体2的尺寸相匹配,固定槽9的内部设置有海绵垫10,通过设置的海绵垫10,使保温砖本体2在固定槽9内能够得到有效的防护。

[0024] 保温砖本体2包括防水层11,防水层11的一侧与保温砖本体2内壁连接,防水层11远离保温砖本体2内壁一侧设置有保温层12,保温层12远离防水层11一侧设置有隔热层13,隔热层13远离保温层12的一侧设置有隔音层 14,通过设置的隔音层14,使该组合型墙体烧结保温砖能够具备一定的隔音功能,隔音层14远离隔热层13的一侧设置有阻燃层15,通过设置的阻燃层 15,使该组合型墙体烧结保温砖能够具有一定的阻燃效果,为火灾救援争取宝贵时间,阻燃层15远离隔音层14的一侧设置有防断裂强化层16,防断裂强化层16远离阻燃层15的一侧设置有防紫外线层17,防紫外线层17远离防断裂强化层16的一侧设置有陶瓷材料层18,通过保温砖本体2内设置的多层材料,使保温砖本体2能够具备多功能性,能够更好的适应现在的多元化生活的需求。

[0025] 在使用时,将固定座1上的定位块3穿过下方保温砖本体2表面的限位架7,并进一步将定位块3插入限位槽6内,此时固定柱4插入定位孔5内,保温砖本体2的顶部被限位在固定槽9中,上下相邻的保温砖本体2得到固定定位,保温砖本体2内部设置的各层材料使保温砖本体2具备了多功能性。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

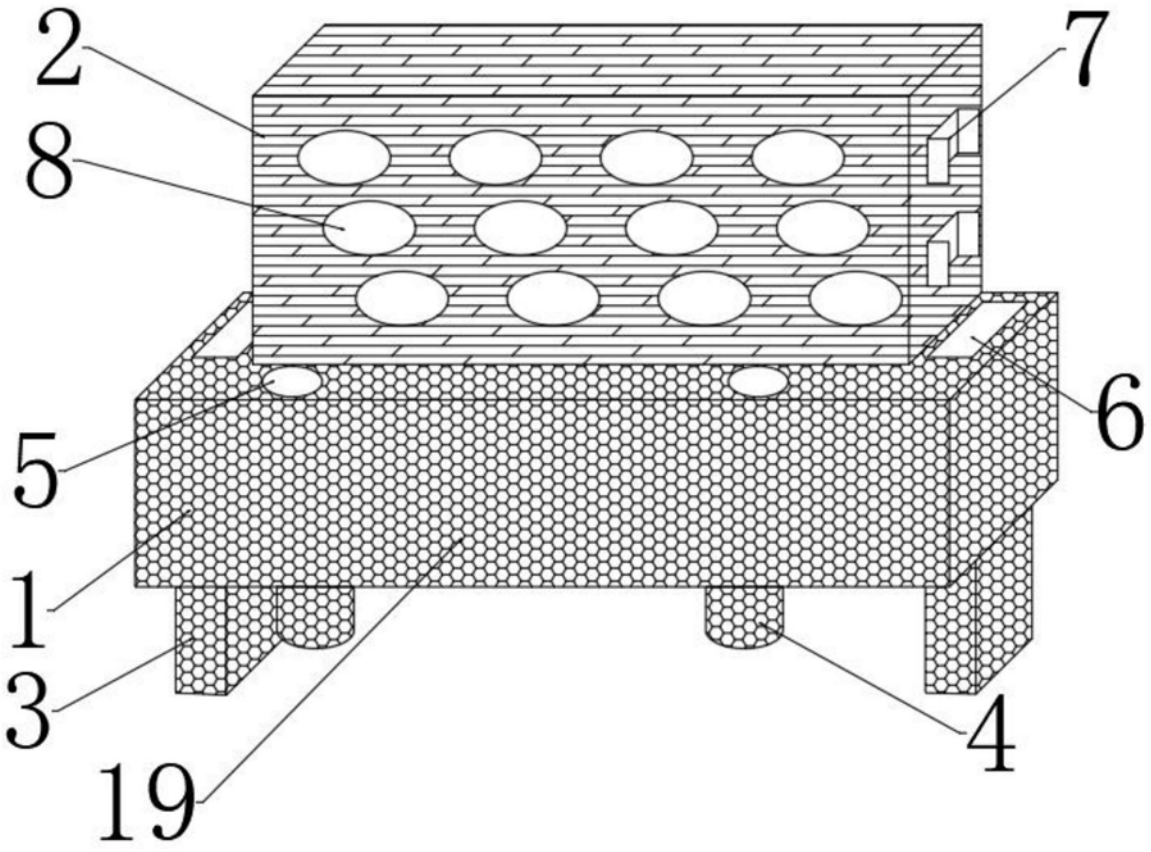


图1

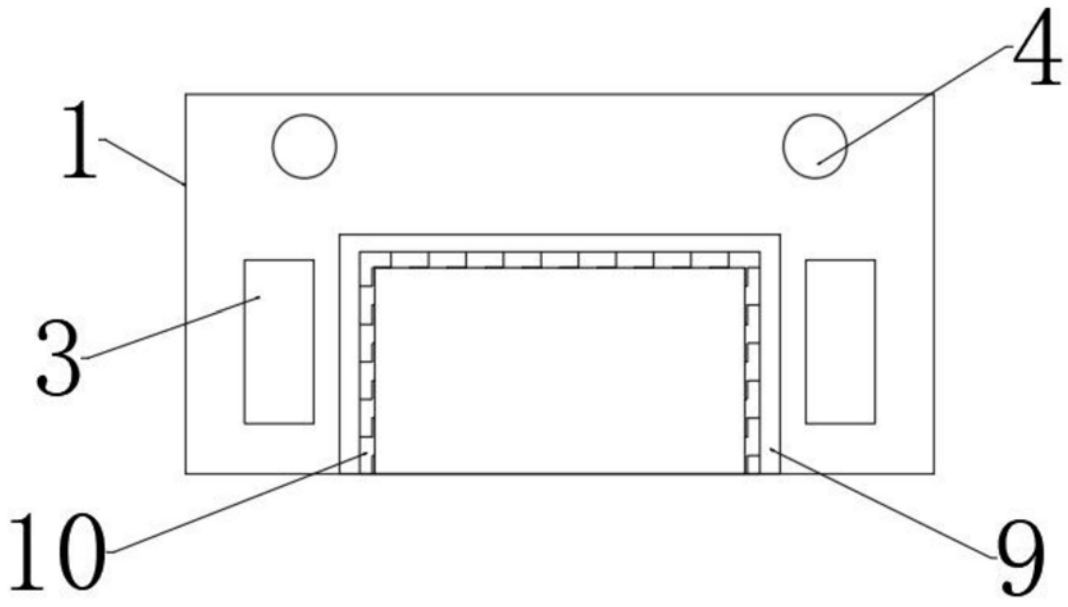


图2

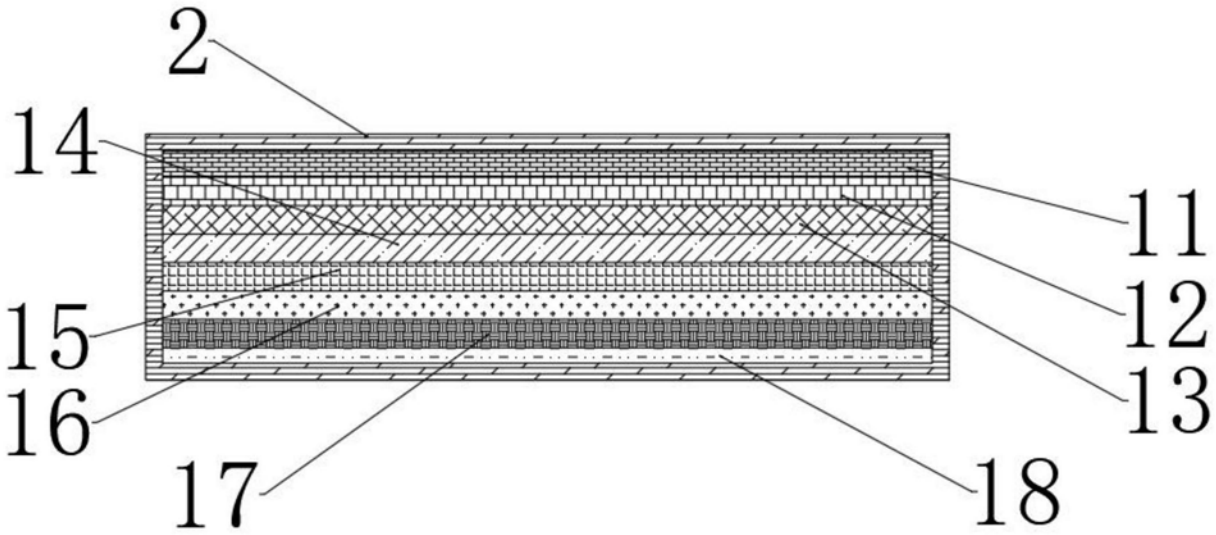


图3