(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211846592 U
(45)授权公告日 2020.11.03

(21)申请号 201922084670.7

(22)申请日 2019.11.28

(73)专利权人 昆山麦锐特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇迎宾东路189号

(72)发明人 梁国墝

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.
B65H 31/38(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

后拍弹簧机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种后拍弹簧机构，涉及瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域，后拍弹簧机构，包括后拍板和后拍板固定板，所述后拍板和后拍板固定板之间设置有用于缓冲作用的弹簧缓冲机构、用于支撑后拍板的旋转支撑座和用于限位后拍板的后拍板挡块，所述弹簧缓冲机构穿过后拍板固定板与后拍板转动连接，所述旋转支撑座分别与后拍板固定板转动连接、与后拍板固定连接，所述后拍板挡块穿过后拍板固定板与后拍板固定连接，本实用新型中的弹簧缓冲机构用于缓冲抵消后拍板拍纸板时产生的反作用力，避免拍坏纸板，所述旋转支撑座用于连接后拍板和后拍板固定板，所述后拍板挡块用于在后拍板拍纸板时起限位作用。

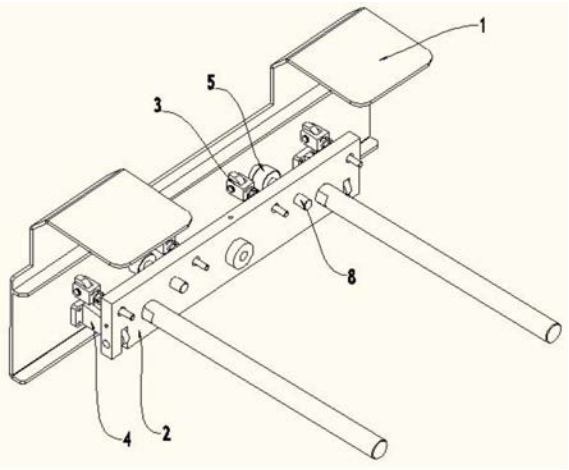

CN 211846592 U

1.后拍弹簧机构,包括后拍板(1)和后拍板固定板(2),其特征在于:所述后拍板(1)和后拍板固定板(2)之间设置有用于缓冲作用的弹簧缓冲机构(3)、用于支撑后拍板(1)的旋转支撑座(4)和用于限位后拍板(1)的后拍板挡块(5),所述弹簧缓冲机构(3)穿过后拍板固定板(2)与后拍板(1)转动连接,所述旋转支撑座(4)分别与后拍板固定板(2)转动连接、与后拍板(1)固定连接,所述后拍板挡块(5)穿过后拍板固定板(2)与后拍板(1)固定连接。

2.如权利要求1所述的后拍弹簧机构,其特征在于:所述弹簧缓冲机构(3)包括固定连接在后拍板(1)靠近后拍板固定板(2)一侧上的固定块(31),所述固定块(31)上转动连接有弹簧限位板(32),所述弹簧限位板(32)与固定块(31)通过转动连接件转动连接,所述弹簧限位板(32)远离固定块(31)的一侧上设置有弹簧支撑杆(33),所述弹簧支撑杆(33)与弹簧限位板(32)为一体式结构,所述弹簧支撑杆(33)穿过后拍板固定板(2)与后拍板固定板(2)插拔连接,所述弹簧支撑杆(33)的外表面套设有弹簧(34),所述弹簧(34)位于弹簧限位板(32)和后拍板固定板(2)之间。

3.如权利要求1所述的后拍弹簧机构,其特征在于:所述后拍板固定板(2)远离后拍板(1)的一侧设置有用于支撑后拍板(1)并起导向作用的支撑导杆(6),所述支撑导杆(6)与后拍板固定板(2)固定连接。

4.如权利要求1所述的后拍弹簧机构,其特征在于:所述后拍板(1)和后拍板固定板(2)之间设置有用于保护弹簧缓冲机构(3)的后拍板护罩(7),所述后拍板护罩(7)设置在后拍弹簧机构的外表面。

5.如权利要求1所述的后拍弹簧机构,其特征在于:所述后拍板挡块(5)的中间位置设置有用于支撑后拍板挡块(5)的挡块支撑杆(8),所述挡块支撑杆(8)穿过后拍板固定板(2)。

后拍弹簧机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域，特别涉及后拍弹簧机构。

背景技术

[0002] 送纸机上的后拍板用于将送纸后的纸板拍齐，现有社会中的送纸机上的后拍板没有弹簧，没有弹簧的后拍板在生产中拍纸板时容易伤到纸板，造成报废，同时后拍板没有弹力使得后拍板容易损坏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种带有弹簧具有缓冲作用、避免拍伤纸板的后拍弹簧机构。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：后拍弹簧机构，包括后拍板和后拍板固定板，所述后拍板和后拍板固定板之间设置有用于缓冲作用的弹簧缓冲机构、用于支撑后拍板的旋转支撑座和用于限位后拍板的后拍板挡块，所述弹簧缓冲机构穿过后拍板固定板与后拍板转动连接，所述旋转支撑座分别与后拍板固定板转动连接、与后拍板固定连接，所述后拍板挡块穿过后拍板固定板与后拍板固定连接，所述弹簧缓冲机构用于缓冲抵消后拍板拍纸板时产生的反作用力，避免拍坏纸板，所述旋转支撑座用于连接后拍板和后拍板固定板，所述后拍板挡块用于在后拍板拍纸板时起限位作用。

[0005] 进一步的是：所述弹簧缓冲机构包括固定连接在后拍板靠近后拍板固定板一侧上的固定块，所述固定块上转动连接有弹簧限位板，所述弹簧限位板与固定块通过转动连接件转动连接，所述弹簧限位板远离固定块的一侧上设置有弹簧支撑杆，所述弹簧支撑杆与弹簧限位板为一体式结构，所述弹簧支撑杆穿过后拍板固定板与后拍板固定板插拔连接，所述弹簧支撑杆的外表面套设有弹簧，所述弹簧位于弹簧限位板和后拍板固定板之间，所述弹簧限位板用于限位弹簧，所述弹簧支撑杆用于支撑弹簧，所述弹簧用于缓冲抵消后拍板在拍纸板时产生的反作用力，避免拍伤纸板。

[0006] 进一步的是：所述后拍板固定板远离后拍板的一侧设置有用于支撑后拍板并起导向作用的支撑导杆，所述支撑导杆与后拍板固定板固定连接，所述支撑导杆用于支撑后拍板固定板并给后拍板在拍纸板时导向。

[0007] 进一步的是：所述后拍板和后拍板固定板之间设置有用于保护弹簧缓冲机构的后拍板护罩，所述后拍板护罩设置在后拍弹簧机构的外表面，所述后拍板护罩用于保护弹簧缓冲机构。

[0008] 进一步的是：所述后拍板挡块的中间位置设置有用于支撑后拍板挡块的挡块支撑杆，所述挡块支撑杆穿过后拍板固定板，所述挡块支撑杆用于支撑后拍板挡块。

[0009] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的弹簧缓冲机构用于缓冲抵消后拍板拍纸板时产生的反作用力，避免拍坏纸板，所述旋转支撑座用于连接后拍板和后拍板固定板，

所述后拍板挡块用于在后拍板拍纸板时起限位作用。

附图说明

[0010] 图1为后拍弹簧机构的结构示意图；

[0011] 图2为后拍弹簧机构的结构示意图；

[0012] 图3弹簧缓冲机构的结构示意图；

[0013] 图中标记为：1、后拍板；2、后拍板固定板；3、弹簧缓冲机构；4、旋转支撑座；5、后拍板挡块；6、支撑导杆；7、后拍板护罩；8、挡块支撑杆；31、固定块；32、弹簧限位板； 33、弹簧支撑杆；34、弹簧。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0015] 如图1、图2所示的后拍弹簧机构，包括后拍板1和后拍板固定板2，所述后拍板1和后拍板固定板2之间设置有用于缓冲作用的弹簧缓冲机构3、用于支撑后拍板1的旋转支撑座4 和用于限位后拍板1的后拍板挡块5，所述弹簧缓冲机构3穿过后拍板固定板2与后拍板1 转动连接，所述旋转支撑座4分别与后拍板固定板2转动连接、与后拍板1固定连接，所述后拍板挡块5穿过后拍板固定板2与后拍板1固定连接，所述弹簧缓冲机构用于缓冲抵消后拍板拍纸板时产生的反作用力，避免拍坏纸板，所述旋转支撑座4用于连接后拍板1和后拍板固定板2，所述旋转支撑座4与后拍板固定板2可以旋转用于减小后拍板1和后拍板固定板2之间的距离供后拍板1拍纸时产生的反作用力的释放，所述后拍板挡块5用于在后拍板 1拍纸板时起限位作用。

[0016] 在上述基础上，如图3所示，所述弹簧缓冲机构3包括固定连接在后拍板1靠近后拍板固定板2一侧上的固定块31，所述固定块31上转动连接有弹簧限位板32，所述弹簧限位板32与固定块31通过转动连接件转动连接，所述弹簧限位板32远离固定块31的一侧上设置有弹簧支撑杆33，所述弹簧支撑杆33与弹簧限位板32为一体式结构，所述弹簧支撑杆33 穿过后拍板固定板2与后拍板固定板2插拔连接，所述弹簧支撑杆33的外表面套设有弹簧 34，所述弹簧34位于弹簧限位板32和后拍板固定板2之间，所述弹簧限位板32用于限位弹簧，所述弹簧支撑杆33用于支撑弹簧，所述弹簧34用于缓冲抵消后拍板在拍纸板时产生的反作用力，避免拍伤纸板，所述弹簧限位板32与固定块31通过转动连接件转动连接，所述转动连接件可以是轴连接或销连接，本实施案例中选用销连接。

[0017] 在上述基础上，所述后拍板固定板2远离后拍板1的一侧设置有用于支撑后拍板1并起导向作用的支撑导杆6，所述支撑导杆6与后拍板固定板2固定连接，所述支撑导杆6用于支撑后拍板固定板2并给后拍板1在拍纸板时导向。

[0018] 在上述基础上，所述后拍板1和后拍板固定板2之间设置有用于保护弹簧缓冲机构3的后拍板护罩7，所述后拍板护罩7设置在后拍弹簧机构的外表面，所述后拍板护罩7用于保护弹簧缓冲机构3。

[0019] 在上述基础上，所述后拍板挡块5的中间位置设置有用于支撑后拍板挡块5的挡块支撑杆8，所述挡块支撑杆8穿过后拍板固定板2，所述挡块支撑杆8用于支撑后拍板挡块5。

[0020] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一

步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

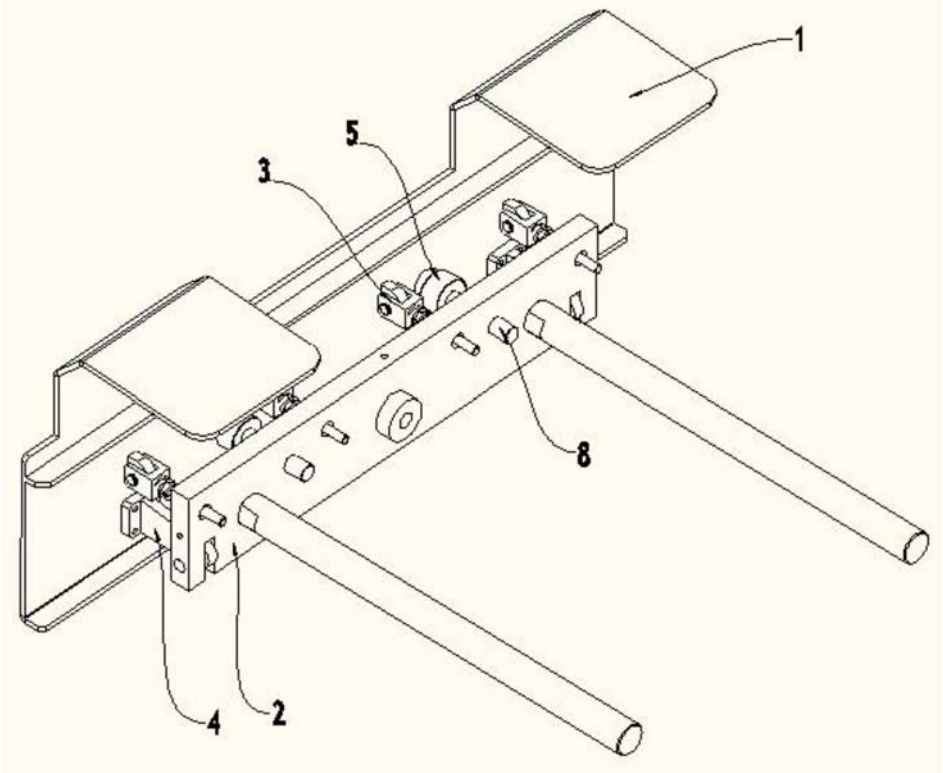


图1

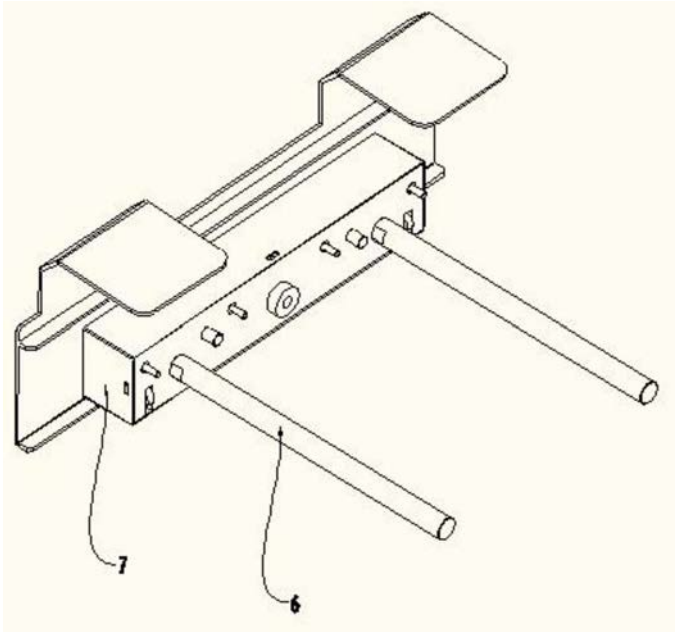


图2

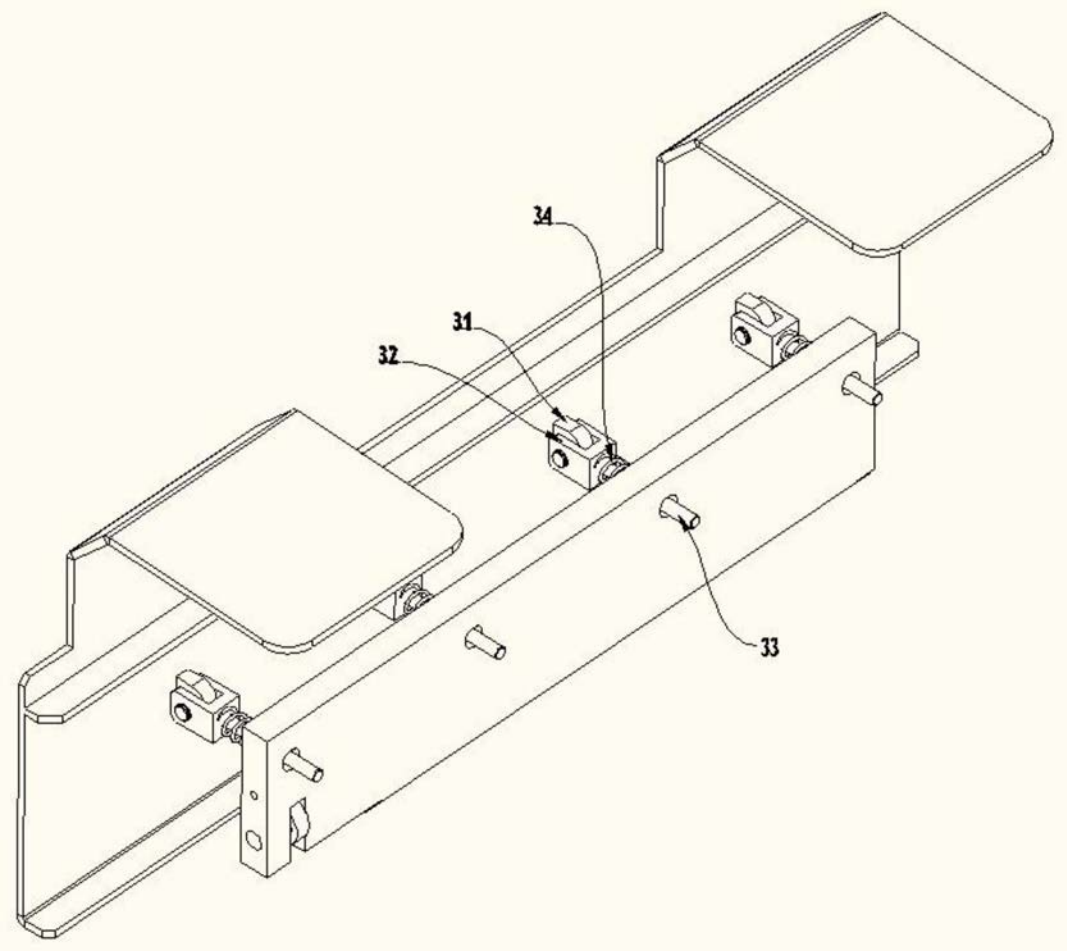


图3