(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213337642 U
(45)授权公告日 2021.06.01

(21)申请号 202022600920.0

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 韦尔工业设备制造(武汉)有限公司

地址 430000 湖北省武汉市蔡甸区花园湾一街

(72)发明人 林明波

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 姚壮

(51)Int.Cl.

G01N 33/44(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种橡胶生产用检测装置

(57)摘要

本实用新型涉及橡胶生产技术领域，且公开了一种橡胶生产用检测装置，包括放置箱，所述放置箱的底部固定连接有连接块，所述连接块的底部固定连接有固定杆，所述固定杆的一端固定连接有固定板，所述放置箱的内侧壁固定连接有第一横板，所述放置箱的内底壁固定连接有竖板，所述竖板的一侧固定连接有第二横板，所述放置箱的内顶壁固定连接有固定盒。该橡胶生产用检测装置，达到了该橡胶生产用检测装置检测功能较多的目的，从而解决了一般橡胶生产用检测装置检测功能单一的问题，有效的提高了该橡胶生产用检测装置的工作效率，使人们使用起来更加的省心，进一步的满足了人们的使用需求，给人们的工作带来了便利。

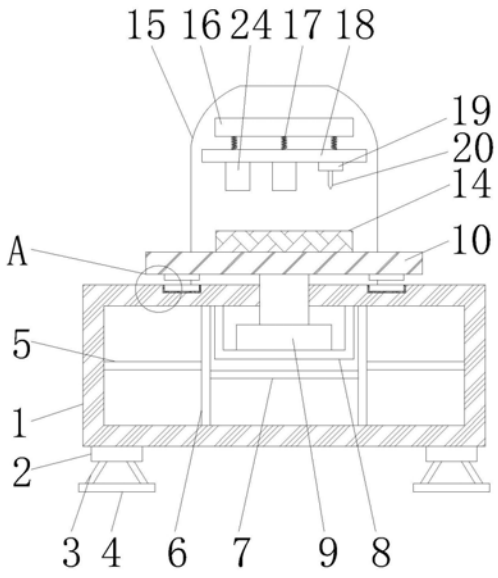

CN 213337642 U

1.一种橡胶生产用检测装置,包括放置箱(1),其特征在于:所述放置箱(1)的底部固定连接有连接块(2),所述连接块(2)的底部固定连接有固定杆(3),所述固定杆(3)的一端固定连接有固定板(4),所述放置箱(1)的内侧壁固定连接有第一横板(5),所述放置箱(1)的内底壁固定连接有竖板(6),所述竖板(6)的一侧固定连接有第二横板(7),所述放置箱(1)的内顶壁固定连接有固定盒(8),所述固定盒(8)的内底壁固定连接有电动推杆(9),所述电动推杆(9)的输出端固定连接有放置台(10),所述放置台(10)的底部固定连接有匹配块(11);

所述放置箱(1)的顶部开设有匹配槽(12),所述匹配槽(12)的内壁固定连接有匹配垫(13),所述放置台(10)的顶部活动连接有橡胶本体(14),所述放置箱(1)的顶部固定连接有检测支板(15),所述检测支板(15)的正面固定连接有连接板(16),所述连接板(16)的底部固定连接有压缩弹簧(17),所述压缩弹簧(17)的一端固定连接有活动板(18),所述活动板(18)的底部固定连接有固定块(19),所述固定块(19)的底部固定连接有压力针(20),所述放置箱(1)的正面活动连接有放置门(21),所述放置门(21)的正面固定连接有拉手(22),所述放置箱(1)的正面活动连接有储物门(23),所述活动板(18)的底部固定连接有压力头(24)。

2.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述放置箱(1)的正面固定连接有合页,且放置箱(1)通过合页分别与放置门(21)和储物门(23)活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述匹配垫(13)的形状大小与匹配槽(12)的形状大小均相互匹配,且匹配垫(13)为橡胶匹配垫。

4.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述压缩弹簧(17)的数量为三个,且三个压缩弹簧(17)等距离设置在连接板(16)的底部。

5.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述压缩弹簧(17)的一端与连接板(16)的底部固定连接,且压缩弹簧(17)的另一端与活动板(18)的顶部固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述匹配块(11)的数量为两个,且两个匹配块(11)的形状大小与匹配槽(12)的形状大小均相互匹配。

7.根据权利要求1所述的一种橡胶生产用检测装置,其特征在于:所述连接块(2)的数量为两个,且两个连接块(2)以放置箱(1)的中垂线为对称轴对称设置。

一种橡胶生产用检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及橡胶生产技术领域，具体为一种橡胶生产用检测装置。

背景技术

[0002] 橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状，橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。众所周知，橡胶在生产完成之后一般都是需要对橡胶的强度等一些性能进行检测的。

[0003] 但是现在市面上一般的橡胶生产用检测装置的检测功能较为单一，大部分都是对橡胶的抗压和拉伸性进行一些检测，无法坚持橡胶的抗穿透性，大大的降低了该橡胶生产用检测装置的工作效率，同时也降低了人们的工作效率，所以现有的橡胶生产用检测装置无法满足人们的使用需求，给人们的工作带来了不便。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种橡胶生产用检测装置，具备检测功能较为多等优点，解决了一般橡胶生产用检测装置检测功能较为单一的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述该橡胶生产用检测装置检测高效的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种橡胶生产用检测装置，包括放置箱，所述放置箱的底部固定连接有连接块，所述连接块的底部固定连接有固定杆，所述固定杆的一端固定连接有固定板，所述放置箱的内侧壁固定连接有第一横板，所述放置箱的内底壁固定连接有竖板，所述竖板的一侧固定连接有第二横板，所述放置箱的内顶壁固定连接有固定盒，所述固定盒的内底壁固定连接有电动推杆，所述电动推杆的输出端固定连接有放置台，所述放置台的底部固定连接有匹配块。

[0008] 所述放置箱的顶部开设有匹配槽，所述匹配槽的内壁固定连接有匹配垫，所述放置台的顶部活动连接有橡胶本体，所述放置箱的顶部固定连接有检测支板，所述检测支板的正面固定连接有连接板，所述连接板的底部固定连接有压缩弹簧，所述压缩弹簧的一端固定连接有活动板，所述活动板的底部固定连接有固定块，所述固定块的底部固定连接有压力针，所述放置箱的正面活动连接有放置门，所述放置门的正面固定连接有拉手，所述放置箱的正面活动连接有储物门，所述活动板的底部固定连接有压力头。

[0009] 优选的，所述放置箱的正面固定连接有合页，且放置箱通过合页分别与放置门和储物门活动连接。

[0010] 优选的，所述匹配垫的形状大小与匹配槽的形状大小均相互匹配，且匹配垫为橡胶匹配垫。

[0011] 优选的，所述压缩弹簧的数量为三个，且三个压缩弹簧等距离设置在连接板的底

部。

[0012] 优选的，所述压缩弹簧的一端与连接板的底部固定连接，且压缩弹簧的另一端与活动板的顶部固定连接。

[0013] 优选的，所述匹配块的数量为两个，且两个匹配块的形状大小与匹配槽的形状大小均相互匹配。

[0014] 优选的，所述连接块的数量为两个，且两个连接块以放置箱的中垂线为对称轴对称设置。

[0015] (三)有益效果

[0016] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种橡胶生产用检测装置，具备以下有益效果：

[0017] 1、该橡胶生产用检测装置，通过放置箱、固定盒、电动推杆、放置台、匹配块、匹配槽、匹配垫、橡胶本体、检测支板、连接板、压缩弹簧、活动板、固定块、压力针和压力头的相互配合使用，达到了该橡胶生产用检测装置检测功能较多的目的，从而解决了一般橡胶生产用检测装置检测功能单一的问题，有效的提高了该橡胶生产用检测装置的工作效率，使人们使用起来更加的省心，进一步的满足了人们的使用需求，给人们的工作带来了便利。

[0018] 2、该橡胶生产用检测装置，通过设置的放置箱、第一横板、竖板、第二横板、放置门和储物门，能够使人们在使用该橡胶生产用检测装置可以随手的将一些物品直接放置在放置箱中，从而更加方便人们后续的拿取和寻找，进一步的满足了人们的使用需求，值得推广使用。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型正视图；

[0021] 图3为本实用新型图1中A处结构放大图。

[0022] 图中：1、放置箱；2、连接块；3、固定杆；4、固定板；5、第一横板；6、竖板；7、第二横板；8、固定盒；9、电动推杆；10、放置台；11、匹配块；12、匹配槽；13、匹配垫；14、橡胶本体；15、检测支板；16、连接板；17、压缩弹簧；18、活动板；19、固定块；20、压力针；21、放置门；22、拉手；23、储物门；24、压力头。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-3，一种橡胶生产用检测装置，包括放置箱1，放置箱1的底部固定连接有连接块2，连接块2的底部固定连接有固定杆3，固定杆3的一端固定连接有固定板4，放置箱1的内侧壁固定连接有第一横板5，放置箱1的内底壁固定连接有竖板6，竖板6的一侧固定连接有第二横板7，放置箱1的内顶壁固定连接有固定盒8，固定盒8的内底壁固定连接有电动推杆9，电动推杆9的型号为NKLA8F，电动推杆9的输出端固定连接有放置台10，放置台10

的底部固定连接有匹配块11。

[0025] 放置箱1的顶部开设有匹配槽12，匹配槽12的内壁固定连接有匹配垫13，匹配垫13的形状大小与匹配槽12的形状大小均相互匹配，且匹配垫13为橡胶匹配垫，橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状，匹配块11的数量为两个，且两个匹配块11的形状大小与匹配槽12的形状大小均相互匹配，放置台10的顶部活动连接有橡胶本体14，放置箱1的顶部固定连接有检测支板15，检测支板15的正面固定连接有连接板16，连接板16的底部固定连接有压缩弹簧17，压缩弹簧17的一端固定连接有活动板18，压缩弹簧17的数量为三个，且三个压缩弹簧17等距离设置在连接板16的底部，活动板18的底部固定连接有固定块19，固定块19的底部固定连接有压力针20，放置箱1的正面活动连接有放置门21，放置门21的正面固定连接有拉手22，放置箱1的正面活动连接有储物门23，放置箱1的正面固定连接有合页，且放置箱1通过合页分别与放置门21和储物门23活动连接，连接块2的数量为两个，且两个连接块2以放置箱1的中垂线为对称轴对称设置，再通过设置的放置箱1、第一横板5、竖板6、第二横板7、放置门21和储物门23，能够使人们在使用该橡胶生产用检测装置可以随手的将一些物品直接放置在放置箱1中，从而更加方便人们后续的拿取和寻找，进一步的满足了人们的使用需求，值得推广使用，活动板18的底部固定连接有压力头24，压缩弹簧17的一端与连接板16的底部固定连接，且压缩弹簧17的另一端与活动板18的顶部固定连接，再通过放置箱1、固定盒8、电动推杆9、放置台10、匹配块11、匹配槽12、匹配垫13、橡胶本体14、检测支板15、连接板16、压缩弹簧17、活动板18、固定块19、压力针20和压力头24的相互配合使用，达到了该橡胶生产用检测装置检测功能较多的目的，从而解决了一般橡胶生产用检测装置检测功能单一的问题，有效的提高了该橡胶生产用检测装置的工作效率，使人们使用起来更加的省心，进一步的满足了人们的使用需求，给人们的工作带来了便利。

[0026] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0027] 在使用时，将需要检测的橡胶放置在放置台10上，当需要检测橡胶的压力时，此时将橡胶向左偏移，此时电动推杆9开始工作，电动推杆9带动放置台10向上升起，然后与压力头24接触即可，当橡胶需要检测穿透性时，此时将橡胶向右偏移即可，然后电动推杆9开始工作，电动推杆9带动放置台10向上升起，此时与压力针20接触即可，从而完成工作。

[0028] 综上所述，该橡胶生产用检测装置，达到了该橡胶生产用检测装置检测功能较多的目的，有效的提高了该橡胶生产用检测装置的工作效率，使人们使用起来更加的省心，值得推广使用。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

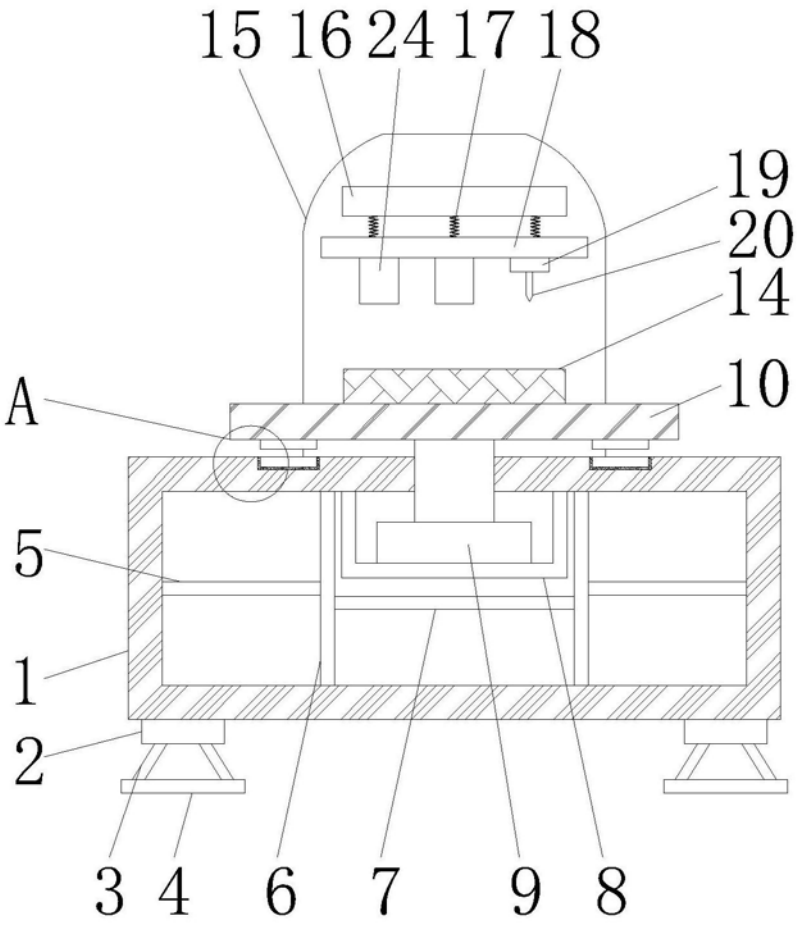


图1

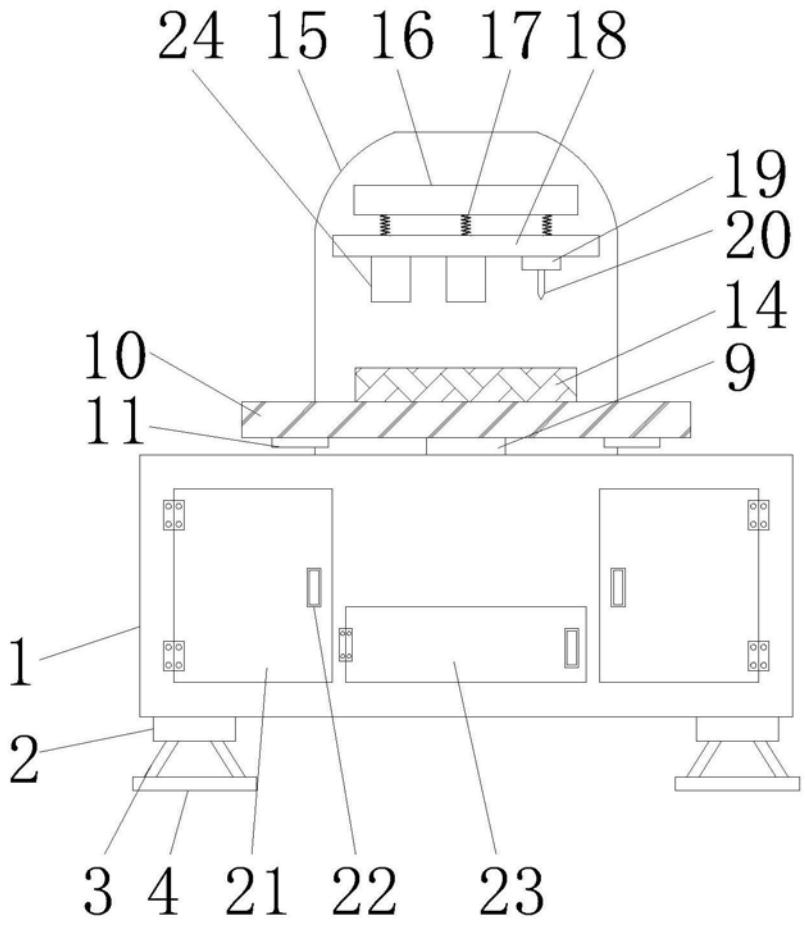


图2

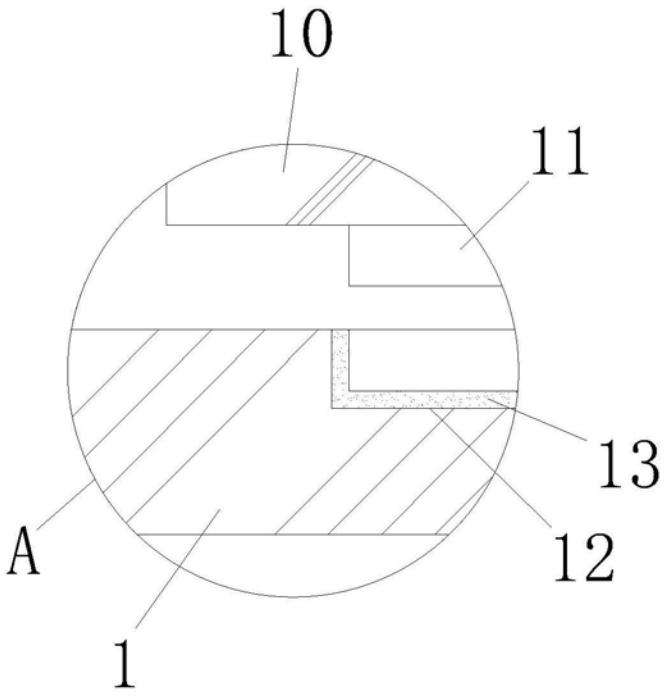


图3