(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214958012 U
(45)授权公告日 2021.11.30

(21)申请号 202121526134.9

(22)申请日 2021.07.06

(73)专利权人 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司
地址 610000 四川省成都市高新区天府大道中段1268号1栋12层1-7号房

(72)发明人 周维 刘福权 金松涛

(51)Int.Cl.
H02B 1/30(2006.01)
H02B 1/38(2006.01)
H02B 1/56(2006.01)
H02B 1/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

油气井电控柜

(57)摘要

本实用新型涉及一种电控设备，尤其涉及一种主要应用到油气井开采中的结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的油气井电控柜。它包括电控柜本体，在该电控柜本体的正面设置有铰接的门；在电控柜本体的左侧下部设置有进气口，在电控柜本体的右侧上部设置有出气口；在电控柜本体内设置有与进气口配合的进风风扇，在电控柜本体内设置有与出气口配合的出风风扇。本实用新型的油气井电控柜，通过电控柜本体、门、进气口、出气口、进风风扇以及出风风扇等的配合，进气口设置在下部，出气口设置在上部能够减少灰尘进入，此外，风扇的作用，能够提高散热效果，也能够减少灰尘滞留在电控柜本体中，具有结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的特点。

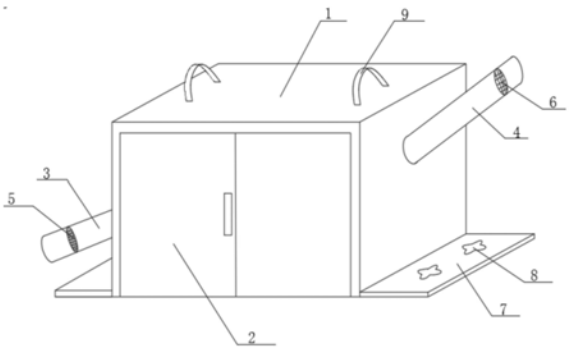

CN 214958012 U

1.油气井电控柜,其特征在于:包括电控柜本体(1),在该电控柜本体(1)的正面设置有铰接的门(2);在所述的电控柜本体(1)的左侧下部设置有进气口(3),在所述的电控柜本体(1)的右侧上部设置有出气口(4);在所述的电控柜本体(1)内设置有与进气口(3)配合的进风风扇,在所述的电控柜本体(1)内设置有与出气口(4)配合的出风风扇。

2.根据权利要求1所述的油气井电控柜,其特征在于:在所述的进气口(3)内配合有第一过滤网(5),在所述的出气口(4)内配合有第二过滤网(6)。

3.根据权利要求2所述的油气井电控柜,其特征在于:所述的第一过滤网(5)和第二过滤网(6)均包括过滤网本体(10),在该过滤网本体(10)的外侧设置有外螺纹(11),在所述的进气口(3)和出气口(4)内均设置有与该外螺纹(11)配合的内螺纹。

4.根据权利要求1所述的油气井电控柜,其特征在于:在所述的电控柜本体(1)的两侧均设置有安装板(7),在该安装板(7)上设置有安装孔(8)。

5.根据权利要求4所述的油气井电控柜,其特征在于:所述的安装孔(8)为十字型。

6.根据权利要求1所述的油气井电控柜,其特征在于:在所述的电控柜本体(1)的顶部设置有两个挂耳(9)。

7.根据权利要求1所述的油气井电控柜,其特征在于:所述的进气口(3)尺寸和出气口(4)的尺寸相同,均为直径是5cm～8cm,长度是15cm～20cm的圆筒。

8.根据权利要求7所述的油气井电控柜,其特征在于:所述的圆筒的直径为6cm,长度为17cm。

油气井电控柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电控设备，尤其涉及一种主要应用到油气井开采中的结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的油气井电控柜。

背景技术

[0002] 电控柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，其布置应满足电力系统正常运行的要求，便于检修，不危及人身及周围设备的安全的控制柜。在石油开采中需要用到各种电力设备，其中电控柜就是比较重要的，由于石油开采普遍的环境比较恶劣，电控柜散热不够或者进入灰尘泥土就会影响使用寿命，因此需要设计一种提高散热效果、减少灰尘进入的电控柜。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中的缺陷，本实用新型提供一种结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的油气井电控柜。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：油气井电控柜，包括电控柜本体，在该电控柜本体的正面设置有铰接的门；在所述的电控柜本体的左侧下部设置有进气口，在所述的电控柜本体的右侧上部设置有出气口；在所述的电控柜本体内设置有与进气口配合的进风风扇，在所述的电控柜本体内设置有与出气口配合的出风风扇。

[0005] 为更好地实现本实用新型，在所述的进气口内配合有第一过滤网，在所述的出气口内配合有第二过滤网。

[0006] 为更好地实现本实用新型，所述的第一过滤网和第二过滤网均包括过滤网本体，在该过滤网本体的外侧设置有外螺纹，在所述的进气口和出气口内均设置有与该外螺纹配合的内螺纹。

[0007] 为更好地实现本实用新型，在所述的电控柜本体的两侧均设置有安装板，在该安装板上设置有安装孔。

[0008] 为更好地实现本实用新型，所述的安装孔为十字型。

[0009] 为更好地实现本实用新型，在所述的电控柜本体的顶部设置有两个挂耳。

[0010] 为更好地实现本实用新型，所述的进气口尺寸和出气口的尺寸相同，均为直径是5cm～8cm，长度是15cm～20cm的圆筒。

[0011] 为更好地实现本实用新型，所述的圆筒的直径为6cm，长度为17cm。

[0012] 本实用新型的有益效果体现在：本实用新型的油气井电控柜，通过电控柜本体、门、进气口、出气口、进风风扇以及出风风扇等的配合，进气口设置在下部，出气口设置在上部能够减少灰尘进入，此外，风扇的作用，能够提高散热效果，也能够减少灰尘滞留在电控柜本体中，具有结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的特点。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0014] 图1为本实用新型的油气井电控柜的一种结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的油气井电控柜的第一过滤网的一种结构示意图；

[0016] 附图中，1-电控柜本体，2-门，3-进气口，4-出气口，5-第一过滤网，6-第二过滤网，7-安装板，8-安装孔，9-挂耳，10-过滤网本体，11-外螺纹。

具体实施方式

[0017] 下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，因此只作为示例，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0018] 需要注意的是，除非另有说明，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

[0019] 实施例1：

[0020] 如图1、图2所示，本实用新型的油气井电控柜，包括电控柜本体1，在该电控柜本体1的正面设置有铰接的门2；在所述的电控柜本体1的左侧下部设置有进气口3，在所述的电控柜本体1的右侧上部设置有出气口4；在所述的电控柜本体1内设置有与进气口3配合的进风风扇，在所述的电控柜本体1内设置有与出气口4配合的出风风扇。本实用新型的油气井电控柜，通过电控柜本体1、门2、进气口3、出气口4、进风风扇以及出风风扇等的配合，进气口3设置在下部，出气口4设置在上部能够减少灰尘进入，此外，风扇的作用，能够提高散热效果，也能够减少灰尘滞留在电控柜本1中，具有结构简单、提高散热效果、减少灰尘进入的特点。

[0021] 实施例2：

[0022] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，在所述的进气口3内配合有第一过滤网5，在所述的出气口4内配合有第二过滤网6。这样设计以后，可以大大地减少灰尘、杂草等的进入，减少电控柜本体1的故障，延长了使用寿命。

[0023] 实施例3：

[0024] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的第一过滤网5和第二过滤网6均包括过滤网本体10，在该过滤网本体10的外侧设置有外螺纹11，在所述的进气口3和出气口4内均设置有与该外螺纹11配合的内螺纹。这样设计以后，第一过滤网5和第二过滤网6可以方便地旋进旋出，方便清理灰尘。

[0025] 实施例4：

[0026] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，在所述的电控柜本体1的两侧均设置有安装板7，在该安装板7上设置有安装孔8。这样设计以后，可以方便整个电控柜本体1的安装固定。作为优选的，所述的安装孔8为十字型，可以方便调节前后左右的位置。

[0027] 实施例5：

[0028] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，在所述的电控柜本体1的顶部设置有两个挂耳9，可以方便吊装运输。

[0029] 作为优选的，所述的进气口3尺寸和出气口4的尺寸相同，均为直径是5cm～8cm，长度是15cm～20cm的圆筒。

[0030] 作为优选的，所述的圆筒的直径为6cm，长度为17cm。

[0031] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

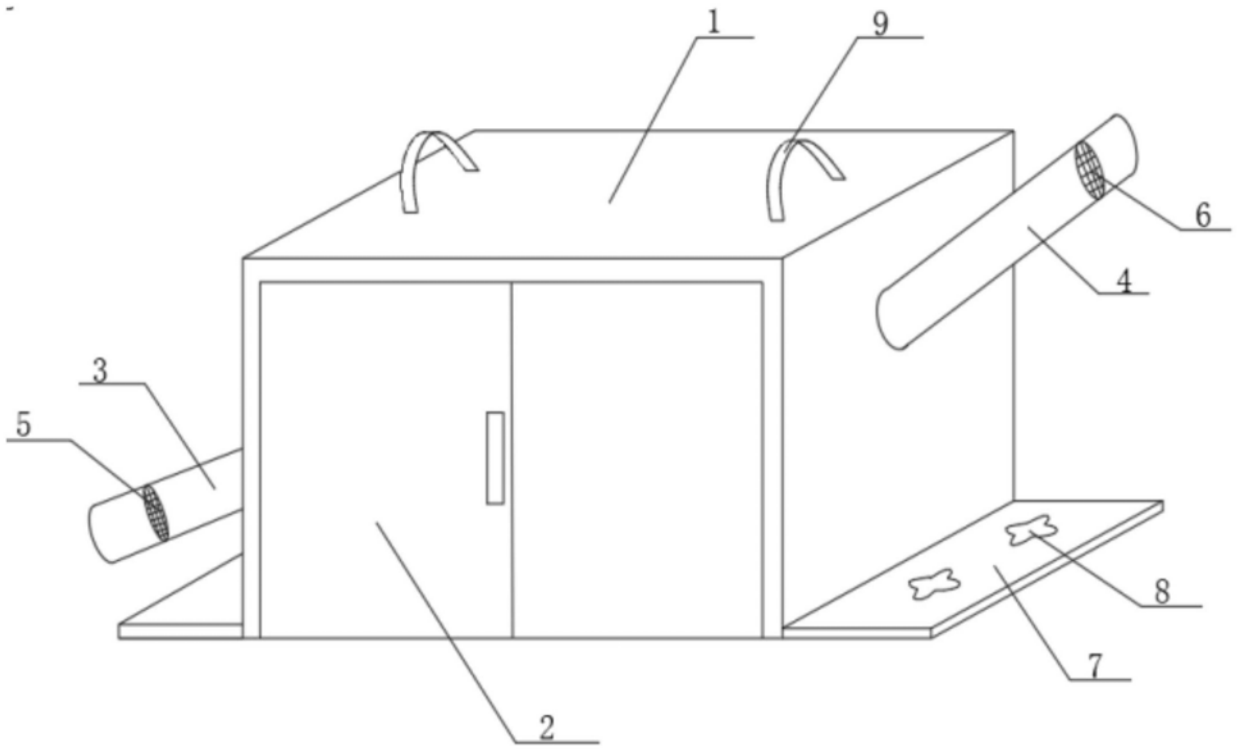


图1

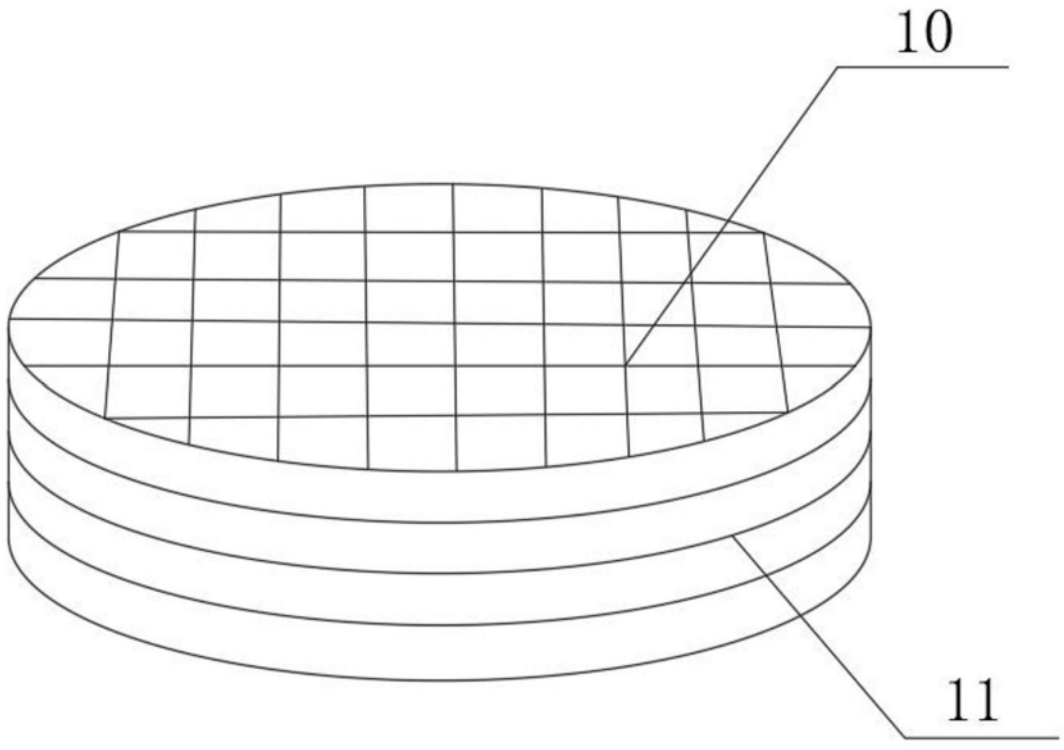


图2