(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215753516 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202122129481.4

(22)申请日 2021.09.06

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215111 江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号

(72)发明人 吴畅 曾威

(51)Int.Cl.
B65C 9/02(2006.01)
B65C 9/26(2006.01)
B65C 9/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种生产用贴标装置

(57)摘要

本实用新型公开了贴标技术领域的一种生产用贴标装置，包括底板，底板上端固定连接有第一支撑柱和第二支撑柱，第一支撑柱上端固定连接有第一电机，第一电机输出轴前端固定连接伸缩架，伸缩架前端左右两侧对称固定连接有电动伸缩杆，电动伸缩杆前端固定连接有连接架，连接架前端固定连接有吸盘；第二支撑柱上端固定连接收集盒，收集盒上端表面固定连接有第二电机，收集盒右侧内部前后两侧位置对称转动连接滚筒，第二电机输出轴与滚筒固定连接；该装置操作简单，使用方便，不需要人工操作，可以有效的节省时间和人力，同时每次都能精准的将标签贴在同一位置，有效的提升了冰箱的美观程度。

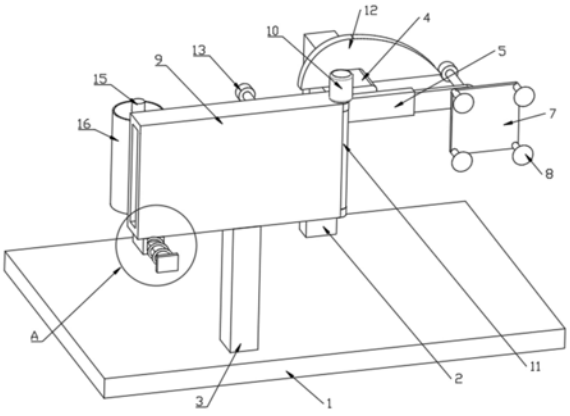

CN 215753516 U

1.一种生产用贴标装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)上端固定连接有第一支撑柱(2)和第二支撑柱(3),所述第一支撑柱(2)上端固定连接有第一电机(4),所述第一电机(4)输出轴前端固定连接伸缩架(5),所述伸缩架(5)前端左右两侧对称固定连接有电动伸缩杆(6),所述电动伸缩杆(6)前端固定连接有连接架(7),所述连接架(7)前端固定连接有吸盘(8);所述第二支撑柱(3)上端固定连接收集盒(9),所述收集盒(9)上端表面固定连接有第二电机(10),所述收集盒(9)右侧内部前后两侧位置对称转动连接滚筒(11),所述第二电机(10)输出轴与滚筒(11)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种生产用贴标装置,其特征在于:所述伸缩架(5)左右两侧的可伸缩范围大于连接架(7)的宽度。

3.根据权利要求2所述的一种生产用贴标装置,其特征在于:所述第一支撑柱(2)上端固定连接有导向板(12);所述伸缩杆后端左右两侧对称固定转动连接有滚轮(13),所述滚轮(13)与导向板(12)滚动配合;所述导向板(12)左端位于伸缩架(5)最短处位置且导向板(12)右端位于伸缩架(5)最长处位置。

4.根据权利要求2所述的一种生产用贴标装置,其特征在于:所述收集盒(9)左侧底端滑动有连接杆(14),所述连接杆(14)后侧上端位置固定连接固定杆(15),所述固定杆(15)表面套接有标签筒(16)。

5.根据权利要求4所述的一种生产用贴标装置,其特征在于:所述连接杆(14)为矩形形状且收集盒(9)前端表面固定连接有弹簧(17),所述弹簧(17)另一端与连接杆(14)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种生产用贴标装置,其特征在于:前后两侧所述滚筒(11)表面材质为橡胶材质且前后两侧的滚筒(11)互相接触。

一种生产用贴标装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及贴标技术领域，具体是一种生产用贴标装置。

背景技术

[0002] 现有的冰箱在加工生产时，需要在每个冰箱表面都贴上标签，现有的标签通常都是人工手动去贴的，比较浪费人力和时间，同时人工贴标签容易把标签贴歪，同时人工贴标签难以每次将标签都贴在相同的位置，影响美观。

[0003] 因此，本实用新型提供了一种生产用贴标装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种生产用贴标装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种生产用贴标装置，包括底板，所述底板上端固定连接有第一支撑柱和第二支撑柱，所述第一支撑柱上端固定连接有第一电机，所述第一电机输出轴前端固定连接伸缩架，所述伸缩架前端左右两侧对称固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆前端固定连接有连接架，所述连接架前端固定连接有吸盘；所述第二支撑柱上端固定连接收集盒，所述收集盒上端表面固定连接有第二电机，所述收集盒右侧内部前后两侧位置对称转动连接滚筒，所述第二电机输出轴与滚筒固定连接。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案：所述伸缩架左右两侧的可伸缩范围大于连接架的宽度；通过左侧连接架在伸缩架最左侧移动到最右侧时，左侧的连接架移动的距离大于一个连接架的宽度，从而可以使得左侧的连接架能够移动到收集盒右侧位置，此时左侧的连接架可以将一个标签完整的吸住。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述第一支撑柱上端固定连接有导向板；所述伸缩杆后端左右两侧对称固定转动连接有滚轮，所述滚轮与导向板滚动配合；所述导向板左端位于伸缩架最短处位置且导向板右端位于伸缩架最长处位置；通过第一电机带动伸缩架顺时针转动时，在滚轮和导向块的作用下，当左侧将标签吸住的连接架转动到右侧位置时，伸缩架会带动该连接架拉伸到最大长度，此时停止第一电机，启动电动伸缩杆，电动伸缩杆可以带动连接架和吸盘向前移动将标签贴在冰箱表面；此时另一端的电动伸缩杆可以带动连接架和吸盘吸在标签表面。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述收集盒左侧底端滑动有连接杆，所述连接杆后侧上端位置固定连接固定杆，所述固定杆表面套接有标签筒；通过连接杆可以起到支撑固定杆的作用，通过固定杆可以起到固定标签筒的作用。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述连接杆为矩形形状且收集盒前端表面固定连接有弹簧，所述弹簧另一端与连接杆固定连接；通过连接杆为矩形形状可以到提升固定

杆的稳定性的作用，通过弹簧可以使得连接杆能够带动固定杆使得标签筒始终与收集盒贴合的作用。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：前后两侧所述滚筒表面材质为橡胶材质且前后两侧的滚筒互相接触；通过滚筒表面的材质为橡胶材质，可以有效的提升滚筒表面与标签纸的摩擦力，通过前后两侧的滚筒可以起到自动将标签和标签纸分离，同时还可以自动的收集标签纸的作用。

[0011] 有益效果

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 该装置通过电动伸缩杆可以带动连接架和吸盘将标签吸住，然后通过第二电机带动滚筒转动可以将标签和标签纸脱离，然后通过第一电机带动伸缩架转动可以，伸缩架在转动时通过滚轮和导向块可以使得连接架带动吸盘和标签移动到特定的位置，然后停止第一电机，当冰箱被传送带传动到合适的位置时，启动电动伸缩杆使得连接架带动吸盘将贴纸贴在冰箱表面；该装置操作简单，使用方便，不需要人工操作，可以有效的节省时间和人力，同时每次都能精准的将标签贴在同一位置，有效的提升了冰箱的美观程度。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体的结构示意图；

[0015] 图2为图1中A的放大结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型中后视图的结构示意图。

[0017] 图中：1-底板，2-第一支撑柱，3-第二支撑柱，4-第一电机，5-伸缩架，6-电动伸缩杆，7-连接架，8-吸盘，9-收集盒，10-第二电机，11-滚筒，12-导向板，13-滚轮，14-连接杆，15-固定杆，16-标签筒，17-弹簧。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0019] 请参阅图1～3，本实用新型实施例中，一种生产用贴标装置，包括底板1，所述底板1上端固定连接有第一支撑柱2和第二支撑柱3，所述第一支撑柱2上端固定连接有第一电机4，所述第一电机4输出轴前端固定连接伸缩架5，所述伸缩架5前端左右两侧对称固定连接有电动伸缩杆6，所述电动伸缩杆6前端固定连接有连接架7，所述连接架7前端固定连接有吸盘8；所述第二支撑柱3上端固定连接收集盒9，所述收集盒9上端表面固定连接有第二电机10，所述收集盒9右侧内部前后两侧位置对称转动连接滚筒11，所述第二电机10输出轴与滚筒11固定连接。

[0020] 本实施例中：所述伸缩架5左右两侧的可伸缩范围大于连接架7的宽度；通过左侧连接架7在伸缩架5最左侧移动到最右侧时，左侧的连接架7移动的距离大于一个连接架7的宽度，从而可以使得左侧的连接架7能够移动到收集盒9右侧位置，此时左侧的连接架7可以将一个标签完整的吸住。

[0021] 本实施例中：所述第一支撑柱2上端固定连接有导向板12；所述伸缩杆后端左右两侧对称固定转动连接有滚轮13，所述滚轮13与导向板12滚动配合；所述导向板12左端位于

伸缩架5最短处位置且导向板12右端位于伸缩架5最长处位置;通过第一电机4带动伸缩架5顺时针转动时,在滚轮13和导向块的作用下,当左侧将标签吸住的连接架7转动到右侧位置时,伸缩架5会带动该连接架7拉伸到最大长度,此时停止第一电机4,启动电动伸缩杆6,电动伸缩杆6可以带动连接架7和吸盘8向前移动将标签贴在冰箱表面;此时另一端的电动伸缩杆6可以带动连接架7和吸盘8吸在标签表面。

[0022] 本实施例中:所述收集盒9左侧底端滑动有连接杆14,所述连接杆14后侧上端位置固定连接固定杆15,所述固定杆15表面套接有标签筒16;通过连接杆14可以起到支撑固定杆15的作用,通过固定杆15可以起到固定标签筒16的作用。

[0023] 本实施例中:所述连接杆14为矩形形状且收集盒9前端表面固定连接有弹簧17,所述弹簧17另一端与连接杆14固定连接;通过连接杆14为矩形形状可以到提升固定杆15的稳定性的作用,通过弹簧17可以使得连接杆14能够带动固定杆15使得标签筒16始终与收集盒9贴合的作用。

[0024] 本实施例中:前后两侧所述滚筒11表面材质为橡胶材质且前后两侧的滚筒11互相接触;通过滚筒11表面的材质为橡胶材质,可以有效的提升滚筒11表面与标签纸的摩擦力,通过前后两侧的滚筒11可以起到自动将标签和标签纸分离,同时还可以自动的收集标签纸的作用。

[0025] 本实用新型的工作原理是:

[0026] 使用者在使用该装置时,先将标签筒16安装在固定杆15表面,然后手动的将标签和标签纸拉出,启动第二电机10,使得前后两侧的两个滚筒11转动,在滚筒11的作用下可以将标签纸卷到收集盒9内,然后停止第二电机10,启动左侧的电动伸缩杆6,左侧的电动伸缩杆6带动连接架7和吸盘8将标签纸表面的标签吸住,然后启动第二电机10,第二电机10带动滚筒11拉动标签纸,标签纸会带动其表面的标签移动,此时左侧的连接架7开始向右移动,伸缩架5左侧开始收缩,当左侧的伸缩杆收缩到最短位置时,标签与标签纸脱离,此时停止第二电机10,启动第一电机4带动伸缩架5顺时针转动,伸缩架5顺时针带动吸住标签的连接架7转动到右侧位置时,在滚轮13和导向块的作用下,吸住标签的连接架7带动伸缩架5移动到最右侧位置,当加工的冰箱被传送带带动到该位置时,启动电动伸缩杆6,使得连接架7带动吸盘8和标签向前移动,使得标签贴在冰箱表面。

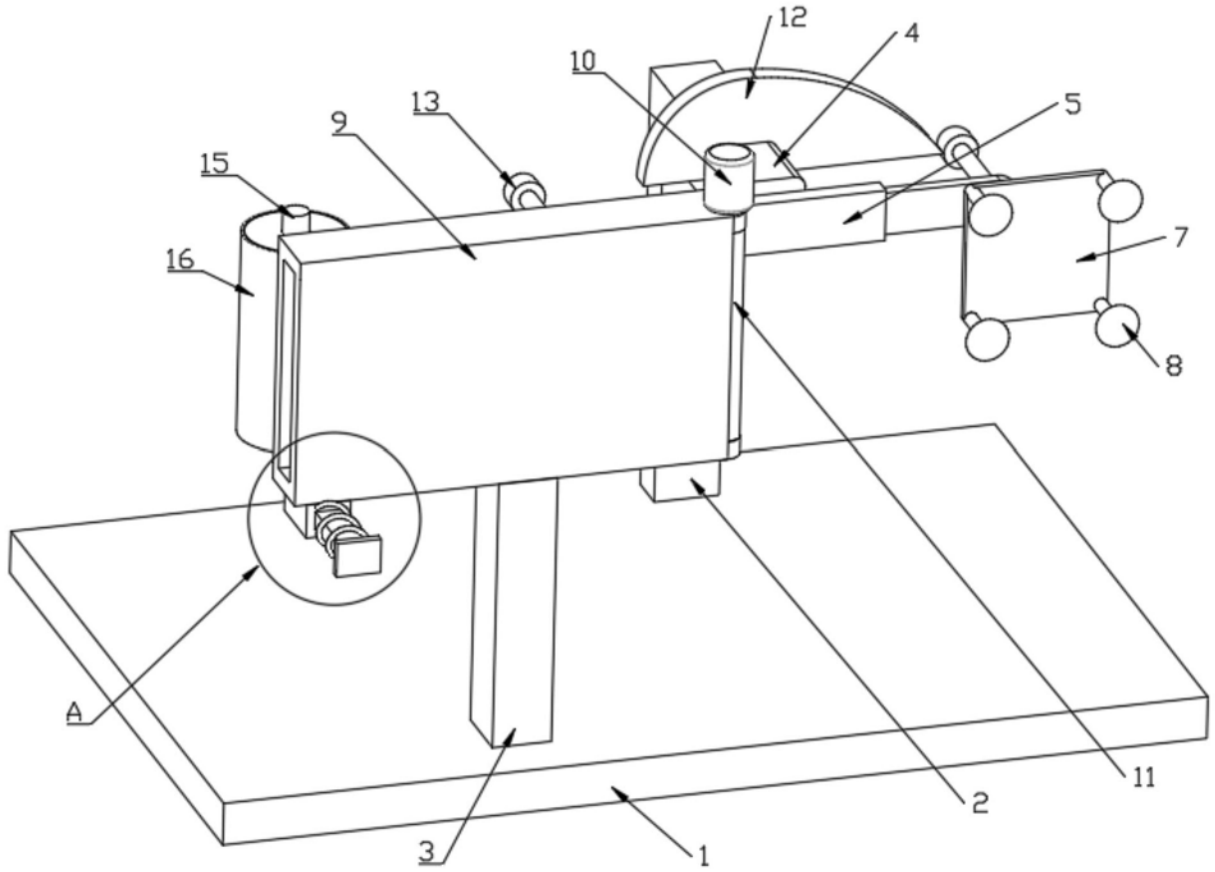


图1

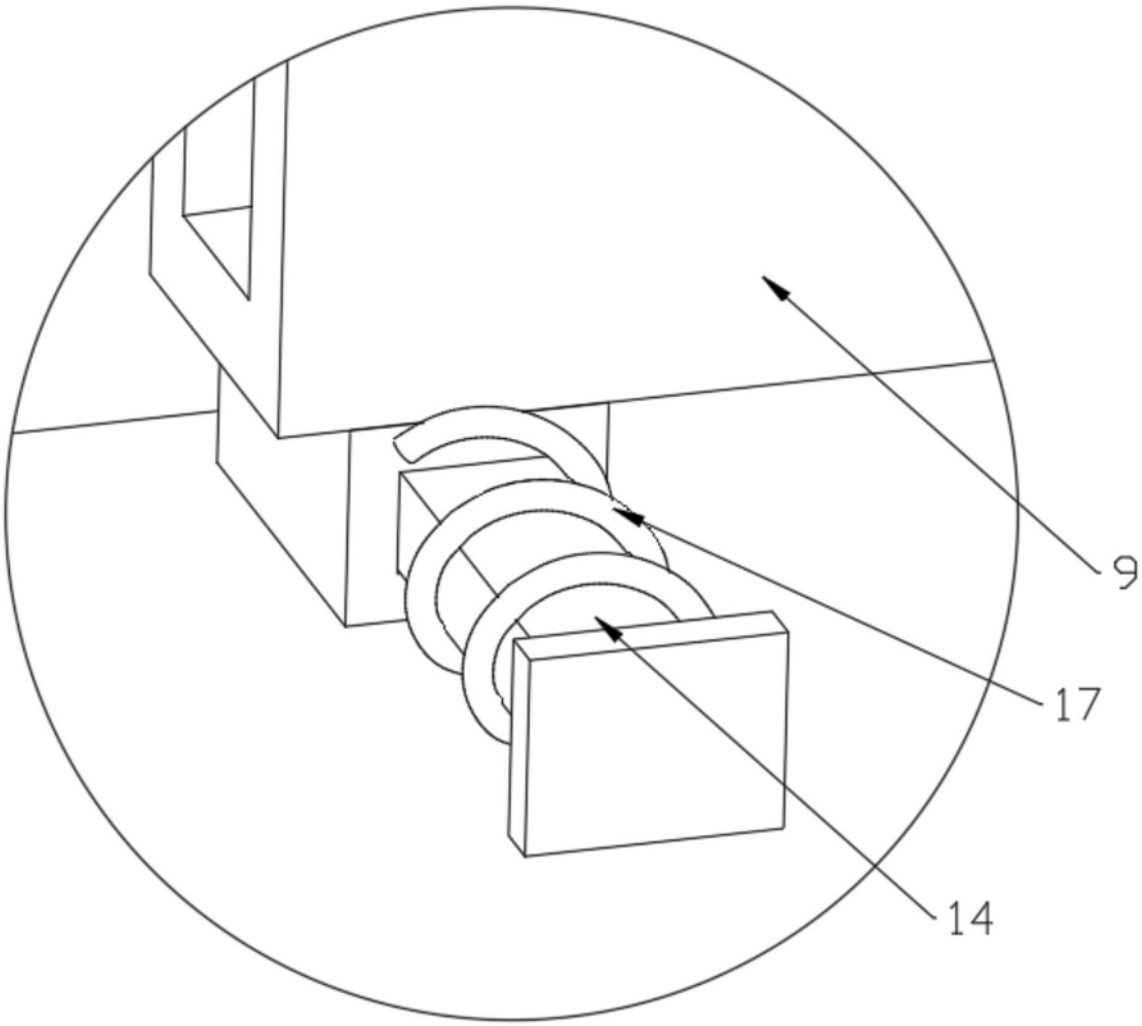


图2

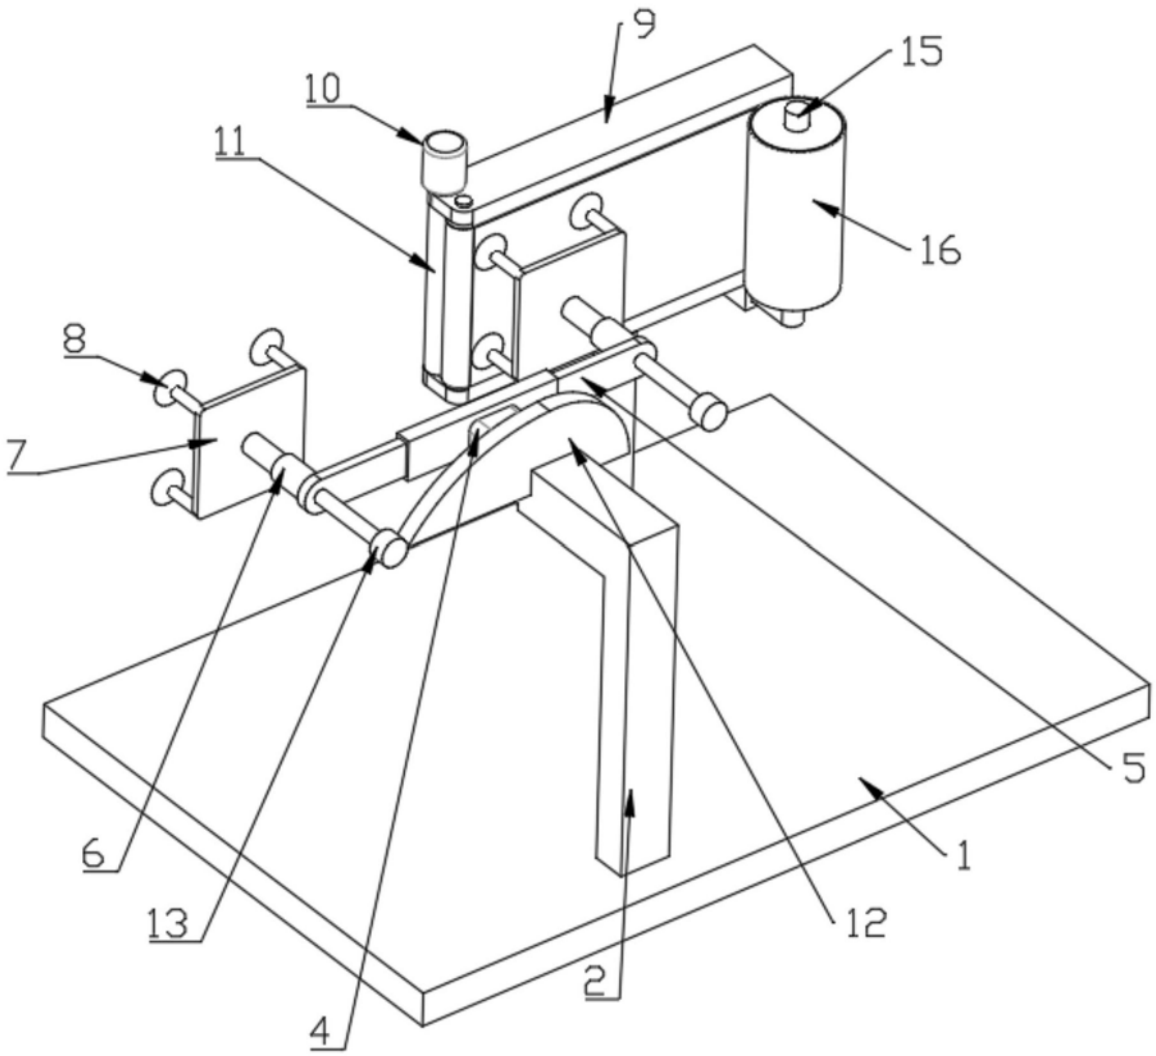


图3