(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216784121 U
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202122999643.X

(22)申请日 2021.12.02

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B65C 9/18(2006.01)
B65C 9/26(2006.01)
B65C 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动识别贴标装置

(57)摘要

本实用新型涉及贴标设备技术领域，尤其涉及一种自动识别贴标装置。其技术方案包括：安装架以及安装在安装架一侧的压板和输料台，所述安装架的一侧通过螺栓连接有气缸，所述气缸的输出轴固定连接有移动板，所述移动板位于输料台的开口内，且移动板的一侧通过压力传感器与气缸电性连接，所述安装架转动连接有两个转轴，所述转轴的一端固定连接有收卷辊，且其中一个转轴的另一端固定连接有齿轮，所述安装架开设有滑口，所述移动板的一侧固定连接有固定轴，所述固定轴位于滑口内，且固定轴的另一端滑动连接有连接板。本实用新型方便自动识别标签下方有无物料，同时能够自动对物料进行贴标。

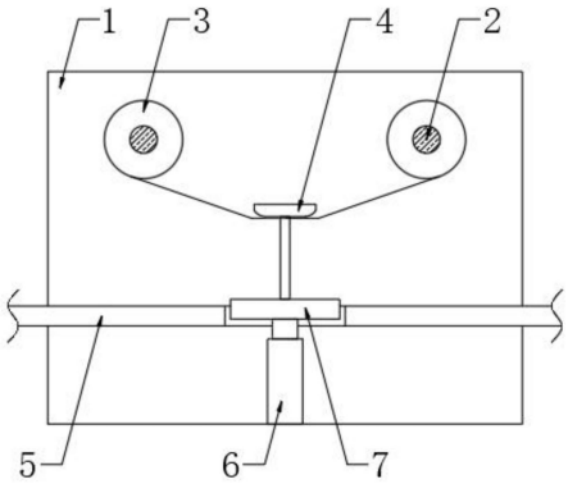

CN 216784121 U

1.一种自动识别贴标装置,包括安装架(1)以及安装在安装架(1)一侧的压板(4)和输料台(5),其特征在于:所述安装架(1)的一侧通过螺栓连接有气缸(6),所述气缸(6)的输出轴固定连接有移动板(7),所述移动板(7)位于输料台(5)的开口内,且移动板(7)的一侧通过压力传感器与气缸(6)电性连接,所述安装架(1)转动连接有两个转轴(2),所述转轴(2)的一端固定连接有收卷辊(3),且其中一个转轴(2)的另一端固定连接有齿轮(14)。

2.根据权利要求1所述的一种自动识别贴标装置,其特征在于,所述安装架(1)开设有滑口,所述移动板(7)的一侧固定连接有固定轴(8),所述固定轴(8)位于滑口内,且固定轴(8)的另一端滑动连接有连接板(9),所述压力传感器的型号为GPT200。

3.根据权利要求2所述的一种自动识别贴标装置,其特征在于,所述连接板(9)的一侧开设有滑槽,所述固定轴(8)与滑槽滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种自动识别贴标装置,其特征在于,所述滑槽的内部设置有弹簧(10),所述弹簧(10)的两端分别固定连接在固定轴(8)和滑槽上。

5.根据权利要求2所述的一种自动识别贴标装置,其特征在于,所述连接板(9)固定连接有齿板(11)和导向轴(12),所述齿板(11)的齿槽朝向齿轮(14)。

6.根据权利要求5所述的一种自动识别贴标装置,其特征在于,所述安装架(1)的一侧通过螺栓连接有导向板(13),所述导向板(13)的一侧开设有矩形导向槽,所述导向轴(12)与矩形导向槽滑动连接。

一种自动识别贴标装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及贴标设备技术领域，尤其涉及一种自动识别贴标装置。

背景技术

[0002] 现有技术中在PCB组装和SMT贴片生产过程中，每一片PCB板都会事先贴好条码标签，用于每一片PCB身份识别。由于每天的SMT多条生产产能非常高，所需要的标签也非常多，每天的标签用量由几万张到十几万张不等。

[0003] 传统的自动化贴标过程是将物料放置传送带上，再利用人工将待贴的标贴在物料上，使得人工成本的较高，且贴标效率较低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种自动为物料贴标的自动识别贴标装置。

[0005] 本实用新型的技术方案：一种自动识别贴标装置，包括安装架以及安装在安装架一侧的压板和输料台，所述安装架的一侧通过螺栓连接有气缸，所述气缸的输出轴固定连接有移动板，所述移动板位于输料台的开口内，且移动板的一侧通过压力传感器与气缸电性连接，所述安装架转动连接有两个转轴，所述转轴的一端固定连接有收卷辊，且其中一个转轴的另一端固定连接有齿轮。

[0006] 优选的，所述安装架开设有滑口，所述移动板的一侧固定连接有固定轴，所述固定轴位于滑口内，且固定轴的另一端滑动连接有连接板，所述压力传感器的型号为GPT200。

[0007] 优选的，所述连接板的一侧开设有滑槽，所述固定轴与滑槽滑动连接。

[0008] 优选的，所述滑槽的内部设置有弹簧，所述弹簧的两端分别固定连接在固定轴和滑槽上。

[0009] 优选的，所述连接板固定连接有齿板和导向轴，所述齿板的齿槽朝向齿轮。

[0010] 优选的，所述安装架的一侧通过螺栓连接有导向板，所述导向板的一侧开设有矩形导向槽，所述导向轴与矩形导向槽滑动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0012] 1：当位于输料台上的物料移动到移动板上时，通过压力传感器气缸带动移动板向上方的标签靠近，最后通过压板和移动板的挤压将标签印物料上，完成自动识别有无物料的功能，防止标签浪费；

[0013] 2：移动板在移动的过程中，移动板可以通过固定轴带动连接板沿着导向板上矩形导向槽的轨迹进行移动，使其与连接板连接的齿板只有在下降时，齿板才会与齿轮啮合，带动收卷辊进行收卷，将下一个标签移动到压板的下方，从而能够连续的自动为物料进行贴标。

附图说明

[0014] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0015] 图2为图1的背视结构示意图；

[0016] 图3为图2的连接板主视结构示意图。

[0017] 附图标记：1、安装架；2、转轴；3、收卷辊；4、压板；5、输料台；6、气缸；7、移动板；8、固定轴；9、连接板；10、弹簧；11、齿板；12、导向轴；13、导向板；14、齿轮。

具体实施方式

[0018] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0019] 实施例一

[0020] 如图1所示，本实用新型提出的一种自动识别贴标装置，包括安装架1以及安装在安装架1一侧的压板4和输料台5，安装架1的一侧通过螺栓连接有气缸6，气缸6的输出轴固定连接有移动板7，移动板7位于输料台5的开口内，且移动板7的一侧通过压力传感器与气缸6电性连接，安装架1转动连接有两个转轴2，转轴2的一端固定连接有收卷辊3，且其中一个转轴2的另一端固定连接有齿轮14，安装架1开设有滑口，移动板7的一侧固定连接有固定轴8，固定轴8位于滑口内，且固定轴8的另一端滑动连接有连接板9，压力传感器的型号为GPT200，连接板9的一侧开设有滑槽，固定轴8与滑槽滑动连接，滑槽的内部设置有弹簧10，弹簧10的两端分别固定连接在固定轴8和滑槽上，连接板9固定连接有齿板11和导向轴12，齿板11的齿槽朝向齿轮14，安装架1的一侧通过螺栓连接有导向板13，导向板13的一侧开设有矩形导向槽，导向轴12与矩形导向槽滑动连接。

[0021] 本实施例中，当位于输料台5上的物料移动到移动板7上时，通过压力传感器气缸6带动移动板7向上方的标签靠近，最后通过压板4和移动板7的挤压将标签印物料上，完成对物料贴标。

[0022] 实施例二

[0023] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种自动识别贴标装置，相较于实施例一，本实施例还包括安装架1以及安装在安装架1一侧的压板4和输料台5，安装架1的一侧通过螺栓连接有气缸6，气缸6的输出轴固定连接有移动板7，移动板7位于输料台5的开口内，且移动板7的一侧通过压力传感器与气缸6电性连接，安装架1转动连接有两个转轴2，转轴2的一端固定连接有收卷辊3，且其中一个转轴2的另一端固定连接有齿轮14，安装架1开设有滑口，移动板7的一侧固定连接有固定轴8，固定轴8位于滑口内，且固定轴8的另一端滑动连接有连接板9，压力传感器的型号为GPT200，连接板9的一侧开设有滑槽，固定轴8与滑槽滑动连接，滑槽的内部设置有弹簧10，弹簧10的两端分别固定连接在固定轴8和滑槽上，连接板9固定连接有齿板11和导向轴12，齿板11的齿槽朝向齿轮14，安装架1的一侧通过螺栓连接有导向板13，导向板13的一侧开设有矩形导向槽，导向轴12与矩形导向槽滑动连接。

[0024] 本实施例中，移动板7在移动的过程中，移动板7可以通过固定轴8带动连接板9沿着导向板13上矩形导向槽的轨迹进行移动，使其与连接板9连接的齿板11只有在下降时，齿板11才会与齿轮14啮合，带动收卷辊3进行收卷，将下一个标签移动到压板4的下方，为下一次贴标做准备。

[0025] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术

方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

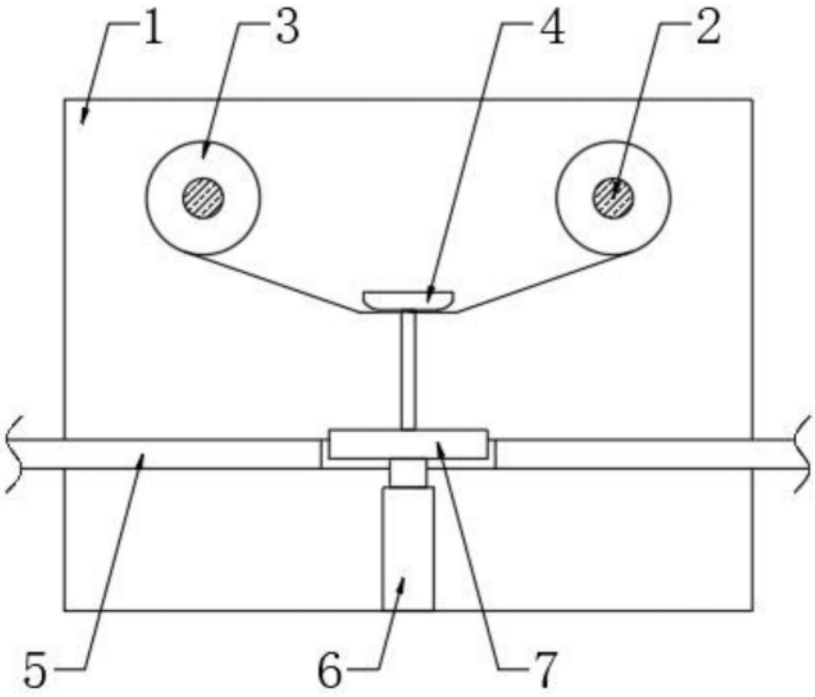


图1

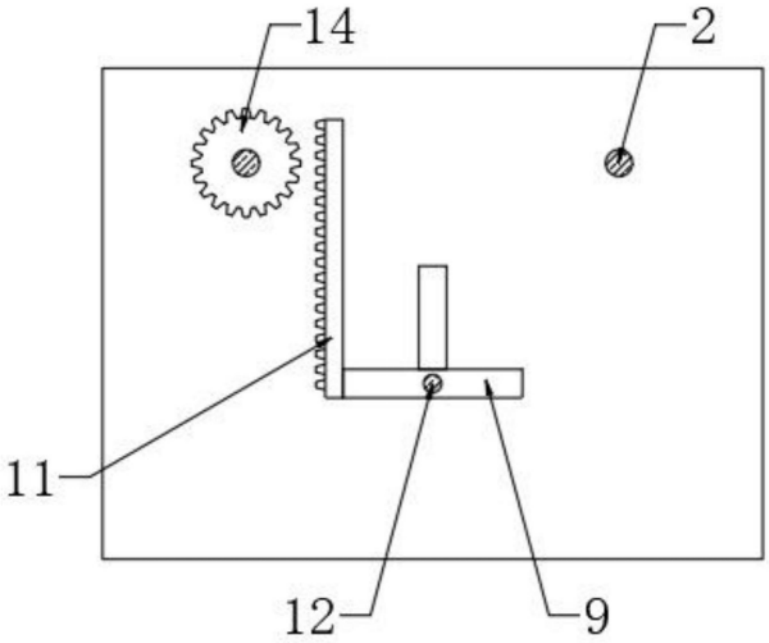


图2

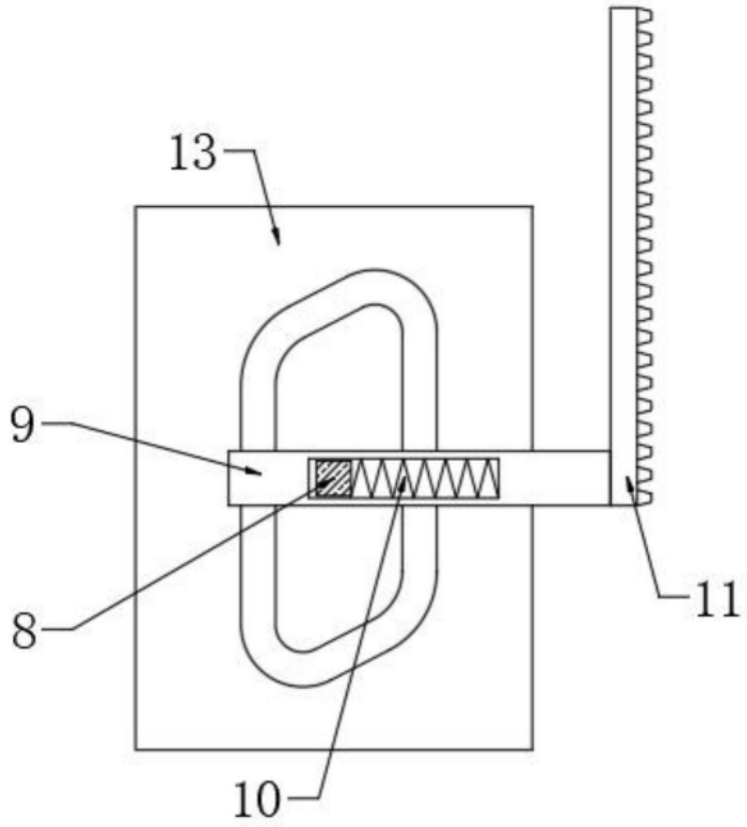


图3