(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217023976 U
(45)授权公告日 2022.07.22

(21)申请号 202123381664.1

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 东莞市龙辉工业设备有限公司
地址 523180 广东省东莞市道滘镇九曲商贸城一楼

(72)发明人 廖小勇

(74)专利代理机构 北京圣州专利代理事务所(普通合伙) 11818
专利代理师 何世常

(51)Int.Cl.
B65G 15/34(2006.01)
B65G 15/38(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种黑白哑光输送带

(57)摘要

本实用新型公开了一种黑白哑光输送带，从下至上依次包括第一织物层、第一橡胶层、第二织物层和第二橡胶层，相邻层之间通过糊树脂粘接并压实；所述第一橡胶层的上下端面均为粗糙面；所述第二橡胶层的下端面为粗糙面，上端面为平滑面；所述第二橡胶层的上端面喷涂有哑光漆层，所述哑光漆层将输送带的带面均分为黑白两色；所述糊树脂内混合有无机复合阻燃剂。本实用新型采用上述输送带，带面黑白双色设置，降低对视觉电眼的颜色干扰，抗撕裂。

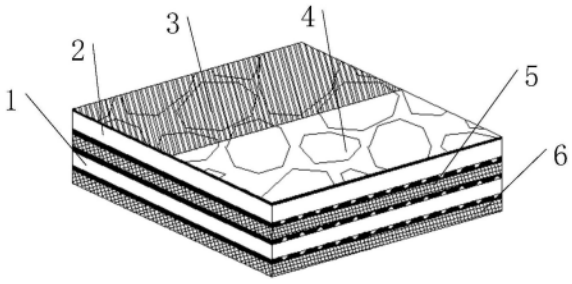

CN 217023976 U

1.一种黑白哑光输送带，其特征在于：从下至上依次包括第一织物层、第一橡胶层、第二织物层和第二橡胶层，相邻层之间通过糊树脂粘接并压实；所述第一橡胶层的上下端面均为粗糙面；所述第二橡胶层的下端面为粗糙面，上端面为平滑面；所述第二橡胶层的上端面喷涂有哑光漆层，所述哑光漆层将输送带的带面均分为黑白两色。

2.根据权利要求1所述的黑白哑光输送带，其特征在于：所述第一织物层为低噪音布层，所述第二织物层为金属网层。

3.根据权利要求1所述的黑白哑光输送带，其特征在于：所述第一织物层的密度不大于所述第二织物层的密度。

一种黑白哑光输送带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送带技术领域，尤其是涉及一种黑白哑光输送带。

背景技术

[0002] 输送带是橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品，广泛应用于输送距离较短、输送量较小的场合。在纸盒、酒盒、礼品盒生产过程中，输送带带面颜色以及带面反光现象，给视觉电眼定位面纸造成干扰，使产品贴合产生偏移，给客户带来损失。而且，这类输送带耐撕裂性能差，长久使用后，存在开裂风险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供了一种黑白哑光输送带，解决输送带耐撕裂性能差、容易对视觉电眼造成干扰的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0005] 一种黑白哑光输送带，从下至上依次包括第一织物层、第一橡胶层、第二织物层和第二橡胶层，相邻层之间通过糊树脂粘接并压实；所述第一橡胶层的上下端面均为粗糙面；所述第二橡胶层的下端面为粗糙面，上端面为平滑面；所述第二橡胶层的上端面喷涂有哑光漆层，所述哑光漆层将输送带的带面均分为黑白两色；所述糊树脂内混合有无机复合阻燃剂。

[0006] 优选的，所述第一织物层为低噪音布层，所述第二织物层为金属网层。

[0007] 优选的，所述第一织物层的密度不大于所述第二织物层的密度。

[0008] 本实用新型采用上述结构的黑白哑光输送带，输送带带面设置为黑白两色，当面纸颜色与输送带颜色相近时，只需将面纸从另一侧导入即可。而且，输送带带面本身设置有哑光条纹，不反光，降低了对视觉电眼的干扰。输送带内部设置两层织物，显著提升抗撕裂性能，延长输送带使用寿命。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型实施例的结构示意图。

[0010] 附图标记

[0011] 1、第一橡胶层；2、第二橡胶层；3、黑色部分；4、白色部分；5、第二织物层；6、第一织物层。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图和实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。

[0013] 如图所示的一种黑白哑光输送带，从下至上依次包括第一织物层6、第一橡胶层1、第二织物层5和第二橡胶层2，相邻层之间通过糊树脂粘接并压实。糊树脂本身具备优良的防腐性能，可以使粘接持续效果更长。糊树脂内混合有无机复合阻燃剂，显著提升输送带的

阻燃性能。

[0014] 第一橡胶层1的上下端面均为粗糙面，第二橡胶层2的下端面为粗糙面。粗糙面可以为微型凸点或浅条纹、网格纹、鱼鳞纹等多种形式。通过增大接触面积，从而可以使橡胶层与织物层之间的结合更紧密。

[0015] 第二橡胶层2的上端面喷涂有哑光漆层，哑光漆层将输送带的带面均分为黑色部分3和白色部分4。具体地，通过在哑光漆中添加不同颜料，从而实现黑白喷涂。

[0016] 第一织物层6由于与辊轮直接接触，需要考虑耐磨损性能与转动噪音，其材质选用低噪音布层。第二织物层5起到主要的抗撕裂作用，其材质为金属网层。从粘接面数考虑，第二织物层5的摩擦力应更高，因此第一织物层6的密度应不大于第二织物层5的密度。

[0017] 本实施例中，压实后的输送带厚度整体为2mm，具备优良的抗撕裂性能、低噪音性能，更利于视觉电眼识别面纸。

[0018] 以上是本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围不应局限于此。任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内，因此本实用新型的保护范围应以权利要求书所限定的保护范围为准。

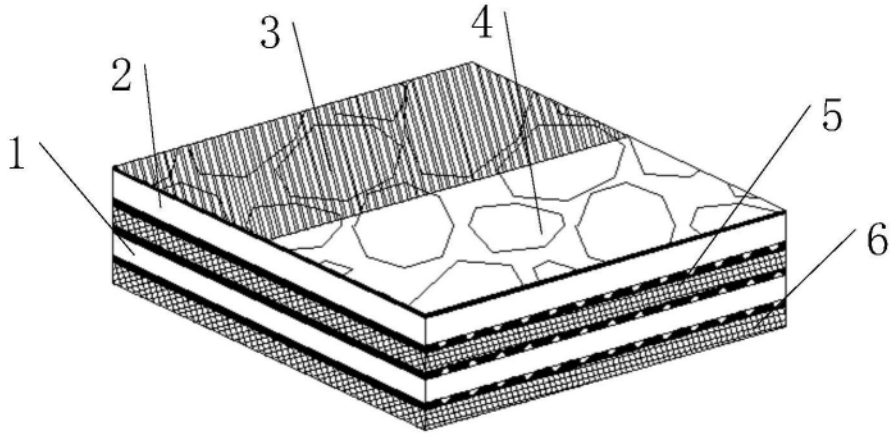


图1