(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217188504 U
(45)授权公告日 2022.08.16

(21)申请号 202122117048.9

(22)申请日 2021.09.03

(73)专利权人 赫尔工业设备(上海)有限公司
地址 201401 上海市奉贤区港和路19弄1-24号20.21号厂房

(72)发明人 阿尔夫·克劳斯·施密特 马根生

(74)专利代理机构 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) 31385
专利代理师 王瑞

(51)Int.Cl.
B01D 46/24(2006.01)
B01D 46/42(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种长滤筒支撑

(57)摘要

本实用新型涉及工业除尘设备技术领域,公开了一种长滤筒支撑,包括用以与长滤筒连接的支撑、以及与设备拼板连接的连接板,其特征在于:所述长滤筒支撑与连接件相连接,通过蝶形螺母固定,所述长滤筒支撑顶部折弯面上含长腰孔与长滤筒连接,所述连接件与设备拼板相连接,本实用新型通过将长滤筒支撑顶部折弯面设计有长腰孔,便于长滤筒的定位与固定;长滤筒支撑底部折弯面设计有长腰排孔,有利于减少粉尘堆积,便于粉尘清理;支撑与连接件之间采用蝶形螺母固定,便于拆装。

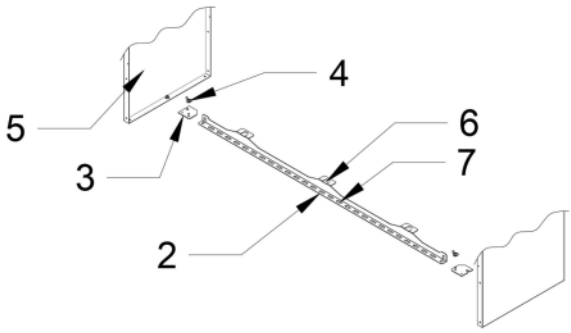

CN 217188504 U

1.一种长滤筒支撑,包括长滤筒(1),其特征在于,长滤筒(1)一端连接有支撑(2),支撑(2)两端连接有连接件(3),连接件(3)与支撑(2)通过蝶形螺母(4)固定,连接件(3)一端连接有设备拼板(5)。

2.根据权利要求1所述的一种长滤筒支撑,其特征在于,所述支撑(2)一侧的折弯面上设置有长腰孔(6),长滤筒(1)一端连接在长腰孔(6)内。

3.根据权利要求1所述的一种长滤筒支撑,其特征在于,在所述支撑(2)上设置有多组有长腰排孔(7)。

一种长滤筒支撑

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业除尘设备技术领域，具体是一种长滤筒支撑。

背景技术

[0002] 现在的工业除尘设备中，筒式滤筒开始得到广泛运用，随着设备功率的增加，滤筒也相应加长加大，滤筒安装于顶部滤芯吊板上，顶部固定便于滤筒拆装，但往往运输过程中滤筒倾斜自重的影响，会对滤筒固定面造成损坏，影响滤筒的密封性。

[0003] 为了解决上述难题，本案发明人结合自身经验就研发了一种可以有效保护长滤筒的长滤筒支撑。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种长滤筒支撑，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种长滤筒支撑，包括长滤筒，长滤筒一端连接有支撑，支撑两端连接有连接件，连接件与支撑通过蝶形螺母固定，连接件一端连接有设备拼板。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述支撑一侧的折弯面上设置有长腰孔，长滤筒一端连接在长腰孔内。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：在所述支撑上设置有多组有长腰排孔。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过将长滤筒支撑顶部折弯面设计有长腰孔，便于长滤筒的定位与固定；长滤筒支撑底部折弯面设计有长腰排孔，有利于减少粉尘堆积，便于粉尘清理；支撑与连接件之间采用蝶形螺母固定，便于拆装。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型：长滤筒支撑的立体结构示意图；

[0011] 图2是本实用新型：长滤筒支撑的立体结构示意图。

[0012] 图中：1-长滤筒、2-支撑、3-连接件、4-蝶形螺母、5-设备拼板、6-长腰孔、7-长腰排孔。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0014] 参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种长滤筒支撑，包括长滤筒1，长滤筒1一端连接有支撑2，支撑2两端连接有连接件3，连接件3与支撑2通过蝶形螺母4固定，连接件3一

端连接有设备拼板5，本实用新型通过蝶形螺母4的对连接件3与支撑2进行固定，同时通过设备拼版5的设置对长滤筒1进行保护。

[0015] 在本实施例的一种情况中，请参阅图1～2，所述支撑2一侧的折弯面上设置有长腰孔6，长滤筒1一端连接在长腰孔6内，本实用新型通过长腰孔6的设置对长滤筒1进行安装卡紧。

[0016] 在本实施例的一种情况中，请参阅图1～2，在所述支撑2上设置有多组有长腰排孔7，本实用新型通过长腰排孔7的设置减少粉尘堆积，进而提升装置的使用寿命。

[0017] 本实用新型的工作原理是：本实用新型通过在支撑2顶弯面上设置长腰孔6，便于长滤筒1的定位与固定；支撑2底部折弯面设计有长腰排孔7，有利于减少粉尘堆积，便于粉尘清理；支撑2与连接件3之间采用蝶形螺母4固定，便于拆装。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

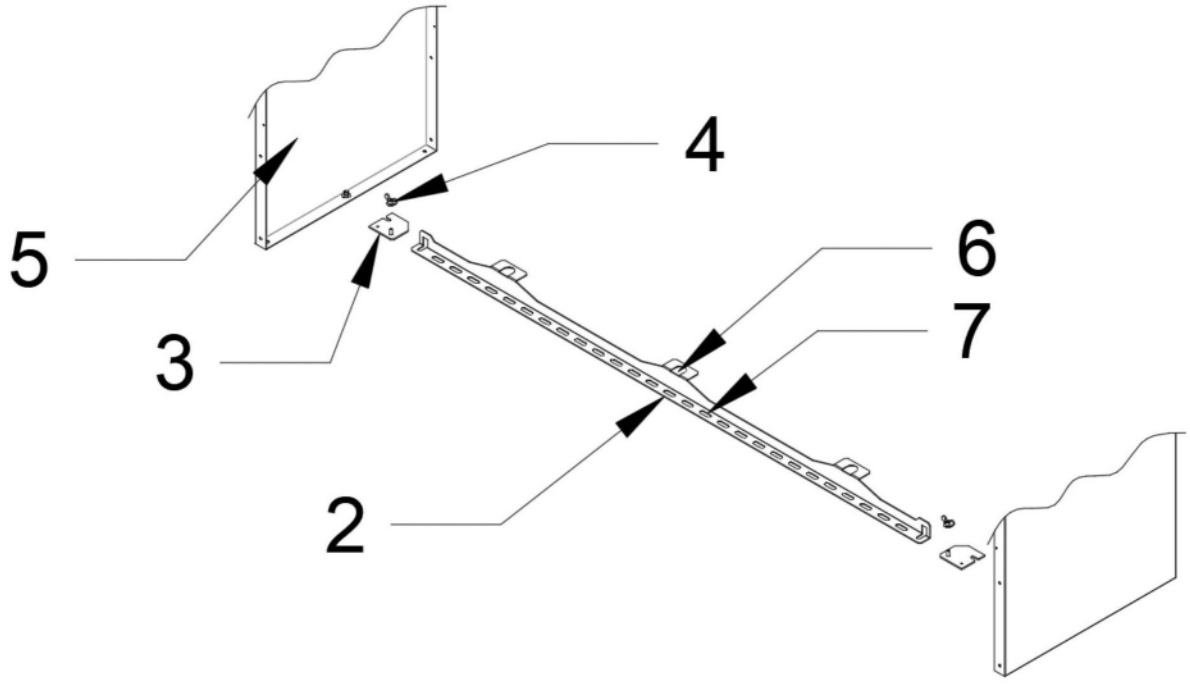


图1

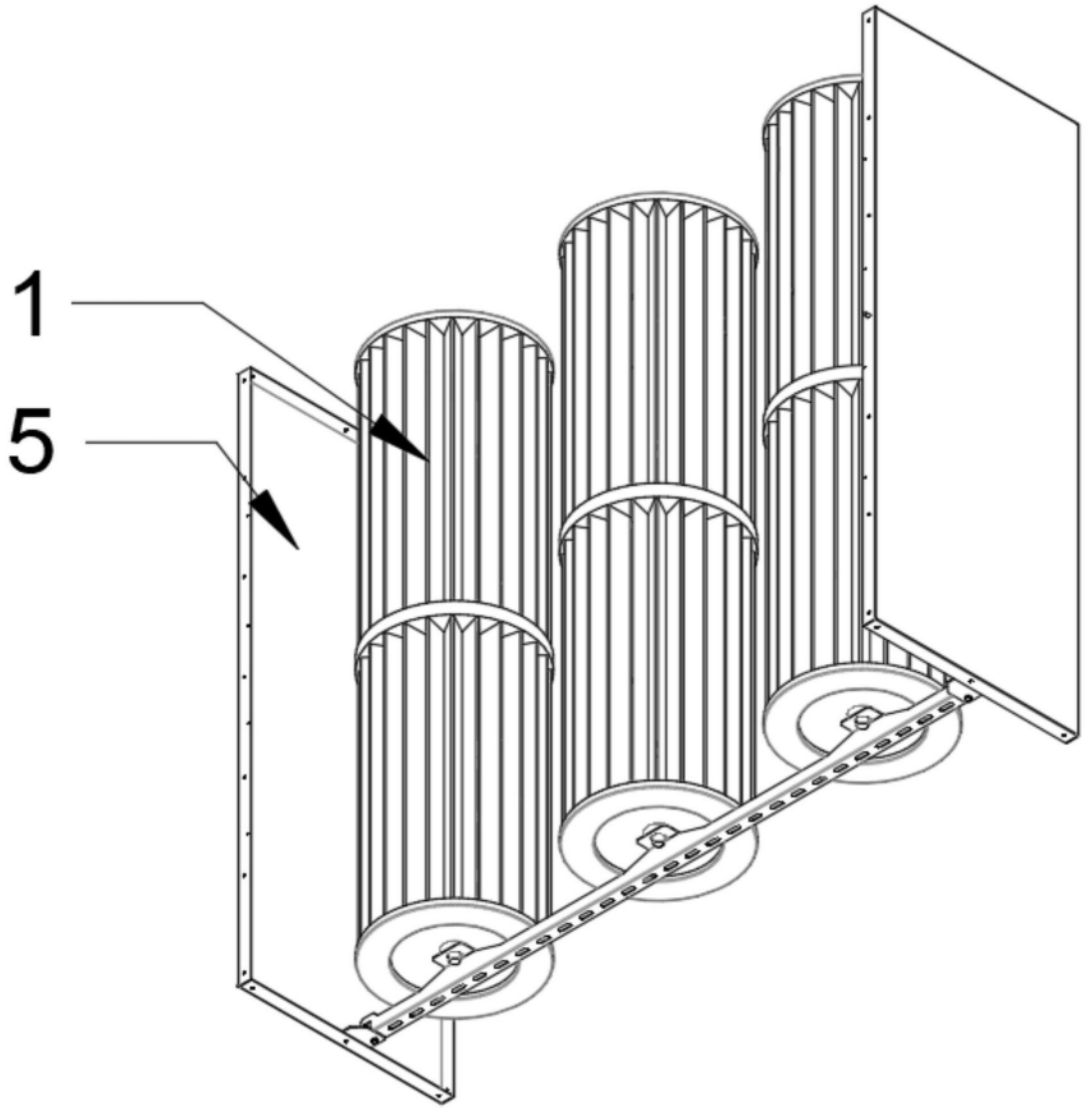


图2