(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217772093 U
(45)授权公告日 2022.11.11

(21)申请号 202221676489.0

(22)申请日 2022.06.30

(73)专利权人 福建新辰晖智能工业设备有限公司

地址 350000 福建省福州市闽侯县祥宏北路251号

(72)发明人 何家辉

(74)专利代理机构 安徽盛世金成知识产权代理事务所(普通合伙) 34196

专利代理师 宋萍

(51)Int.Cl.

A47J 37/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种烤炉保温设计节能结构

(57)摘要

本申请涉及一种烤炉保温设计节能结构，包括炉体，且炉体的上表面设有炉盖，所述炉体的内部设有多个挂杆，所述炉体的内底壁设有靠近中间的位置设有燃烧室，且燃烧室的外壁设有排气孔，所述燃烧室的外壁设有开口，开口对应有与炉体外部铰接的加料盖，所述炉体的外周侧设有外壳，且外壳与炉体的外周侧构成一个空腔，所述空腔为密闭结构，所述燃烧室的顶部设有排烟管，且排烟管延伸至空腔内，该烤炉通过螺旋环绕在炉体外壁的排烟管，能够对烟雾中的热量进行利用，进而对炉体进行保温，通过外壳与炉体之间构成的密闭的空腔可进一步的增加炉体的保温效果，在燃料停止燃烧后，该烤炉依旧可以对炉体内的食物进行保温，起到了节能的效果。

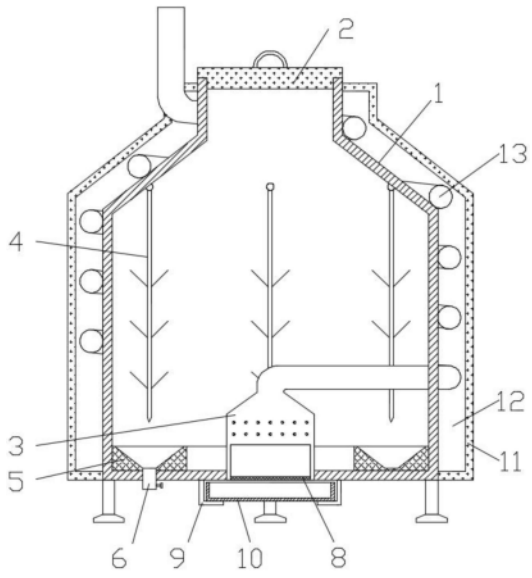

CN 217772093 U

1.一种烤炉保温设计节能结构,包括炉体(1),且炉体(1)的上表面设有炉盖(2),所述炉体(1)的内部设有多个挂杆(4),所述炉体(1)的内底壁设有靠近中间的位置设有燃烧室(3),且燃烧室(3)的外壁设有排气孔,其特征在于:所述燃烧室(3)的外壁设有开口,开口对应有与炉体(1)外部铰接的加料盖(7),所述炉体(1)的外周侧设有外壳(11),且外壳(11)与炉体(1)的外周侧构成一个空腔(12),所述空腔(12)为密闭结构,所述燃烧室(3)的顶部设有排烟管(13),且排烟管(13)延伸至空腔(12)内,所述炉体(1)的下表面靠近外周侧的位置设有支撑脚,所述燃烧室(3)的底壁设有排灰板(8),且排灰板(8)为滤网状。

2.根据权利要求1所述的一种烤炉保温设计节能结构,其特征在于:所述排烟管(13)在空腔(12)的内部呈螺旋环绕向上并延伸至外壳(11)的顶部,所述空腔(12)内的排烟管(13)外壁与炉体(1)的外周侧接触。

3.根据权利要求1所述的一种烤炉保温设计节能结构,其特征在于:所述燃烧室(3)的外周侧设有接油槽(5),所述接油槽(5)为C形状,且接油槽(5)的缺口与加料盖(7)的位置正对应。

4.根据权利要求3所述的一种烤炉保温设计节能结构,其特征在于:所述接油槽(5)的下表面设有贯穿至炉体(1)下表面的管道(6),且管道(6)上设有阀门。

5.根据权利要求1所述的一种烤炉保温设计节能结构,其特征在于:所述排灰板(8)的下方设有接灰盒(10),且接灰盒(10)的下表面设有两个与炉体(1)下表面连接的支撑板(9),两个所述支撑板(9)均为L形。

一种烤炉保温设计节能结构

技术领域

[0001] 本申请涉及烤炉的技术领域，尤其是涉及一种烤炉保温设计节能结构。

背景技术

[0002] 烤炉是以形成热空气来烘烤烹调食品的一种装置，一般为封闭或半封闭结构。烤炉又称烘炉、烤箱、焗炉，以开放形式用热空气加热的则称为烧烤。烤炉也可以用来泛指以热气体进行高温处理的装置。传统烤炉使用木头、煤炭燃烧加热。

[0003] 但是，现有的烤炉在对食物进行烤制时，一旦燃料停止燃烧，炉体的温度也开始降低，随即对炉体内食物后续的保温较为不便。因此，本领域技术人员提供了一种烤炉保温设计节能结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述背景技术中提出的问题，本申请提供一种烤炉保温设计节能结构。

[0005] 本申请提供的一种烤炉保温设计节能结构采用如下的技术方案：

[0006] 一种烤炉保温设计节能结构，包括炉体，且炉体的上表面设有炉盖，所述炉体的内部设有多个挂杆，所述炉体的内底壁设有靠近中间的位置设有燃烧室，且燃烧室的外壁设有排气孔，所述燃烧室的外壁设有开口，开口对应有与炉体外部铰接的加料盖，所述炉体的外周侧设有外壳，且外壳与炉体的外周侧构成一个空腔，所述空腔为密闭结构，所述燃烧室的顶部设有排烟管，且排烟管延伸至空腔内，所述炉体的下表面靠近外周侧的位置设有支撑脚，所述燃烧室的底壁设有排灰板，且排灰板为滤网状。

[0007] 通过采用上述技术方案，打开加料盖，可将燃料放入燃烧室，打开炉盖，可取出挂杆将食物挂在炉体内部，接油槽对食物在烤制时滴落的油进行收集，通过打开管道上的阀门可将接油槽内的油进行排出，排灰板可将灰落入接灰盒内，燃烧室的烟可通过排烟管进行排出，螺旋环绕在炉体外壁的排烟管，能够对烟雾中的热量进行利用，进而对炉体进行保温。

[0008] 优选的，所述排烟管在空腔的内部呈螺旋环绕向上并延伸至外壳的顶部，所述空腔内的排烟管外壁与炉体的外周侧接触。

[0009] 通过采用上述技术方案，能够对排烟管内烟雾中的热量进行利用，进而对炉体进行保温。

[0010] 优选的，所述燃烧室的外周侧设有接油槽，所述接油槽为C形状，且接油槽的缺口与加料盖的位置正对应。

[0011] 通过采用上述技术方案，便于使用者向燃烧室添加燃料。

[0012] 优选的，所述接油槽的下表面设有贯穿至炉体下表面的管道，且管道上设有阀门。

[0013] 通过采用上述技术方案，能够对接油槽内的油进行排出。

[0014] 优选的，所述排灰板的下方设有接灰盒，且接灰盒的下表面设有两个与炉体下表面连接的支撑板，两个所述支撑板均为L形。

[0015] 通过采用上述技术方案,L形的两个支撑板可便于接灰盒的放置,便于将接灰盒取下并对其盛放的燃料灰烬进行倒出。

[0016] 综上所述,本申请包括以下有益技术效果:

[0017] 通过螺旋环绕在炉体外壁的排烟管,能够对烟雾中的热量进行利用,进而对炉体进行保温,通过外壳与炉体之间构成的密闭的空腔可进一步的增加炉体的保温效果,在燃料停止燃烧后,该烤炉依旧可以对炉体内的食物进行保温,起到了节能的效果。

附图说明

[0018] 图1是本申请实施例中烤炉保温设计节能结构的结构示意图;

[0019] 图2是本申请实施例中烤炉保温设计节能结构的剖面结构示意图;

[0020] 图3是本申请实施例中接油槽的结构示意图。

[0021] 附图标记说明:1、炉体;2、炉盖;3、燃烧室;4、挂杆;5、接油槽;6、管道;7、加料盖;8、排灰板;9、支撑板;10、接灰盒;11、外壳;12、空腔;13、排烟管。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0023] 本申请实施例公开一种烤炉保温设计节能结构。参照图1-3,一种烤炉保温设计节能结构,包括炉体1,且炉体1的上表面设有炉盖2,炉体1的内部设有多个挂杆4,挂杆4可与炉体1内部的挂环挂接,炉体1的内底壁设有靠近中间的位置设有燃烧室3,且燃烧室3的外壁设有排气孔,燃烧室3的外壁设有开口,开口对应有与炉体1外部铰接的加料盖7,炉体1的外周侧设有外壳11,且外壳11与炉体1的外周侧构成一个空腔12,空腔12为密闭结构,燃烧室3的顶部设有排烟管13,且排烟管13延伸至空腔12内,炉体1的下表面靠近外周侧的位置设有支撑脚,燃烧室3的底壁设有排灰板8,且排灰板8为滤网状。

[0024] 参照图1-2,排烟管13在空腔12的内部呈螺旋环绕向上并延伸至外壳11的顶部,空腔12内的排烟管13外壁与炉体1的外周侧接触,能够对排烟管13内烟雾中的热量进行利用,进而对炉体1进行保温。

[0025] 参照图2-3,燃烧室3的外周侧设有接油槽5,接油槽5为C形状,且接油槽5的缺口与加料盖7的位置正对应,便于使用者向燃烧室3添加燃料。

[0026] 参照图2-3,接油槽5的下表面设有贯穿至炉体1下表面的管道6,且管道6上设有阀门,能够对接油槽5内的油进行排出。

[0027] 参照图1-2,排灰板8的下方设有接灰盒10,且接灰盒10的下表面设有两个与炉体1下表面连接的支撑板9,两个支撑板9均为L形,L形的两个支撑板9可便于接灰盒10的放置,便于将接灰盒10取下并对其盛放的燃料灰烬进行倒出。

[0028] 本申请实施例一种烤炉保温设计节能结构的实施原理为:通过打开加料盖7,可将燃料放入燃烧室3,通过打开炉盖2,可取出挂杆4将食物挂在炉体1内部,接油槽5对食物在烤制时滴落的油进行收集,通过打开管道6上的阀门可将接油槽5内的油进行排出,排灰板8可将灰落入接灰盒10内,燃烧室3的烟可通过排烟管13进行排出,其中,通过螺旋环绕在炉体1外壁的排烟管13,能够对烟雾中的热量进行利用,进而对炉体1进行保温,通过外壳11与炉体1之间构成的密闭的空腔12可进一步的增加炉体1的保温效果,在燃料停止燃烧后,该

烤炉依旧可以对炉体1内的食物进行保温，起到了节能的效果。

[0029] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

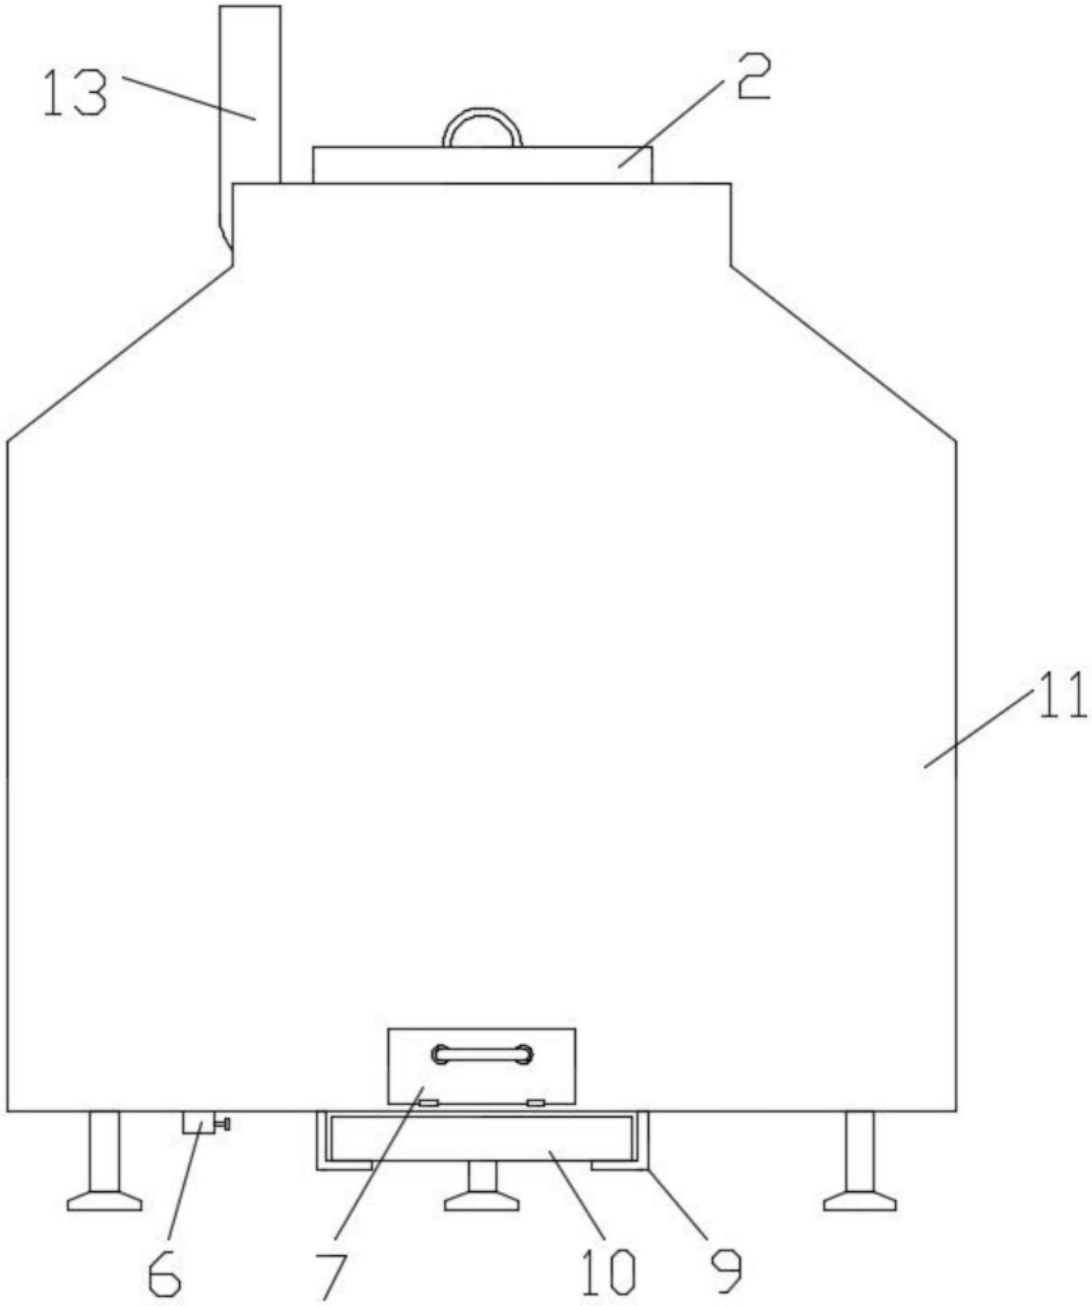


图1

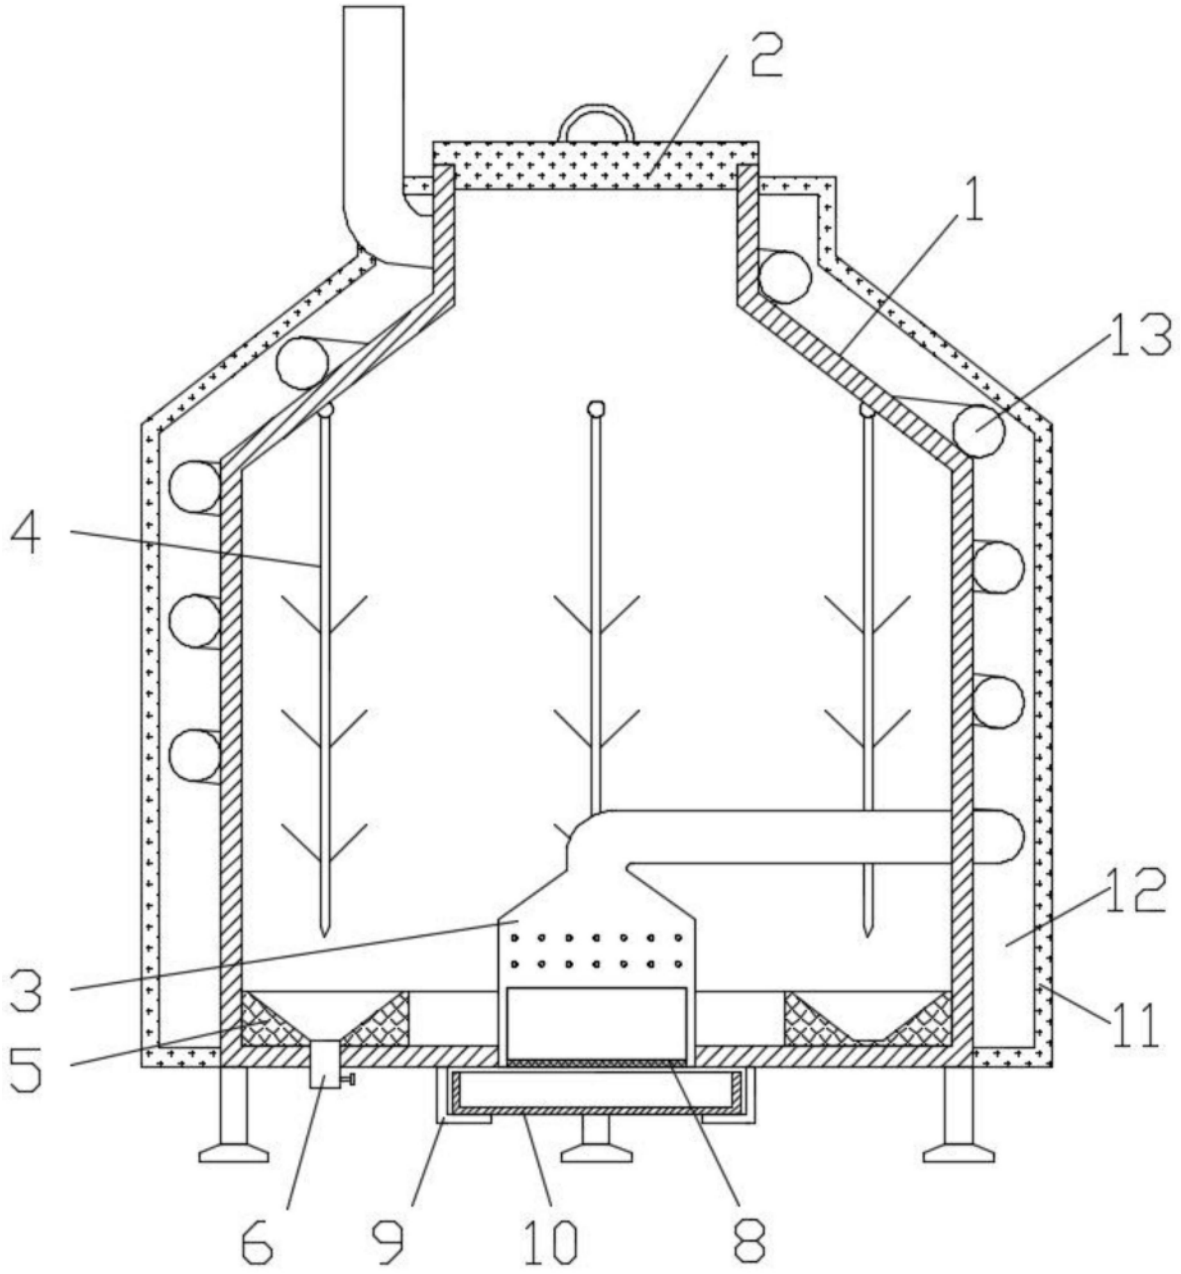


图2

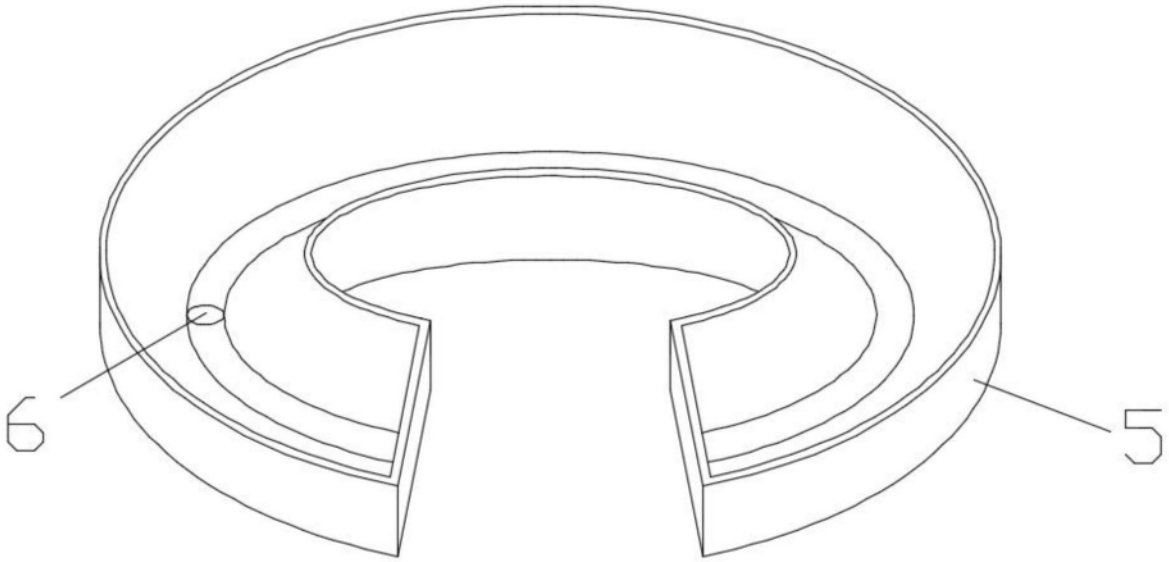


图3