(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217887251 U
(45)授权公告日 2022.11.25

(21)申请号 202222042916.6

(22)申请日 2022.08.04

(73)专利权人 森律工业设备(上海)有限公司
地址 201616 上海市松江区小昆山镇光华路489、499号5幢二层

(72)发明人 邹宇 孙靖华

(74)专利代理机构 池州优佐知识产权代理事务所(普通合伙) 34198
专利代理师 袁辉志

(51)Int.Cl.
B01D 36/00(2006.01)
B01D 17/02(2006.01)
B01D 15/10(2006.01)
B01D 29/27(2006.01)
B01D 29/56(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种除水过滤袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种除水过滤袋,包括内袋和外袋,所述外袋套接于内袋的外部,所述外袋与内袋的底部固定缝合,所述外袋与内袋之间填充有干燥剂,所述外袋的顶部固定套接有法兰套,所述内袋的顶部边缘固定套接有与法兰套对应的压紧环,将氧化钙填充在滤袋夹层中,液体进入到过滤袋的内层经过内层袋的过滤进入夹层的氧化钙层,通过氧化钙的吸附,将化学品中的微量水分吸附掉,再通过外层滤袋的过滤,除完水和过滤完的化学品从过滤器的底部排除。本实用新型利用现有袋式过滤器的结构,通过对滤袋结构改造,可对过滤介质中的水份和杂质同时进行滤。

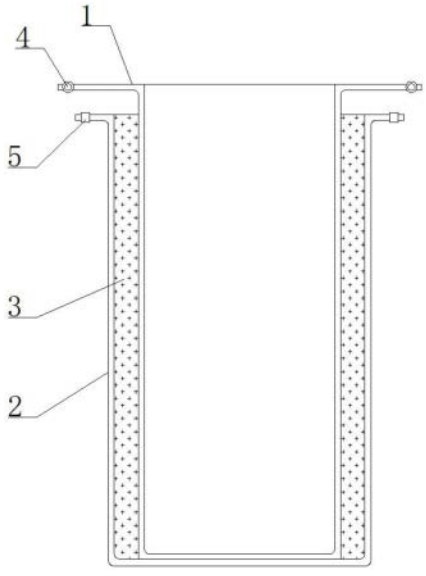

CN 217887251 U

1.一种除水过滤袋,包括内袋(1)和外袋(2),其特征在于:所述外袋(2)套接于内袋(1)的外部,所述外袋(2)与内袋(1)的底部固定缝合,所述外袋(2)与内袋(1)之间填充有干燥剂(3),所述外袋(2)的顶部固定套接有法兰套(4),所述内袋(1)的顶部边缘固定套接有与法兰套(4)对应的压紧环(5)。

2.根据权利要求1所述的一种除水过滤袋,其特征在于:所述内袋(1)和外袋(2)均包括基层(101),所述基层(101)的一侧设有吸附层(102),所述吸附层(102)远离基层(101)的一侧设有抗拉层(103),所述抗拉层(103)远离吸附层(102)的设有耐磨层(104)。

3.根据权利要求2所述的一种除水过滤袋,其特征在于:所述基层(101)为尼龙、聚丙烯或聚酯层。

4.根据权利要求2所述的一种除水过滤袋,其特征在于:所述吸附层(102)为活性炭吸附层。

5.根据权利要求2所述的一种除水过滤袋,其特征在于:所述抗拉层(103)为芳纶纱编织抗拉层。

6.根据权利要求2所述的一种除水过滤袋,其特征在于:所述耐磨层(104)为聚酯纤维和竹纤维复合而成的无纺布层。

一种除水过滤袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤袋技术领域,尤其涉及一种除水过滤袋。

背景技术

[0002] 在工业生产中,往往要去除液态,或气态的化学物质(比如油脂等)中的水,用现有普通单袋过滤器,多袋过滤器,往往不能胜任这个工作;现有做法是采用干燥剂,也就是将干燥剂投入需要干燥的物质来除水份,然后通过单袋过滤器或多袋过滤器等过滤装置将干燥剂滤除。

[0003] 但是上述过滤操作需要分多步,且需要使用不同容器来处理整个干燥过程,操作较为繁琐。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中过滤操作需要分多步,且需要使用不同容器来处理整个干燥过程的问题,而提出的一种除水过滤袋。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种除水过滤袋,包括内袋和外袋,所述外袋套接于内袋的外部,所述外袋与内袋的底部固定缝合,所述外袋与内袋之间填充有干燥剂,所述外袋的顶部固定套接有法兰套,所述内袋的顶部边缘固定套接有与法兰套对应的压紧环。

[0007] 优选地,所述内袋和外袋均包括基层,所述基层的一侧设有吸附层,所述吸附层远离基层的一侧设有抗拉层,所述抗拉层远离吸附层的设有耐磨层。

[0008] 优选地,所述基层为尼龙、聚丙烯或聚酯层。

[0009] 优选地,所述吸附层为活性炭吸附层。

[0010] 优选地,所述抗拉层为芳纶纱编织抗拉层。

[0011] 优选地,所述耐磨层为聚酯纤维和竹纤维复合而成的无纺布层。

[0012] 有益效果:

[0013] 1.本实用新型中将氧化钙填充在滤袋夹层中,液体进入到过滤袋的内层经过内层袋的过滤进入夹层的氧化钙层,通过氧化钙的吸附,将化学品中的微量水分吸附掉,再通过外层滤袋的过滤,除完水和过滤完的化学品从过滤器的底部排除;

[0014] 2.本实用新型中利用现有袋式过滤器的结构,通过对滤袋结构改造,可对过滤介质中的水份和杂质同时进行滤。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种除水过滤袋的结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型提出的一种除水过滤袋中外袋的内部结构示意图。

[0017] 图中:1内袋、101基层、102吸附层、103抗拉层、104耐磨层、2外袋、3干燥剂、4法兰套、5压紧环。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-2，一种除水过滤袋，包括内袋1和外袋2，内袋1和外袋2均包括基层101，基层101为尼龙、聚丙烯或聚酯层，基层101的一侧设有吸附层102，吸附层102为活性炭吸附层，用于对水中杂质进行吸附；

[0020] 本实施例中，吸附层102远离基层101的一侧设有抗拉层103，用于提升过滤袋的抗拉能力，抗拉层103为芳纶纱编织抗拉层，提升抗拉层103的抗拉能力；

[0021] 本实施例中，抗拉层103远离吸附层102的设有耐磨层104，提升过滤袋的耐磨能力，耐磨层104为聚酯纤维和竹纤维复合而成的无纺布层；

[0022] 本实施例中，外袋2套接于内袋1的外部，外袋2与内袋1的底部固定缝合，外袋2与内袋1之间填充有干燥剂3，用于将化学品中的微量水分吸附掉；

[0023] 本实施例中，外袋2的顶部固定套接有法兰套4，内袋1的顶部边缘固定套接有与法兰套4对应的压紧环5，起到覆盖在夹层的作用，使夹层中的干燥剂不漏出来。

[0024] 本实施例中，将氧化钙填充在滤袋夹层中，液体进入到过滤袋的内层经过内层袋的过滤进入夹层的氧化钙层，通过氧化钙的吸附，将化学品中的微量水分吸附掉，再通过外层滤袋的过滤，除完水和过滤完的化学品从过滤器的底部排除。

[0025] 本实施例中，利用现有袋式过滤器的结构，通过对滤袋结构改造，可对过滤介质中的水份和杂质同时进行滤。

[0026] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

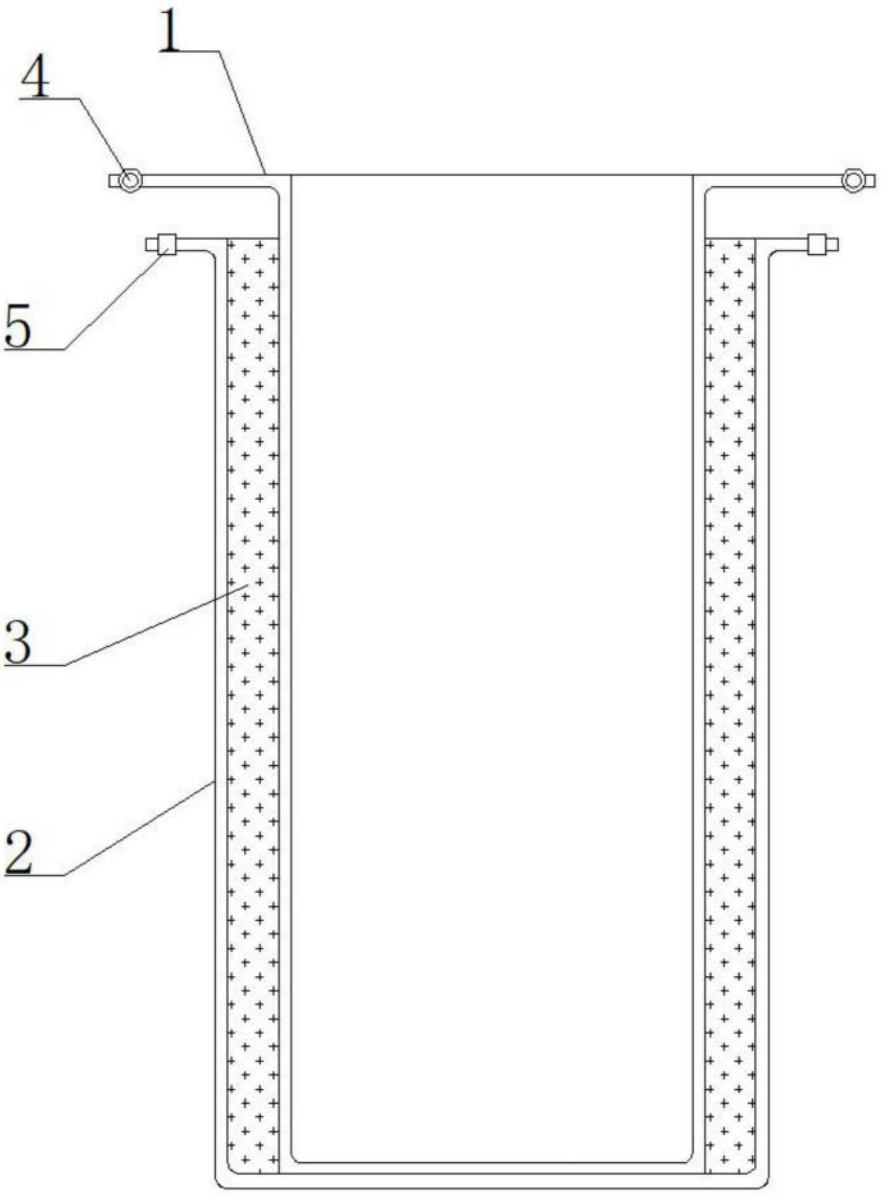


图1

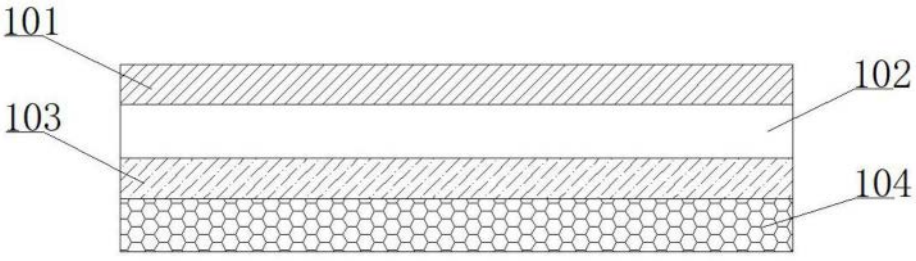


图2