(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102887329 A
(43)申请公布日 2013.01.23

(21)申请号 201210361998.9

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 17/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 5 页

(54)发明名称

一种可移动式超高层连续升降机

(57)摘要

本发明一种可移动式超高层连续升降机，包括：滚轮、机架、升降机构、链轮、超长运输链条和电控板；所述所述机架为超高型支架，其底端装有所述滚轮；所述机架的底部固定着所述升降机构，所述升降机构以链传动为主要传动方式；所述升降机构包括：电机、传动链条、链轮、传动轴和升降台；所述电机固定在机架的底部，电机末端连着所述链轮，链轮与所述冲动链条配合，传动至所述传动轴，传动轴带动其上端链轮转动，拖动所述超长运输链条工作。通过上述方式，本发明一种可移动式超高层连续升降机，利用超长运输链条对产品进行超高层的连续运输，可以有效的提高生产效率，并且该设备底端装有滚轮，可以根据工作条件的需要，调整其位置。

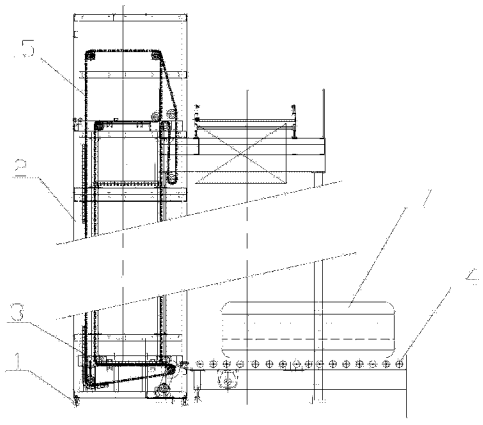

CN 102887329 A

1. 一种可移动式超高层连续升降机，包括：滚轮、机架、升降机构、链轮、超长运输链条和电控板；其特征在于：所述所述机架为超高型支架，其底端装有所述滚轮，整个设备可实现随时移动；所述机架的底部固定着所述升降机构，所述升降机构以链传动为主要传动方式；所述升降机构包括：电机、传动链条、链轮、传动轴和升降台；所述电机固定在机架的底部，电机末端连着所述链轮，链轮与所述冲动链条配合，传动至所述传动轴，传动轴带动其上端链轮转动，拖动所述超长运输链条工作。

一种可移动式超高层连续升降机

技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产输送领域，特别是涉及一种可移动式超高层连续升降机。

背景技术

[0002] 在工业生产作业中，传输设备起着至关重要的作用。无论是在加工过程中；还是在产品检验作业里，传输设备可以极大的提高生产效率，节省大量的人力和物力。但是，在传输过程中通常会遇到一些特别的情况，例如超高层的产品运输工作。一些超高层运输机采用吊运式运输，这样的运输方式不稳定，同意造成产品的损坏；或者采用往返式运输，但是其运输效率相对较低，不利于扩大生产。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种可移动式超高层连续升降机，其设计合理，结构简单。利用超长运输链条对产品进行超高层的连续运输，高效快捷。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：一种可移动式超高层连续升降机，其包括：滚轮、机架、升降机构、链轮、超长运输链条和电控板；所述所述机架为超高型支架，其底端装有所述滚轮，整个设备可实现随时移动；所述机架的底部固定着所述升降机构，所述升降机构以链传动为主要传动方式；所述升降机构包括：电机、传动链条、链轮、传动轴和升降台；所述电机固定在机架的底部，电机末端连着所述链轮，链轮与所述传动链条配合，传动至所述传动轴，传动轴带动其上端链轮转动，拖动所述超长运输链条工作。

[0005] 本发明的有益效果是：本发明一种可移动式超高层连续升降机，其设计合理，结构简单，利用超长运输链条对产品进行超高层的连续运输，高效快捷，可以有效的提高生产效率，并且该设备底端装有滚轮，可以根据工作条件的需要，调整其位置。

附图说明

[0006] 图 1 是本发明一种可移动式超高层连续升降机结合输送设备及产品的工作示意图；

图 2 是本发明一种可移动式超高层连续升降机左视示意图；

图 3 是本发明一种可移动式超高层连续升降机结合输送设备及产品的整体结构示意图；

图 4 是升降机构局部放大结构主视示意图；

图 5 是升降机构局部放大结构左视示意图；

附图中各部件的标记如下：1、滚轮；2、机架；3、升降结构；4、输送机构；5、超长运输链条；6、电控板；7、产品；31、电机；32、链轮；33、升降台；34、传动轴；35、传动链条。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0008] 请参阅附图 1 至 5，本发明实施例包括 ：

一种可移动式超高层连续升降机，其包括 ：滚轮 1、机架 2、升降机构 3、链轮 32、超长运输链条 5 和电控板 6 ；所述所述机架 2 为超高型支架，其底端装有所述滚轮 1，整个设备可实现随时移动 ；所述机架 2 的底部固定着所述升降机构 3，所述升降机构 3 以链传动为主要传动方式 ；所述升降机构 3 包括 ：电机 31、传动链条 35、链轮 32、传动轴 34 和升降台 33 ；所述电机 31 固定在机架 2 的底部，电机 31 末端连着所述链轮 32，链轮 32 与所述传动链条 35 配合，传动至所述传动轴 34，传动轴 34 带动其上端链轮 32 转动，拖动所述超长运输链条 5 工作。超长运输链条 5 带动升降台 33 上升，将产品 7 提升到所需高度。

[0009] 本发明一种可移动式超高层连续升降机，其设计合理，结构简单，利用超长运输链条对产品进行超高层的连续运输，高效快捷，可以有效的提高生产效率，并且该设备底端装有滚轮，可以根据工作条件的需要，调整其位置。

[0010] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

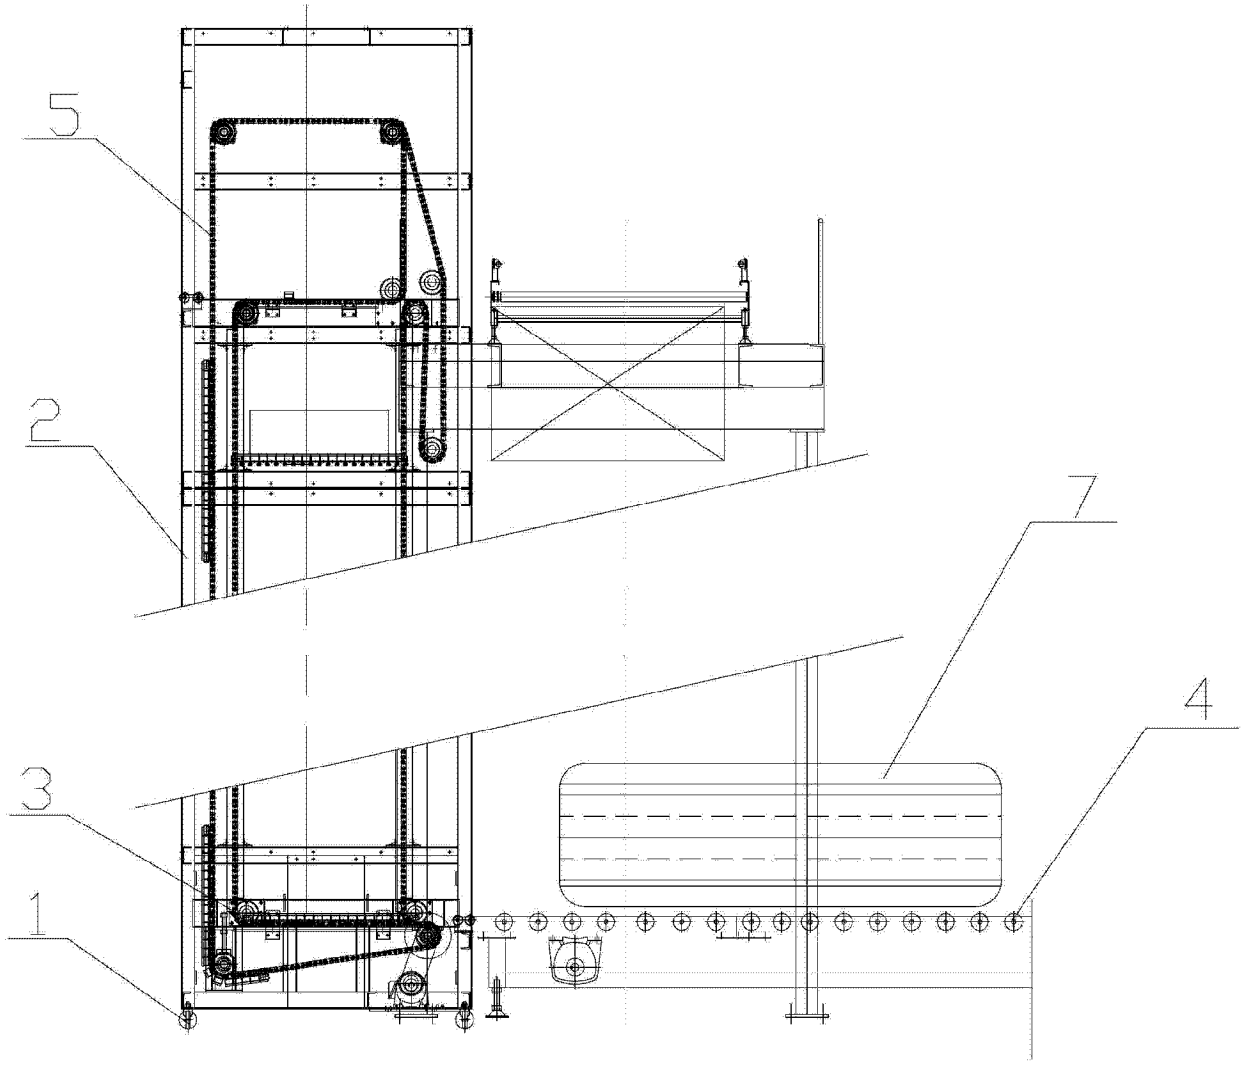


图 1

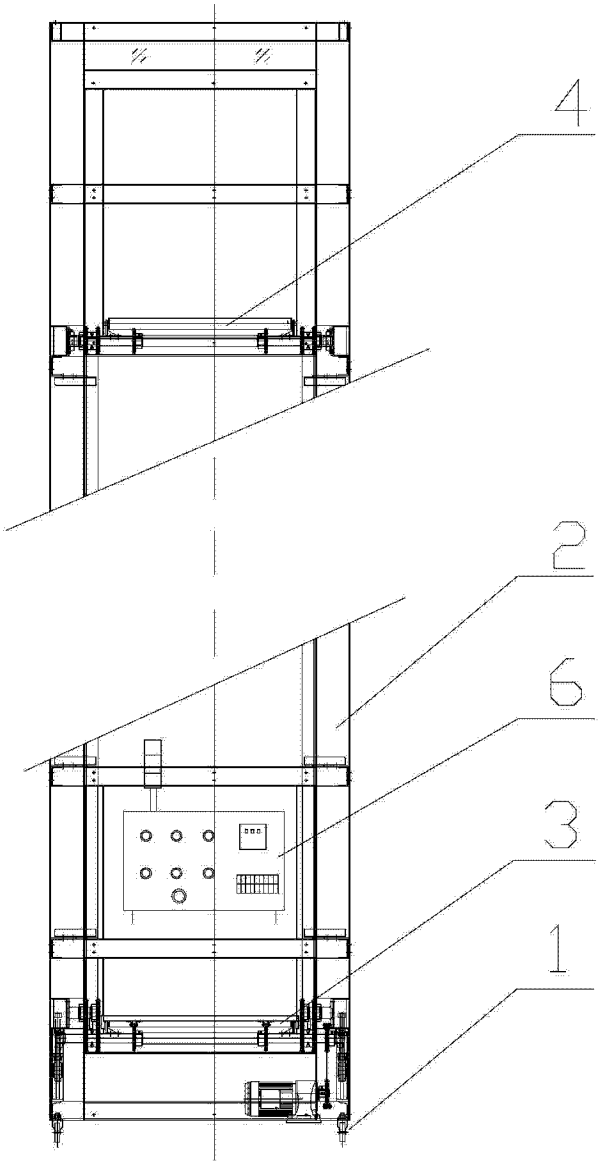


图 2

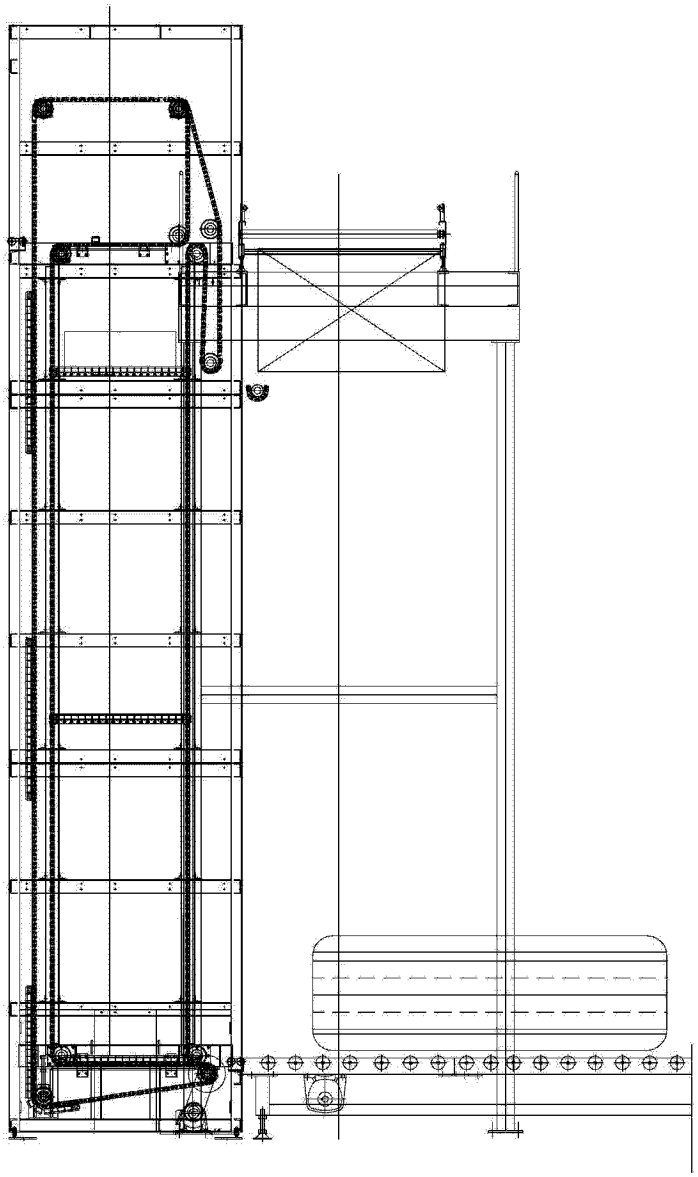


图 3

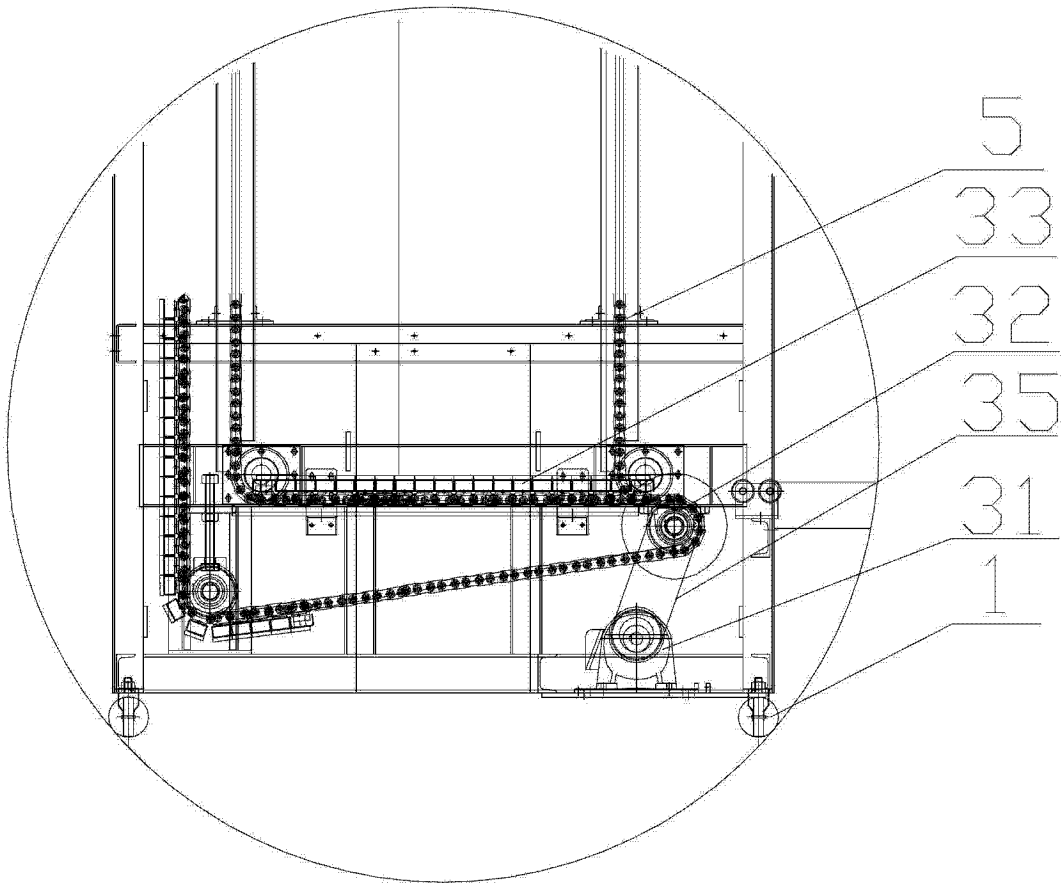


图 4

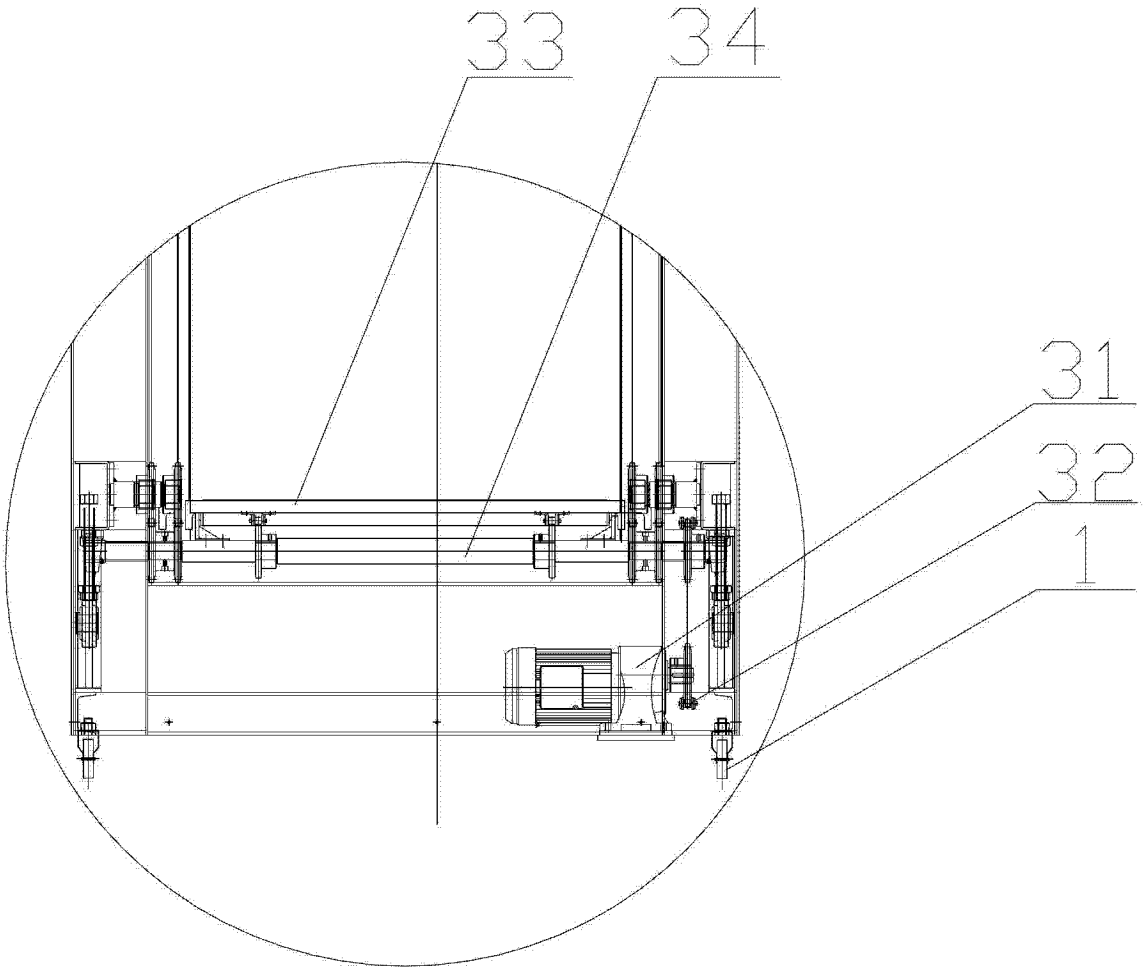


图 5