(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110696375 A
(43)申请公布日 2020.01.17

(21)申请号 201910993019.3

(22)申请日 2019.10.17

(71)申请人 安徽宏润工业设备安装有限公司
地址 234000 安徽省宿州市经济技术开发区钢材大市场内E栋6号

(72)发明人 马伟

(74)专利代理机构 北京华识知识产权代理有限公司 11530
代理人 乔浩刚

(51)Int.Cl.
B29C 65/52(2006.01)
B29C 65/78(2006.01)
B29L 31/52(2006.01)


权利要求书2页 说明书5页 附图4页

(54)发明名称

一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置

(57)摘要

一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，包括主壳体，所述主壳体的左端设置有开口向左的进料槽，所述进料槽内设置有运输皮带装置用以运输待加工的玩偶头，所述进料槽的上侧内壁设置有开口向下的夹取通道，所述夹取通道内设置有可上下移动的夹取装置，所述夹取装置用以将进料槽内的待加工玩偶头夹取固定后上移；通过其内的夹取装置能够有效的自动化将玩偶头运输至各个功能区完成工作，提高了装置的自动化性能且减少人员的操作时间，辅助后续工作的进行，使玩偶头能有效的固定假发且效果提高，而加工处理装置及出料装置能够自动化完成假发或头发的固定处理及完成品的自动化运输收集，加快装置的加工处理效率及安全性。

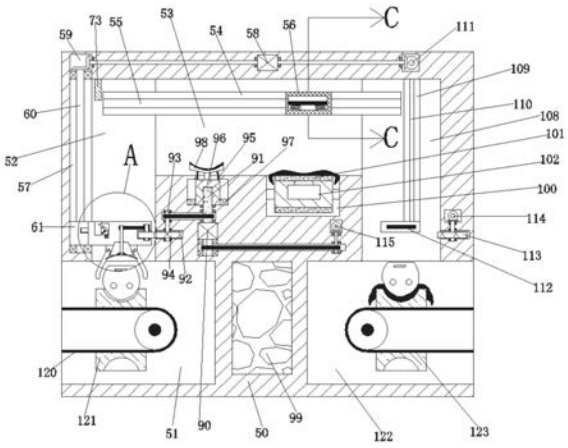

CN 110696375 A

1.一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置,包括主壳体,所述主壳体的左端设置有开口向左的进料槽,所述进料槽内设置有运输皮带装置用以运输待加工的玩偶头,所述进料槽的上侧内壁设置有开口向下的夹取通道,所述夹取通道内设置有可上下移动的夹取装置,所述夹取装置用以将进料槽内的待加工玩偶头夹取固定后上移,所述夹取通道的右侧内壁上设置有开口向左的加工处理槽,所述加工处理槽的下侧内壁上设置有头发固定装置,所述加工处理槽的前后侧内壁设置有开口相对的导向槽,所述导向槽内设置有电动丝杠,所述电动丝杠上螺纹配合连接有可左右移动的运输块,所述运输块上设置有气压夹取装置用以将夹取通道内的玩偶头运输至所述加工处理槽内,所述加工处理槽的右侧内壁连通设置有出料装置,所述出料装置内设置有与所述进料槽内相似结构且对称的皮带装置用以运输加工完成的玩偶头。

2.根据权利要求1所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置,其特征在于:所述夹取装置包括设置于所述夹取通道左侧内壁开口向右的升降槽,所述升降槽的上侧内壁内固设有升降电机,所述升降电机的左端通过转轴动力配合连接有锥齿轮转向组,所述锥齿轮转向组的下端动力配合连接有延伸通入所述升降槽内的第一丝杠,所述第一丝杠上螺纹配合连接有升降块,所述升降块的右端设置有开口向右且前后对称的对接槽,所述升降块的右侧设置有可在所述夹取通道上下移动的夹取块,所述夹取块的左端设置有开口向左且与所述对接槽对齐的卡扣槽,所述卡扣槽内设置可滑动且左端延伸通入所述对接槽内卡主的支撑卡块,所述支撑卡块的右端固设有顶压弹簧,所述卡扣槽的右侧内壁内设置有绕线转轮组,所述绕线转轮组上固设有与所述支撑卡块固定连接的第一引线,所述夹取块的上端设置有开口向上的切换槽,所述切换槽的右侧内壁连通设置有翻转控制腔,所述翻转控制腔内设置有可翻转且延伸入所述切换槽内的控制转动块,所述控制转动块的下端通过引线与设置于所述翻转控制腔下侧内壁内的传递转轮组动力配合连接,所述传递转轮组与所述绕线转轮组通过引线动力配合连接,所述夹取通道的上侧内壁上固设有与所述切换槽配对的控制推杆,所述夹取块内设置有夹取工作装置。

3.根据权利要求2所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置,其特征在于:所述夹取工作装置包括设置于所述夹取块下端固设的连接块,所述连接块的下端设置有开口向下的U形槽,所述U形槽的前后内壁之间固设有支撑底座块,所述支撑底座块上转动配合连接有夹取丝杠,所述夹取丝杠上螺纹配合连接有夹取螺纹块,所述连接块的下端转动配合连接有左右对称的夹取杆,所述夹取螺纹块的左右端转动配合连接有与所述夹取杆转动配合的第一连杆,所述夹取丝杠的上端延伸且动力配合连接有皮带装置,夹取块的右端设置有开口向右的齿轮槽,所述皮带装置的另一端动力配合连接有延伸通入所述齿轮槽内的驱动转轴,所述驱动转轴上固定连接有驱动齿轮,所述夹取通道的右侧内壁内固设有工作电机,所述工作电机的上端动力配合连接有工作转轴,所述夹取通道的右侧内壁设置有开口向左的齿轮对接槽,所述工作转轴通过皮带动力配合连接有延伸通入所述齿轮对接槽内的对接工作轴,所述对接工作轴上固设有与所述驱动齿轮啮合的对接齿轮。

4.根据权利要求2所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置,其特征在于:所述加工处理装置包括设置于所述加工处理槽下侧内壁开口向上的伸缩槽,所述伸缩槽内设置有可上下移动且与延伸通入所述伸缩槽内的所述工作转轴螺纹配合连接的伸缩块,所述伸缩块的左右端对称设置有导向装置,所述伸缩块的上端通过连杆固定连接有弧形涂胶块,

所述主壳体的下端内设置有与所述弧形涂胶块软管连通的蓄胶块，所述伸缩槽的右侧内壁内设置有开口向上的运输槽，所述运输槽内设置有电动皮带组，所述运输皮带组的下端固设有气压推动装置，所述电动皮带组的上端放置有假发或头发。

5.根据权利要求1所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，其特征在于：所述气压夹取装置包括设置于所述运输块相对端开口相对的弹簧槽，所述弹簧槽内设置有可滑动的滑动块，所述滑动块的下端固设有复位弹簧，所述滑动块的相对端内固设有气压缸，所述气压缸的相对端动力配合连接有夹取压板。

6.根据权利要求1所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，其特征在于：所述出料装置包括设置于所述加工处理槽右侧连通设置的出料腔，所述处理腔的前后侧内壁上对称设置有运输丝杠槽，所述运输丝杠槽内设置有可转动的运输丝杠，所述出料腔的上侧内壁内设置有与所述运输丝杠动力配合连接且与所述升降电机通过转轴动力配合的第二转向组，所述运输丝杠上螺纹配合连接有可升降且与所述滑动块结构类似的对接夹取块，所述出料腔的右侧内壁上设置有可与所述驱动齿轮啮合配合连接的第一出料齿轮组，所述第一出料齿轮组通过转轴动力配合连接有第一传动齿轮组，所述出料腔的左侧内壁设置有与所述第一传动齿轮组动力配合且下端通过皮带与所述工作电机的转轴动力配合的第二传动齿轮组。

7.根据权利要求1所述的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，其特征在于：所述运输皮带装置包括设置于进料槽内的运输皮带部件，所述运输皮带部件上固设有玩偶头运输底座块，可以将玩偶头放置于所述玩偶头运输底座块上方便运输，所述主壳体的右端设置有开口向右且与所述出料腔连通的出料槽，所述出料槽内设置有与所述运输皮带部件相同且对称的出料部件。

一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及玩偶加工技术领域，具体涉及一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置。

背景技术

[0002] 玩偶头发及假发的固定处理就是人员将制造处的玩偶头上进行头发的固定处理，帮助玩偶更加类似与实物或者方便人员玩耍时进行梳妆打扮，但是在传统的玩偶加工处理装置的制备工艺中，玩偶的头发往往需要人工来绞马尾，生产过程中人力成本高，效率低下，不利于大规模生产，而且在固定过程中需要人员对其一一进行处理，加工的效率不高，且操作人员安全性能上有待提高，为此就需要设计一种安全高效的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，能够克服现有技术的上述缺陷。

[0004] 根据本发明，本发明装置的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，包括主壳体，所述主壳体的左端设置有开口向左的进料槽，所述进料槽内设置有运输皮带装置用以运输待加工的玩偶头，所述进料槽的上侧内壁设置有开口向下的夹取通道，所述夹取通道内设置有可上下移动的夹取装置，所述夹取装置用以将进料槽内的待加工玩偶头夹取固定后上移，所述夹取通道的右侧内壁上设置有开口向左的加工处理槽，所述加工处理槽的下侧内壁上设置有头发固定装置，所述加工处理槽的前后侧内壁设置有开口相对的导向槽，所述导向槽内设置有电动丝杠，所述电动丝杠上螺纹配合连接有可左右移动的运输块，所述运输块上设置有气压夹取装置用以将夹取通道内的玩偶头运输至所述加工处理槽内，所述加工处理槽的右侧内壁连通设置有出料装置，所述出料装置内设置有与所述进料槽内相似结构且对称的皮带装置用以运输加工完成的玩偶头。

[0005] 进一步的技术方案，所述夹取装置包括设置于所述夹取通道左侧内壁开口向右的升降槽，所述升降槽的上侧内壁内固设有升降电机，所述升降电机的左端通过转轴动力配合连接有锥齿轮转向组，所述锥齿轮转向组的下端动力配合连接有延伸通入所述升降槽内的第一丝杠，所述第一丝杠上螺纹配合连接有升降块，所述升降块的右端设置有开口向右且前后对称的对接槽，所述升降块的右侧设置有可在所述夹取通道上下移动的夹取块，所述夹取块的左端设置有开口向左且与所述对接槽对齐的卡扣槽，所述卡扣槽内设置可滑动且左端延伸通入所述对接槽内卡主的支撑卡块，所述支撑卡块的右端固设有顶压弹簧，所述卡扣槽的右侧内壁内设置有绕线转轮组，所述绕线转轮组上固设有与所述支撑卡块固定连接的第一引线，所述夹取块的上端设置有开口向上的切换槽，所述切换槽的右侧内壁连通设置有翻转控制腔，所述翻转控制腔内设置有可翻转且延伸入所述切换槽内的控制转动块，所述控制转动块的下端通过引线与设置于所述翻转控制腔下侧内壁内的传递转轮组动

力配合连接，所述传递转轮组与所述绕线转轮组通过引线动力配合连接，所述夹取通道的上侧内壁上固设有与所述切换槽配对的控制推杆，所述夹取块内设置有夹取工作装置。

[0006] 进一步的技术方案，所述夹取工作装置包括设置于所述夹取块下端固设的连接块，所述连接块的下端设置有开口向下的U形槽，所述U形槽的前后内壁之间固设有支撑底座块，所述支撑底座块上转动配合连接有夹取丝杠，所述夹取丝杠上螺纹配合连接有夹取螺纹块，所述连接块的下端转动配合连接有左右对称的夹取杆，所述夹取螺纹块的左右端转动配合连接有与所述夹取杆转动配合的第一连杆，所述夹取丝杠的上端延伸且动力配合连接有皮带装置，夹取块的右端设置有开口向右的齿轮槽，所述皮带装置的另一端动力配合连接有延伸通入所述齿轮槽内的驱动转轴，所述驱动转轴上固定连接有驱动齿轮，所述夹取通道的右侧内壁内固设有工作电机，所述工作电机的上端动力配合连接有工作转轴，所述夹取通道的右侧内壁设置有开口向左的齿轮对接槽，所述工作转轴通过皮带动力配合连接有延伸通入所述齿轮对接槽内的对接工作轴，所述对接工作轴上固设有与所述驱动齿轮啮合的对接齿轮。

[0007] 进一步的技术方案，所述加工处理装置包括设置于所述加工处理槽下侧内壁开口向上的伸缩槽，所述伸缩槽内设置有可上下移动且与延伸通入所述伸缩槽内的所述工作转轴螺纹配合连接的伸缩块，所述伸缩块的左右端对称设置有导向装置，所述伸缩块的上端通过连杆固定连接有弧形涂胶块，所述主壳体的下端内设置有与所述弧形涂胶块软管连通的蓄胶块，所述伸缩槽的右侧内壁内设置有开口向上的运输槽，所述运输槽内设置有电动皮带组，所述运输皮带组的下端固设有气压推动装置，所述电动皮带组的上端放置有假发或头发。

[0008] 进一步的技术方案，所述气压夹取装置包括设置于所述运输块相对端开口相对的弹簧槽，所述弹簧槽内设置有可滑动的滑动块，所述滑动块的下端固设有复位弹簧，所述滑动块的相对端内固设有气压缸，所述气压缸的相对端动力配合连接有夹取压板。

[0009] 进一步的技术方案，所述出料装置包括设置于所述加工处理槽右侧连通设置的出料腔，所述处理腔的前后侧内壁上对称设置有运输丝杠槽，所述运输丝杠槽内设置有可转动的运输丝杠，所述出料腔的上侧内壁内设置有与所述运输丝杠动力配合连接且与所述升降电机通过转轴动力配合的第二转向组，所述运输丝杠上螺纹配合连接有可升降且与所述滑动块结构类似的对接夹取块，所述出料腔的右侧内壁上设置有可与所述驱动齿轮啮合配合连接的第一出料齿轮组，所述第一出料齿轮组通过转轴动力配合连接有第一传动齿轮组，所述出料腔的左侧内壁设置有与所述第一传动齿轮组动力配合且下端通过皮带与所述工作电机的转轴动力配合的第二传动齿轮组。

[0010] 进一步技术方案，所述运输皮带装置包括设置于进料槽内的运输皮带部件，所述运输皮带部件上固设有玩偶头运输底座块，可以将玩偶头放置于所述玩偶头运输底座块上方便运输，所述主壳体的右端设置有开口向右且与所述出料腔连通的出料槽，所述出料槽内设置有与所述运输皮带部件相同且对称的出料部件。

[0011] 本发明的有益效果是：本发明装置使用方便，结构简单，通过其内的夹取装置能够有效的自动化将玩偶头运输至各个功能区完成工作，提高了装置的自动化性能且减少人员的操作时间，辅助后续工作的进行，使玩偶头能有效的固定假发且效果提高，而加工处理装置及出料装置能够自动化完成假发或头发的固定处理及完成品的自动化运输收集，加快装

置的加工处理效率及安全性。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本发明的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置的整体结构示意图。

[0014] 图2是图1中A的放大示意图。

[0015] 图3是图2中B-B方向的结构示意图。

[0016] 图4是图1中C-C方向的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

[0018] 本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征，除非特别叙述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0019] 如图1-4所示，本发明的一种用于玩偶头发的或假发固定处理装置，包括主壳体50，所述主壳体50的左端设置有开口向左的进料槽51，所述进料槽51内设置有运输皮带装置用以运输待加工的玩偶头，所述进料槽51的上侧内壁设置有开口向下的夹取通道52，所述夹取通道52内设置有可上下移动的夹取装置，所述夹取装置用以将进料槽51内的待加工玩偶头夹取固定后上移，所述夹取通道52的右侧内壁上设置有开口向左的加工处理槽53，所述加工处理槽53的下侧内壁上设置有头发固定装置，所述加工处理槽53的前后侧内壁设置有开口相对的导向槽54，所述导向槽54内设置有电动丝杠55，所述电动丝杠55上螺纹配合连接有可左右移动的运输块56，所述运输块56上设置有气压夹取装置用以将夹取通道内的玩偶头运输至所述加工处理槽53内，所述加工处理槽53的右侧内壁连通设置有出料装置，所述出料装置内设置有与所述进料槽51内相似结构且对称的皮带装置用以运输加工完成的玩偶头。

[0020] 有益地，所述夹取装置包括设置于所述夹取通道52左侧内壁开口向右的升降槽57，所述升降槽57的上侧内壁内固设有升降电机58，所述升降电机58的左端通过转轴动力配合连接有锥齿轮转向组59，所述锥齿轮转向组59的下端动力配合连接有延伸通入所述升降槽57内的第一丝杠60，所述第一丝杠60上螺纹配合连接有升降块61，所述升降块61的右端设置有开口向右且前后对称的对接槽62，所述升降块61的右侧设置有可在所述夹取通道52上下移动的夹取块63，所述夹取块63的左端设置有开口向左且与所述对接槽62对齐的卡扣槽64，所述卡扣槽64内设置可滑动且左端延伸通入所述对接槽62内卡主的支撑卡块65，所述支撑卡块65的右端固设有顶压弹簧66，所述卡扣槽64的右侧内壁内设置有绕线转轮组67，所述绕线转轮组67上固设有与所述支撑卡块65固定连接的第一引线68，所述夹取块63的上端设置有开口向上的切换槽69，所述切换槽69的右侧内壁连通设置有翻转控制腔70，

所述翻转控制腔70内设置有可翻转且延伸入所述切换槽69内的控制转动块71，所述控制转动块71的下端通过引线与设置于所述翻转控制腔70下侧内壁内的传递转轮组72动力配合连接，所述传递转轮组72与所述绕线转轮组67通过引线动力配合连接，所述夹取通道52的上侧内壁上固设有与所述切换槽69配对的控制推杆73，所述夹取块63内设置有夹取工作装置，其中通过升降电机58的开启带动第一丝杠60转动，此时升降块61上移带动夹取块63上移，当控制推杆73伸入切换槽69内时将带动控制转动块71翻转，从而带动传递转轮组72及绕线转轮组67转动通过第一引线68带动支撑卡块65脱离与升降块61的固定，此时加工处理装置可以运输玩偶头进行工作，能够有效的自动化将玩偶头运输至各个功能区完成工作，提高了装置的自动化性能且减少人员的操作时间。

[0021] 有益地，所述夹取工作装置包括设置于所述夹取块63下端固设的连接块80，所述连接块80的下端设置有开口向下的U形槽81，所述U形槽81的前后内壁之间固设有支撑底座块82，所述支撑底座块82上转动配合连接有夹取丝杠83，所述夹取丝杠83上螺纹配合连接有夹取螺纹块84，所述连接块80的下端转动配合连接有左右对称的夹取杆86，所述夹取螺纹块84的左右端转动配合连接有与所述夹取杆86转动配合的第一连杆85，所述夹取丝杠83的上端延伸且动力配合连接有皮带装置79，夹取块63的右端设置有开口向右的齿轮槽87，所述皮带装置79的另一端动力配合连接有延伸通入所述齿轮槽87内的驱动转轴88，所述驱动转轴88上固定连接有驱动齿轮89，所述夹取通道52的右侧内壁内固设有工作电机90，所述工作电机90的上端动力配合连接有工作转轴91，所述夹取通道52的右侧内壁设置有开口向左的齿轮对接槽92，所述工作转轴91通过皮带动力配合连接有延伸通入所述齿轮对接槽92内的对接工作轴93，所述对接工作轴93上固设有与所述驱动齿轮89啮合的对接齿轮94，其中通过工作电机90的启动带动对接齿轮94及驱动齿轮89转动，从而夹取丝杠83转动带动夹取螺纹块84上移，使第一连杆85拉动夹取杆86靠近对玩偶头进行夹紧固定，能够有效的辅助后续工作的进行，使玩偶头能有效的固定假发且效果提高。

[0022] 有益地，所述加工处理装置包括设置于所述加工处理槽53下侧内壁开口向上的伸缩槽95，所述伸缩槽95内设置有可上下移动且与延伸通入所述伸缩槽95内的所述工作转轴91螺纹配合连接的伸缩块96，所述伸缩块96的左右端对称设置有导向装置97，所述伸缩块96的上端通过连杆固定连接有弧形涂胶块98，所述主壳体50的下端内设置有与所述弧形涂胶块98软管连通的蓄胶块99，所述伸缩槽95的右侧内壁内设置有开口向上的运输槽100，所述运输槽100内设置有电动皮带组101，所述运输皮带组101的下端固设有气压推动装置102，所述电动皮带组101的上端放置有假发或头发，其中运输块56将玩偶头运输至弧形涂胶块98的上侧，此时工作电机90开启喽电伸缩块96上移对玩偶头进行涂胶，完成后右移至电动皮带组101上侧，气压推动装置102将假发或者头发推至玩偶头下端与胶水固定，能够自动化完成假发或头发的固定处理。

[0023] 有益地，所述气压夹取装置包括设置于所述运输块56相对端开口相对的弹簧槽103，所述弹簧槽103内设置有可滑动的滑动块104，所述滑动块104的下端固设有复位弹簧105，所述滑动块105的相对端内固设有气压缸106，所述气压缸106的相对端动力配合连接有夹取压板107，当升降块61上移需要将夹取块63运输至运输块56上时，气压缸106开启先对其固定，当升降块61再次上移需要时夹取块63与升降块61脱离固定时滑动块104跟随上移，脱离固定的瞬间复位弹簧105工作使其回至初始位置进行运输。

[0024] 有益地，所述出料装置包括设置于所述加工处理槽53右侧连通设置的出料腔108，所述处理腔108的前后侧内壁上对称设置有运输丝杠槽109，所述运输丝杠槽109内设置有可转动的运输丝杠110，所述出料腔108的上侧内壁内设置有与所述运输丝杠110动力配合连接且与所述升降电机58通过转轴动力配合的第二转向组111，所述运输丝杠110上螺纹配合连接有可升降且与所述滑动块104结构类似的对接夹取块112，所述出料腔108的右侧内壁上设置有可与所述驱动齿轮89啮合配合连接的第一出料齿轮组113，所述第一出料齿轮组113通过转轴动力配合连接有第一传动齿轮组114，所述出料腔108的左侧内壁设置有与所述第一传动齿轮组114动力配合且下端通过皮带与所述工作电机90的转轴动力配合的第二传动齿轮组115，其中对接夹取块112将运输块56上加工完成的玩偶头运输至出料腔下侧与第一出料齿轮组113对接，通过工作电机90的转动带动夹取工作装置完成松开玩偶头运输出去。

[0025] 有益地，所述运输皮带装置包括设置于进料槽51内的运输皮带部件120，所述运输皮带部件120上固设有玩偶头运输底座块121，可以将玩偶头放置于所述玩偶头运输底座块121上方便运输，所述主壳体50的右端设置有开口向右且与所述出料腔108连通的出料槽122，所述出料槽122内设置有与所述运输皮带部件120相同且对称的出料部件123。

[0026] 当需要进行玩偶头假发或者头发固定处理工作时，运输皮带部件120工作先将玩偶头运输至进料槽51内，此时通过工作电机90的启动带动对接齿轮94及驱动齿轮89转动，从而夹取丝杠83转动带动夹取螺纹块84上移，使第一连杆85拉动夹取杆86靠近对玩偶头进行夹紧固定，之后通过升降电机58的开启带动第一丝杠60转动，此时升降块61上移带动夹取块63上移，当控制推杆73伸入切换槽69内时将带动控制转动块71翻转，从而带动传递转轮组72及绕线转轮组67转动通过第一引线68带动支撑卡块65脱离与升降块61的固定，此时加工处理装置可以运输玩偶头进行工作，运输块56将玩偶头运输至弧形涂胶块98的上侧，此时工作电机90开启喽电伸缩块96上移对玩偶头进行涂胶，完成后右移至电动皮带组101上侧，气压推动装置102将假发或者头发推至玩偶头下端与胶水固定，完成后对接夹取块112将运输块56上加工完成的玩偶头运输至出料腔下侧与第一出料齿轮组113对接，通过工作电机90的转动带动夹取工作装置完成松开玩偶头运输出去。

[0027] 本发明的有益效果是：本发明装置使用方便，结构简单，通过其内的夹取装置能够有效的自动化将玩偶头运输至各个功能区完成工作，提高了装置的自动化性能且减少人员的操作时间，辅助后续工作的进行，使玩偶头能有效的固定假发且效果提高，而加工处理装置及出料装置能够自动化完成假发或头发的固定处理及完成品的自动化运输收集，加快装置的加工处理效率及安全性。

[0028] 以上所述，仅为发明的具体实施方式，但发明的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在发明的保护范围之内。因此，发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

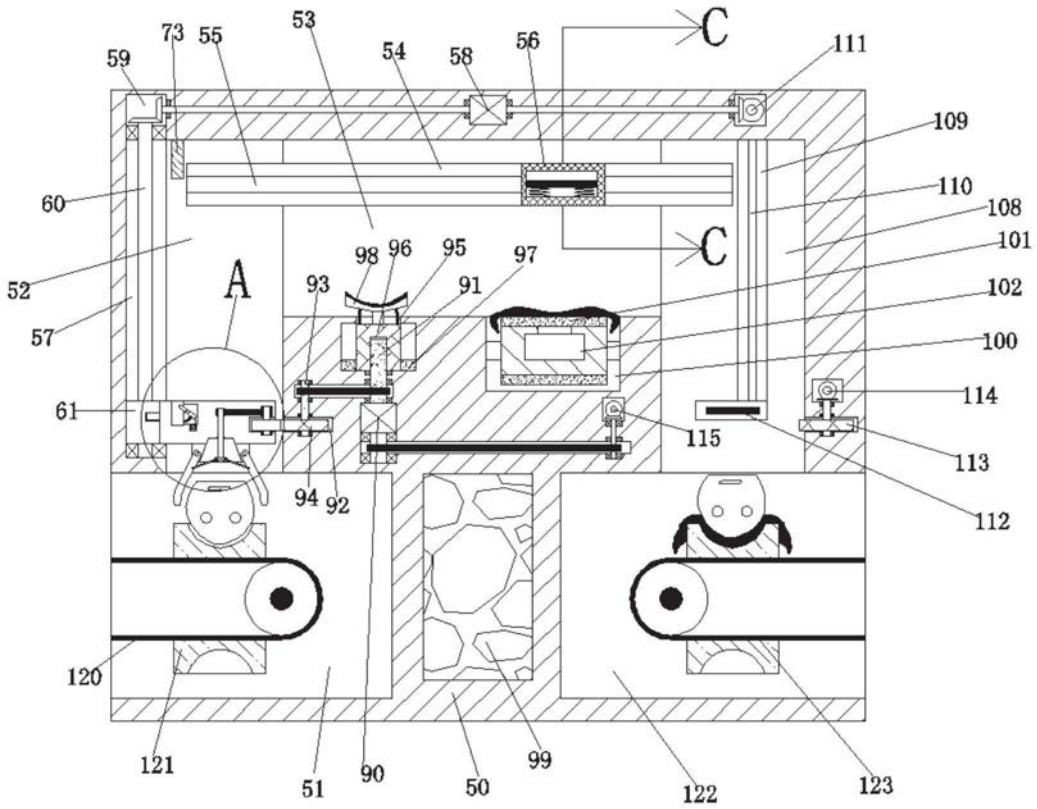

C
C
A
73
55
53
59
54
58
56
111
109
110
108
101
102
100
114
113
112
115
60
52
57
61
98
96
95
97
93
91
94
92
120
121
51
90
50
99
122
123

图1

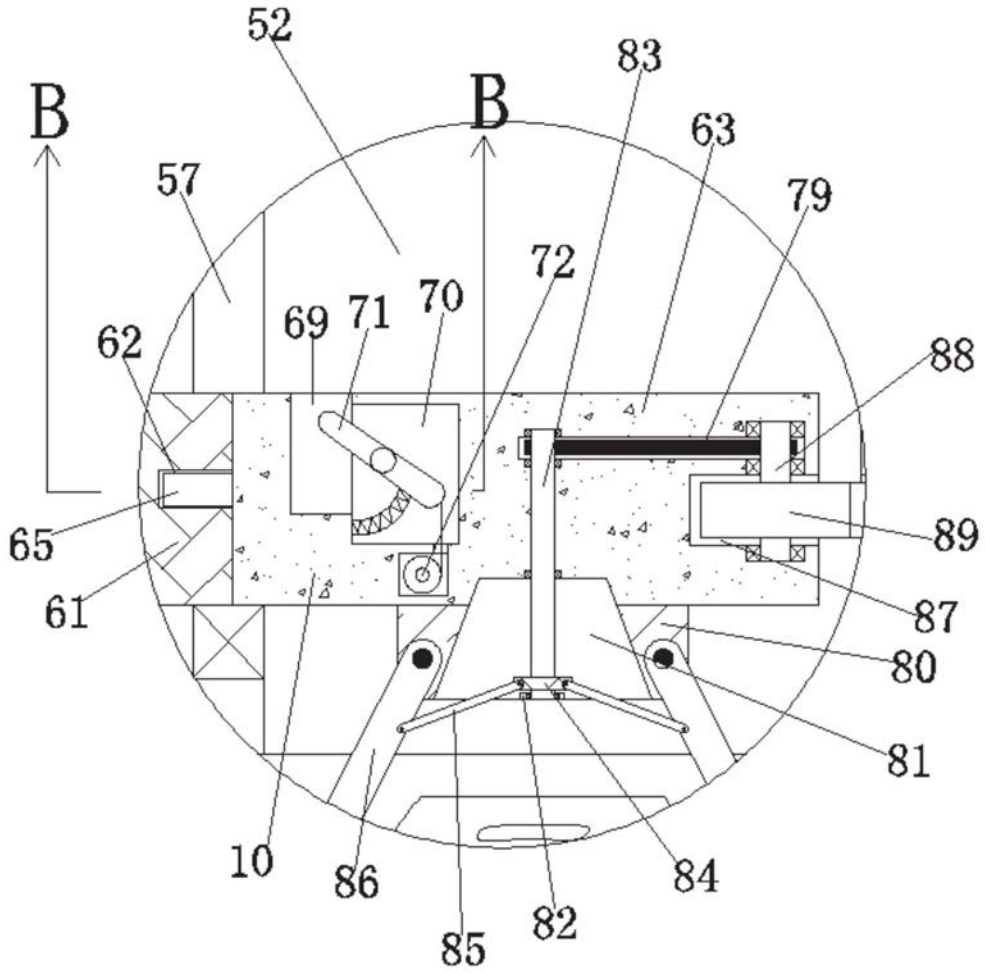


图2

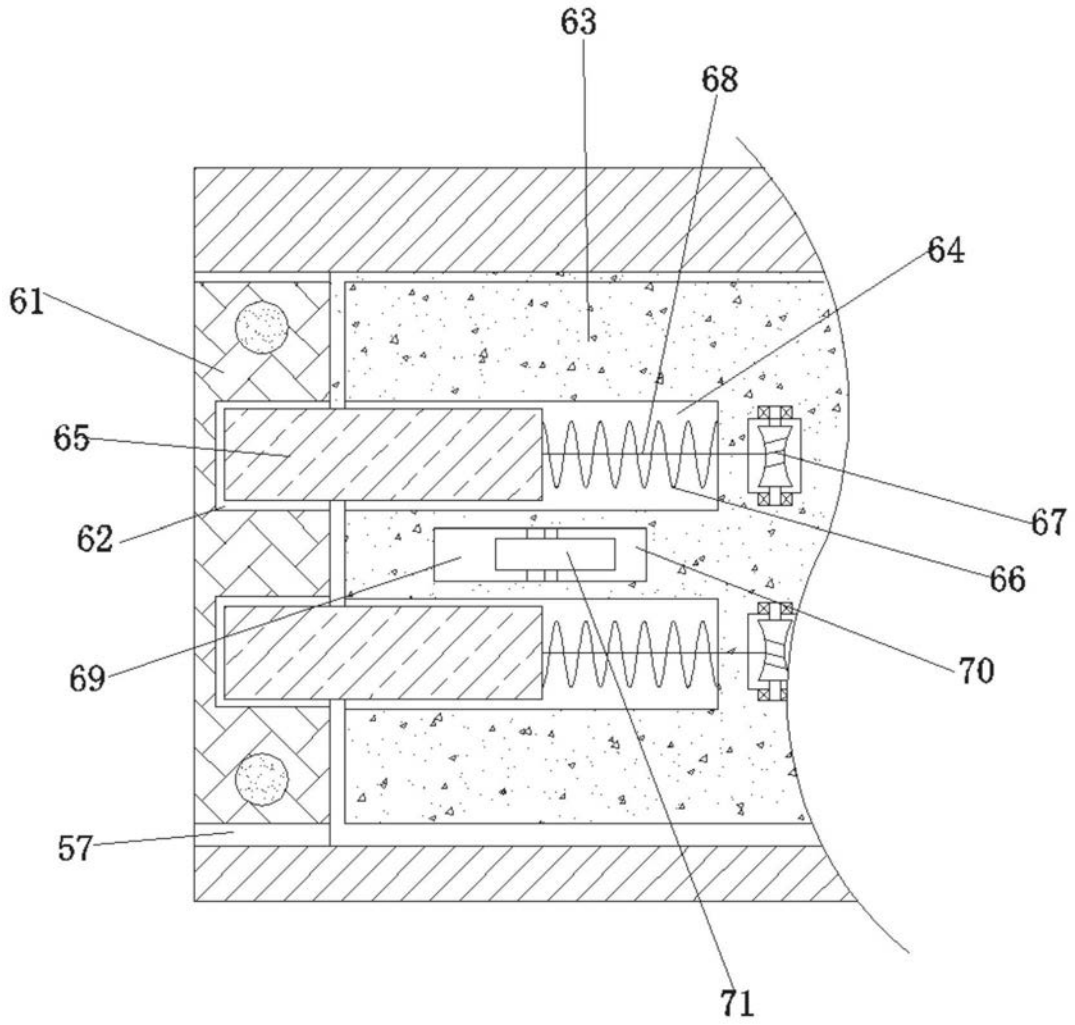


图3

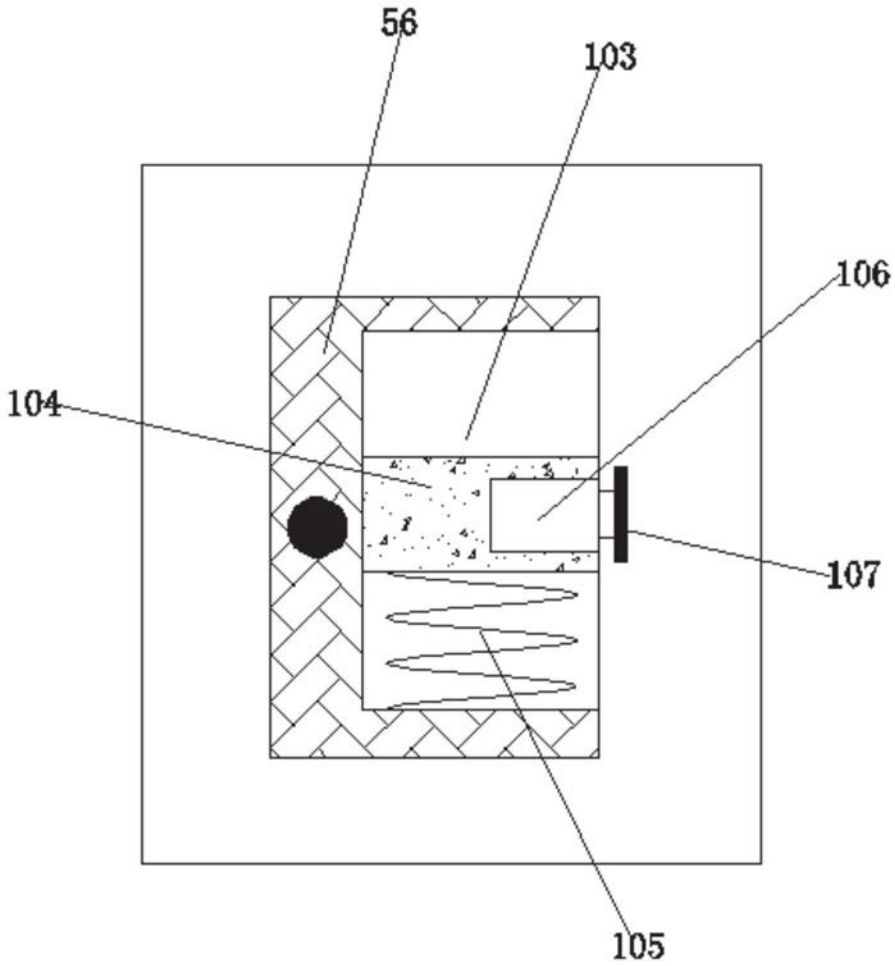


图4