(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201711019 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020298553.7

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 无锡市东炬工业设备有限公司
地址 214024 江苏省无锡市南长区扬名高新技术产业园

(72)发明人 高庆飞 吴科达 孙前库

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 刘瑞平

(51)Int.Cl.
B01D 29/33(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

水过滤器

(57)摘要

本实用新型提供了一种水过滤器，其包括进水口、过滤器壳体和设置在过滤器壳体上的出水口、污水出口，所述过滤器壳体内设置有过滤网，其特征在于：所述进水口与所述过滤网间设置有缓冲室，由于进水口与过滤网的侧上方设置有缓冲室，水从进水口进入壳体后，水的压力不会直接作用在过滤网上，水经过缓冲后经水流通道后再进入过滤网，然后由出水口流出，在同样能达到水处理目的的同时，又能很好地保护过滤网。

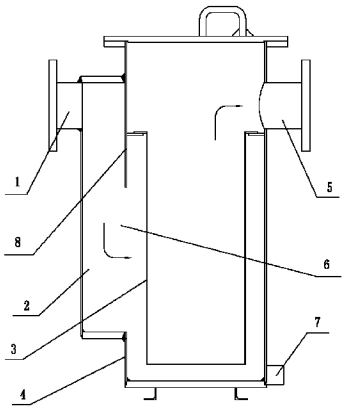

CN 201711019 U

1. 一种水过滤器，其包括进水口、过滤器壳体和设置在过滤器壳体上的出水口、污水出口，所述过滤器壳体内设置有过滤网，其特征在于：所述进水口与所述过滤网间设置有缓冲室。

2. 根据权利要求 1 所述的一种水过滤器，其特征在于：所述缓冲室设置在过滤网的侧上方，所述缓冲室是由进水口的管壁和档板围成，所述进水口正对所述档板，所述挡板的下端为悬空状，所述缓冲室下方为水流通道，所述水流通道是由过滤器壳体和过滤网围成。

水过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及水处理设备的技术领域，具体为一种水过滤器。

背景技术

[0002] 在水处理领域中，使用到水过滤器，见图 1，目前水过滤器的结构是水经过进水口 1 进入过滤器壳体 3 后直接经过过滤网 2 进入出水口 4，污水从污水口 5 流出，采用这种结构，由于水的压力可能很大，直接作用在过滤网上，很容易损坏过滤网。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种水过滤器，在同样能很好达到水处理目的的同时，又能很好地保护过滤网。

[0004] 其技术方案是这样的：一种水过滤器，其包括进水口、过滤器壳体和设置在过滤器壳体上的出水口、污水出口，所述过滤器壳体内设置有过滤网，其特征在于：所述进水口与所述过滤网间设置有缓冲室。

[0005] 其进一步特征在于：所述缓冲室设置在过滤网的侧上方，所述缓冲室是由进水口的管壁和档板围成，所述进水口正对所述档板，所述挡板的下端为悬空状，所述缓冲室下方为水流通道，所述水流通道是由过滤器壳体和过滤网围成。

[0006] 本实用新型的上述结构中，由于进水口与过滤网的侧上方设置有缓冲室，水从进水口进入壳体后，水的压力不会直接作用在过滤网上，水经过缓冲后经水流通道后再进入过滤网，然后由出水口流出，在同样能达到水处理目的的同时，又能很好地保护过滤网。

附图说明

[0007] 图 1 为现有水过滤器结构示意图；

[0008] 图 2 为本实用新型水过滤器结构示意图。

具体实施方式

[0009] 见图 2，本实用新型包括进水口 1、过滤器壳体 4 和设置在过滤器壳体 4 上的出水口 5、污水出口 7，过滤器壳体 4 内设置有过滤网 3，进水口 1 与过滤网 3 间设置有缓冲室 2。缓冲室 2 设置在过滤网 3 的侧上方，缓冲室 2 是由进水口 1 的管壁和档板 8 围成，进水口 1 正对档板 8，挡板 8 的下端为悬空状，缓冲室 2 下方为水流通道 6，水流通道 6 是由过滤器壳体 4 和过滤网 3 围成。需要处理的水经过进水口 1 进入缓冲室 2 后，由于水流通道 6 设置在与进水口 1 相对的下端，水的压力作用在档板 8 上，经缓冲后经水流通道 6 进入过滤网 3，经过滤网 3 过滤后的水从出水口 5 流出，污水从污水口 7 流出。由于该过滤器采用了缓冲室结构，水经缓冲室再进入过滤网进行过滤，从而减轻了水对过滤网的冲击，可以更好地保护过滤网。

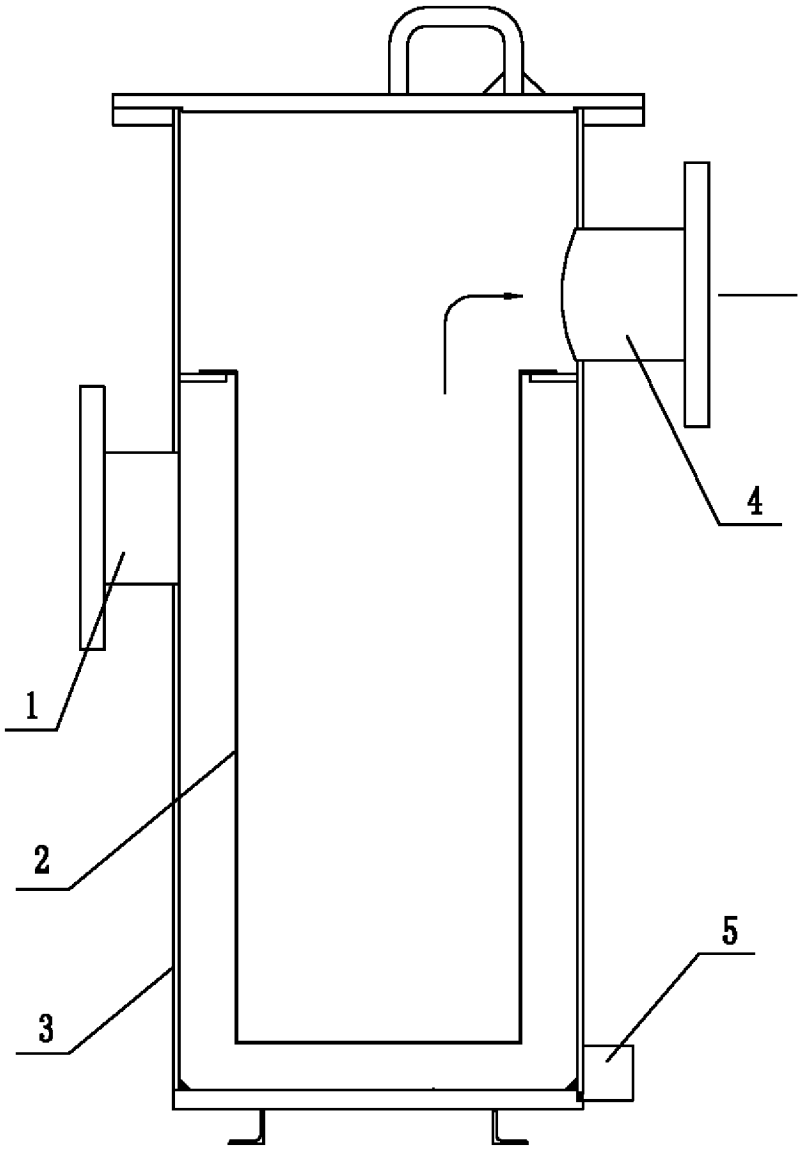


图 1

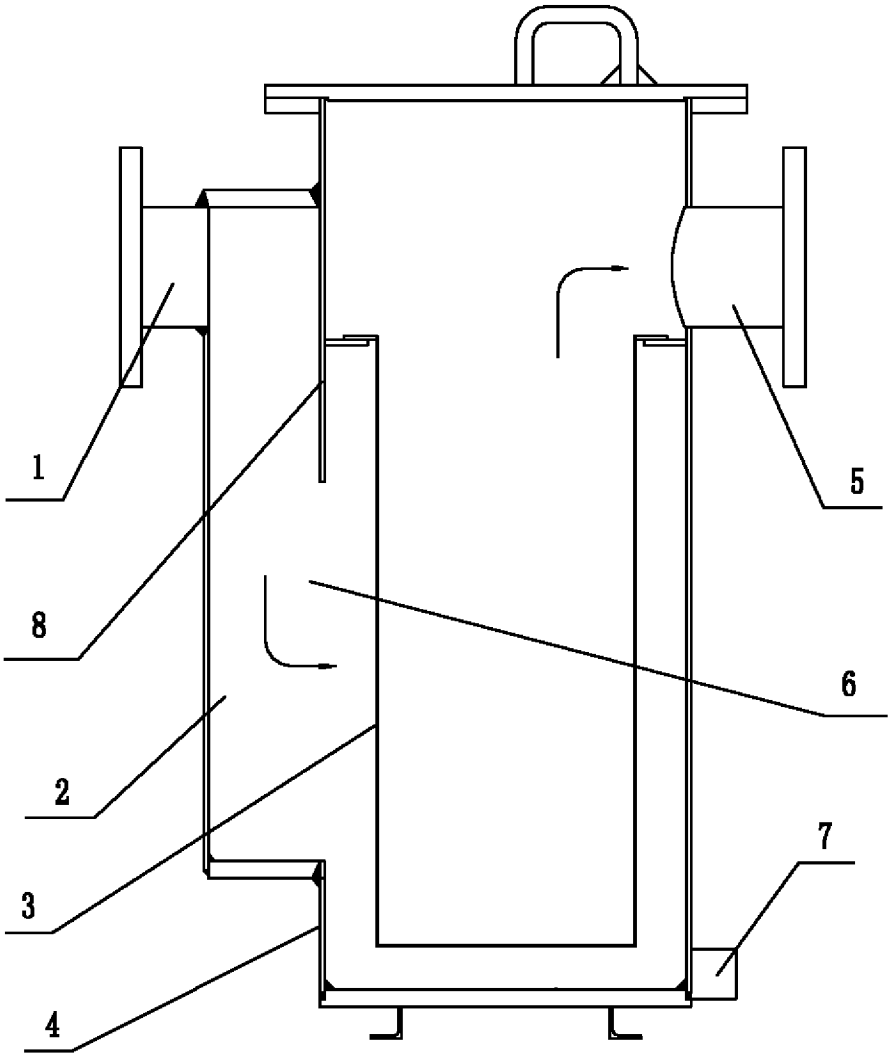


图 2