(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201923601 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201120008068.6

(22)申请日 2011.01.12

(73)专利权人 怡锋工业设备（深圳）有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区龙岗龙西村高新技术产业园怡丰工业区 A

(72)发明人 吴文岱 吴文基

(51)Int.Cl.
B65G 21/22(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种用于电能表自动装配线上的传递装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于电能表自动装配线上的传递装置，使其能保护传递链板，使传递链板运行更可靠。它包括传递轨道和传递链板，其特征在于：传递轨道由上传递轨道和下传递轨道经螺钉连接而成，所述传递链板设在传递轨道的长槽中，长槽两侧壁上分别开设有承托槽，绕过滚轮并位于下侧的传递链板配合设置在所述承托槽中，两传递链板对应的承托槽交叉设置。所述上传递轨道和下传递轨道之间设有永磁体。达到了结构紧凑简单，降低制造难度以及传递稳定可靠的有益效果。

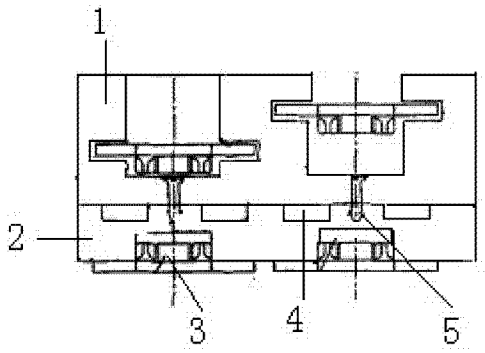

CN 201923601 U

1. 一种用于电能表自动装配线上的传递装置，包括传递轨道和传递链板，其特征在于：传递轨道由上轨道和下轨道经螺钉连接而成，所述传递链板设在传递轨道的长槽中，长槽两侧壁上分别开设有承托槽，绕过滚轮并位于下侧的传递链板配合设置在所述承托槽中，两传递链板对应的承托槽交叉设置。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于电能表自动装配线上的传递装置，其特征在于：所述上轨道和下轨道之间设有永磁体。

一种用于电能表自动装配线上的传递装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于电能表自动装配线上的传递装置。

背景技术

[0002] 现有电能表自动装配线上的传递装置，这种自动装配线上的传递装置，工作时，滚轮转动，传递链板沿长槽运动，放置在上部传递链板上的包装体可被传递链板带动不断前进，实现自动传递，其不足之处在于：位于传递轨道下部的长槽中的传递链板自身在长槽中没有承托装置，传递链板易于下垂，使其局部脱出对应的长槽外，容易出现故障。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种自动装配线上的传递装置，使其能保护传递链板，使传递链板运行更可靠。

[0004] 达到本实用新型的目的采取的技术方案是：一种用于电能表自动装配线上的传递装置，包括传递轨道和传递链板，其特征在于：传递轨道由上传递轨道和下传递轨道经螺钉连接而成，所述传递链板设在传递轨道的长槽中，长槽两侧壁上分别开设有承托槽，绕过滚轮并位于下侧的传递链板配合设置在所述承托槽中，两传递链板对应的承托槽交叉设置。所述上传递轨道和下传递轨道之间设有永磁体。

[0005] 通过在相邻两传递链板对应的承托槽错位设置承托槽的错位设置可减小相邻传递链板之间的间隙，以便于传递；通过传递轨道由上传递轨道和下传递轨道经螺钉的连接，可以分体制造，进行连接，降低制造难度；通过在上传递轨道和下传递轨道之间设有永磁体可对铁磁性材料产生吸力，进一步保证其传递稳定可靠。

[0006] 本实用新型的有益效果： 本实用新型达到了结构紧凑简单，降低制造难度以及传递稳定可靠的有益效果。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型一种结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型另一结构示意图。

[0009] 图 3 为图 2 中的传递轨道结构示意图。

[0010] 其中，1 下传递轨道，11、21 长槽，12 承托槽，2 下传递轨道，3 传递链板，4 永磁体，5 螺钉。

具体实施方式

[0011] 实施例 1

[0012] 如图 1 所示，一种用于电能表自动装配线上的传递装置，包括传递轨道和传递链板 3，其特征在于：传递轨道由上传递轨道 1 和下传递轨道 2 经螺钉 5 连接而成，所述传递链板设在传递轨道的长槽 11、21 中，长槽 11、21 两侧壁上分别开设有承托槽 12，绕过滚轮并

位于下侧的传递链板 3 配合设置在所述承托槽 12 中，两传递链板 3 对应的承托槽 12 交叉设置。所述上传递轨道和下传递轨道之间设有永磁体。

[0013] 实施例 2

[0014] 如图 2、3 所示，其与实施例 1 的不同之处在于相邻两传递链板 3 对应的承托槽 12 错位设置，以使结构更加紧凑。

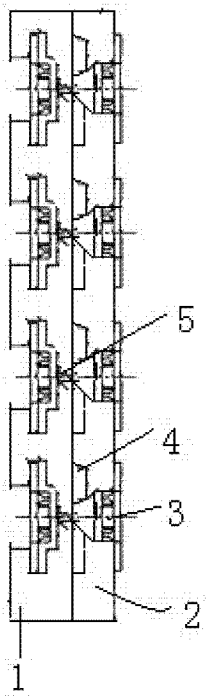


图 1

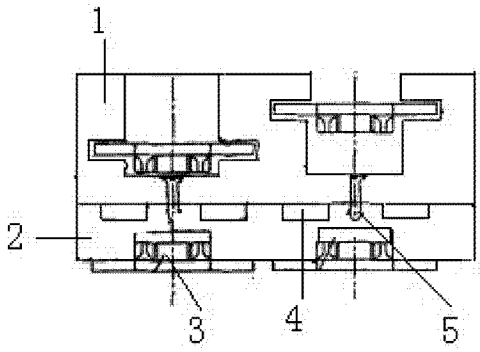


图 2

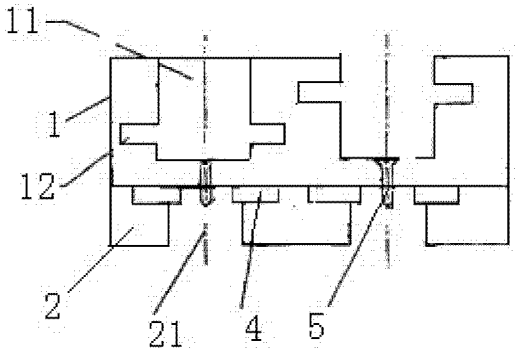


图 3