(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201982811 U
(45)授权公告日 2011.09.21

(21)申请号 201120128345.7

(22)申请日 2011.04.26

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 湖南省长沙市天心区韶山南路 148 号

(72)发明人 梁跃辉 任秋 王湘平 胡志远
邹国平

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 廖平

(51)Int.Cl.
F16L 5/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种穿墙及楼板防水套管

(57)摘要

本实用新型公开了一种穿墙及楼板防水套管，包括 PVC 套管，所述 PVC 套管外壁有止水翼环。本实用新型不但成本低廉，并可有效增强 PVC 套管与墙体或楼板之间的固结性，避免因长期使用导致穿墙及楼板防水套管锈穿液体顺着楼板或墙体渗漏；而且 PVC 套管内部设有柔性填充物，密封性好，还可以加强 PVC 套管内水管的稳固度；同时，本实用新型端部设置的装饰盖板避免了墙体或楼板的外露，不但有效地增强了美观感，还可以更好地保护 PVC 套管，还增强了穿墙处或穿楼板处的防火效果。

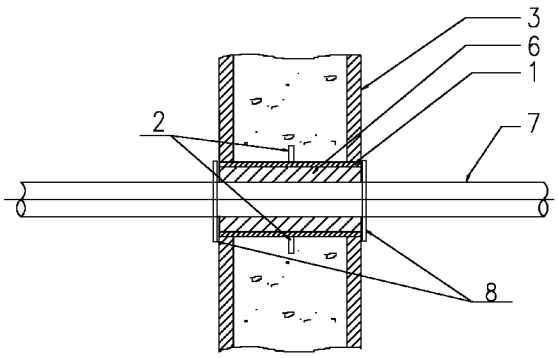

CN 201982811 U

1. 一种穿墙及楼板防水套管，包括 PVC 套管，其特征在于，所述 PVC 套管外壁有止水翼环。

2. 如权利要求 1 所述的穿墙及楼板防水套管，其特征在于，所述止水翼环呈环形。

3. 如权利要求 2 所述的穿墙及楼板防水套管，其特征在于，所述止水翼环上还设有 PVC 加强筋环，所述 PVC 加强筋环与止水翼环一同套住 PVC 套管外壁，并与 PVC 套管构成一个整体。

4. 如权利要求 1-3 任何一项所述的穿墙及楼板防水套管，其特征在于，还包括柔性填充物，所述柔性填充物设于 PVC 套管内壁，并套住水管外壁。

5. 如权利要求 1-3 任何一项所述的穿墙及楼板防水套管，其特征在于，还包括装饰盖板，所述装饰盖板同时与 PVC 套管的外径和水管的外径相匹配。

6. 如权利要求 5 所述的穿墙及楼板防水套管，其特征在于，所述装饰盖板呈环形，所述装饰盖板套住所述水管外壁，并覆盖 PVC 套管的端部。

一种穿墙及楼板防水套管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及于一种管件物，尤其涉及一种穿墙及楼板防水套管。

背景技术

[0002] 现有市场上的穿墙及楼板防水套管一般是钢性套管，钢性套管成本高，易腐蚀。而且，在长期使用的情况下，套管锈穿液体就会顺着楼板或墙体渗漏，不便于人们的使用。

[0003] 所以急需一种成本低，即使长期使用，也都可避免套管锈穿液体顺着楼板或墙体渗漏的穿墙及楼板防水套管。

实用新型内容

[0004] 为了获得这种成本低，即使长期使用，也都可避免套管锈穿液体顺着楼板或墙体渗漏的穿墙及楼板防水套管，本实用新型提供了一种新的技术解决方案，具体内容如下：

[0005] 一种穿墙及楼板防水套管，包括 PVC 套管，所述 PVC 套管外壁有止水翼环。

[0006] 所述止水翼环呈环形。可以有效地确保 PVC 套管外壁与墙体或楼板间的固结性。

[0007] 所述止水翼环上还设有 PVC 加强筋环，所述 PVC 加强筋环与止水翼环一同套住 PVC 套管外壁，并与 PVC 套管构成一个整体。进一步增强了 PVC 套管外壁与墙体或楼板间的固结性。

[0008] 而且，本实用新型还包括柔性填充物，所述柔性填充物设于 PVC 套管内壁，并套住水管外壁。加强了 PVC 套管内部的密封性，同时还加强水管的管体稳固程度。

[0009] 另外，本实用新型还包括装饰盖板，所述装饰盖板同时与 PVC 套管的外径和水管的外径相匹配。

[0010] 更优选的是，所述装饰盖板呈环形，所述装饰盖板套住所述水管外壁，并覆盖 PVC 套管的端部。

[0011] 在 PVC 套管端部设置装饰盖板避免了墙体或楼板的外露，有效地增强了美观感，而且可以更好地保护 PVC 套管。

[0012] 本实用新型产生如下有益效果：

[0013] 本实用新型不但成本低廉，并可有效增强 PVC 套管与墙体或楼板之间的固结性，避免因长期使用导致穿墙及楼板防水套管锈穿液体顺着楼板或墙体渗漏；而且 PVC 套管内部设有柔性填充物，密封性好，还可以加强 PVC 套管内水管的稳固度；同时，本实用新型端部设置的装饰盖板避免了墙体或楼板的外露，不但有效地增强了美观感，还可以更好地保护 PVC 套管，还增强了穿墙处或穿楼板处的防火效果。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型安装在墙体上的结构示意图；

[0015] 图 2 为本实用新型安装在楼板上的结构示意图；

[0016] 图 3 为本实用新型的 PVC 套管的结构示意图；

[0017] 图 4 为本实用新型的止水翼环局部放大剖面结构示意图；

[0018] 图 5 为本实用新型的装饰盖板结构示意图。

具体实施方式

[0019] 如图 1-3 所示，本实用新型主要包括 PVC 套管 1，所述 PVC 套管 1 的外壁套有环形的止水翼环 2。可以有效地确保 PVC 套管 1 的外壁与墙体 3 或楼板 4 间的固结性。

[0020] 如图 3 和 4 所示，更优选的是，所述止水翼环 2 上还设有 PVC 加强筋环 5，所述 PVC 加强筋环 5 与止水翼环 2 一同套住 PVC 套管 1 的外壁。并且，如图 3 所示，所述 PVC 加强筋环 5，止水翼环 2 和 PVC 套管 1 三者构成一个整体。这样就进一步增强了 PVC 套管 1 的外壁与墙体 3 或楼板 4 间的固结性。

[0021] 更优选的是，如图 1 和 2 所示，本实用新型还包括柔性填充物 6，所述柔性填充物 6 设于 PVC 套管 1 的内壁，并套住水管 7 的外壁。加强了 PVC 套管 1 内部的密封性，同时还加强水管 7 的管体稳固程度。

[0022] 更优选的是，如图 1 和 2 所示，本实用新型还包括装饰盖板 8，所述装饰盖板 8 同时与 PVC 套管 1 的外径和水管 7 的外径相匹配。

[0023] 更优选的是，如图 1，2，5 所示，所述装饰盖板 8 呈环形，所述装饰盖板 8 套住所述水管 7 外壁，并覆盖 PVC 套管 1 的端部。

[0024] 在 PVC 套 1 的端部设置装饰盖板 8 避免了墙体 3 或楼板 4 的外露，有效地增强了美观感，而且，装饰盖 8 的材质是硅酸盐或不锈钢，可以更好地保护 PVC 套管 1 和水管 7。

[0025] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，作出其他各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

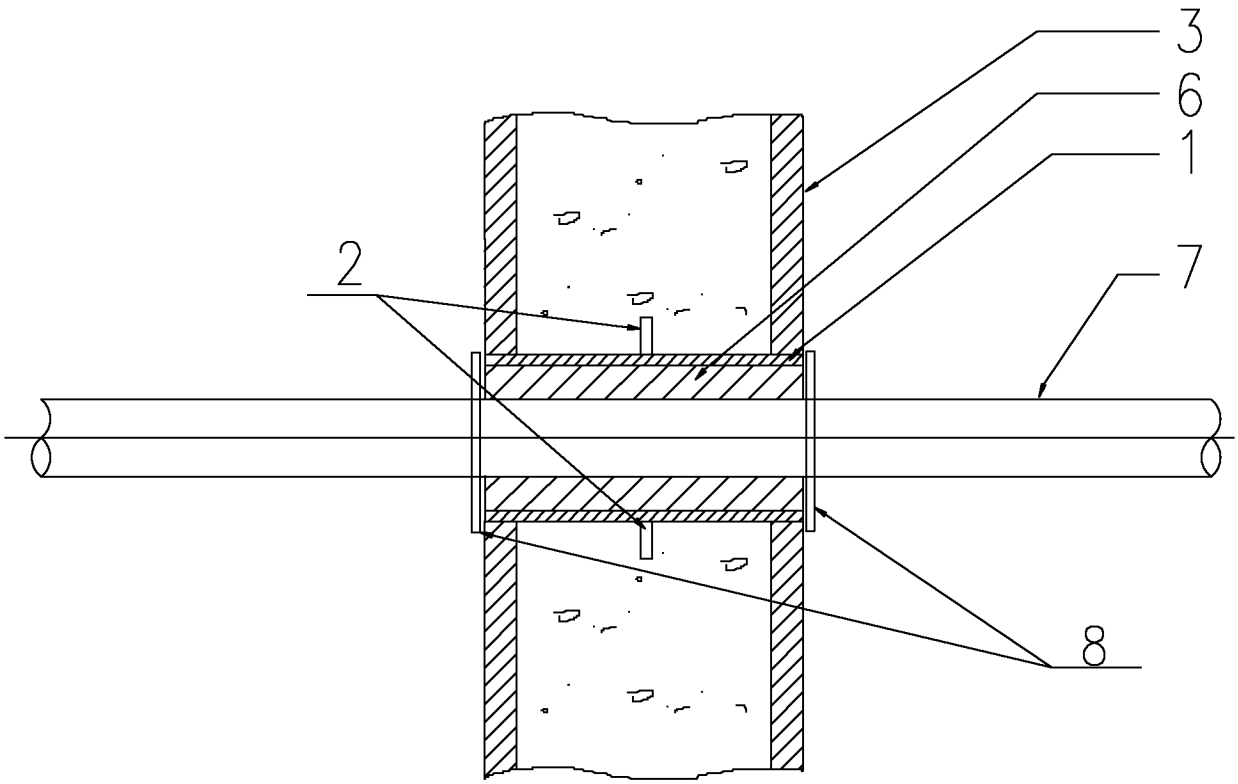


图 1

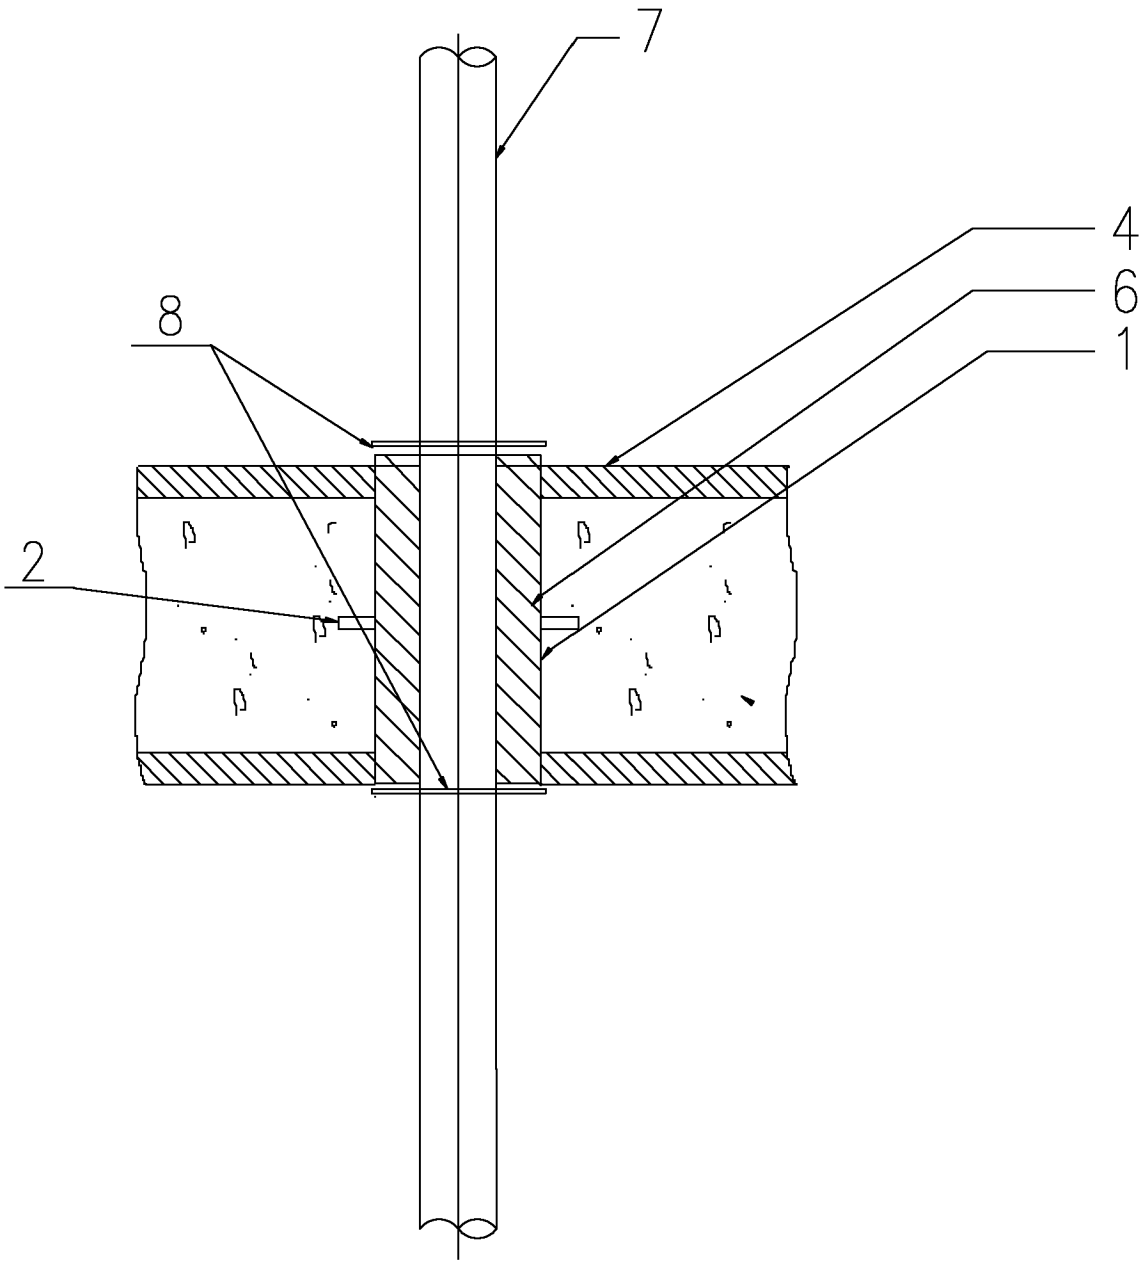


图 2

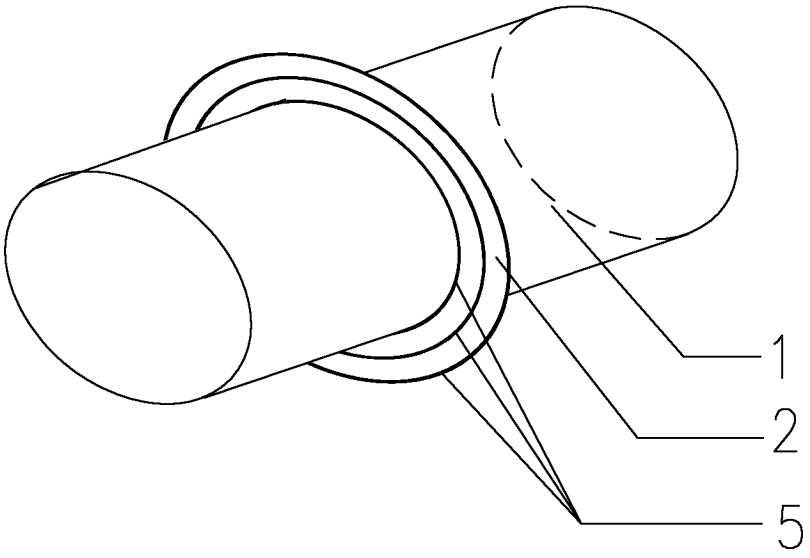


图 3

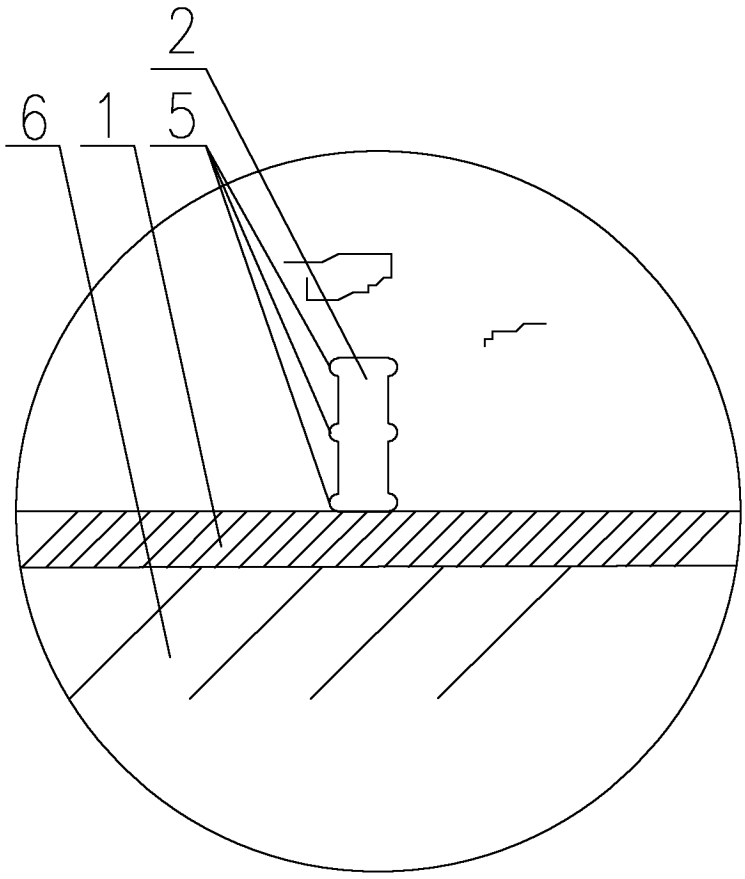


图 4

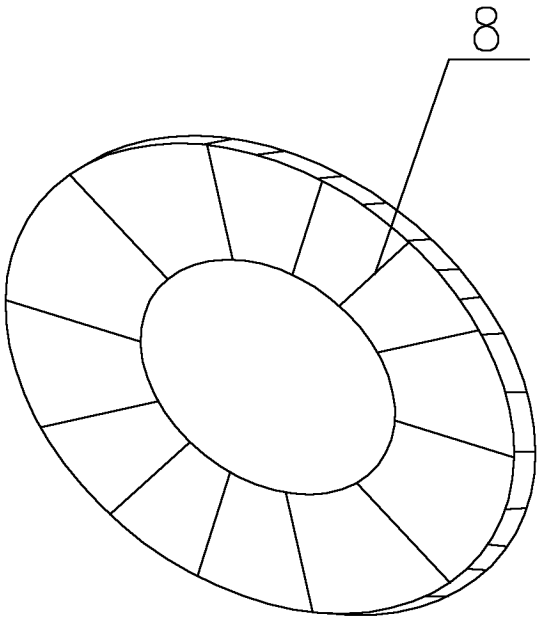


图 5