(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202176908 U
(45)授权公告日 2012.03.28

(21)申请号 201120277941.1

(22)申请日 2011.08.02

(73)专利权人 苏州康毅工业设备有限公司
地址 215104 江苏省苏州市吴中区越溪街道南官渡路 28 号

(72)发明人 许东昇 孙金磊 何金峰

(74)专利代理机构 北京中北知识产权代理有限公司 11253
代理人 冯梦洪

(51)Int.Cl.
F17C 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种氧气瓶或空气瓶的固定装置

(57)摘要

公开了一种氧气瓶或空气瓶的固定装置，包括第一固定支架和绑带，第一固定支架的一侧固定到墙上而另一侧包含多个圆弧凹面，两个圆弧凹面之间由一个第一平面间隔，在第一平面上开有狭缝，绑带穿过两个狭缝来将氧气瓶或空气瓶绑住。由于氧气瓶或空气瓶的一部分贴在第一固定支架的圆弧凹面上，而另一部分由绑带固定，所以占用空间小；由于由于绑带可以任意拆装，所以该装置拆装容易。

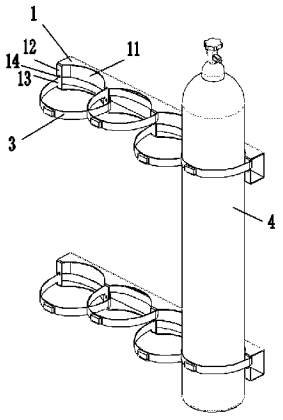

CN 202176908 U

1. 一种氧气瓶或空气瓶的固定装置，其特征在于：包括第一固定支架 (1) 和绑带 (3)，第一固定支架 (1) 的一侧固定到墙上而另一侧包含多个圆弧凹面 (11)，两个圆弧凹面 (11) 之间由一个第一平面 (12) 间隔，在第一平面 (12) 上开有狭缝 (13)，绑带 (3) 穿过两个狭缝 (13) 来将氧气瓶 (4) 或空气瓶绑住。

2. 根据权利要求 1 所述的氧气瓶或空气瓶的固定装置，其特征在于：该装置还包括第二固定支架 (2)，第二固定支架 (2) 的两侧均包含多个圆弧凹面 (11)，两个圆弧凹面 (11) 之间由一个第二平面 (22) 间隔，在第一固定支架 (1) 的端部的第一平面 (12) 开有孔 (14)，在第二固定支架的端部的第二平面上开有通孔 (24)，连杆 (5) 穿过孔 (14) 和通孔 (24) 并通过连杆顶端的螺母固定在第二平面 (22) 上，在第二平面 (22) 上开有狭缝 (13)，绑带 (3) 穿过两个狭缝 (13) 来将氧气瓶 (4) 或空气瓶绑住。

一种氧气瓶或空气瓶的固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种氧气瓶或空气瓶的固定装置。

背景技术

[0002] 放置在一起的多个氧气瓶或空气瓶在动荡环境中由于互相碰撞，会引起气体状态不稳定或者漏气等危险。目前采用的固定装置一般为多个依次排列的圆筒，将每个氧气瓶或空气瓶插入圆筒内即可避免碰撞，确保安全。

[0003] 但是，这种固定装置占用空间大、拆装困难。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种占用空间小、拆装容易的氧气瓶或空气瓶的固定装置。

[0005] 解决上述问题的技术方案是：这种氧气瓶或空气瓶的固定装置，包括第一固定支架和绑带，第一固定支架的一侧固定到墙上而另一侧包含多个圆弧凹面，两个圆弧凹面之间由一个第一平面间隔，在第一平面上开有狭缝，绑带穿过两个狭缝来将氧气瓶或空气瓶绑住。

[0006] 由于氧气瓶或空气瓶的一部分贴在第一固定支架的圆弧凹面上，而另一部分由绑带固定，所以占用空间小；由于由于绑带可以任意拆装，所以该装置拆装容易。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的第一实施例的结构示意图；

[0008] 图 2 是本实用新型的第二实施例的结构示意图；

[0009] 图 3 是本实用新型的第三实施例的结构示意图；

[0010] 图 4 是本实用新型的第四实施例的结构示意图。

具体实施方案

[0011] 如图 1 所示，这种氧气瓶或空气瓶的固定装置，包括第一固定支架 1 和绑带 3，第一固定支架 1 的一侧固定到墙上而另一侧包含多个圆弧凹面 11，两个圆弧凹面 11 之间由一个第一平面 12 间隔，在第一平面 12 上开有狭缝 13，绑带 3 穿过两个狭缝 13 来将氧气瓶 4（图中只画了 1 个氧气瓶）或空气瓶绑住。在图 1 中是每个固定装置有 4 个圆弧凹面，当然也可以是其它任意数量的圆弧凹面，并且也可以是上下共 2 个固定装置。

[0012] 优选地，如图 2-4 所示，该装置还包括第二固定支架 2，第二固定支架 2 的两侧均包含多个圆弧凹面 11，两个圆弧凹面 11 之间由一个第二平面 22 间隔，在第一固定支架 1 的端部的第一平面 12 开有孔 14，在第二固定支架的端部的第二平面上开有通孔 24，连杆 5 穿过孔 14 和通孔 24 并通过连杆顶端的螺母固定在第二平面 22 上，在第二平面 22 上开有狭缝 13，绑带 3 穿过两个狭缝 13 来将氧气瓶 4 或空气瓶绑住。这样就可以根据氧气瓶或空气瓶

的数量随时调节固定装置。在图 2 中是上下共 2 个固定装置，每个固定装置包括 1 个第一固定支架和 1 个第二固定支架，第一固定支架和第二固定支架都有 4 个圆弧凹面；在图 3 中是上下共 2 个固定装置，每个固定装置包括 1 个第一固定支架和 2 个第二固定支架，第一固定支架有 4 个圆弧凹面，1 个第二固定支架有 3 个圆弧凹面，另 1 个第二固定支架有 2 个圆弧凹面；在图 4 中是上下共 2 个固定装置，每个固定装置包括 1 个第一固定支架和 1 个第二固定支架，第一固定支架有 4 个圆弧凹面，第二固定支架有 3 个圆弧凹面。

[0013] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例，并非对本实用新型作任何形式上的限制，凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属本实用新型技术方案的保护范围。

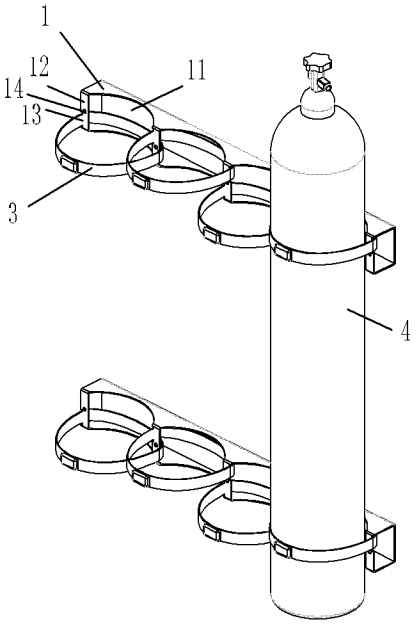


图 1

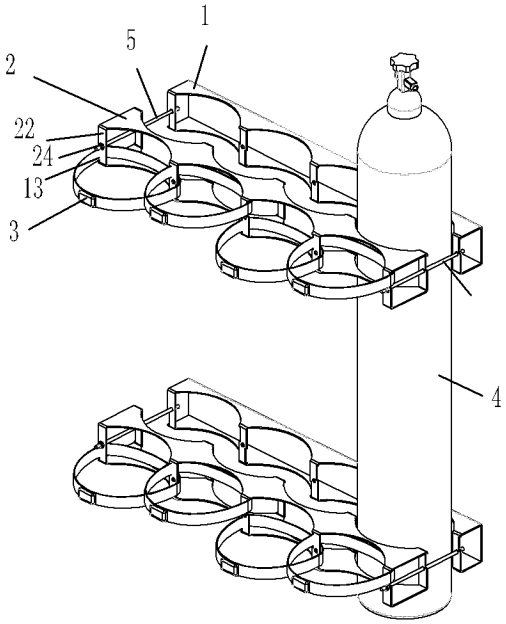


图 2

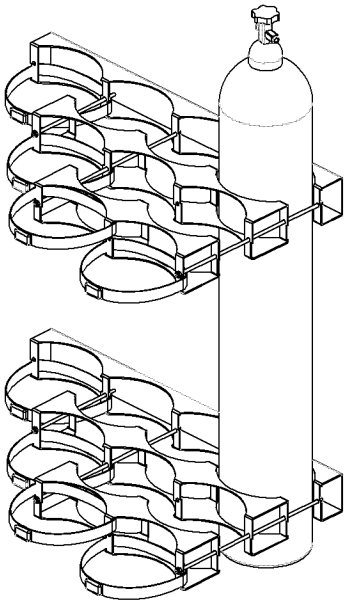


图 3

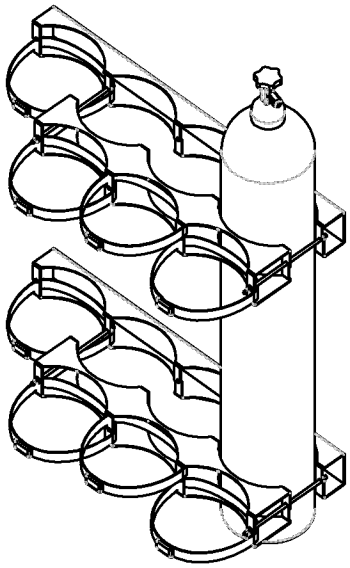


图 4