(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202182808 U
(45)授权公告日 2012.04.04

(21)申请号 201120324634.4

(22)申请日 2011.08.31

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号

(72)发明人 蔡丽华 杨勇 刘燕德 梅德磊

(74)专利代理机构 四川力久律师事务所 51221
代理人 王芸 韩洋

(51)Int.Cl.
G01M 3/28(2006.01)
G01N 3/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

阀门试压装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种阀门检验装置，特别是一种阀门试压装置，它包括管身和支撑管身的支架，所述管身上设有至少两个连接待测阀门的法兰，所述管身上方还设置有排气孔和第一压力表，所述管身的下方或者侧面还设置有水管接口。于本实用新型设置了多个连接孔，使管道实施中阀门检测的效率提高。且由于连接孔直径不相等，使本实用新型可同时试压多个不同型号的阀门，节约了成本，也提高了施工效率。

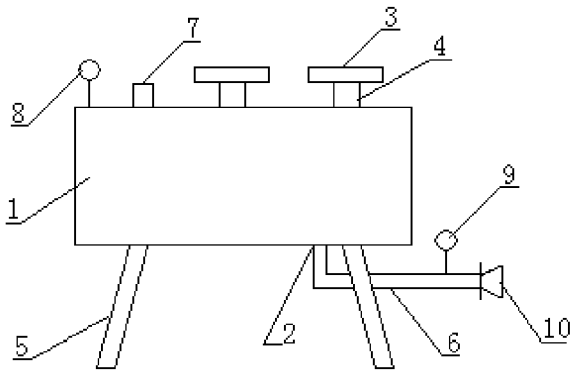

CN 202182808 U

1. 一种阀门试压装置，包括管身和支撑管身的支架，其特征在于，所述管身上设有至少两个连接待测阀门的法兰，所述管身上方还设置有排气孔和第一压力表，所述管身的下方或者侧面还设置有水管接口。

2. 根据权利要求 1 所述的阀门试压装置，其特征在于，所述法兰连接的待测阀门的直径为 65mm 至 200mm。

3. 根据权利要求 2 所述的阀门试压装置，其特征在于，所述管身侧面还设有连接待测阀门的螺纹孔。

4. 根据权利要求 3 所述的阀门试压装置，其特征在于，所述螺纹孔连接的待测阀门的直径小于 65mm。

5. 根据权利要求 1 至 4 任意一项所述的阀门试压装置，其特征在于，其特征在于，所述水管接口连接有水管，所述水管上设置有第二压力表。

阀门试压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种阀门检验装置，特别是一种阀门试压装置。

背景技术

[0002] 目前，对于阀门的试压，现有的装置大多存在着试压困难、装置过于复杂的问题，且施工成本高、效率低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：针对现有技术存在的问题，提供一种简单、可同时试压多个不同直径阀门的阀门试压装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0005] 一种阀门试压装置，包括管身和支撑管身的支架，所述管身上设有至少两个连接待测阀门的法兰，所述管身上方还设置有排气孔和第一压力表，所述管身的下方或者侧面还设置有水管接口。

[0006] 作为本实用新型阀门试压装置的优选方案，所述法兰连接的待测阀门的直径为65mm 至 200mm。

[0007] 作为本实用新型阀门试压装置的优选方案，所述管身侧面还设有连接待测阀门的螺纹孔。

[0008] 作为本实用新型阀门试压装置的优选方案，所述水管接口连接有水管，所述螺纹孔连接的待测阀门的直径小于 65mm。

[0009] 作为本实用新型阀门试压装置的优选方案，所述水管接口连接有水管，所述水管上设置有第二压力表。

[0010] 本实用新型阀门试压装置是这样使用的：将增压泵与水管相连，将需要试压的阀门与其匹配的法兰相连，并利用堵头堵上不使用的法兰，启动增压泵向管身内注水增压，达到一定时间后，记录压力表的读数即可。

[0011] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、由于本实用新型设置了多个连接孔，使管道实施中阀门检测的效率提高。

[0013] 2、且由于连接孔直径不相等，使本实用新型可同时试压多个不同型号的阀门，节约了成本，也提高了施工效率。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型阀门试压装置的结构示意图。

[0015] 图 2 为本实用新型阀门试压装置第二个实施例的结构示意图。

[0016] 图中标记：1- 管身，2- 水管接口，3- 法兰，4- 连接孔，5- 支架，6- 水管，7- 排气孔，8- 第一压力表，9- 第二压力表，10- 增压泵，11- 螺纹孔。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图，对本实用新型作详细的说明。

[0018] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 实施例 1

[0020] 如图 1 所示，本实施例的阀门试压装置，包括管身 1 和支撑管身的支架 5，所述管身 1 上设有至少两个连接待测阀门的法兰 3，所述管身 1 上方还设置有排气孔 7 和第一压力表 8，所述管身 1 的下方或者侧面还设置有水管接口 2。所述法兰 3 连接的待测阀门的直径为 65mm 至 200mm。所述管身上方设置有排气孔 7 和压力表 8。所述水管接口 2 连接有水管 6，所述水管 6 上设置有第二压力表 9。使用时，将增压泵 10 与水管 6 相连，将需要试压的阀门与其匹配的法兰 3 相连，并堵上不使用的法兰即可。

[0021] 实施例 2

[0022] 如图 2 所示，本实施例的阀门试压装置，包括管身 1 和支撑管身的支架 5，所述管身 1 上设有至少两个连接待测阀门的法兰 3，所述管身 1 上方还设置有排气孔 7 和第一压力表 8，所述管身 1 的下方或者侧面还设置有水管接口 2。所述法兰 3 连接的待测阀门的直径为 65mm 至 200mm。所述管身上方设置有排气孔 7 和压力表 8。所述水管接口 2 连接有水管 6，所述水管 6 上设置有第二压力表 9。所述管身 1 侧面还设有连接待测阀门的螺纹孔 11，所述螺纹孔连接的待测阀门的直径小于 65mm。使用时，将增压泵 10 与水管 6 相连，将需要试压的阀门与其匹配的法兰 3 或者螺纹孔 11 相连，并堵上不使用的法兰和螺纹孔即可。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

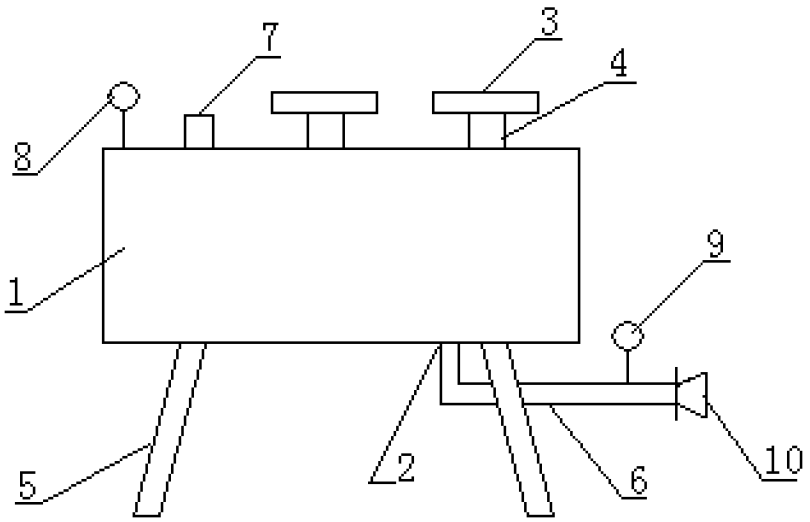


图 1

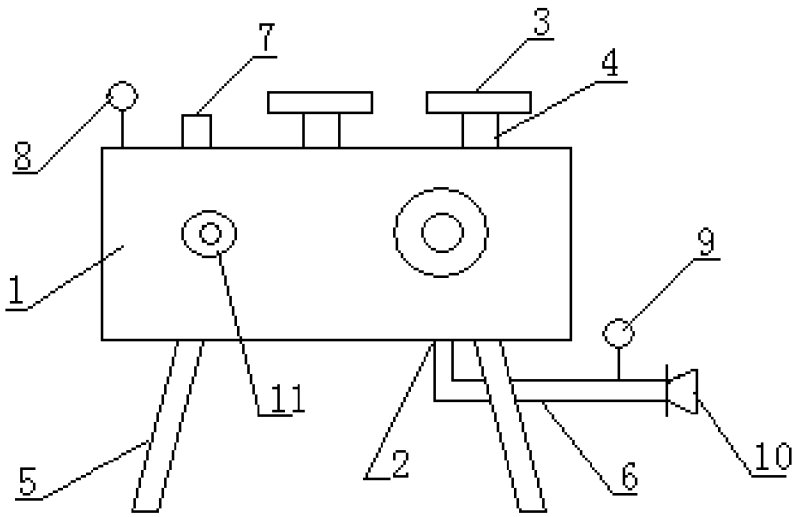


图 2