(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202265182 U
(45)授权公告日 2012.06.06

(21)申请号 201120420375.5

(22)申请日 2011.10.18

(73)专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司
地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

(72)发明人 张卫东

(51)Int.Cl.
B65G 39/09(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种传动滚筒

(57)摘要

一种传动滚筒，具有滚筒体、中心轴、轴承和封盖式轴承座，其中心轴的径向截面为多边形，轴承的内孔中安装有轴套，轴套的内孔为与多边形中心轴相配合的多边形轴向孔。本实用新型的有益效果是，滚筒中心轴两端插接于机架的槽孔中不会发生转动，从而保证滚筒运转平稳可靠。

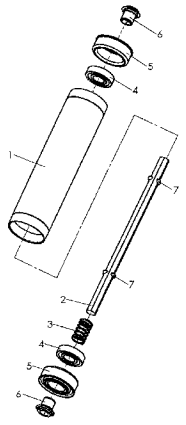

CN 202265182 U

1. 一种传动滚筒，具有滚筒体 (1)、中心轴 (2)、轴承 (4) 和封盖式轴承座 (5)，其特征在于中心轴 (2) 的径向截面为多边形，轴承 (4) 的内孔中安装有轴套 (6)，轴套 (6) 的内孔为与多边形中心轴 (2) 相配合的多边形轴向孔。

2. 按权利要求 1 所述的传动滚筒，其特征在于中心轴 (2) 上靠近两端处分别设有限位凸 (7)。

3. 按权利要求 2 所述的传动滚筒，其特征在于中心轴 (2) 其中一端的限位凸 (7) 与轴承 (4) 之间安装有弹簧 (3)。

一种传动滚筒

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及输送机或输送装置的一种传动滚筒。

背景技术：

[0002] 输送机或输送装置的传动滚筒，一般由滚筒体、圆柱型中心轴及其两端安装的轴承、与滚筒体相固定连接并作为滚筒体两端封盖的轴承座组成，圆柱形中心轴两端穿过封盖式轴承座插接于机架的轴孔中。工作时，滚筒体绕着中心轴转动，但有时中心轴也会在机架轴孔中转动，从而造成滚筒运转不够平稳。

发明内容：

[0003] 本实用新型拟解决的技术问题是，为输送机或输送装置提供一种能防止中心轴转动、运转平稳可靠的传动滚筒。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：它具有滚筒体、中心轴、轴承和封盖式轴承座，其中心轴的径向截面为多边形，轴承的内孔中安装有轴套，轴套的内孔为与多边形中心轴相配合的多边形轴向孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：滚筒中心轴两端插接于机架的槽孔中不会发生转动，从而保证滚筒运转平稳可靠。


附图说明：

[0006] 附图为本实用新型的立体分解结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

[0008] 本实施例中心轴 2 轴体径向截面为正六角形，靠近轴两端处分别设有限位凸 7。设有与六角形中心轴 2 相配合的六角形轴向中心孔的轴套 6，压装于轴承 4 的内孔中，而轴承 4 则安装于封盖式轴承座 5 的轴向中心孔内。将上述装好轴承 4 及轴套 6 的封盖式轴承座 5 套接于滚筒体 1 一端口，从滚筒体 1 另一端口插入中心轴 2，并在该端口再套接装好轴承 4 及轴套 6 的封盖式轴承座 5，然后固定滚筒体 1 两端口的封盖式轴承座 5。穿出滚筒体 1 两端口的中心轴 2 两端插接于机架的槽孔中。为了防止中心轴 2 轴向窜动，中心轴 2 其中一端的限位凸 7 与轴承 4 之间安装有弹簧 3。

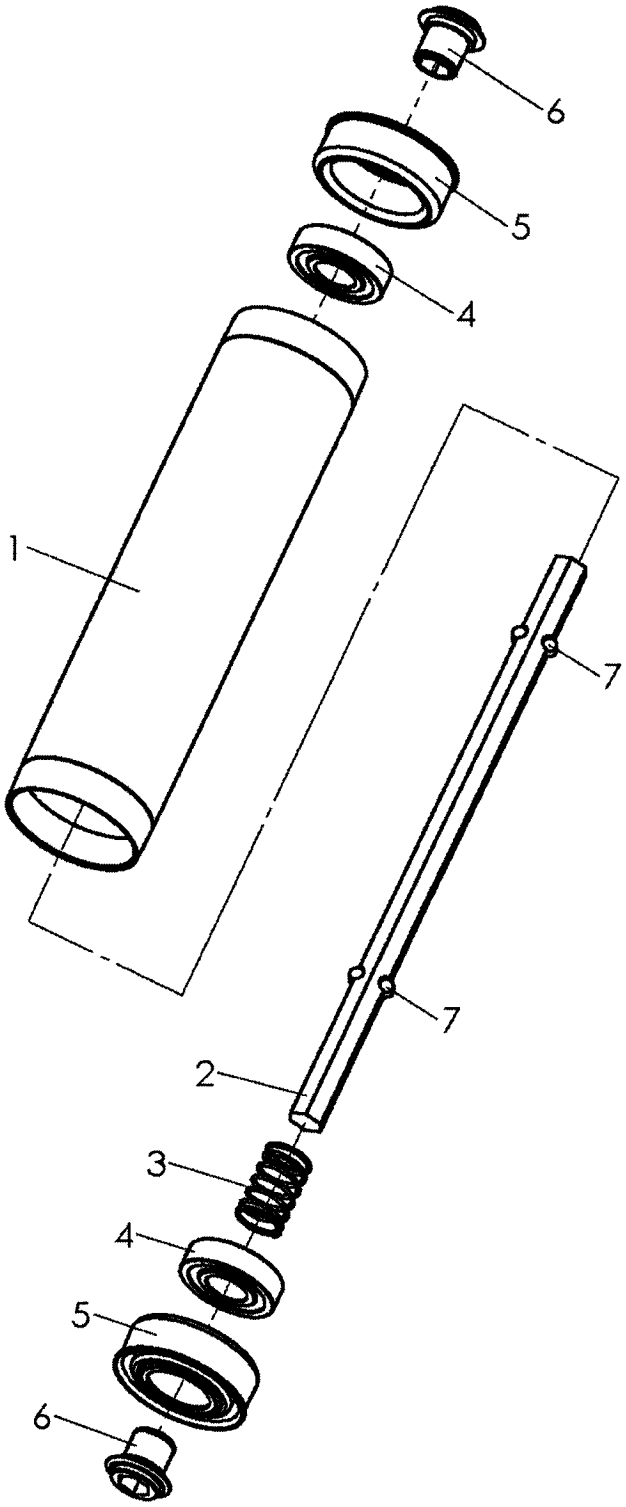
6
5
4
1
7
7
2
3
4
5
6