(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202280949 U
(45)授权公告日 2012.06.20

(21)申请号 201120413961.7

(22)申请日 2011.10.26

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区尧化门尧安新村

(72)发明人 韩宝君 谢上冬 杨志 郝冠男 佘峻峰

(51)Int.Cl.
*F16L 3/10*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

对夹式管道承重支架

(57)摘要

本实用新型公开了一种对夹式管道承重支架，属于竖井支架技术领域，其技术要点包括相互配合的左支架和右支架，其中所述的左支架和右支架配合形成环形结构，在环形结构的外侧面上均沿周向分布有若干支撑脚；本实用新型旨在提供一种结构简单、使用方便且效果好的对夹式管道承重支架；用于竖井内管道的固定。

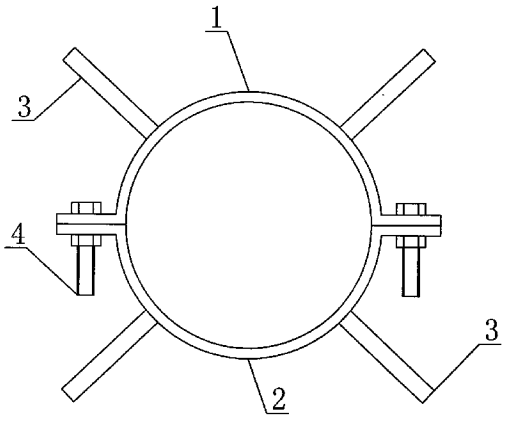


CN 202280949 U

1. 一种对夹式管道承重支架，包括相互配合的左支架 (1) 和右支架 (2)，其特征在于，所述的左支架 (1) 和右支架 (2) 配合形成环形结构，在环形结构的外侧面上均沿周向分布有若干支撑脚 (3)。

2. 根据权利要求 1 所述的对夹式管道承重支架，其特征在于，所述的环形结构的外侧面沿周向分布有 3 ～ 5 个支撑脚 (3)。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的对夹式管道承重支架，其特征在于，所述的左支架 (1) 和右支架 (2) 配合形成的环形结构的内径略小于待固定的管道的外径。

4. 根据权利要求 3 所述的对夹式管道承重支架，其特征在于，所述的左、右支架 (1,2) 两边均分别设有安装孔，左、右支架 (1,2) 通过螺栓 (4) 连接。

# 对夹式管道承重支架

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种支架，更具体地说，尤其涉及一种竖井内固定管道用的对夹式管承重支架。

## 背景技术

[0002] 目前，一般竖井内管道承重支架通常采用焊接。而对于部分空间狭窄、通风条件差的竖井而言，常规的承重支架焊接不仅施工难度大、安全性低、而且施工进程缓慢。为了达到便捷、安全、经济、高效的竖井管道安装，必须对承重支架的形状、结构、安装方法提出更高的要求以及改进，更好的为竖井管道安装提供方便。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便且效果好的对夹式管道承重支架。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种对夹式管道承重支架，包括相互配合的左支架和右支架，其中所述的左支架和右支架配合形成环形结构，在环形结构的外侧面上均沿周向分布有若干支撑脚。

[0005] 上述的对夹式管道承重支架中，所述的环形结构的外侧面沿周向分布有 3 ～ 5 个支撑脚。

[0006] 上述的对夹式管道承重支架中，所述的左支架和右支架配合形成的环形结构的内径略小于待固定的管道的外径。

[0007] 上述的对夹式管道承重支架中，所述的左、右支架两边均分别设有安装孔，左、右支架通过螺栓连接。

[0008] 本实用新型采用上述结构后，通过在左、右支架外侧设置支撑脚，在安装管道时，通过左、右支架配合固定管道，再通过左、右支架外侧的支撑脚将管道固定在安装支架上。安装非常方便快捷，同时也省去了焊接的工序，使管道安装变得更加安全，同时施工效率大大提高。

## 附图说明

[0009] 下面结合附图中的实施例对本实用新型作进一步的详细说明，但并不构成对本实用新型的任何限制。

[0010] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图；

[0011] 图 2 是图 1 的侧视图；

[0012] 图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图。

[0013] 图中：左支架 1、右支架 2、支撑脚 3、螺栓 4。

## 具体实施方式

[0014] 实施例 1

[0015] 参阅图 1 和图 2 所示，本实用新型的一种对夹式管道承重支架，包括相互配合的左支架 1 和右支架 2，左支架 1 和右支架 2 配合形成环形结构，该环形结构以椭圆形为佳，并且该椭圆的短轴长度要略小于待固定管道的外径，这样可以将管道固定得更稳固；在环形结构的外侧面上均沿周向分布有若干支撑脚 3，支撑脚 3 的数量以 3 ～ 5 个为佳，本实施例中支撑脚 3 的数量为四个，分别两两对称设置在左、右支架 1，2 上，在左、右支架 1，2 两边均分别设有安装孔，左、右支架 1，2 通过螺栓 4 连接。

[0016] 具体使用时，将管道放置到位，然后将左、右支架 1，2 配合抱箍在管道外壁，并通过螺栓 4 锁紧固定，再将承重支架旋转在预先安装好的支架上即完成管道的固定，操作非常方便快捷。

[0017] 实施例 2

[0018] 参阅图 3 所示，本实用新型的一种对夹式管道承重支架，其结构与实施例 1 基本相同，不同之处在于，本实施例中的支撑脚 3 共有三个，一个设置在左支架 1 的中部，另外两个设置在右支架 2 的两侧，三个支撑脚 3 呈等腰三角形设置。其使用方式与实施例 1 相同。

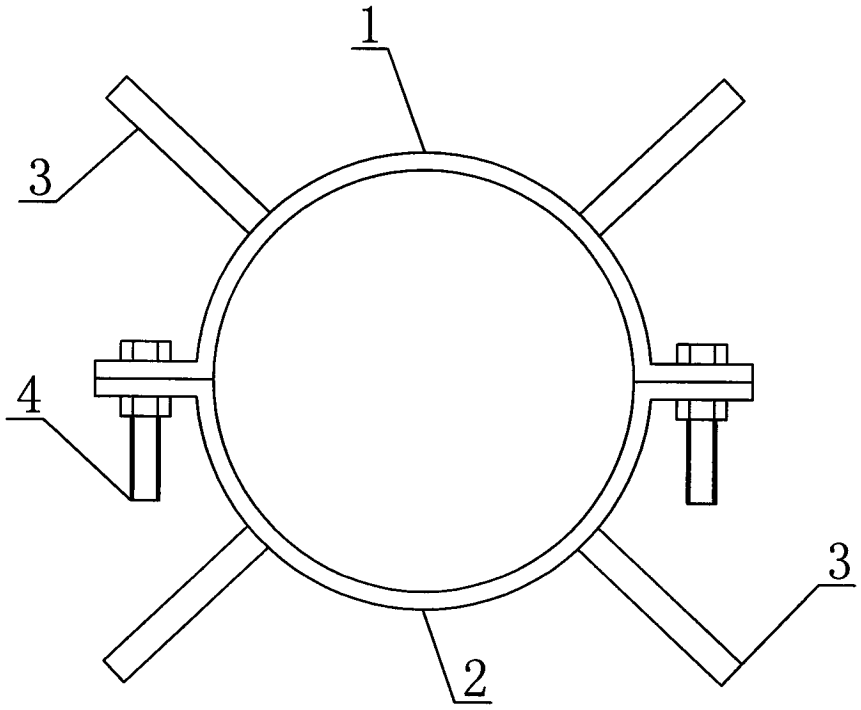



图 1

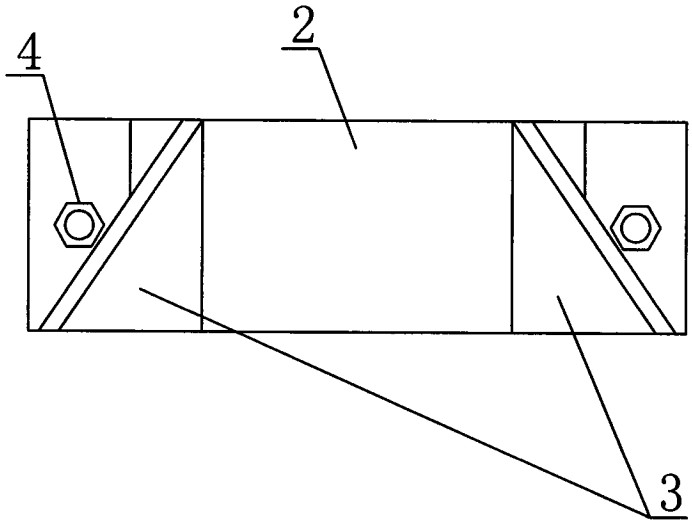



图 2

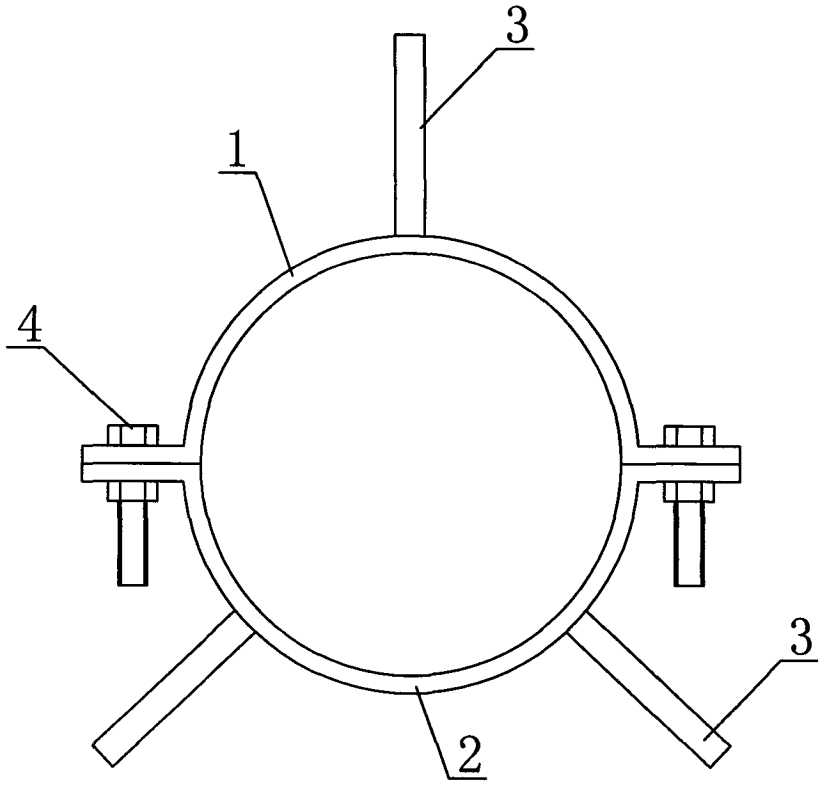



图 3