(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202324398 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120467799.7

(22)申请日 2011.11.22

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 龙峙锦 梁跃辉

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
E04D 13/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

屋面避雷装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种屋面避雷装置，包括设置在屋面梁柱内的引上线和引出线，所述引出线的一端与所述引上线连接，所述引出线的另一端从房屋的女儿墙内伸出并连接于设置在屋面上的避雷网格上，所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的上方；其有益效果在于：该屋面避雷装置的引出线从女儿墙内壁引出，引出线采用内高外低、外泼水式的结构，在有效避雷的同时，能够将雨水导离女儿墙，防止雨水浸湿女儿墙，有效地解决了引出线从女儿墙墙底低位引出时防水不好、易造成屋面楼板渗漏的问题；而且该屋面避雷装置结构简单、安装方便、生产成本低。

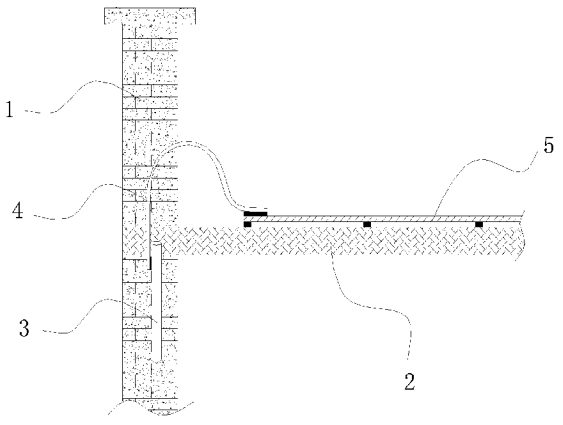

CN 202324398 U

1. 一种屋面避雷装置，包括设置在屋面梁柱内的引上线和引出线，所述引出线的一端与所述引上线连接，其特征在于：所述引出线的另一端从房屋的女儿墙内伸出并连接于避雷网格上，所述避雷网格设置在屋面楼板上，所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的上方。

2. 如权利要求 1 所述的屋面避雷装置，其特征在于：所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的斜上方。

3. 如权利要求 1 所述的屋面避雷装置，其特征在于：所述引上线为引上钢筋。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的屋面避雷装置，其特征在于：所述引上线与所述引出线焊接，所述引出线与所述避雷网格焊接。

屋面避雷装置

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种避雷装置，尤其涉及一种建筑物上使用的避雷装置。

背景技术

[0003] 比较高大的建筑物一般都会设置避雷装置，设置有女儿墙的房屋，一般会从女儿墙内壁引出避雷装置，避雷装置一般包括避雷引上钢筋、引出线、屋面避雷网格三部分构成。在日常建筑屋面避雷装置安装过程中，避雷引上钢筋埋在屋面梁柱内，引出线一端焊接在引上钢筋上，并从女儿墙墙底低位引出，另一端与屋面避雷网格焊接连接。避雷装置中的引出线由于采用低位引出方式，易导致屋面防水不好，雨水顺着引出线浸到女儿墙上，造成屋面楼板渗漏的问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种屋面避雷装置，引出线为外泼式结构，其在起到避雷作用的同时，能够将雨水导离女儿墙，防止雨水浸湿女儿墙。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种屋面避雷装置，包括设置在屋面梁柱内的引上线和引出线，所述引出线的一端与所述引上线连接，所述引出线的另一端从房屋的女儿墙内伸出并连接于避雷网格上，所述避雷网格设置在屋面楼板上，所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的上方。

[0006] 作为一种优选的技术方案，所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的斜上方。

[0007] 作为一种优选的技术方案，所述引上线为引上钢筋。

[0008] 作为一种优选的技术方案，所述引上线与所述引出线焊接，所述引出线与所述避雷网格焊接。

[0009] 本实用新型所阐述的屋面避雷装置，包括设置在屋面梁柱内的引上线和引出线，所述引出线的一端与所述引上线连接，所述引出线的另一端从房屋的女儿墙内伸出并连接于设置在屋面上的避雷网格上，所述女儿墙上的引出线出口在所述引出线与所述避雷网格的连接点的上方；其有益效果在于：该屋面避雷装置的引出线从女儿墙内壁引出，引出线采用内高外低、外泼水式的结构，在有效避雷的同时，能够将雨水导离女儿墙，防止雨水浸湿女儿墙，有效地解决了引出线从女儿墙墙底低位引出时防水不好、易造成屋面楼板渗漏的问题；而且该屋面避雷装置结构简单、安装方便、生产成本低。

[0010] 附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型实施例的结构示意图；

[0012] 图中：1- 女儿墙；2- 屋面楼板；3- 引上线；4- 引出线；5- 避雷网格。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例，进一步阐述本实用新型。在下面的详细描述中，只通过说

明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例。毋庸置疑，本领域的普通技术人员可以认识到，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下，可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此，附图和描述在本质上是说明性的，而不是用于限制权利要求的保护范围。

[0014] 如附图所示，一种屋面避雷装置，包括设置在屋面梁柱内的引上线 3 和引出线 4，所述引上线 3 为引上钢筋；所述引出线 4 的一端与所述引上线 3 焊接，所述引出线 4 的另一端从房屋的女儿墙 1 内伸出并焊接于避雷网格 5 上，所述避雷网格 5 上设置在屋面楼板 2 上，所述女儿墙 1 上的引出线 4 出口在所述引出线 4 与所述避雷网格 5 的连接点的斜上方。

[0015] 引出线 4 的一端与屋面梁柱内引上钢筋焊接连接，同时采用内高外低、外泼水式的结构，引出线 4 从女儿墙 1 内壁引出，并与屋面避雷网格 5 焊接。下雨天时，雨水会直接淋在引出线 4 上，并沿引出线 4 表面流走，而不会积累在女儿墙 1 墙底，导致屋面楼板 2 渗水。

[0016] 本实用新型引出线 4 采用内高外低、外泼水式结构，可有效地避免屋面楼板 2 渗水，而且该屋面避雷装置结构简单、安装方便、生产成本低。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征及本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定 。

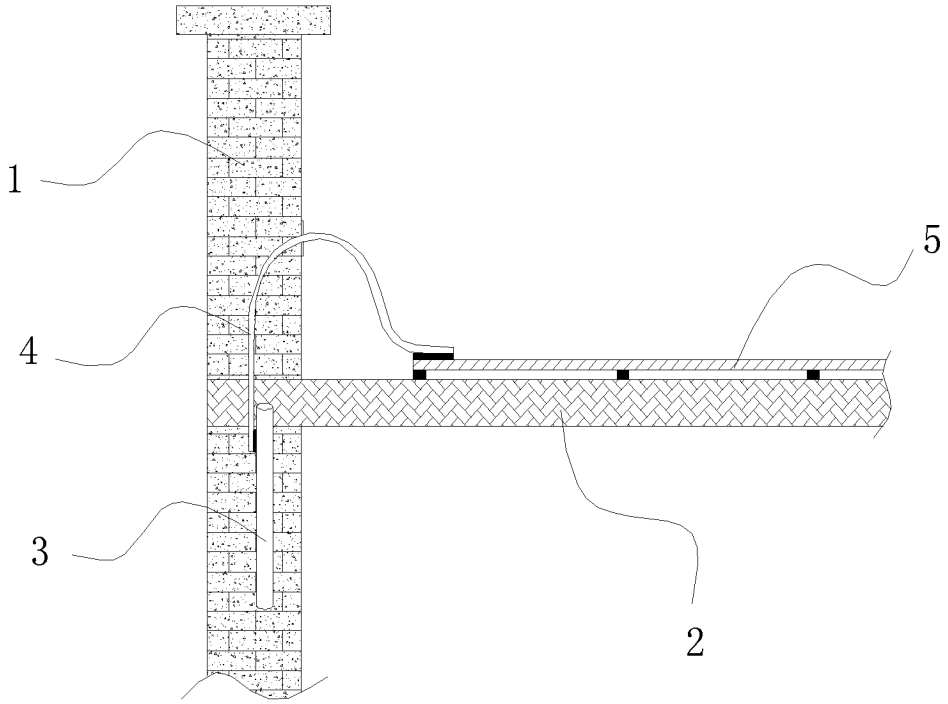


图 1