(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202545812 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220116040.9

(22)申请日 2012.03.26

(73)专利权人 安徽德润工业设备有限公司
地址 242800 安徽省池州市青阳县经济开发区东河园 7 号

(72)发明人 施春阳

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
F16J 15/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

双端面机械密封的定位结构

(57)摘要

本实用新型公开了双端面机械密封的定位结构，包括有固定安装于压盖后侧上的定位环，还包括有固定安装于轴套后端的定位块，定位块上开有环形凹槽，定位环的下端带有与环形凹槽相匹配的凸圈。本实用新型能够让端面间贴合紧密，磨损后补偿均衡，防止失衡后影响密封效果，甚至损坏机械密封，双端面集装式设计，安装便捷且密封更可靠，减少事故的发生。

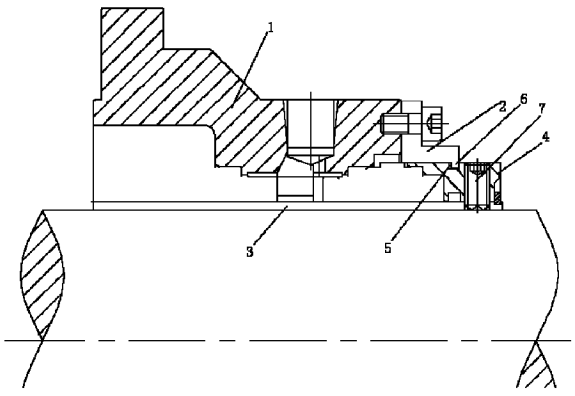

CN 202545812 U

1. 双端面机械密封的定位结构，包括有固定安装于压盖后侧上的定位环，其特征在于：还包括有固定安装于轴套后端的定位块，定位块上开有环形凹槽，定位环的下端带有与环形凹槽相匹配的凸圈。

2. 根据权利要求 1 所述的双端面机械密封的定位结构，其特征在于：所述的定位块与轴套之间联接有定位螺钉。

双端面机械密封的定位结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双端面机械密封的定位结构。

背景技术

[0002] 机械密封是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中,还有使用橡胶波纹管作辅助密封的,橡胶波纹管弹力有限,一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。 目前的机械密封一般分为:单端面、双端面方式,但是结构设计不够合理,对于化工、造纸、冶炼领域等苛刻的工矿下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种双端面机械密封的定位结构,能够让端面间贴合紧密,磨损后补偿均衡,防止失衡后影响密封效果,甚至损坏机械密封,双端面集装式设计,安装便捷且密封更可靠,减少事故的发生。

[0004] 本实用新型的技术方案如下:

[0005] 双端面机械密封的定位结构,包括有固定安装于压盖后侧上的定位环,还包括有固定安装于轴套后端的定位块,定位块上开有环形凹槽,定位环的下端带有与环形凹槽相匹配的凸圈。

[0006] 所述的定位块与轴套之间联接有定位螺钉。

[0007] 本实用新型能够让端面间贴合紧密,磨损后补偿均衡,防止失衡后影响密封效果,甚至损坏机械密封,双端面集装式设计,安装便捷且密封更可靠,减少事故的发生。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图,双端面机械密封的定位结构,包括有固定安装于压盖 1 后侧上的定位环 2,还包括有固定安装于轴套 3 后端的定位块 4,定位块 4 上开有环形凹槽 5,定位环 2 的下端带有与环形凹槽 5 相匹配的凸圈 6,定位块与轴套之间联接有定位螺钉 7。

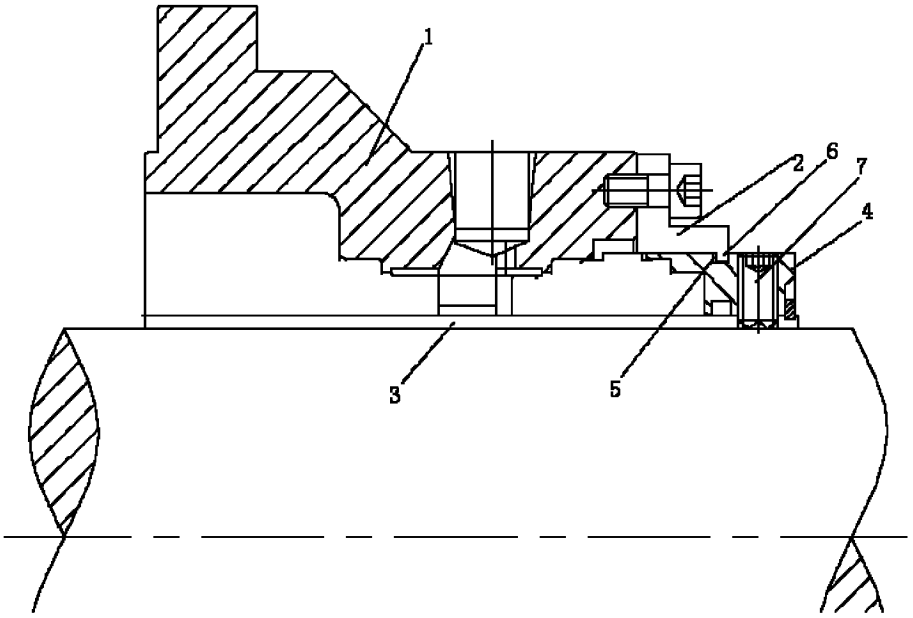


图 1