(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202566127 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220018267.X

(22)申请日 2012.01.14

(73)专利权人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路

(72)发明人 罗躜 黄安全 李友然

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
A21C 9/04(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，包括有机架，其特征在于：在所述的机架上设有一喷蛋糊室，在所述的喷蛋糊室内设有喷枪组件，在所述的机架上设有可将盘子送入或送出喷蛋糊室的送盘装置。如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的喷枪组件包括有与蛋糊输送管连接的连接导管，所述的连接导管与盘子运动的方向垂直设置，在所述的连接导管上间隔设置有多个喷枪。本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，喷涂均匀，而且有效节约蛋糊用量的面包生产线用的蛋糊喷洒机构。

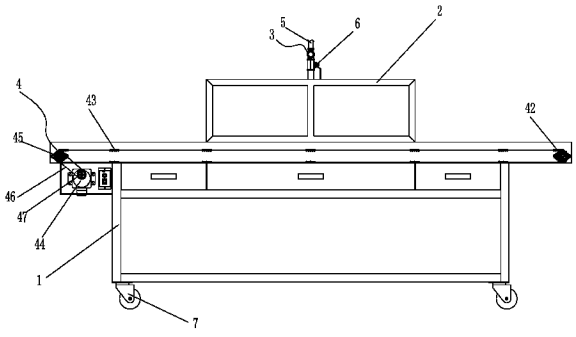

CN 202566127 U

1. 一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，包括有机架（1），其特征在于：在所述的机架（1）上设有一喷蛋糊室（2），在所述的喷蛋糊室（2）内设有喷枪组件（3），在所述的机架（1）上设有可将盘子送入或送出喷蛋糊室（2）的送盘装置（4）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的喷枪组件（3）包括有与蛋糊输送管（5）连接的连接导管（31），所述的连接导管（31）与盘子运动的方向垂直设置，在所述的连接导管（31）上间隔设置有多个喷枪（32）。

3. 根据权利要求 2 所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的喷枪（32）包括有枪体（321），在所述的枪体（321）内设有蛋糊通道（322），所述枪体（321）的出口为一可使蛋糊发散喷出圆锥台（323）。

4. 根据权利要求 2 所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于在所述的蛋糊输送管（5）与连接导管（31）之间设有控制开关（6）。

5. 根据权利要求 1 所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的送盘装置（4）包括间隔设置在所述机架（1）上的多个转动轴（41），在所述的转动轴（41）两端上分别设有链轮（42），在所述的链轮（42）上设有链条（43），在所述的机架（1）上设有驱动电机（44），在其中一个转动轴（41）端部上设有传动链轮（45），在所述的驱动电机（44）上设有驱动链轮（47），在所述的 驱动链轮（47）与所述传动链轮（45）之间设有传动链条（46）。

6. 根据权利要求 1 所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于在所述的机架（1）下方设有万向轮带刹车脚轮（7）。

一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构。

背景技术

[0002] 目前，面包的生产过程中需要在面包的表面上涂抹一层蛋糊且蛋糊不均匀，现有的一般做法是采用人工采用刷子涮涂，但是这种方式工作效率不高；目前有使用单一的喷枪进行喷涂的，但是这种方式喷涂面包表面蛋糊也不均匀，而且浪费较大，不利于生产。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，喷涂均匀，而且有效节约蛋糊用量的面包生产线用的蛋糊喷洒机构。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下方案：

[0005] 一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，包括有机架 1，其特征在于：在所述的机架 1 上设有一喷蛋糊室 2，在所述的喷蛋糊室 2 内设有喷枪组件 3，在所述的机架 1 上设有可将盘子送入或送出喷蛋糊室 2 的送盘装置 4。

[0006] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的喷枪组件 3 包括有与蛋糊输送管 5 连接的连接导管 31，所述的连接导管 31 与盘子运动的方向垂直设置，在所述的连接导管 31 上间隔设置有多个喷枪 32。

[0007] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的喷枪 32 包括有枪体 321，在所述的枪体 321 内设有蛋糊通道 322，所述枪体 321 的出口为一可使蛋糊发散喷出圆锥台 323。

[0008] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的蛋糊通道 322 进料端上设有过渡锥形面 334。

[0009] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于在所述的蛋糊输送管 5 与连接导管 31 之间设有控制开关 6。

[0010] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于所述的送盘装置 4 包括间隔设置在所述机架 1 上的多个转动轴 41，在所述的转动轴 41 两端上分别设有链轮 42，在所述的链轮 42 上设有链条 43，在所述的机架 1 上设有驱动电机 44，在其中一个转动轴 41 端部上设有传动链轮 45，在所述的驱动电机 44 上设有驱动链轮 47，在所述的驱动链轮 47 与所述传动链轮 45 之间设有传动链条 46。

[0011] 如上所述的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，其特征在于在所述的机架 1 下方设有万向轮带刹车脚轮 7。

[0012] 综上所述，本实用新型相对于现有技术其有益效果是：

[0013] 本实用新型结构简单，盘子中的面包在喷蛋糊室内进行喷涂，有效防止蛋糊到处飞溅，保证了蛋糊最大量地落入盘子中的面包上，有效节约了蛋糊的使用量。所述的多个喷枪在喷涂的过程其喷射出的蛋糊相互成垂直，能均匀得喷射到面包的表面上。使用本实用

新型面包生产线用的蛋糊喷洒机构有效节省成本，提高生产效率。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型的示意图之一；

[0015] 图 2 为本实用新型的示意图之二；

[0016] 图 3 为本实用新型的示意图之三；

[0017] 图 4 为喷枪的剖面示意图。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步描述：

[0019] 如图 1 至 4 所示的一种面包生产线用的蛋糊喷洒机构，包括有机架 1，在所述的机架 1 上设有一喷蛋糊室 2，在所述的喷蛋糊室 2 内设有喷枪组件 3，在所述的机架 1 上设有可将盘子送入或送出喷蛋糊室 2 的送盘装置 4。盘子中的面包在喷蛋糊室 2 内进行喷涂，有效防止蛋糊到处飞溅，保证了蛋糊最大量地落入盘子中的面包上，有效节约了蛋糊的使用量。

[0020] 本实用新型中所述的喷枪组件 3 包括有与蛋糊输送管 5 连接的连接导管 31，所述的连接导管 31 与盘子运动的方向垂直设置，在所述的连接导管 31 上间隔设置有多个喷枪 32。其中所述的多个喷枪 32 在喷涂的过程其喷射出的蛋糊相互成垂直，能均匀得喷射到面包的表面上。

[0021] 本实用新型中所述的喷枪 32 包括有枪体 321，在所述的枪体 321 内设有蛋糊通道 322，所述枪体 321 的出口为一可使蛋糊发散喷出圆锥台 323。在所述的蛋糊通道 322 进料端上设有过渡锥形面 334。

[0022] 本实用新型中在所述的蛋糊输送管 5 与连接导管 31 之间设有控制开关 6。通过控制控制开关 6 可以控制喷枪 32 中蛋糊的喷出量。使本实用新型喷蛋糊装置能适用于不同面包的喷涂。

[0023] 本实用新型中所述的送盘装置 4 包括间隔设置在所述机架 1 上的多个转动轴 41，在所述的转动轴 41 两端上分别设有链轮 42，在所述的链轮 42 上设有链条 43，在所述的机架 1 上设有驱动电机 44，在其中一个转动轴 41 端部上设有传动链轮 45，在所述的驱动电机 44 上设有驱动链轮 47，在所述的驱动链轮 47 与所述传动链轮 45 之间设有传动链条 46。

[0024] 本实用新型中在所述的机架 1 下方设有万向带刹车脚轮 7。使得本实用新型喷蛋糊装置能方便移动，可以在不同的场所进行生产。

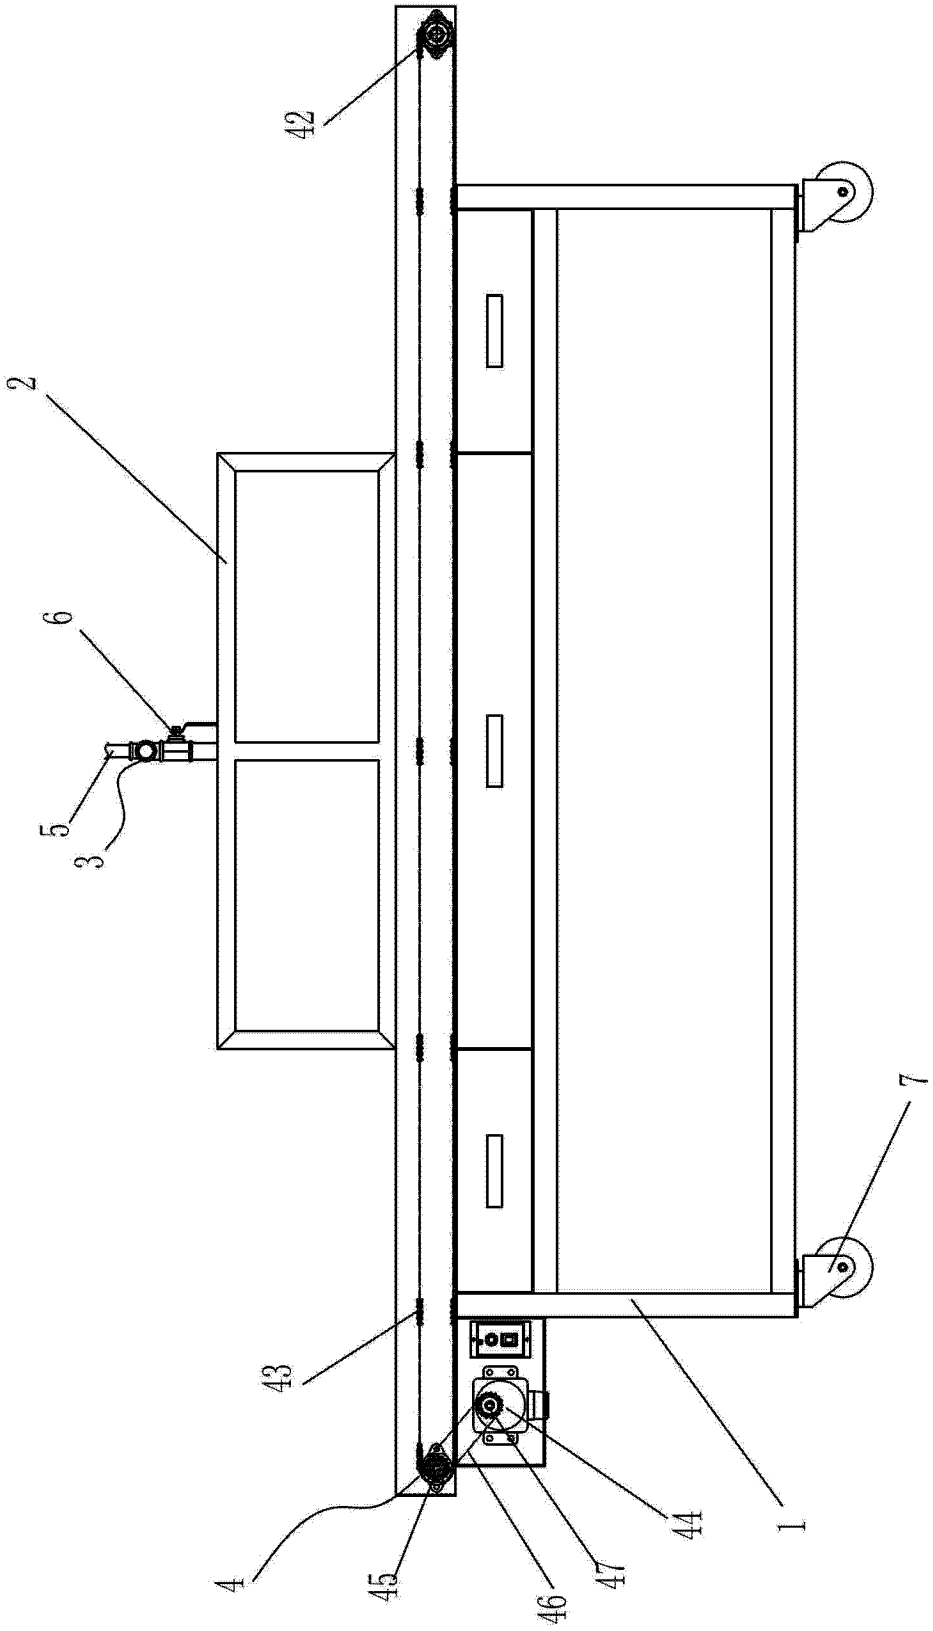


图 1

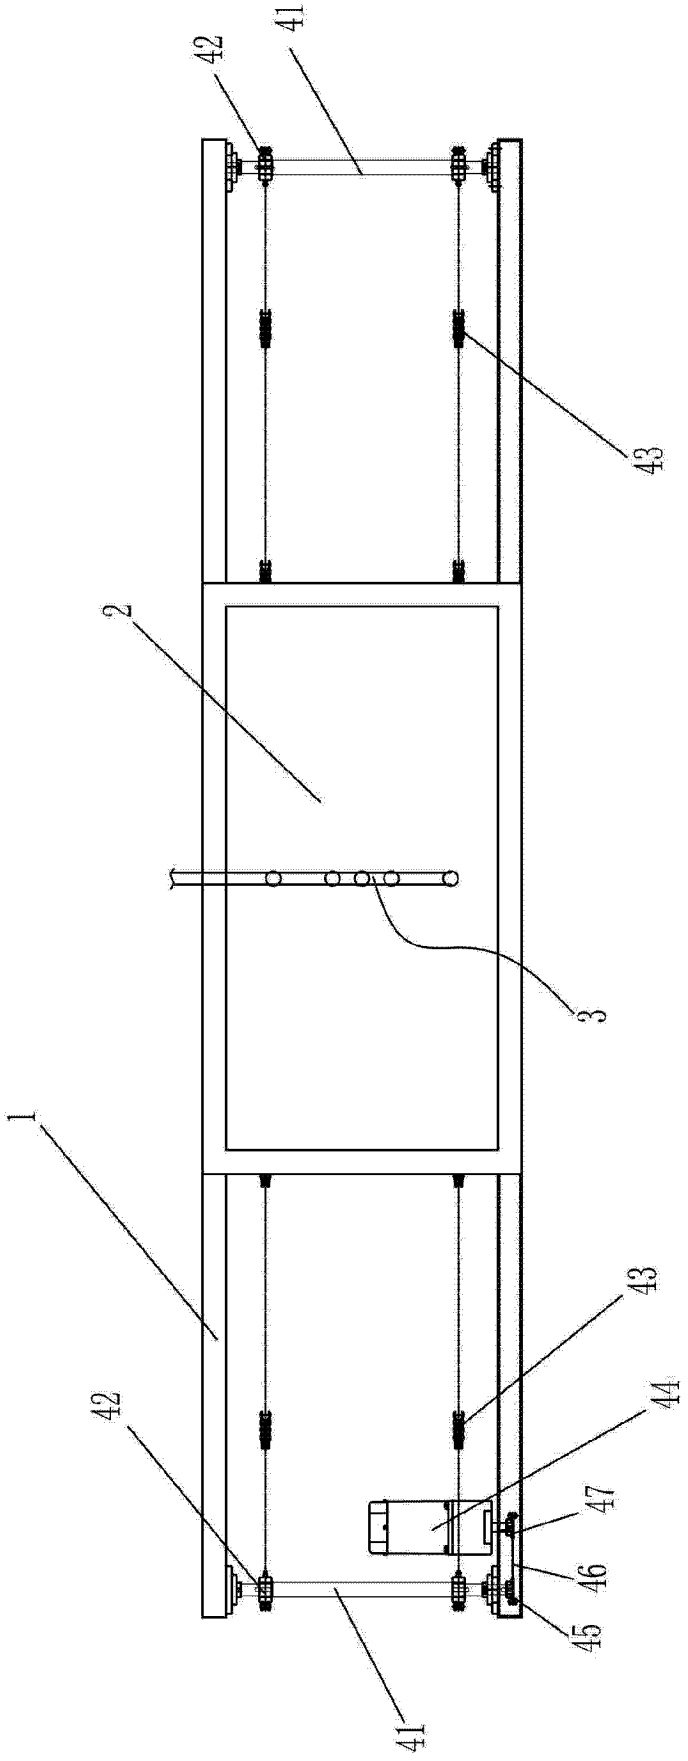


图 2

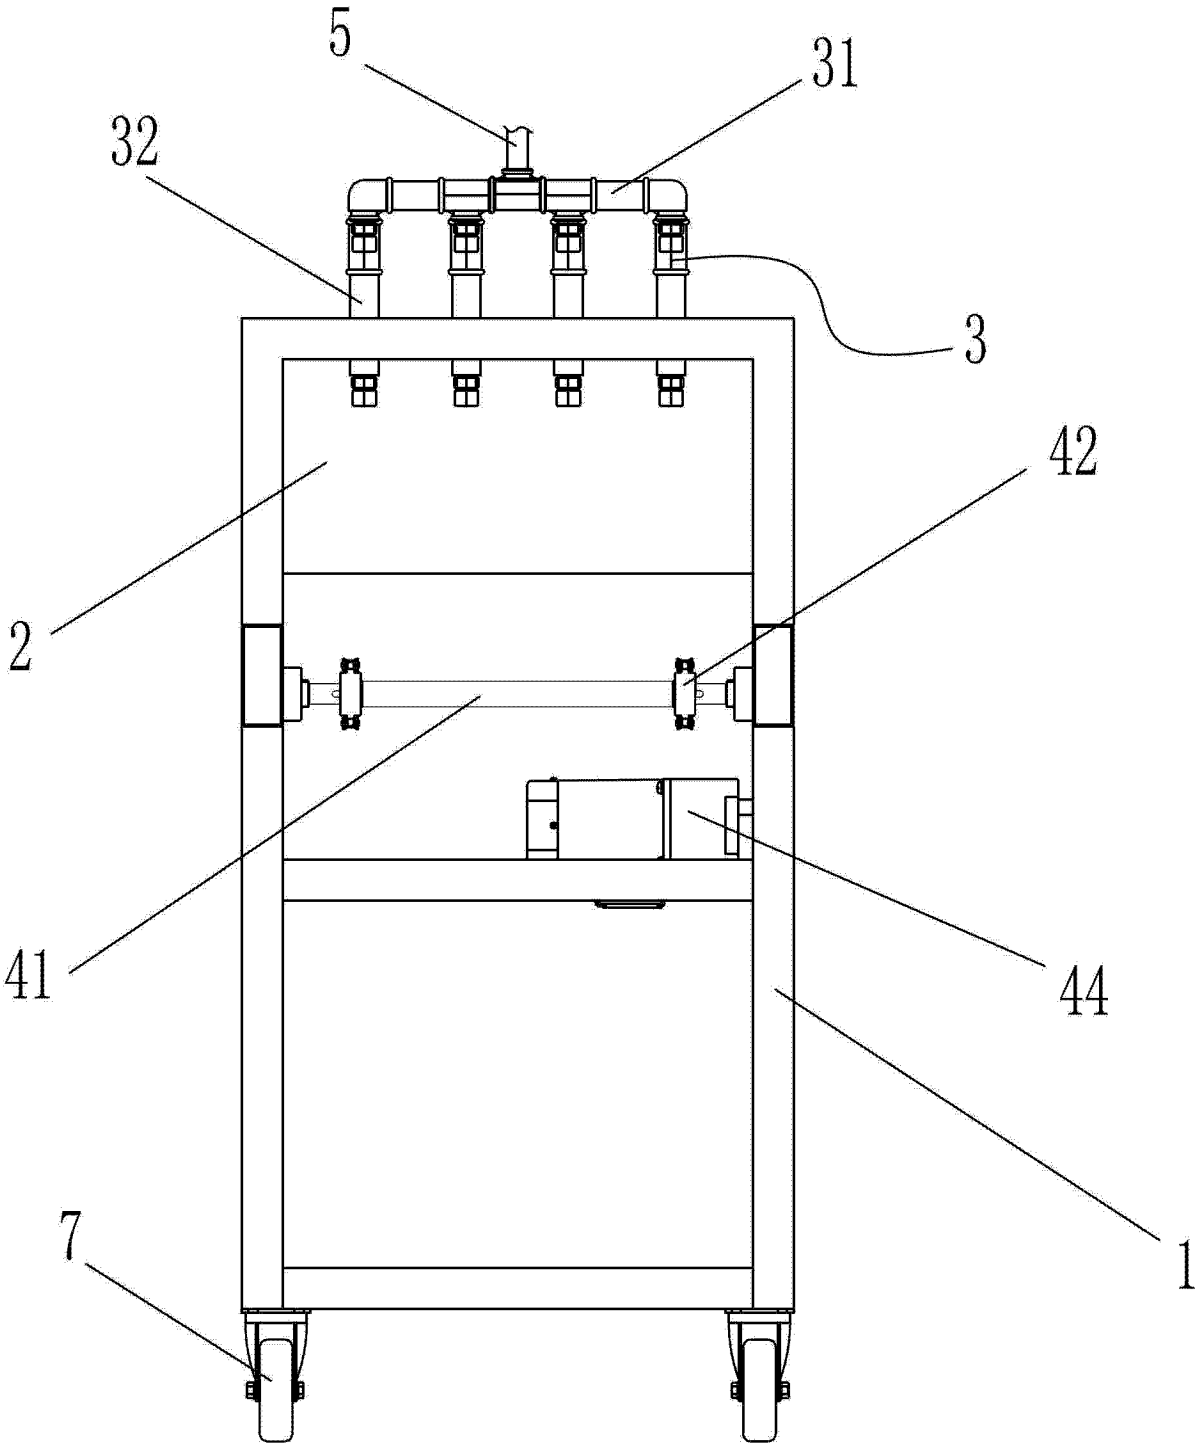


图 3

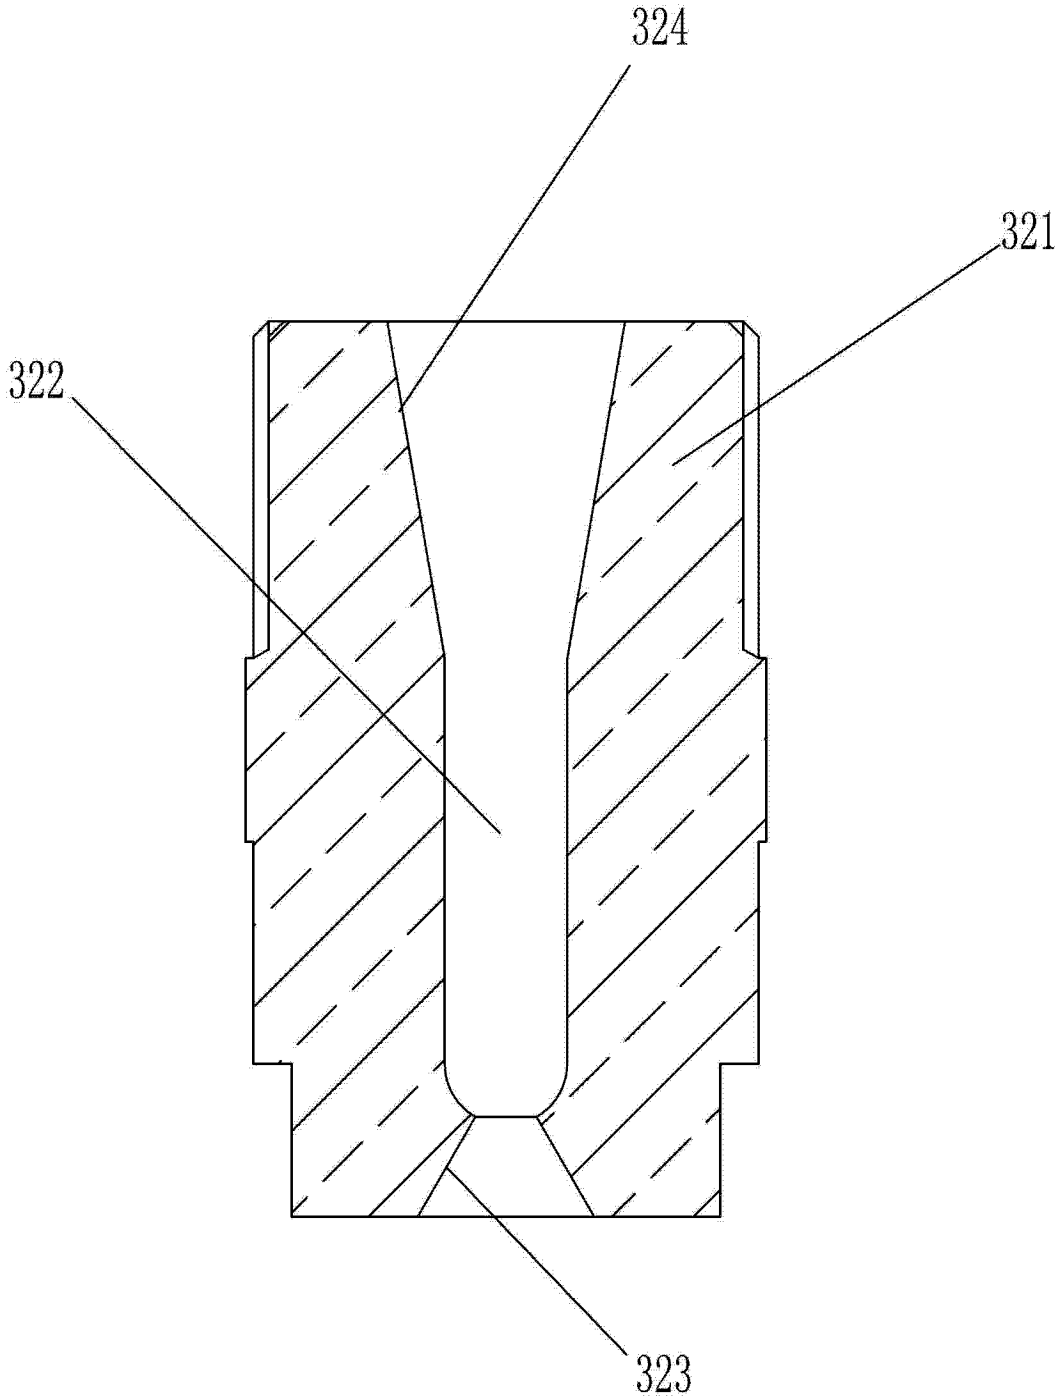


图 4