(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202575632 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220018256.1

(22)申请日 2012.01.14

(73)专利权人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路

(72)发明人 罗躜 黄安全 李友然

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
B66B 7/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种新型链轨

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型链轨，其特征在于：包括有挤出成型的塑料件，在所述的塑料件内设有容置槽体，在所述的塑料件上端设有与所述容置槽体连通的缺槽，轨道轮设置在所述的容置槽体和缺槽内，在所述的塑料件下端设有与所述容置槽体连通的安装孔。本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，加工方便，精度高，能有效降低噪音增长链条使用寿命的新型链轨。

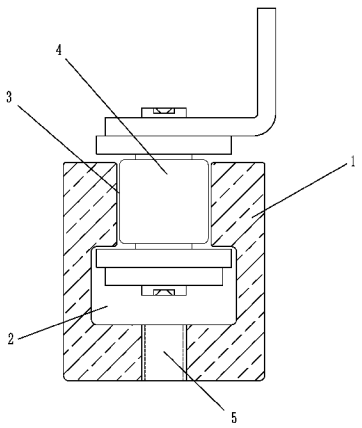

CN 202575632 U

1. 一种新型链轨，其特征在于：包括有挤出成型的塑料件 (1)，在所述的塑料件 (1) 内设有容置槽体 (2)，在所述的塑料件 (1) 上端设有与所述容置槽体 (2) 连通的缺槽 (3)，轨道轮 (4) 设置在所述的容置槽体 (2) 和缺槽 (3) 内，在所述的塑料件 (1) 下端设有与所述容置槽体 (2) 连通的安装孔 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型链轨，其特征在于所述的缺槽 (3) 的内径小于容置槽体 (2) 的内径。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型链轨，其特征在于所述的塑料件 (1) 为耐摩尼龙件。

4. 根据利要求 1 所述的一种新型链轨，其特征在于所述的安装孔 (5) 为螺纹孔。

一种新型链轨

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型链轨。

背景技术

[0002] 目前，用于步进式升降机的链轨一般都是在铁制的链轨座上通过焊接的方式设置有轨道，这种链轨制作过程中焊接准确性不高，使用过程中摩擦力大，噪音大，链条使用寿命不长。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术中的不足之处，提供一种结构简单，加工方便，精度高，能有效降低噪音增长链条使用寿命的新型链轨。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下方案：

[0005] 一种新型链轨，其特征在于：包括有挤出成型的塑料件 1，在所述的塑料件 1 内设有容置槽体 2，在所述的塑料件 1 上端设有与所述容置槽体 2 连通的缺槽 3，轨道轮 4 设置在所述的容置槽体 2 和缺槽 3 内，在所述的塑料件 1 下端设有与所述容置槽体 2 连通的安装孔 5。

[0006] 如上所述的一种新型链轨，其特征在于所述的缺槽 3 的内径小于容置槽体 2 的内径。

[0007] 如上所述的一种新型链轨，其特征在于所述的塑料件 1 为耐摩尼龙件。

[0008] 如上所述的一种新型链轨，其特征在于所述的安装孔 5 为螺纹孔。

[0009] 综上所述，本实用新型相对于现有技术其有益效果是：

[0010] 本实用新型结构简单，通过挤出成型的方式生产新型链轨，精度高，本实用新型链轨材质为耐摩尼龙，其具有自润滑的功能，有效降低链轨与链轮之间的摩擦，从而降低运行噪音增长链条使用寿命

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步描述：

[0013] 如图 1 所示的一种新型链轨，包括有挤出成型的塑料件 1，在所述的塑料件 1 内设有容置槽体 2，在所述的塑料件 1 上端设有与所述容置槽体 2 连通的缺槽 3，轨道轮 4 设置在所述的容置槽体 2 和缺槽 3 内，在所述的塑料件 1 下端设有与所述容置槽体 2 连通的安装孔 5。

[0014] 本实用新型中在于所述的缺槽 3 的内径小于容置槽体 2 的内径。本实用新型中所述的塑料件 1 为耐摩尼龙件。其具有自润滑的功能，有效降低链轨与链轮之间的摩擦，从而

降低噪音增长链条使用寿命。

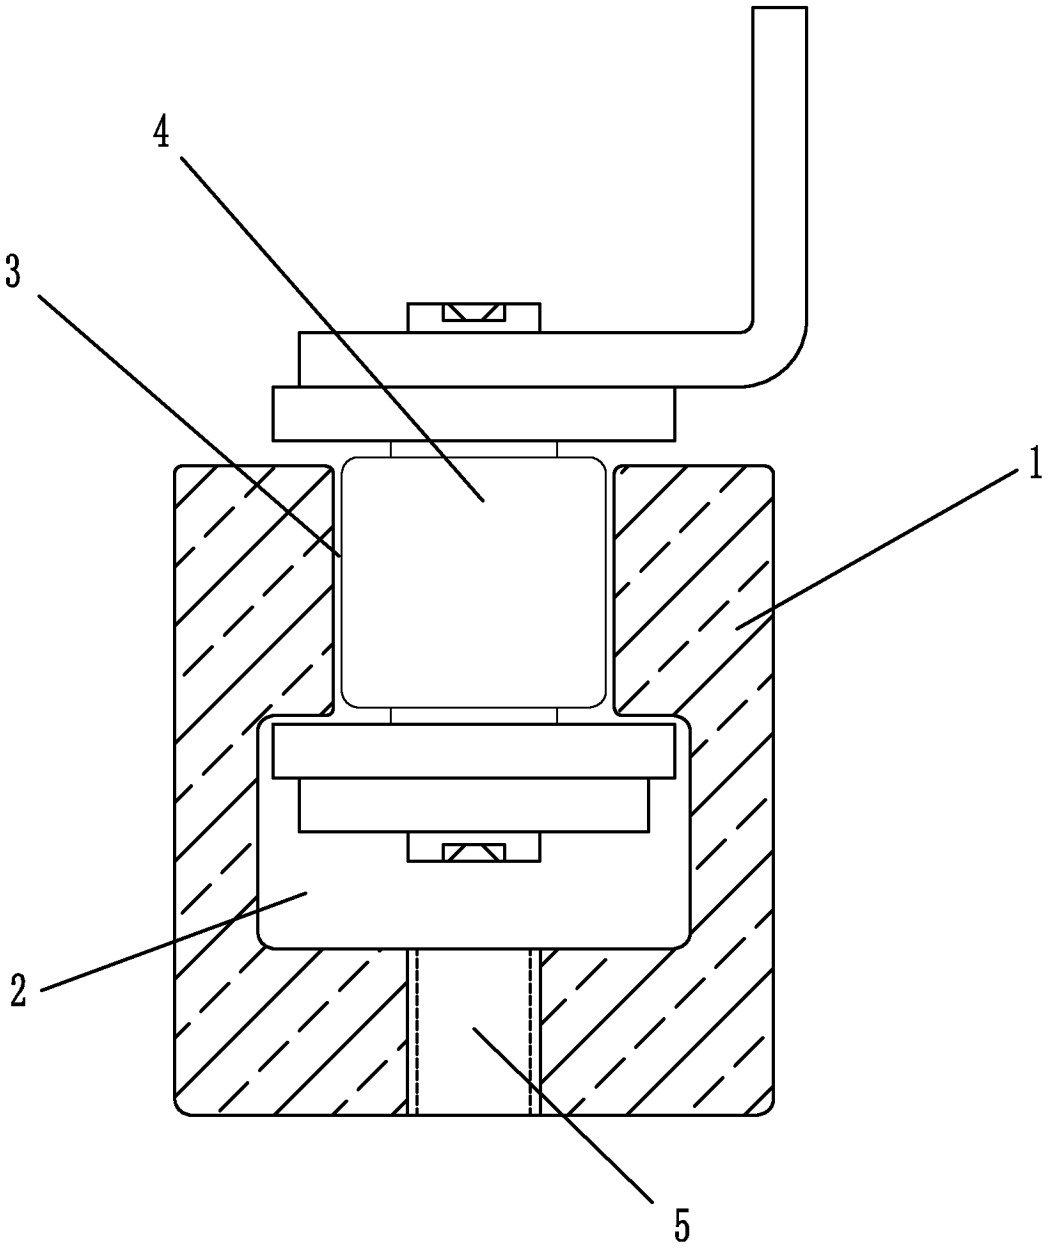


图 1