(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202592366 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220233118.5

(22)申请日 2012.05.23

(73)专利权人 无锡远藤工业设备有限公司
地址 214000 江苏省无锡市惠山区惠山大道1619号1106室

(72)发明人 沈明海

(51)Int.Cl.
B25H 3/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种具有延长行程的平衡器

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有延长行程的平衡器，其特征在于：平衡器绳索的总长大于平衡器的行程，当绳索的长度与平衡器的行程相等时，使部分绳索外露于平衡器的外端，具有延长现有平衡器行程的功能；突破了原有平衡器的行程限制，可满足不同高度厂房的需求，节约企业投资成本，从而提高企业生产效率。

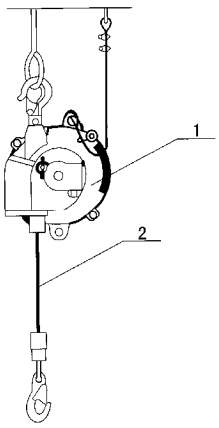

CN 202592366 U

1. 一种具有延长行程的平衡器，其特征在于：平衡器绳索的总长大于平衡器的行程。

2. 根据权利要求 1 所述的一种具有延长行程的平衡器，其特征在于：所述绳索可以由钢丝绳、不锈钢钢丝绳、包胶钢丝绳、尼龙绳、塑料绳、气管组成。

一种具有延长行程的平衡器

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种吊挂设备，尤其涉及一种应用在生产线上，用于吊挂电钻等操作工具、具有延长行程的平衡器。

背景技术：

[0002] 在汽车生产线等机械制造的流水线上，我们经常会使用平衡器来吊挂一些操作工具，在使用时，一般会把平衡器固定在工作位置上方较高的地方，操作工具挂在平衡器中绳索一端的底钩上，利用平衡器内的涡形弹簧的拉力来吊起操作工具，当操作工具的重力与涡形弹簧的拉力达到平衡时，这时操作工具一般处于工作位置上方较高处，人们要使用操作工具进行工作时就要把操作工具拉下来，当松手后，操作工具就会上升到原来的位置；现有技术中，平衡器内绳索的行程固定，生产汽车零部件的厂房既高又大，平衡器安装的位置与操作台之间的距离较远，将操作工具拉下来，由于钢丝绳的长度不够，员工无法使用操作工具进行工作，影响企业的生产效率。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供了一种具有延长行程的平衡器。

[0004] 为实现以上的目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种具有延长行程的平衡器，其特征在于：平衡器绳索的总长大于平衡器的行程，当绳索的长度与平衡器的行程相等时，使部分绳索外露于平衡器的外端，具有延长现有平衡器行程的功能。

[0006] 所述绳索可以由钢丝绳、不锈钢钢丝绳、包胶钢丝绳、尼龙绳、塑料绳、气管组成。

[0007] 本实用新型与现有技术相比的优点是：平衡器绳索的总长大于平衡器的行程，突破了原有平衡器的行程限制，可满足不同高度厂房的需求，节约企业投资成本，从而提高企业生产效率。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型结构示意图；

具体实施方式：

[0009] 如图 1 所示，一种具有延长行程的平衡器，其特征在于：平衡器绳索 2 的总长大于平衡器 1 的行程，当绳索 2 的长度与平衡器 1 的行程相等时，使绳索 2 外露于平衡器 1 的外端，具有延长现有平衡器 1 行程的功能。

[0010] 本实用新型具有结构合理、价格低廉、工作性能好、抗拉强度高等优点，具有极大的推广价值。

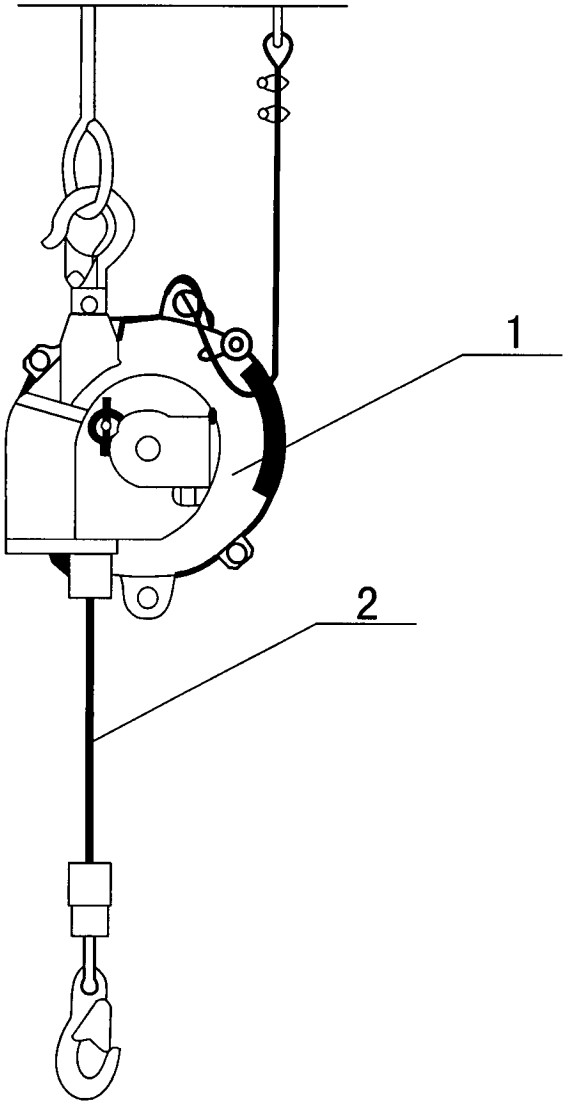


图 1