(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202819441 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220403219.2

(22)申请日 2012.08.15

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路 4 号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
A21B 1/46(2006.01)
A21B 3/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种散热悬挂式烤箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种散热悬挂式烤箱，它包括烤箱体，烤箱体内安设有电加热装置，烤箱体侧面下端设置有引风机，所述的烤箱体内部设置有挂盘，所述的挂盘通过主轴与设置在箱体上部的电机联接，在挂盘上径向上设置有旋转拨盘，并配适设置有固定拨杆，旋转拨盘的下端挂有挂钩盘，所述的烤箱体的侧壁上设置有通风口，通风口一端与烤箱体内部相连通，通风口另一端与引风机连通。本实用新型在箱体侧壁上设置通风口，通过引风机的作用将烤箱内聚集的大量热量由通风口排出，加速了箱体空气的对流，有效降低箱体内部的温度，减缓烤箱内部的电路及电子元件的老化速度，提高了烤箱工作的稳定性和安全性。

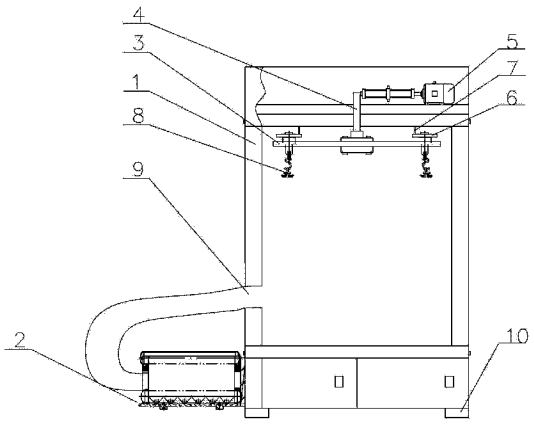

CN 202819441 U

1. 一种散热悬挂式烤箱，它包括烤箱体，烤箱体内安设有电加热装置，烤箱体侧面下端设置有引风机，所述的烤箱体内部设置有挂盘，所述的挂盘通过主轴与设置在箱体上部的电机联接，在挂盘上径向上设置有旋转拨盘，并配适设置有固定拨杆，旋转拨盘的下端挂有挂钩盘，其特征在于，所述的烤箱体的侧壁上设置有通风口，通风口一端与烤箱体内部相连通，通风口另一端与引风机连通。

2. 根据权利要求 1 所述的一种散热悬挂式烤箱，其特征在于，所述的烤箱体的底板上设置有至少三个支撑脚。

一种散热悬挂式烤箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备领域，具体涉及一种散热悬挂式烤箱。

背景技术

[0002] 随着物质生活水平的提高，电烤食品以其独特的风味，越来越受到人们的喜爱。而已存在的几种电烤食品加工设备，如：串烤式电烤炉，糕点电烤箱等。烤箱在烤制食品时将产生大量的热量，而现有的技术中烤箱为了追求烤制效率，采用密闭的方式，这种方式容易使烤箱产生的热量堆积在烤箱内，难以挥发出去，加速了电路及电子元件的老化速冻，缩短了烤箱的使用寿命。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，我们提出了一种散热悬挂式烤箱，其目的是，提供一种散热速度快，效果好，结构简单的悬挂式烤箱。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：一种散热悬挂式烤箱，它包括烤箱体，烤箱体内安设有电加热装置，烤箱体侧面下端设置有引风机，所述的烤箱体内部设置有挂盘，所述的挂盘通过主轴与设置在箱体上部的电机联接，在挂盘上径向上设置有旋转拨盘，并配适设置有固定拨杆，旋转拨盘的下端挂有挂钩盘，所述的烤箱体的侧壁上设置有通风口，通风口一端与烤箱体内部相连通，通风口另一端与引风机连通。

[0005] 优选的，所述的烤箱体的底板上设置有至少三个支撑脚。

[0006] 通过上述技术方案，本实用新型取得的有益效果在于，在箱体侧壁上设置通风口，通过引风机的作用将烤箱内聚集的大量热量由通风口排出，加速了箱体空气的对流，有效降低箱体内部的温度，减缓烤箱内部的电路及电子元件的老化速度，提高了烤箱工作的稳定性和安全性。

附图说明

[0007] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0008] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种散热悬挂式烤箱的结构示意图。

[0009] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0010] 1. 烤箱体 2. 引风机 3. 挂盘 4. 主轴 5. 电机 6. 旋转拨盘 7. 拨杆 8. 挂钩盘 9. 通风口 10. 支撑脚

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0013] 本实施例如图 1 所述，一种散热悬挂式，它包括烤箱体 1，烤箱体 1 内安设有电加热装置，烤箱体侧面下端设置有引风机 2，所述的烤箱体 1 内部设置有挂盘 3，所述的挂盘 3 通过主轴 4 与设置在箱体上部的电机 5 联接，在挂盘 3 上径向上设置有旋转拨盘 6，并配适设置有固定拨杆 7，旋转拨盘 6 的下端挂有挂钩盘 8，所述的烤箱体 1 的侧壁上设置有通风口 9，通风口 9 一端与烤箱体内部相连通，通风口 9 另一端与引风机 2 连通，所述的烤箱体 1 的底板上设置有三个支撑脚 10。

[0014] 本实施中，烤箱体 1 内安设有电加热装置，其不同之处在于在烤 箱体 1 内上部设置有挂盘 3，挂盘 3 通过主轴 4 与在烤箱上部的电机 5 驱动连接，在挂盘 3 上沿周向安设有旋转拨盘 6，并设置有固定拨杆 7，旋转拨盘 6 的下端挂有挂钩盘 8。使用时，挂盘 3 在电机 5 的带动下在烤箱内作缓慢的运转，同时，通过旋转拨盘 6 与固定拨杆 7 之间的周期性作用，使挂接在旋转拨盘 6 下面的挂钩盘 8 在作大圆周运转的同时又作间歇性的小旋转，这样就能使烤箱体内悬挂于挂钩盘上的食品在不断变位均匀受热的状态下进行烧烤，使烤制食品的质量得到提高和改善。食品烤制完成后，引风机 2 工作将箱体内部的热空气经通风口 9 从箱体内部引出，有效防止热量在箱体内部聚集保护烤箱内部的电子元件。

[0015] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

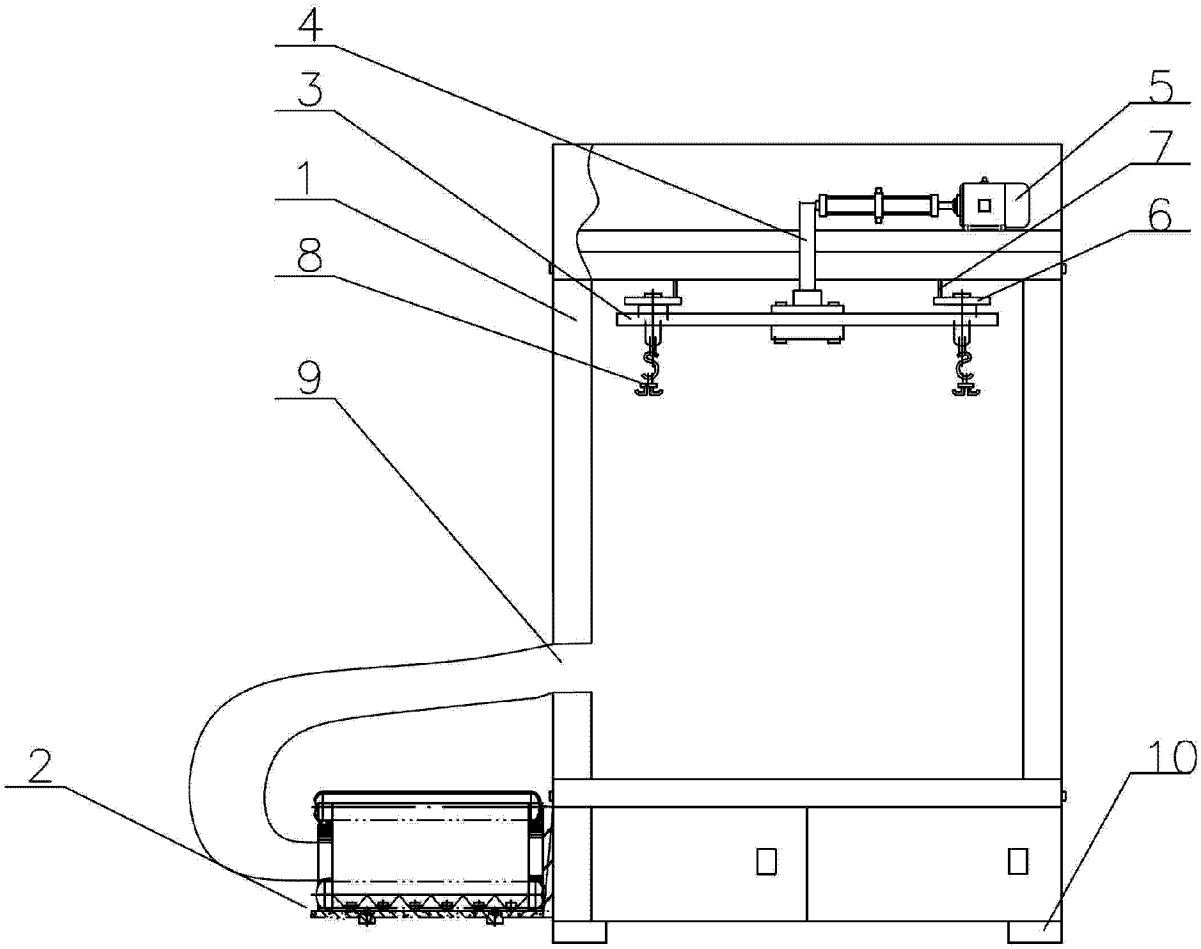


图 1