(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202828701 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220374483.8

(22)申请日 2012.07.30

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路 4 号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
B65G 13/07(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种烘道

(57)摘要

本实用新型公开了一种烘道，包括底座和电机，底座前端设有一对通过轴一连接的主动齿轮，其后端设有一对通过轴二连接的从动齿轮；一个主动齿轮与电机相连；主动齿轮分别与对应的从动齿轮通过链条相连接，两个链条之间设有数个相互平行、等间距的圆杆，且圆杆与链条相垂直；由于通过数个圆杆可以传输产品，且圆杆间隔设置，消除了张力，故运行比较平稳；而且若某个圆杆损坏，只需更换对应的圆杆，故其维修成本比较低。

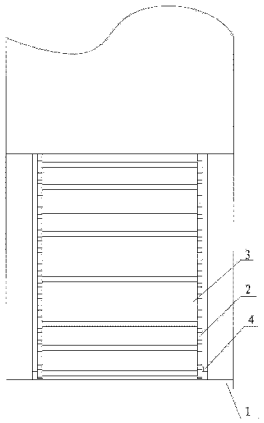

CN 202828701 U

1. 一种烘道，包括底座和电机，其特征是，所述底座前端设有一对通过轴一连接的主动齿轮，其后端设有一对通过轴二连接的从动齿轮；一个所述主动齿轮与所述电机相连；所述主动齿轮分别与对应的所述从动齿轮通过链条相连接，两个所述链条之间设有数个相互平行、等间距的圆杆，且所述圆杆与所述链条相垂直。

2. 根据权利要求 1 所述的一种烘道，其特征在于，所述圆杆由玻璃制成。

一种烘道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种烘道。

背景技术

[0002] 烘道广泛被使用于电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝印、食品、药材、鞋业、工艺品等的烘干中。现有烘道主要包括传输带和驱动传输带运动的电机；传输带运动的过程中，常常由于张力的作用，传输带会出现运行不平稳的情况；以及由于传输带呈整体，若传输带局部损坏时，就不得不更换之，因此其维修成本比较高。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种烘道，以达到维修成本低、运行平稳的目的。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种烘道，包括底座和电机，底座前端设有一对通过轴一连接的主动齿轮，其后端设有一对通过轴二连接的从动齿轮；一个主动齿轮与电机相连；主动齿轮分别与对应的从动齿轮通过链条相连接，两个链条之间设有数个相互平行、等间距的圆杆，且圆杆与链条相垂直。

[0006] 优选地，圆杆由玻璃制成。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型提供的一种烘道，由于通过数个圆杆可以传输产品，且圆杆间隔设置，消除了张力，故运行比较平稳；而且若某个圆杆损坏，只需更换对应的圆杆，故其维修成本比较低。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种烘道的俯视图；

[0010] 图 2 为本实用新型实施例所公开的一种烘道的主视图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0012] 本实用新型提供了一种烘道，参考图 1 和图 2，其包括底座 1 和电机(图中未标出)，底座 1 前端设有一对通过轴一 4 连接的主动齿轮 5，其后端设有一对通过轴二(图中未标出)连接的从动齿轮(图中未标出)；一个主动齿轮 5 与电机相连；主动齿轮 5 分别与对应的从动齿轮通过链条 2 相连接，两个链条 2 之间设有数个相互平行、等间距的圆杆 3，且圆杆 3 与链条 2 相垂直。由于通过数个圆杆 3 可以传输产品，且圆杆 3 间隔设置，消除了张力，故运行

比较平稳；而且若某个圆杆 3 损坏，只需更换对应的圆杆 3，故其维修成本比较低。

[0013] 另外，圆杆 3 由玻璃制成，玻璃的价格比较低廉，故本实用新型所提供的烘道的成本也比较低。

[0014] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

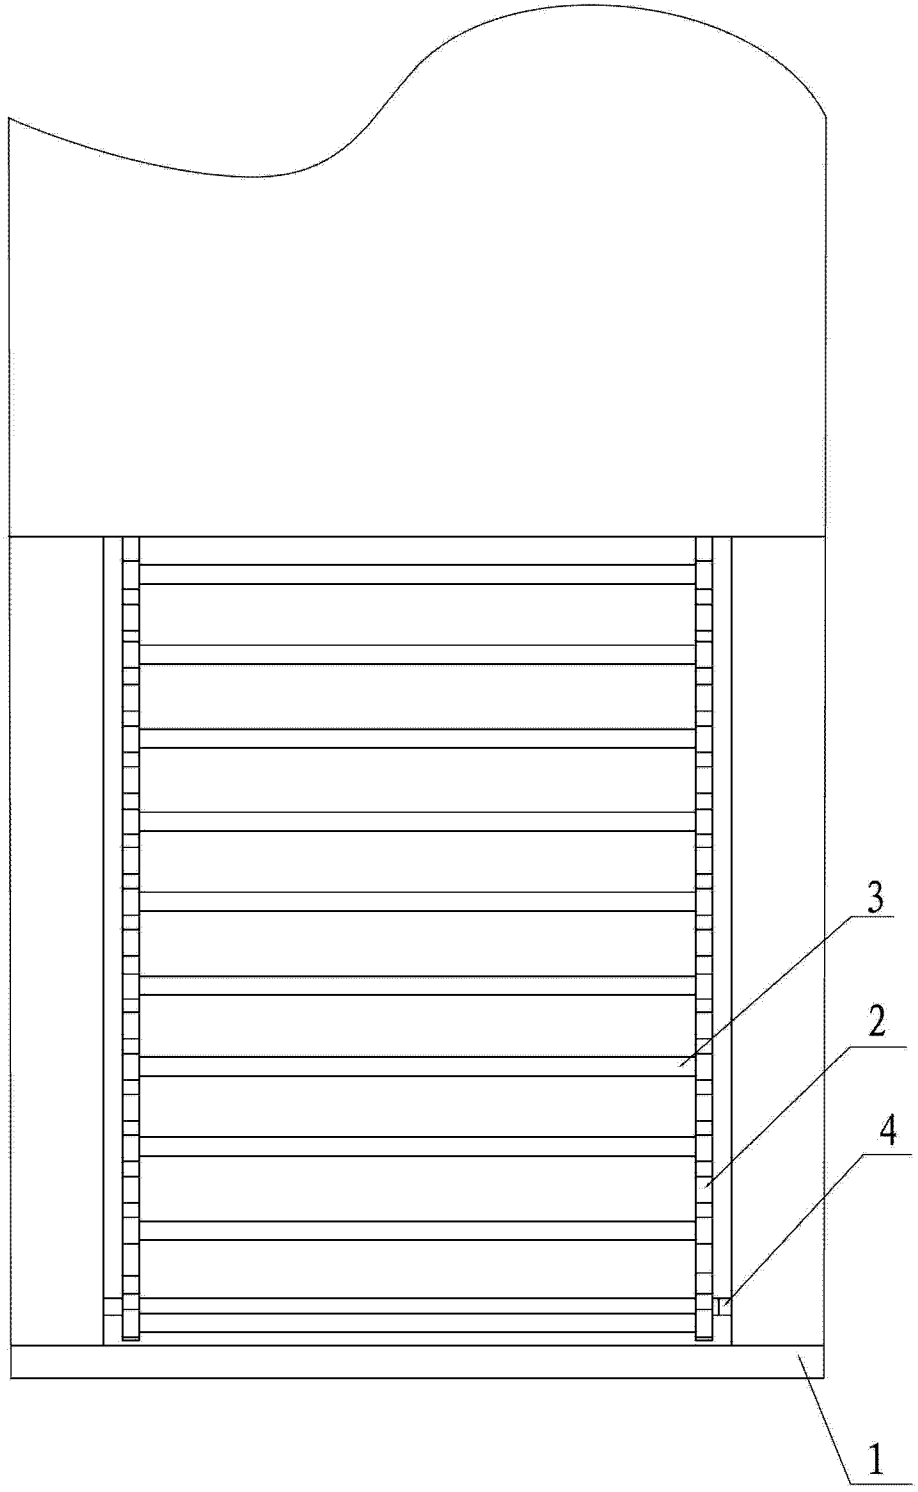


图 1

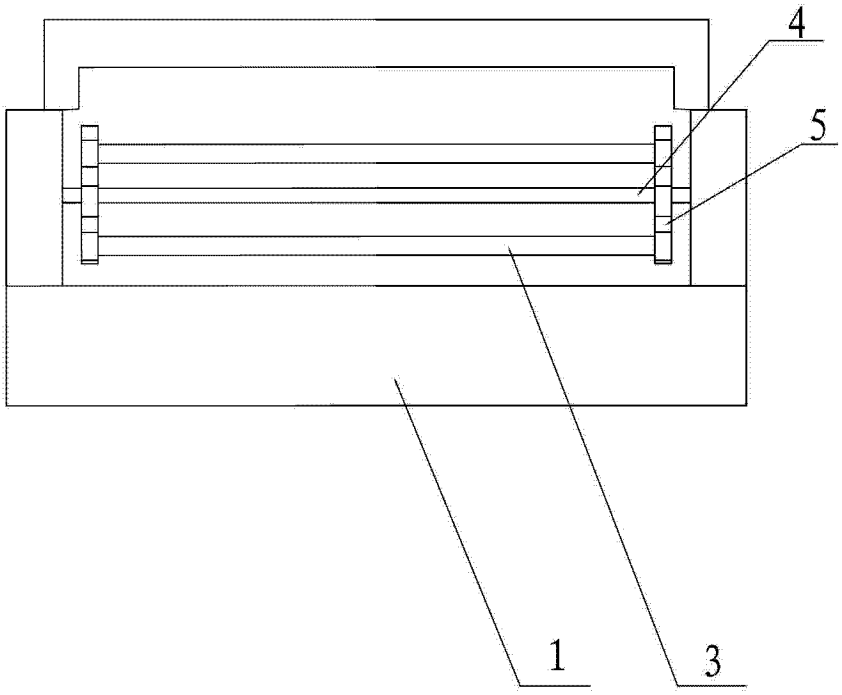


图 2