(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202828828 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220494358.0

(22)申请日 2012.09.26

(73)专利权人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215156 江苏省苏州市吴中区胥口镇越湖路南侧苏州互强工业设备有限公司

(72)发明人 胡铁强

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 43/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

自动开停机生产线

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动开停机生产线，包括皮带输送机和操作台；所述皮带输送机上设有电控箱，电控箱内设置有手动开关和定时器；所述操作台设置在皮带输送机两侧；所述皮带输送机包括机架、驱动马达、减速轮、皮带托辊和皮带；所述驱动马达、减速轮和皮带托辊设置在机架上，驱动马达通过传送带驱动减速轮；所述皮带设置在皮带托辊和减速轮上。通过上述方式，本实用新型能够实现生产线的自动定时开停机功能，简便有效，安全可靠。

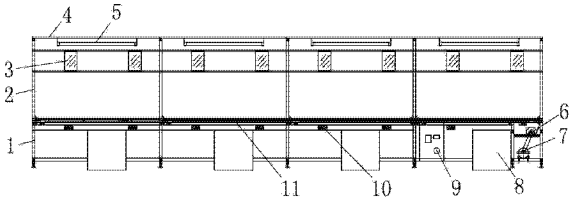

CN 202828828 U

1. 一种自动开停机生产线，包括皮带输送机和操作台；其特征在于：所述皮带输送机上设有电控箱，电控箱内设置有手动开关和定时器；所述操作台设置在皮带输送机两侧；所述皮带输送机包括机架、驱动马达、减速轮、皮带托辊和皮带；所述驱动马达、减速轮和皮带托辊设置在机架上，驱动马达通过传送带驱动减速轮；所述皮带设置在皮带托辊和减速轮上。

2. 根据权利要求 1 所述的自动开停机生产线，其特征在于：所述手动开关和定时器与驱动马达相连接。

3. 根据权利要求 1 所述的自动开停机生产线，其特征在于：所述机架上方设有支撑架，支撑架顶端固定有顶板；所述支撑架侧面上固定有工艺看板，所述顶板下底面上设有照明灯。

4. 根据权利要求 1 所述的自动开停机生产线，其特征在于：所述机架侧面对应操作台的位置设有插座。

自动开停机生产线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产线领域，特别是涉及一种自动开停机生产线。

背景技术

[0002] 传统的生产线为皮带输送机为主体的流水线，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备，现有的生产线开停机需要人工控制，操作不便，特别是具有多条生产线的车间，多条皮带机的开停机时间难以平衡和控制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种自动开停机生产线，能够实现生产线的自动定时开停机功能，简便有效，减少开停机时间控制操作难度，安全可靠。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种自动开停机生产线，包括皮带输送机和操作台；所述皮带输送机上设有电控箱，电控箱内设置有手动开关和定时器；所述操作台设置在皮带输送机两侧；所述皮带输送机包括机架、驱动马达、减速轮、皮带托辊和皮带；所述驱动马达、减速轮和皮带托辊设置在机架上，驱动马达通过传送带驱动减速轮；所述皮带设置在皮带托辊和减速轮上。

[0005] 优选的是，所述手动开关和定时器与驱动马达相连接。

[0006] 优选的是，所述机架上方设有支撑架，支撑架顶端固定有顶板；所述支撑架侧面上固定有工艺看板，所述顶板下底面上设有照明灯。

[0007] 优选的是，所述机架侧面对应操作台的位置设有插座。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型能够实现生产线的自动定时开停机功能，安全可靠。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型自动开停机生产线的主视示意图；

[0010] 图 2 是所示自动开停机生产线的俯视示意图；

[0011] 附图中各部件的标记如下：1、机架；2、支撑架；3、工艺看板；4、顶板；5、照明灯；6、减速轮；7、驱动马达；8、操作台；9、定时器；10、插座；11、皮带。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 请参阅图 1 至图 2，本实用新型实施例包括：

[0014] 一种自动开停机生产线，包括皮带输送机和操作台 8；所述皮带输送机上设有电控箱，电控箱内设置有手动开关和定时器 9，所述手动开关和定时器 9 与驱动马达 7 相连接；

所述操作台 8 设置在皮带输送机两侧；所述皮带输送机包括机架 1、驱动马达 7、减速轮 6、皮带托辊和皮带 11；所述驱动马达 7、减速轮 6 和皮带托辊设置在机架 1 上，驱动马达 7 通过传送带驱动减速轮 6；所述皮带 11 设置在皮带托辊和减速轮 6 上；所述机架 1 上方设有支撑架 2，支撑架 2 顶端固定有顶板 4；所述支撑架 2 侧面上固定有工艺看板 3，所述顶板 4 下底面上设有照明灯 5；所述机架 1 侧面对应操作台 8 的位置设有插座 10。通过对电控箱内的定时器 9 进行设置，便能够实现生产线的自动定时开停机功能，简便有效，多条生产线的开停机时间能够有效的平衡控制，减少了操作难度，安全可靠。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

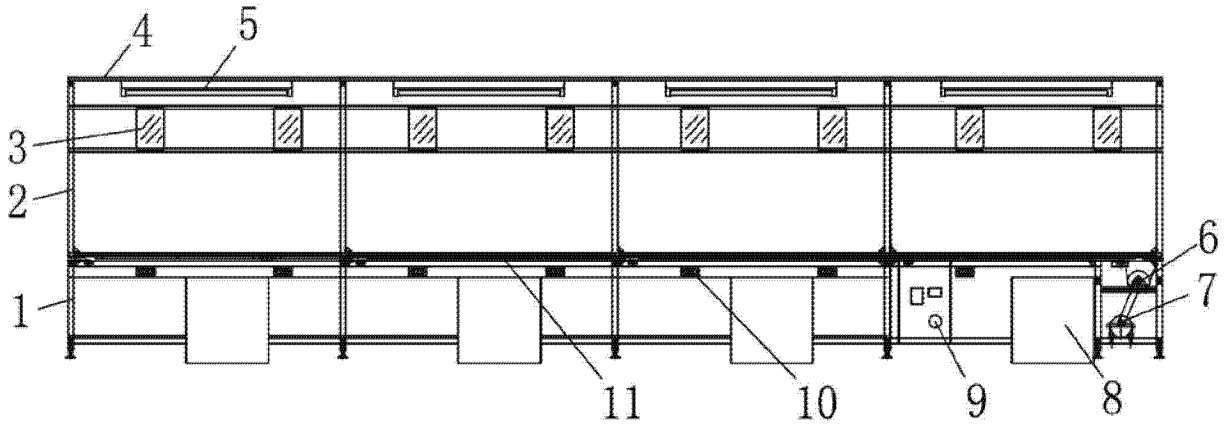


图 1

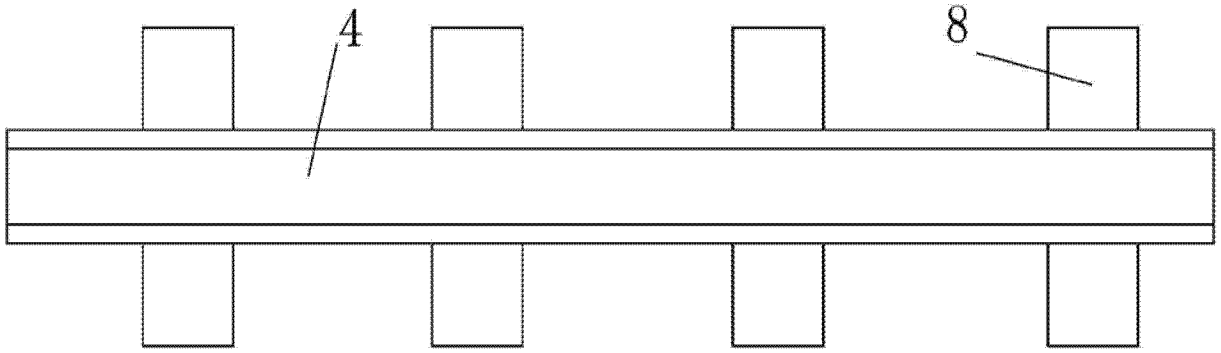


图 2