(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202903985 U
(45)授权公告日 2013.04.24

(21)申请号 201220483896.X

(22)申请日 2012.09.21

(73)专利权人 深圳市冠豪工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区观澜街道启明社区观天路老二新工业园 1 栋一层

(72)发明人 刘国强

(74)专利代理机构 深圳市国科知识产权代理事务所（普通合伙）44296
代理人 陈永辉 刘强身

(51)Int.Cl.
G01R 31/44(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于LED灯老化测试的多功能工装板

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于LED灯老化测试的多功能工装板，它包括一基板，具有一安装表面；至少一个LED灯泡老化块，所述LED灯泡老化块包括载板及设置于载板上的数个用于安装LED灯泡的灯泡座；两个LED灯管老化块，所述LED灯管老化块包括安装板及设置于安装板上的数个用于安装LED灯管的灯管座；所述至少一个LED灯泡老化块安装于基板的安装表面上，所述两LED灯管老化块中的其中一LED灯管老化块固定连接于所述基板的一端，另一LED灯管老化块通过锁紧件与所述基板的另一端活动连接，以使LED灯管老化块可沿所述基板长度方向滑动。其有益效果在于：本实用新型结构简单，使用方便，可对不同长度的灯管、各种节能LED灯泡进行老化测试，还可以实现对LED灯泡和LED灯管同时老化，老化测试的工作效率高。

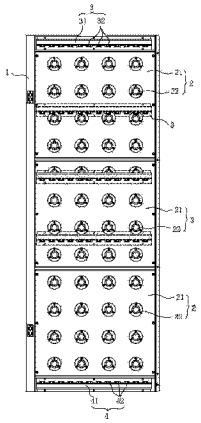

CN 202903985 U

1. 一种用于 LED 灯老化测试的多功能工装板，其特征在于：它包括

一基板，具有一安装表面；

至少一个 LED 灯泡老化块，所述 LED 灯泡老化块包括载板及设置于载板上的数个用于安装 LED 灯泡的灯泡座；

两个 LED 灯管老化块，所述 LED 灯管老化块包括安装板及设置于安装板上的数个用于安装 LED 灯管的灯管座；

所述至少一个 LED 灯泡老化块沿所述基板的长度方向依次安装于基板的安装表面上，所述两 LED 灯管老化块中的其中一 LED 灯管老化块固定连接于所述基板的一端，另一 LED 灯管老化块通过锁紧件与所述基板的另一端活动连接，以使 LED 灯管老化块可沿所述基板长度方向滑动。

2. 根据权利要求 1 所述的用于 LED 灯老化测试的多功能工装板，其特征在于：所述 LED 灯泡老化块为三块，所述三块 LED 灯泡老化块沿所述基板的长度方向依次安装于基板的安装表面。

一种用于 LED 灯老化测试的多功能工装板

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及 LED 灯测试辅助装置，尤其涉及一种用于 LED 灯老化测试的多功能工装板。

【背景技术】

[0002] 电子产品出厂前的通电测试，需要一定时间进行正常工作状态下的检测，以检查是否有不稳定的电子原件或者焊接问题，95% 以上的问题会在这个阶段显示出来。即可以避免售出后出现问题，导致售后服务以及影响消费者的使用，这个过程称为老化，LED 灯的老化主要是对整灯做个点亮测试，就是将灯放在固定的温度下一直点亮，一般是在 50° C 下点亮 8 小时，而老化测试一般是将多个 LED 灯装在工装板上进行测试，现有的工装板功能单一，只能进行 LED 灯泡或 LED 灯管老化测试，这样单一功能的工装板，使用不方便，老化测试效率低，不能满足于批量生产中的需要。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的在于有效克服上述技术的不足，提供一种结构简单、可同时对 LED 灯管、LED 灯泡等进行老化测试，测试效率高的用于 LED 灯老化测试的多功能工装板。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种用于 LED 灯老化测试的多功能工装板，它包括

[0005] 一基板，具有一安装表面；

[0006] 至少一个 LED 灯泡老化块，所述 LED 灯泡老化块包括载板及设置于载板上的数个用于安装 LED 灯泡的灯泡座；

[0007] 两个 LED 灯管老化块，所述 LED 灯管老化块包括安装板及设置于安装板上的数个用于安装 LED 灯管的灯管座；

[0008] 所述至少一个 LED 灯泡老化块沿所述基板的长度方向依次安装于基板的安装表面上，所述两 LED 灯管老化块中的其中一 LED 灯管老化块固定连接于所述基板的一端，另一 LED 灯管老化块通过锁紧件与所述基板的另一端活动连接，以使 LED 灯管老化块可沿所述基板长度方向滑动。

[0009] 优选地，所述 LED 灯泡老化块为三块，所述三块 LED 灯泡老化块沿所述基板的长度方向依次安装于基板的安装表面。

[0010] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型结构简单，使用方便，可对不同长度的灯管、各种节能 LED 灯泡进行老化测试，还可以实现对 LED 灯泡和 LED 灯管同时老化，具体的，在灯泡座上安装 LED 灯泡或在灯管座上依次安装 LED 灯管通电后，即可对 LED 灯泡或 LED 灯管进行老化测试，同时在灯泡座上安装 LED 灯泡，在灯管座上安装 LED 灯管，通电后即可同时进行 LED 灯泡及 LED 灯管的老化测试，实现了产品的多功能化，提高了老化测试的工作效率，同时降低灯具老化的成本。此外，通过调节基板一端的灯泡座在基板上的位置，即可适应不同长度的 LED 灯管，实现对不同长度灯管的老化测试，其使用方便，进一步提高老化

测试效率。

【附图说明】

[0011] 图 1 为本实用新型的主视图；

[0012] 图 2 为本实用新型的左视图；

[0013] 图中：基板 1； LED 灯泡老化块 2； 载板 21； 灯泡座 22； 活动 LED 灯管老化块 3； 固定 LED 灯管老化块 4； 安装板 31（41）； 灯管座 32（42）。

【具体实施方式】

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0015] 参照图 1 所示，本实用新型揭示的用于 LED 灯老化测试的多功能工装板，它包括一基板 1、至少一个 LED 灯泡老化块 2 及两个 LED 灯管老化块，其中，所述的基板 1 具有一安装表面；所述 LED 灯泡老化块 2 包括载板 21 及设置于载板 21 上的数个用于安装 LED 灯泡的灯泡座 22，当 LED 灯泡安装在灯泡座 22 上后，灯泡座 22 与外部电源连接，即可对 LED 灯泡进行老化测试；每个 LED 灯管老化块包括安装板 31、41 及设置于安装板 31、41 上的数个用于安装 LED 灯管的灯管座 32、42，当 LED 灯管安装在灯管座 32、42 上后，灯管座 32、42 与外部电源连接，即可对 LED 灯管进行老化测试。

[0016] 本实施例中，所述的 LED 灯泡老化块 2 为三块，三块 LED 灯泡老化块 2 沿所述基板 1 的长度方向依次安装于基板 1 的安装表面，每块 LED 灯泡老化块 2 上安装 16 个灯泡座 22，三个 LED 灯泡老化块 2 可对同时对 48 个 LED 灯泡进行老化测试。所述两 LED 灯管老化块中的其中一 LED 灯管老化块固定连接于所述基板 1 的一端，另一 LED 灯管老化块通过锁紧件与所述基板 1 的另一端活动连接，以使 LED 灯管老化块可沿所述基板 1 长度方向滑动，与基板 1 一端固定的 LED 灯管老化块为固定 LED 灯管老化块 4，与基板 1 另一端活动连接的 LED 灯管老化块为活动 LED 灯管老化块 3。较佳的，两个 LED 灯管老化块上分别设有 36 个对应灯管座 32、42，可同时对 36 根 LED 灯管进行老化测试。

[0017] 本实施例中，在所述基板 1 的两侧分别设置滑槽，活动 LED 灯管老化块 3 的两端设有可沿所述滑槽内滑动的滑动杆，滑动杆外侧端部设有锁紧螺母，通过锁紧螺母的松紧使 LED 灯管老化块与基板 1 固定，由此实现活动连接，可以理解的是，活动 LED 灯管老化块 3 与基板 1 之间的活动连接结构还可以是现有技术中其他任意结构，满足活动 LED 灯管老化块 3 可沿所述基板 1 长度方向滑动即可。

[0018] 当需要对较长的 LED 灯管进行老化测试时，将锁紧螺母拧松，将活动 LED 灯管老化块 3 向远离固定 LED 灯管老化块 4 等方向移动，以使 LED 灯管可刚好安装于固定 LED 灯管老化块 4 与活动 LED 灯管老化块 3 上对应的两灯管座 32、42 之间，同理，当需要对较短的 LED 灯管进行老化测试时，将锁紧螺母拧松，将活动 LED 灯管老化块 3 向靠近固定 LED 灯管老化块 4 等方向移动。图 2 中，显示了活动 LED 灯管老化块 3 在基板 1 上的四个位置，即可对四种不同长度的 LED 灯管进行老化测试。

[0019] 综上，本实用新型结构简单，使用方便，可对不同长度的灯管、各种节能 LED 灯泡进行老化测试，还可以实现对 LED 灯泡和 LED 灯管同时老化，具体进行老化测试中，在灯泡座 22 上安装 LED 灯泡或在灯管座 32、42 上依次安装 LED 灯管通电后，即可对 LED 灯泡或 LED

灯管进行老化测试，同时在灯泡座 22 上安装 LED 灯泡，在灯管座 32、42 上安装 LED 灯管，通电后即可同时进行 LED 灯泡及 LED 灯管的老化测试，实现了产品的多功能化，提高了老化测试的工作效率，同时降低灯具老化的成本。此外，通过调节基板 1 一端的灯泡座 22 在基板 1 上的位置，即可适应不同长度的 LED 灯管，实现对不同长度灯管的老化测试，其使用方便，进一步提高老化测试效率。

[0020] 以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例，上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内，可以出现各种变形及修改，凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换，均属于本实用新型所保护的范围。

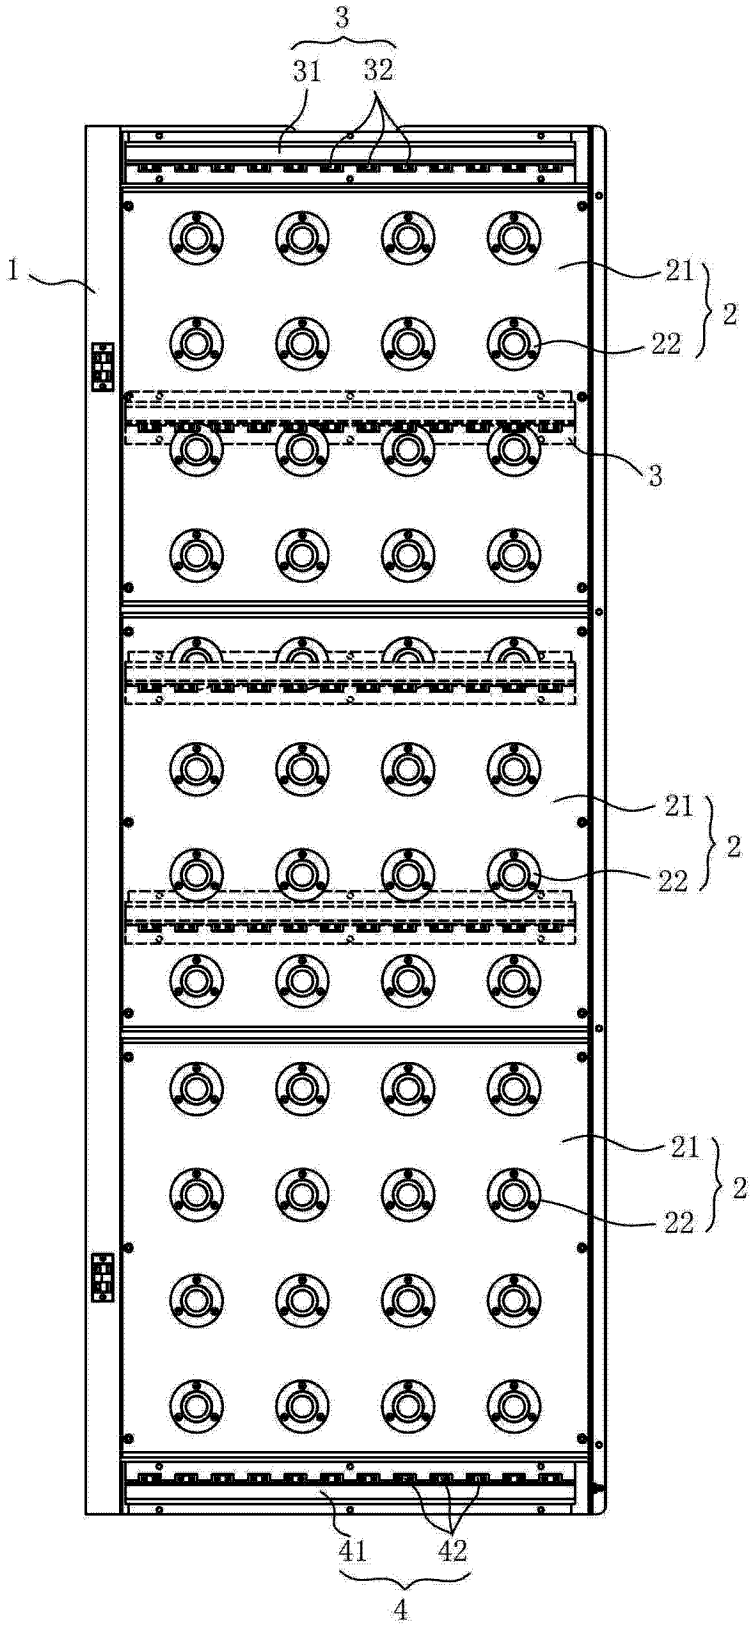


图 1

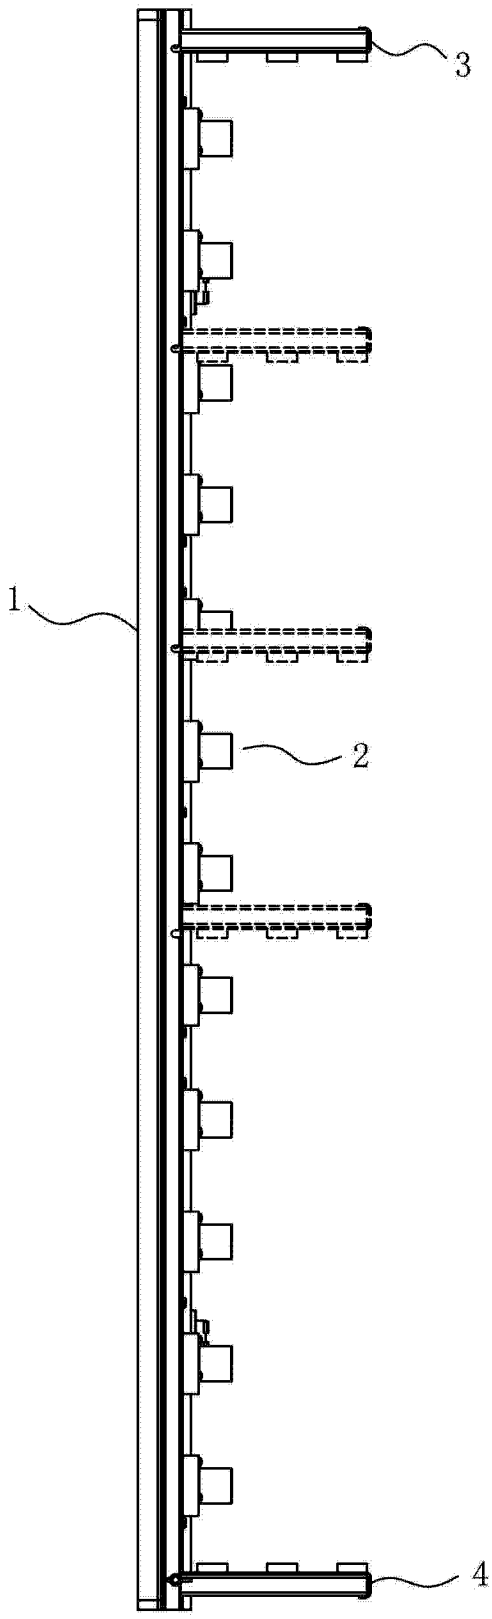


图 2