(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211517426 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201922364627.6

(22)申请日 2019.12.25

(73)专利权人 上海岩本工业设备制造有限公司
地址 201503 上海市金山区朱泾镇鸿安路288号3号楼1层

(72)发明人 顾培良

(74)专利代理机构 上海昱泽专利代理事务所（普通合伙）31341
代理人 周晶晶

(51)Int.Cl.
B25H 1/12(2006.01)
B25H 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可移动液压升降式车间工作台

(57)摘要

本实用新型公开了一种可移动液压升降式车间工作台，包括副工作台和支撑底座，所述支撑底座下端固定连接有支撑柱，所述支撑底座上端固定安装有电动液压缸，所述电动液压缸的伸缩端与副工作台的底面固定连接，所述主工作台的上端面通过合页铰接有主工作台，所述主工作台两侧开有纵向收纳槽，所述收纳槽内通过铰接轴连接放置有伸缩支杆，所述副工作台的后端面固定连接有挂架，本实用新型在工作台一侧安装有可挂放各类工具的挂架，工具取用方便且收纳简单，设有主工作台和副工作台两个工作台，在操作面积不够时，主工作台通过合页和伸缩支杆旋转至与副工作台水平，工作台面积被扩大，提高了实用性。

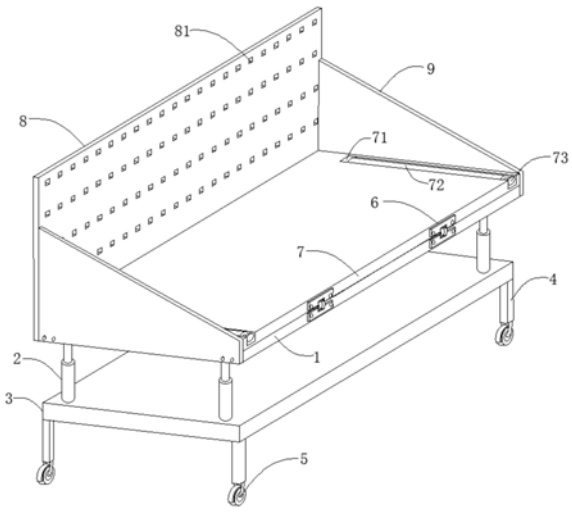

CN 211517426 U

1.一种可移动液压升降式车间工作台,包括副工作台(1)和支撑底座(3),其特征在于:所述支撑底座(3)下端四个边角处固定连接有支撑柱(4),所述支撑柱(4)下方安装有万向轮(5),所述支撑底座(3)上端四个边角处固定安装有电动液压缸(2),所述电动液压缸(2)的伸缩端与副工作台(1)的底面四个边角处固定连接,所述副工作台(1)的上端面通过合页(6)铰接有主工作台(7),所述主工作台(7)的两侧开有纵向的收纳槽(71),所述收纳槽(71)的闭合端两侧通过铰接轴连接放置有伸缩支杆(72),所述伸缩支杆(72)的末端固定安装有支脚(73),所述副工作台(1)的后端面固定连接有挂架(8),所述挂架(8)上开有若干均匀分布的挂孔(81),所述挂架(8)的两侧固定连接有挡板(9)。

2.根据权利要求1所述的一种可移动液压升降式车间工作台,其特征在于:所述合页(6)的两折叠页分别位于副工作台(1)和主工作台(7)的前端面,合页(6)为180°铰接合页。

3.根据权利要求1所述的一种可移动液压升降式车间工作台,其特征在于:所述挡板(9)通过螺栓与副工作台(1)的左右两端固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种可移动液压升降式车间工作台,其特征在于:所述主工作台(7)的宽度小于等于副工作台(1)的宽度。

5.根据权利要求1所述的一种可移动液压升降式车间工作台,其特征在于:所述副工作台(1)一侧外壁安装有控制开关,控制开关与电动液压缸(2)电性连接。

一种可移动液压升降式车间工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工作台技术领域，具体为一种可移动液压升降式车间工作台。

背景技术

[0002] 车间工作台适用于模具、钳工、检测、维修、组装等各种不同应用场合，具有良好的耐腐蚀性、抗冲击性和承重能力，工作台采用优质冷轧钢板制作而成，牢固平稳，根据实用需求安装有滑轮方便移动，根据使用者身高不同可调节工作台高度，现有的可移动液压升降式工作台装配的用于工具收纳的吊柜不方便使用者的取用，工具使用时堆放在台面上减小了操作面积，且工作台的台面面积固定，存在产品安放时面积不够用的情况。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可移动液压升降式车间工作台，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可移动液压升降式车间工作台，包括副工作台和支撑底座，所述支撑底座下端四个边角处固定连接有支撑柱，所述支撑柱下方安装有万向轮，所述支撑底座上端四个边角处固定安装有电动液压缸，所述电动液压缸的伸缩端与副工作台的底面四个边角处固定连接，所述主工作台的上端面通过合页铰接有主工作台，所述主工作台的两侧开有纵向的收纳槽，所述收纳槽的闭合端两侧通过铰接轴连接放置有伸缩支杆，所述伸缩支杆的末端固定安装有支脚，所述副工作台的后端面固定连接有挂架，所述挂架上开有若干均匀分布的挂孔，所述挂架的两侧固定连接有挡板。

[0005] 优选的，所述合页的两折叠页分别位于副工作台和主工作台的前端面，合页为180°铰接合页。

[0006] 优选的，所述挡板通过螺栓与主工作台的左右两端固定连接。

[0007] 优选的，所述主工作台的宽度小于等于副工作台的宽度。

[0008] 优选的，所述副工作台一侧外壁安装有控制开关，控制开关与电动液压缸电性连接。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种可移动液压升降式车间工作台，在工作台一侧安装有可挂放各类工具的挂架，使工具取用方便且收纳简单，设有主工作台和副工作台两个工作台，在操作面积不够时，主工作台通过合页和伸缩支杆旋转至与副工作台水平，工作台面积被扩大，提高了实用性。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型侧视图；

[0012] 图中：1副工作台、2电动液压缸、3支撑底座、4支撑柱、5万向轮、6合页、7主工作台、

71收纳槽、72伸缩支杆、73支脚、8挂架、81挂孔、9挡板。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 1.请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种可移动液压升降式车间工作台，包括副工作台1和支撑底座3，所述支撑底座3下端四个边角处固定连接有支撑柱4，所述支撑柱4下方安装有万向轮5，所述支撑底座3上端四个边角处固定安装有电动液压缸2，所述电动液压缸2的伸缩端与副工作台1的底面四个边角处固定连接，副工作台1一侧外壁安装有控制开关，控制开关与电动液压缸2电性连接，通过控制开关控制电动液压缸2的伸缩调节工作台的高度，适应不同工作人员的使用习惯，所述副工作台1的上端面通过合页6铰接有主工作台7，合页6的两折叠页分别位于副工作台1和主工作台7的前端面，合页6为180°铰接合页，优选的合页6的数量为2个，主工作台7的宽度小于等于副工作台1的宽度，所述主工作台7的两侧开有纵向的收纳槽71，所述收纳槽71的闭合端两侧通过铰接轴连接放置有伸缩支杆72，所述伸缩支杆72的末端固定安装有支脚73，当主工作台7操作面积不够时，拉动伸缩支杆72使主工作台7绕合页6旋转180°至水平面，转动伸缩支杆72至与底面垂直，对主工作台7起支撑，调节伸缩支杆72长度使支脚73立于底面，工作台的面积被扩大，所述副工作台1的后端面固定连接有挂架8，所述挂架8上开有若干均匀分布的挂孔81，挂孔81可挂放各类工具挂钩和放置架，将工具挂放在挂架8上取用方便无需翻找，减少了工具对工作台的占用面积，所述挂架8的两侧固定连接有挡板9，挡板9通过螺栓与副工作台1的左右两端固定连接，挡板9防止工作台上的工具盒零件掉落。

[0015] 工作原理：使用时，将各类工具挂钩和放置架挂在挂孔81上，工具放置在相应的挂钩和放置架上，取用方便，通过控制开关调节电动液压缸的伸缩端进行高度调节，在主工作台7上进行相应的操作，当主工作台7的操作面积不能满足需求时，拉动收纳槽71中的神作支杆，从而带动主工作台7绕合页6旋转180°至水平面，转动伸缩支杆72至与底面垂直，调节伸缩支杆72长度使支脚73立于底面，工作台的面积被扩大。

[0016] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

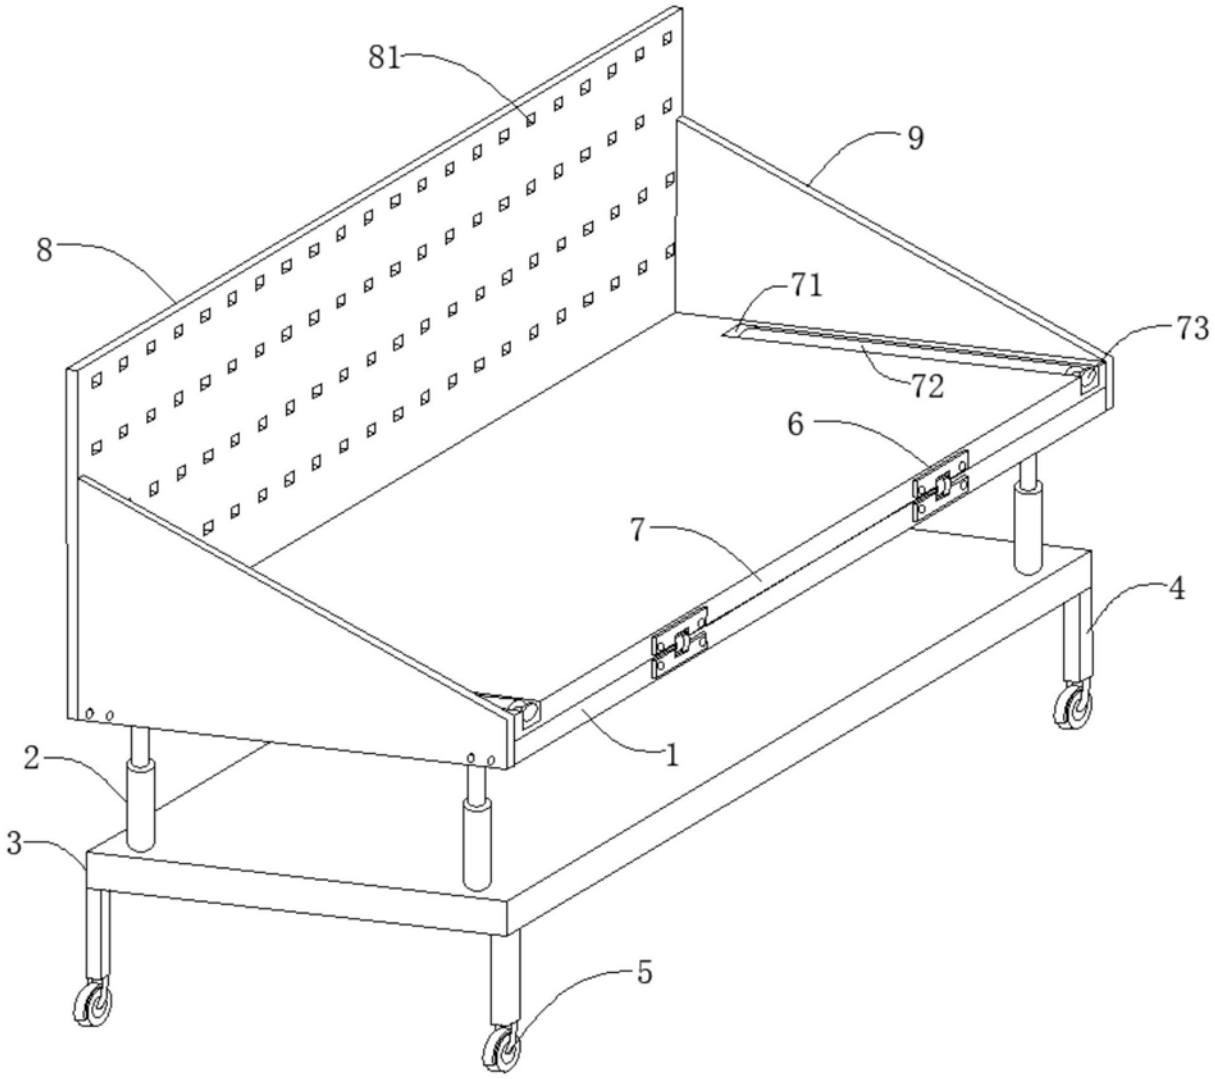


图1

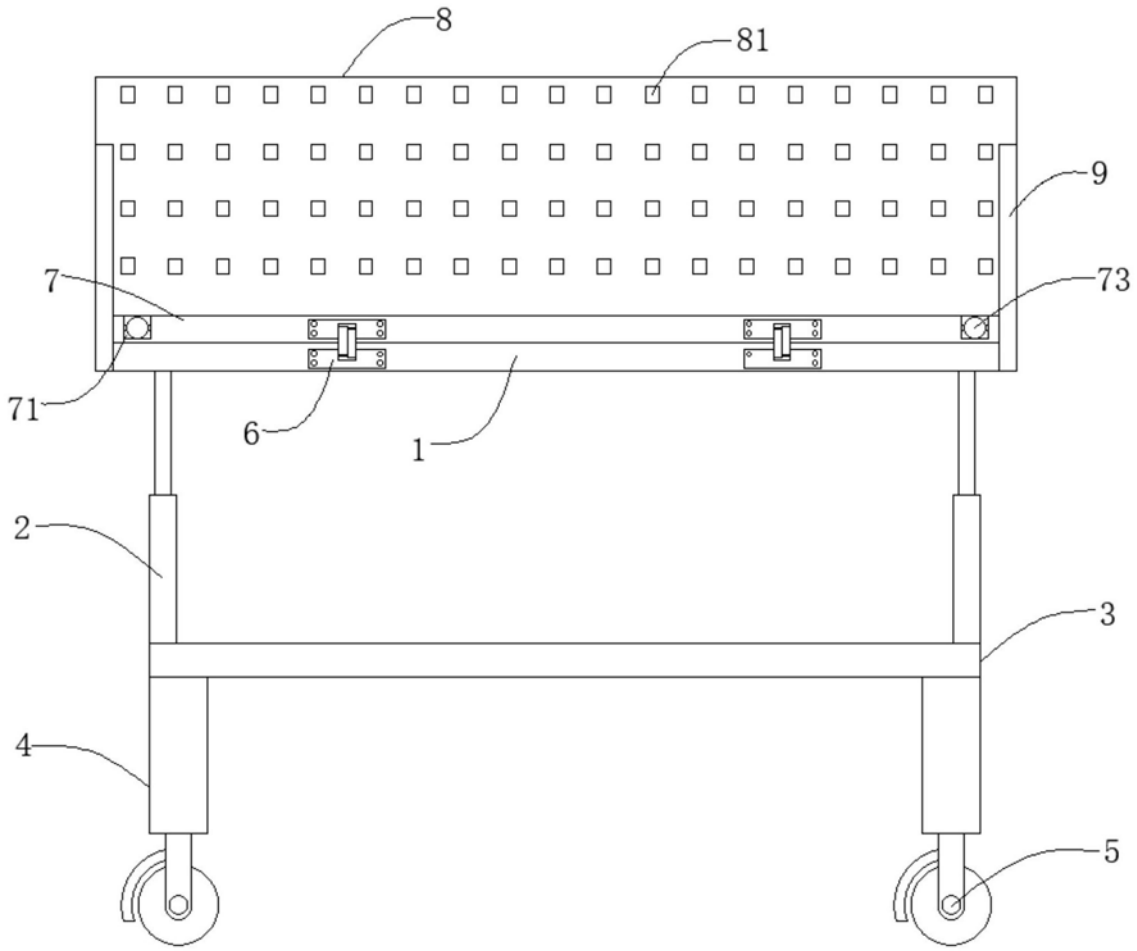


图2