(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211643692 U
(45)授权公告日 2020.10.09

(21)申请号 201922086141.0

(22)申请日 2019.11.28

(73)专利权人 昆山麦锐特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇迎宾东路189号

(72)发明人 梁国墝

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.
B65G 41/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

送纸机伸缩臂机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种送纸机伸缩臂机构，涉及瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域，包括固定臂和伸缩臂，所述伸缩臂和固定臂滑动连接，所述伸缩臂和固定臂之间设置有供伸缩臂滑动的滑动机构，所述固定臂上设置有用于驱动伸缩臂伸出或缩回的驱动机构，还包括设置在固定臂上用于控制驱动机构驱动的控制机构，所述驱动机构与控制机构电气连接，本实用新型中的伸缩臂相对固定臂滑动来调节送纸机的输送行程，使得送纸机可以适用不同长度的纸板，也使得换单时操作起来简单方便，省时省力。

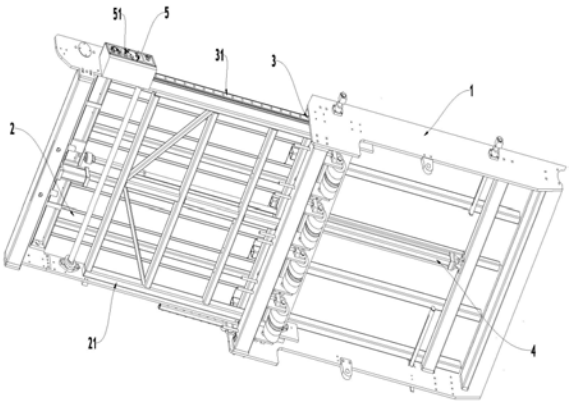

CN 211643692 U

1.送纸机伸缩臂机构,其特征在于:包括固定臂(1)和伸缩臂(2),所述伸缩臂(2)和固定臂(1)滑动连接,所述伸缩臂(2)和固定臂(1)之间设置有供伸缩臂(2)滑动的滑动机构(3),所述固定臂(1)上设置有用于驱动伸缩臂(2)伸出或缩回的驱动机构(4),还包括设置在固定臂(1)上用于控制驱动机构(4)驱动的控制机构(5),所述驱动机构(4)与控制机构(5)电气连接。

2.如权利要求1所述的送纸机伸缩臂机构,其特征在于:所述驱动机构(4)包括油缸,所述油缸的一端与固定臂(1)固定连接,所述油缸的驱动轴与伸缩臂(2)远离固定臂(1)的一端固定连接。

3.如权利要求1所述的送纸机伸缩臂机构,其特征在于:所述滑动机构(3)包括设置在伸缩臂(2)两侧的滑轨(31)和设置在固定臂(1)上对应位置处的滑块,所述滑块与滑轨(31)相对滑动。

4.如权利要求1所述的送纸机伸缩臂机构,其特征在于:所述滑动机构(3)包括设置在伸缩臂(2)两侧的滑块和设置在固定臂(1)上对应位置处的滑轨(31),所述滑块与滑轨(31)相对滑动。

5.如权利要求1所述的送纸机伸缩臂机构,其特征在于:所述伸缩臂(2)包括伸缩臂框架(21),所述伸缩臂框架(21)上设置有加固作用的加强板。

6.如权利要求1所述的送纸机伸缩臂机构,其特征在于:所述控制机构(5)包括用于控制驱动机构(4)启停的开关件(51)。

送纸机伸缩臂机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓦楞纸行业的自动化纸板输送设备领域，特别涉及送纸机伸缩臂机构。

背景技术

[0002] 送纸机输送的纸板有长有短，需要根据纸板不同的长度调节送纸机输送的行程，现有社会中没有伸缩机构的送纸机在生产换单(换不同长度的纸板)时需要靠移动机器来定位尺寸，操作十分不方便，且费时费力。

实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种通过调节伸缩臂机构就可以调节送纸机输送行程的送纸机伸缩臂机构。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：送纸机伸缩臂机构，包括固定臂和伸缩臂，所述伸缩臂和固定臂滑动连接，所述伸缩臂和固定臂之间设置有供伸缩臂滑动的滑动机构，所述固定臂上设置有用于驱动伸缩臂伸出或缩回的驱动机构，还包括设置在固定臂上用于控制驱动机构驱动的控制机构，所述驱动机构与控制机构电气连接，所述伸缩臂相对固定臂滑动来调节送纸机的输送行程，使得送纸机可以适用不同长度的纸板，也使得换单时操作起来简单方便，省时省力，所述驱动机构用于驱动伸缩臂相对固定臂滑动，所述滑动机构用于供伸缩臂滑动，所述控制机构用于控制驱动机构驱动伸缩臂滑动。

[0005] 进一步的是：所述驱动机构包括油缸，所述油缸的一端与固定臂固定连接，所述油缸的驱动轴与伸缩臂远离固定臂的一端固定连接，所述油缸用于驱动伸缩臂相对固定臂滑动。

[0006] 进一步的是：所述滑动机构包括设置在伸缩臂两侧的滑轨和设置在固定臂上对应位置处的滑块，所述滑块与滑轨相对滑动。

[0007] 进一步的是：所述滑动机构包括设置在伸缩臂两侧的滑块和设置在固定臂上对应位置处的滑轨，所述滑块与滑轨相对滑动。

[0008] 进一步的是：所述伸缩臂包括伸缩臂框架，所述伸缩臂框架上设置有加固作用的加强板，所述加强板用于加固伸缩臂框架。

[0009] 进一步的是：所述控制机构包括用于控制驱动机构启停的开关件，所述开关件用于控制驱动机构驱动伸缩臂滑动。

[0010] 本实用新型的有益效果是：本实用新型中的伸缩臂相对固定臂滑动来调节送纸机的输送行程，使得送纸机可以适用不同长度的纸板，也使得换单时操作起来简单方便，省时省力。

附图说明

[0011] 图1为送纸机伸缩臂机构的结构示意图；

[0012] 图中标记为:1、固定臂;2、伸缩臂;3、滑动机构;4、驱动机构;5、控制机构;21、伸缩臂框架;31、滑轨;51、开关件。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0014] 如图1所示的送纸机伸缩臂机构,包括固定臂1和伸缩臂2,所述伸缩臂2和固定臂1滑动连接,所述伸缩臂2和固定臂1之间设置有供伸缩臂2滑动的滑动机构3,所述固定臂1上设置有用于驱动伸缩臂2伸出或缩回的驱动机构4,还包括设置在固定臂1上用于控制驱动机构4驱动的控制机构5,所述驱动机构4与控制机构5电气连接,所述伸缩臂2相对固定臂1滑动来调节送纸机的输送行程,使得送纸机可以适用不同长度的纸板,也使得换单时操作起来简单方便,省时省力,所述驱动机构4用于驱动伸缩臂2相对固定臂1滑动,所述滑动机构3用于供伸缩臂2滑动,所述控制机构5用于控制驱动机构4驱动伸缩臂2滑动。

[0015] 在上述基础上,所述驱动机构4包括油缸,所述油缸的一端与固定臂1固定连接,所述油缸的驱动轴与伸缩臂2远离固定臂1的一端固定连接,所述油缸用于驱动伸缩臂2相对固定臂滑动。

[0016] 在上述基础上,所述滑动机构3包括设置在伸缩臂2两侧的滑轨31和设置在固定臂1上对应位置处的滑块,所述滑块与滑轨31相对滑动。

[0017] 在上述基础上,所述滑动机构3包括设置在伸缩臂2两侧的滑块和设置在固定臂1上对应位置处的滑轨31,所述滑块与滑轨31相对滑动。

[0018] 在上述基础上,所述伸缩臂2包括伸缩臂框架21,所述伸缩臂框架21上设置有加固作用的加强板,所述加强板用于加固伸缩臂框架21。

[0019] 在上述基础上,所述控制机构5包括用于控制驱动机构4启停的开关件51,所述开关件51用于控制驱动机构4驱动伸缩臂2滑动,所述开关件可以是按钮也可以是手扳档,本实施案例中选用按钮。

[0020] 在上述基础上,当生产需要换单即需要调节送纸机输送行程时,手动操作开关件从而控制油缸驱动伸缩臂相对固定臂滑动,当伸缩臂滑动到需要的输送行程时,停止操作开关件即可。

[0021] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

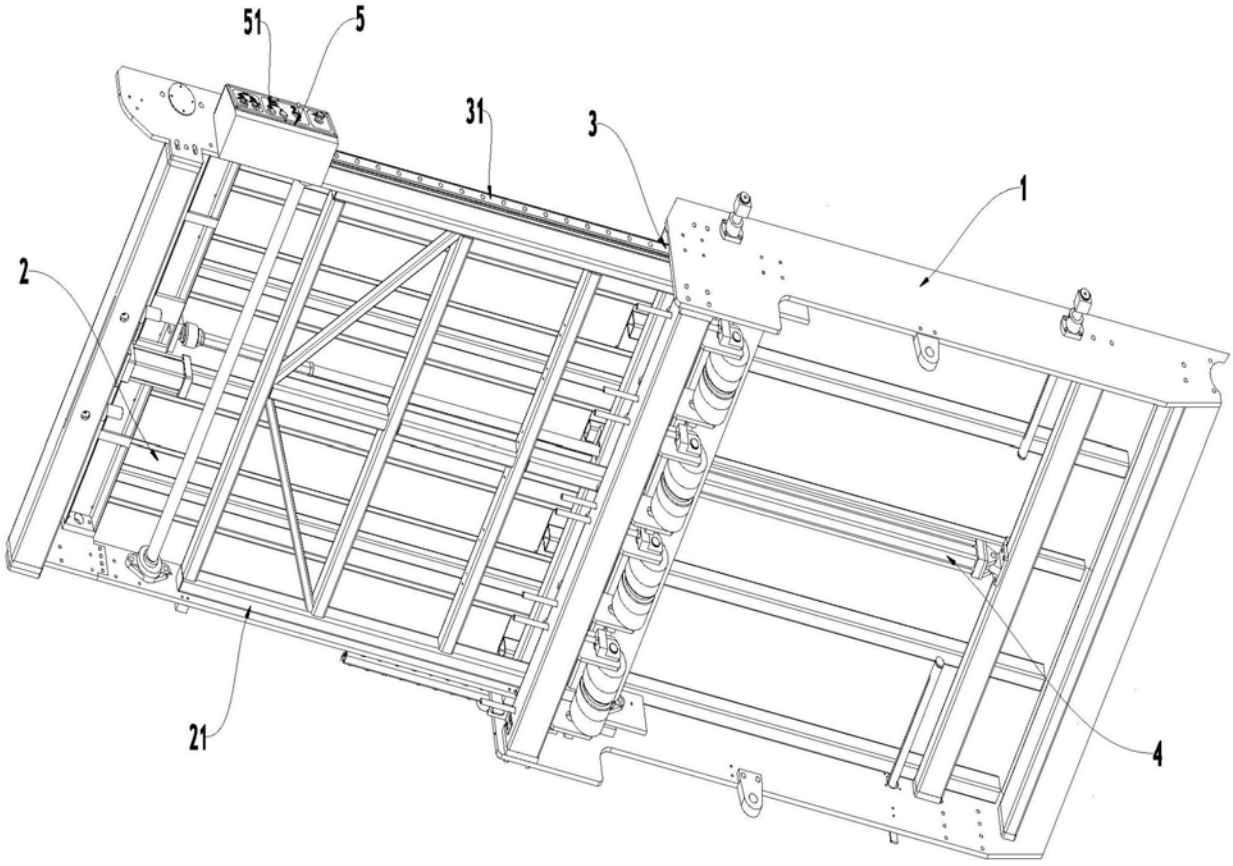


图1