(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214191236 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202023043234.4

(22)申请日 2020.12.17

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 赵志伟 周忠源 李文杰

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 13/11(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种生产货物输送线用支撑侧板

(57)摘要

本实用新型公开了一种生产货物输送线用支撑侧板，包括采用铝合金材料制成的支撑侧板本体，所述支撑侧板本体截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，所述支撑侧板本体底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽，所述支撑侧板本体内侧中部设置有第二螺栓孔槽，内侧顶部设置有便于输送滚动安装的滚筒安装槽，所述支撑侧板本体顶部设有便于侧盖板扣接安装的扣接槽。本身申请中，辊筒输送机的电源输送线便于排布在G字形腔体结构内部，使输送线整洁美观；并且，本申请能够便于固定螺栓在第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽任何处均可以固定安装，保证安装固定螺栓的灵活性；便于滚筒在滚筒安装槽任何处均可以固定安装，保证安装滚筒的灵活性。

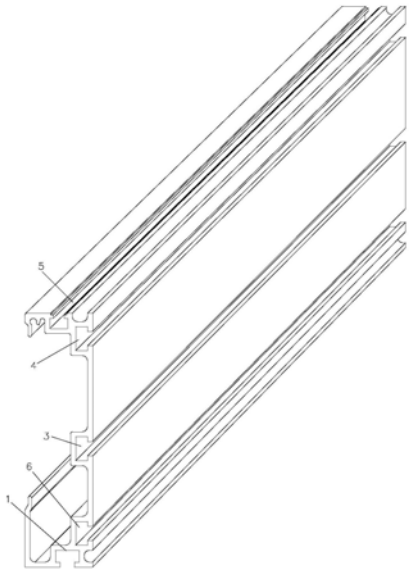

CN 214191236 U

1.一种生产货物输送线用支撑侧板,其特征在于:包括采用6063铝合金材料制成的支撑侧板本体(1),所述支撑侧板本体(1)截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构,所述支撑侧板本体(1)底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽(2),所述支撑侧板本体(1)内侧中部设置有第二螺栓孔槽(3),内侧顶部设置有便于输送滚动安装的滚筒安装槽(4),所述支撑侧板本体(1)顶部设有便于侧盖板扣接安装的扣接槽(5)。

2.根据权利要求1所述的生产货物输送线用支撑侧板,其特征在于:所述第一螺栓连接槽(2)、第二螺栓孔槽(3)、滚筒安装槽(4)及扣接槽(5)均为沿所述支撑侧板本体(1)长度方向的条状槽,且均延伸至所述支撑侧板本体(1)的两端。

3.根据权利要求1所述的生产货物输送线用支撑侧板,其特征在于:所述第一螺栓连接槽(2)、第二螺栓孔槽(3)、滚筒安装槽(4)及扣接槽(5)的截面均为C字形结构。

4.根据权利要求1所述的生产货物输送线用支撑侧板,其特征在于:所述支撑侧板本体(1)的棱角均通过圆形倒角过渡。

5.根据权利要求1所述的生产货物输送线用支撑侧板,其特征在于:所述支撑侧板本体(1)的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽(3)的备用螺栓槽(6)。

一种生产货物输送线用支撑侧板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产线货物输送技术领域，特别涉及一种生产货物输送线用支撑侧板。

背景技术

[0002] 辊筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。辊筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统。

[0003] 在现有技术中，辊筒输送机的滚筒主要安装于支撑侧板上，安装时电源输送线收纳紊乱，不美观，支撑侧板型号固定，不便于根据实际距离进行调节使用，螺栓装卸固定不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种生产货物输送线用支撑侧板，该支撑侧板便于电源输送线的收纳，使输送线整洁美观，支撑侧板长度可根据实际需求进行切割使用，便于灵活使用，而且螺栓装卸固定较为方便，便于检修。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种生产货物输送线用支撑侧板，包括采用6063铝合金材料制成的支撑侧板本体，所述支撑侧板本体截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，所述支撑侧板本体底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽，所述支撑侧板本体内侧中部设置有第二螺栓孔槽，内侧顶部设置有便于输送滚动安装的滚筒安装槽，所述支撑侧板本体顶部设有便于侧盖板扣接安装的扣接槽。

[0007] 所述第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、滚筒安装槽及扣接槽均为沿所述支撑侧板本体长度方向的条状槽，且均延伸至所述支撑侧板本体的两端。

[0008] 所述第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、滚筒安装槽及扣接槽的截面均为C字形结构。

[0009] 所述支撑侧板本体的棱角均通过圆形倒角过渡。

[0010] 所述支撑侧板本体的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽的备用螺栓槽。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 本申请在应用过程中，首先将支撑侧板本体通过第一螺栓连接槽利用螺栓固定在支架上，随后通过第二螺栓孔槽利用螺栓固定侧立的台板，并将滚筒通过轴承固定在侧立的台板上，再通过螺母将侧立的台板固定在滚筒安装槽上，随后即可对生产线上的货物进行输送，在本身申请中，辊筒输送机的电源输送线便于排布在G字形腔体结构内部，使输送线整洁美观；并且，第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、滚筒安装槽及扣接槽均为沿所述支撑侧板本体长度方向的条状槽，且均延伸至所述支撑侧板本体的两端，能够便于固定螺栓在

第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽任何处均可以固定安装，保证安装固定螺栓的灵活性；便于滚筒在滚筒安装槽任何处均可以固定安装，保证安装滚筒的灵活性，即便于支撑侧板长度可根据实际需求进行切割使用，便于灵活使用，而且螺栓装卸固定较为方便，便于检修。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的截面图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0016] 如图1-2所示，一种生产货物输送线用支撑侧板，包括采用6063铝合金材料制成的支撑侧板本体1，所述支撑侧板本体1截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，所述支撑侧板本体1底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽2，所述支撑侧板本体1内侧中部设置有第二螺栓孔槽3，内侧顶部设置有便于输送滚动安装的滚筒安装槽4，所述支撑侧板本体1顶部设有便于侧盖板扣接安装的扣接槽5。

[0017] 所述第一螺栓连接槽2、第二螺栓孔槽3、滚筒安装槽4及扣接槽5均为沿所述支撑侧板本体1长度方向的条状槽，且均延伸至所述支撑侧板本体1的两端。该设置主要是便于固定螺栓在第一螺栓连接槽2、第二螺栓孔槽3任何处均可以固定安装，保证安装固定螺栓的灵活性；便于滚筒在滚筒安装槽4任何处均可以固定安装，保证安装滚筒的灵活性；便于长条形侧盖板在扣接槽5上的对应扣接。

[0018] 所述第一螺栓连接槽2、第二螺栓孔槽3、滚筒安装槽4及扣接槽5的截面均为C字形结构。该设置主要是便于对螺栓、滚筒及侧盖板的扣接，从而便于快速安装。

[0019] 所述支撑侧板本体1的棱角均通过圆形倒角过渡。该设置使支撑侧板本体1整体上更美观，更圆润。

[0020] 所述支撑侧板本体1的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽3的备用螺栓槽6。该设置主要是便于在第二螺栓孔槽3相应位置不便安装螺栓时进行螺栓固定。

[0021] 本申请在应用过程中，首先将支撑侧板本体1通过第一螺栓连接槽2利用螺栓固定在支架上，随后通过第二螺栓孔槽3利用螺栓固定侧立的台板，并将滚筒通过轴承固定在侧立的台板上，再通过螺母将侧立的台板固定在滚筒安装槽4上，随后即可对生产线上的货物进行输送，在本身申请中，辊筒输送机的电源输送线便于排布在G字形腔体结构内部，使输送线整洁美观；并且，第一螺栓连接槽2、第二螺栓孔槽3、滚筒安装槽4及扣接槽5均为沿所述支撑侧板本体1长度方向的条状槽，且均延伸至所述支撑侧板本体1的两端，能够便于固定螺栓在第一螺栓连接槽2、第二螺栓孔槽3任何处均可以固定安装，保证安装固定螺栓的灵活性；便于滚筒在滚筒安装槽4任何处均可以固定安装，保证安装滚筒的灵活性，即便于支撑侧板长度可根据实际需求进行切割使用，便于灵活使用，而且螺栓装卸固定较为方便，便于检修。

[0022] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

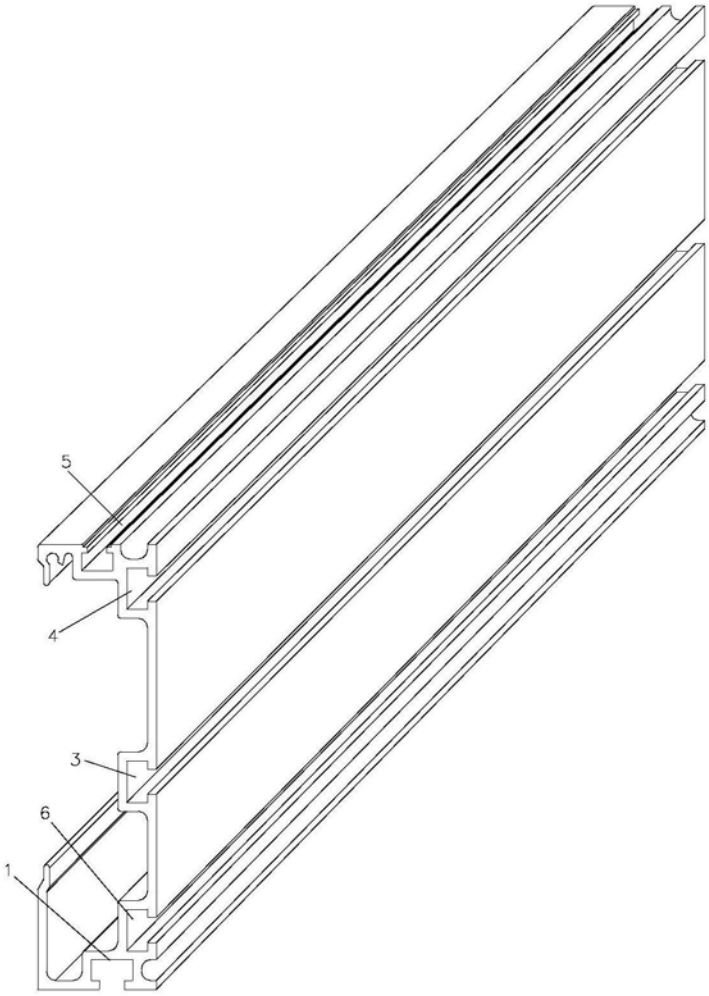


图1

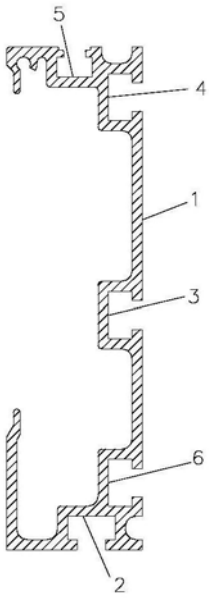


图2