(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214191237 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202023054477.8

(22)申请日 2020.12.17

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 周忠源 赵志伟 李文杰

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
*B65G 13/11*(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板

(57)摘要

本实用新型公开了一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板，包括采用6063铝合金材料制成的侧盖板本体，侧盖板本体底部设有用于匹配卡接支撑侧板的开口槽，侧盖板本体内侧底部设有螺栓安装槽，内侧顶部设有PVC保护导条安装槽，PVC保护导条安装槽的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽，侧盖板本体内部为空腔结构。本申请由于PVC保护导条安装槽内部安装PVC保护导条，从而使货物与PVC保护导条接触，由于PVC保护导条具有一定的弹性，能够减少对货物带来的磨损；而且，由于货物没有与侧盖板本体直接接触，从而便于对侧盖板本体的保护；再有，由于光电开关安装在光电开关安装槽内，能够避免外界的物体对光电开关的碰撞，从而便于对光电开关的保护。

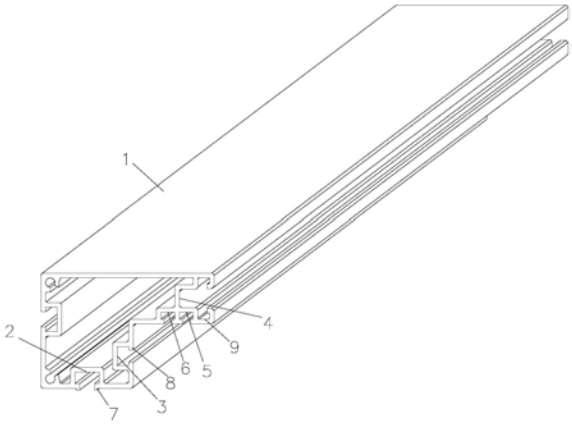


CN 214191237 U

1.一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:包括采用6063铝合金材料制成的侧盖板本体(1),所述侧盖板本体(1)底部设有用于匹配卡接支撑侧板的开口槽(2),所述侧盖板本体(1)内侧底部设有螺栓安装槽(3),内侧顶部设有PVC保护导条安装槽(4),所述PVC保护导条安装槽(4)的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽(5),所述侧盖板本体(1)内部为空腔结构。

2.根据权利要求1所述的生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:所述光电开关安装槽(5)左侧设有光电开关安装备用槽(6)。

3.根据权利要求1所述的生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:所述开口槽(2)的开口处设有便于与支撑侧板扣接的L形支撑凸起(7)。

4.根据权利要求1所述的生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:所述螺栓安装槽(3)的开口处设有便于与螺栓卡扣的凸挡(8)。

5.根据权利要求1所述的生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:所述PVC保护导条安装槽(4)的开口处两侧设有便于PVC塑料保护条扣接的扣接槽(9)。

6.根据权利要求1所述的生产货物输送线支撑侧板的侧盖板,其特征在于:所述侧盖板本体(1)的棱角均通过圆形倒角过渡。

# 一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及货物输送技术领域，特别涉及一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板。

## 背景技术

[0002] 辊筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。辊筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统。

[0003] 在现有技术中，辊筒输送机在输送时，容易出现物品从辊筒输送机掉落的现象；因此，需要设置侧盖板；然而，现有技术中，侧盖板在物品输送时会直接与物品接触，当物品及侧盖板较硬时，容易导致物品的损坏，且不便于对光电开关的保护，容易导致光电开关受到碰撞损坏。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板，该侧盖板能够避免输送时货物与侧盖板直接接触，能够减少侧盖板及货物的磨损，有助于保护产品及侧盖板，便于对光电开关进行保护。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板，包括采用6063铝合金材料制成的侧盖板本体，所述侧盖板本体底部设有用于匹配卡接支撑侧板的开口槽，所述侧盖板本体内侧底部设有螺栓安装槽，内侧顶部设有PVC保护导条安装槽，所述PVC保护导条安装槽的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽，所述侧盖板本体内部为空腔结构。

[0007] 所述光电开关安装槽左侧设有光电开关安装备用槽。

[0008] 所述开口槽的开口处设有便于与支撑侧板扣接的L形支撑凸起。

[0009] 所述螺栓安装槽的开口处设有便于与螺栓卡扣的凸挡。

[0010] 所述PVC保护导条安装槽的开口处两侧设有便于PVC塑料保护条扣接的扣接槽。

[0011] 所述侧盖板本体的棱角均通过圆形倒角过渡。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0013] 本申请在应用过程中，通过开口槽将侧盖板本体对应扣接在支撑侧板，随后通过螺栓安装槽采用螺栓及连接板将侧盖板本体固定才连接板上，并将光电开关安装在光电开关安装槽内部，将PVC保护导条匹配扣接在PVC保护导条安装槽内部，从而即可对货物进行输送；本申请中，由于PVC保护导条安装槽内部安装PVC保护导条，从而使货物与PVC保护导条接触，由于PVC保护导条具有一定的弹性，能够减少对货物带来的磨损；而且，由于货物没有与侧盖板本体直接接触，从而便于对侧盖板本体的保护；再有，由于光电开关(图中未示出)安装在光电开关安装槽内，能够避免外界的物体对光电开关的碰撞，从而便于对光电开

关的保护。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的截面图。

## 具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0017] 如图1-2所示，一种生产货物输送线支撑侧板的侧盖板，包括采用6063铝合金材料制成的侧盖板本体1，所述侧盖板本体1底部设有用于匹配卡接支撑侧板(图中未示出)的开口槽2，所述侧盖板本体1内侧底部设有螺栓安装槽3，内侧顶部设有PVC保护导条安装槽4，所述PVC保护导条安装槽4的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽5，所述侧盖板本体1内部为空腔结构。

[0018] 所述光电开关安装槽5左侧设有光电开关安装备用槽6。该设置主要是便于在光电开关安装槽5相应位置不能安装光电开关时，能够便于在光电开关安装备用槽6内部安装。

[0019] 所述开口槽2的开口处设有便于与支撑侧板扣接的L形支撑凸起7。该设置能够便于与支撑侧板进行匹配卡接，进而便于侧盖板本体1的定位及拆装。

[0020] 所述螺栓安装槽3的开口处设有便于与螺栓卡扣的凸挡8。该设置主要是便于匹配口技螺栓，从而便于将螺栓安装槽3固定在支撑侧板上；

[0021] 所述PVC保护导条安装槽4的开口处两侧设有便于PVC塑料保护条扣接的扣接槽9。该设置主要是便于将用于保护侧盖板的PVC塑料保护条卡住，从而保证PVC塑料保护条的稳定固定，有助于减少货物及侧盖板本体1的磨损。

[0022] 所述侧盖板本体1的棱角均通过圆形倒角过渡。该设置使侧盖板本体1整体上更美观，更圆润。

[0023] 本申请在实际应用过程中，通过开口槽2将侧盖板本体对应扣接在支撑侧板，随后通过螺栓安装槽3采用螺栓及连接板将侧盖板本体1固定才连接板上，并将光电开关安装在光电开关安装槽5内部，将PVC保护导条匹配扣接在PVC保护导条安装槽4内部，从而即可对货物进行输送；本申请中，由于PVC保护导条安装槽4内部安装PVC保护导条，从而使货物与PVC保护导条接触，由于PVC保护导条具有一定的弹性，能够减少对货物带来的磨损；而且，由于货物没有与侧盖板本体1直接接触，从而便于对侧盖板本体1的保护；再有，由于光电开关(图中未示出)安装在光电开关安装槽5内，能够避免外界的物体对光电开关的碰撞，从而便于对光电开关的保护。

[0024] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

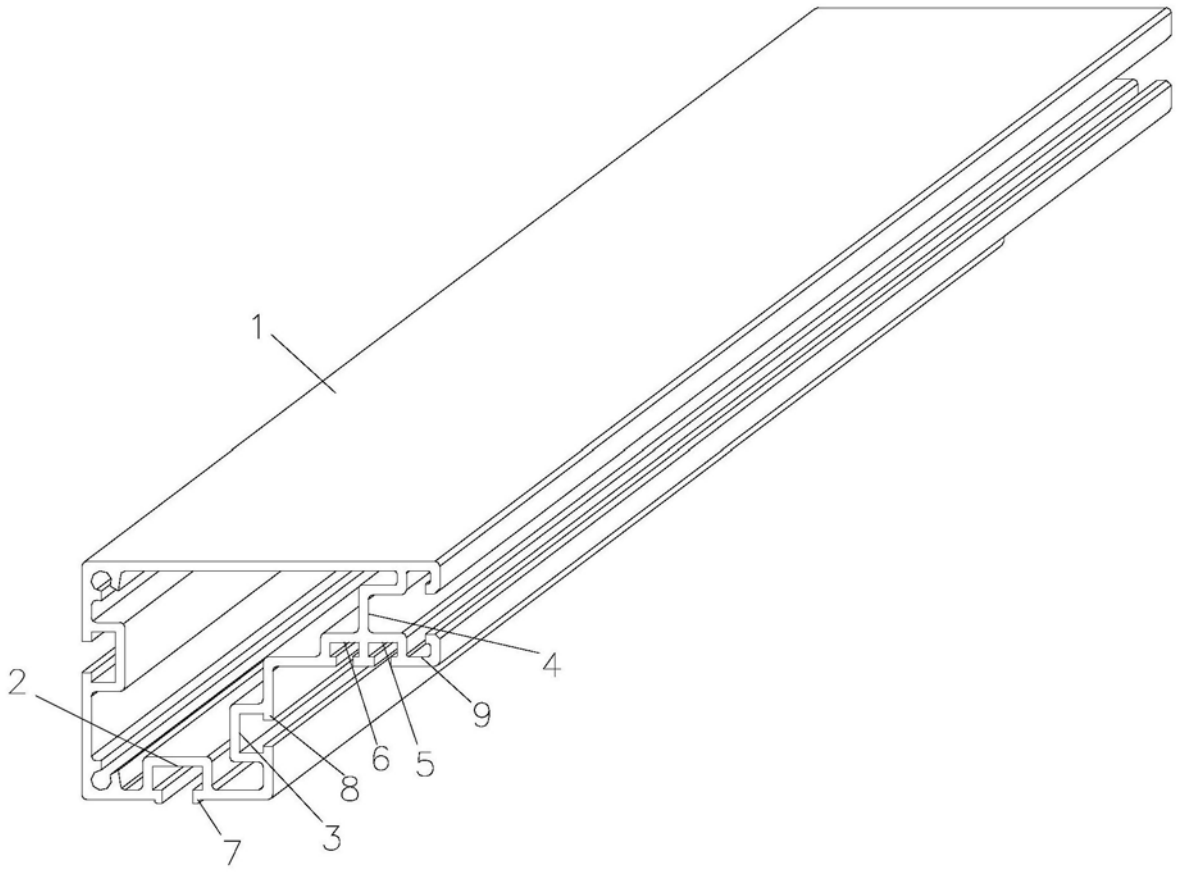



图1

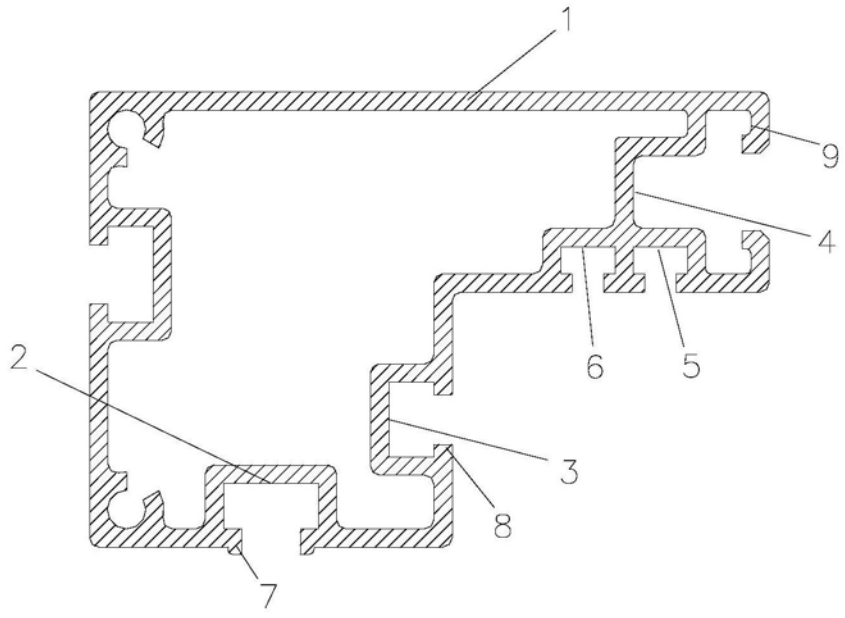



图2