(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216003965 U
(45)授权公告日 2022.03.11

(21)申请号 202121538523.3

(22)申请日 2021.07.07

(73)专利权人 重庆端达工业设备有限公司
地址 400050 重庆市九龙坡区白市驿镇真武村9社87号

(72)发明人 陆玉银

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 李昌霖

(51)Int.Cl.
*B65G 1/02*(2006.01)
*A47F 5/10*(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种装配式物流货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种装配式物流货架，包括左支架，右支架，左支架与右支架为等规格对称设置，左支架与右支架上等距开设有安装孔，安装孔内安装有放置板固定件，左支架与右支架之间位于放置板固定件上可拆卸式安装有放置板，左支架与右支架底部可拆卸式安装有移动座。本实用新型放置板可通过调节放置板固定件在左支架与右支架上的固定位置来改变高度，便于根据需求来改变放置板的高度或者板与板之间的距离，方便搁置不同尺寸的物品。左支架与右支架底部可拆卸式安装移动座，移动座底部安装有滚轮，在需要搬运放有货物的货架时，更加方便，在不需要搬运时，也可拆卸移动座。本实用新型实用性更强，适用范围更广，且装配简单。

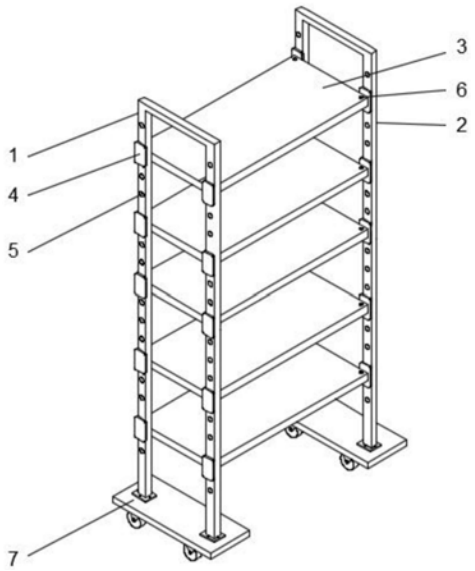


CN 216003965 U

1.一种装配式物流货架,包括左支架(1),右支架(2),其特征在于,所述左支架(1)与右支架(2)为等规格对称设置,所述左支架(1)与右支架(2)上等距开设有安装孔(5),所述安装孔(5)内安装有放置板固定件(4),所述左支架(1)与右支架(2)之间位于所述放置板固定件(4)上可拆卸式安装有放置板(3),所述左支架(1)与右支架(2)底部可拆卸式安装有移动座(7)。

2.根据权利要求1所述的一种装配式物流货架,其特征在于,所述放置板固定件(4)为可拆卸式安装在所述安装孔(5)内,所述放置板固定件(4)包括外侧板(41)与内侧板(42),所述外侧板(41)与内侧板(42)之间为一体成型结构,所述外侧板(41)内侧壁上焊接有卡柱(43),所述卡柱(43)与所述安装孔(5)适配,所述内侧板(42)上焊接有固定板(44),所述固定板(44)上一体成型有定位孔(45)。

3.根据权利要求1所述的一种装配式物流货架,其特征在于,所述放置板(3)通过定位栓(6)可拆卸式安装在所述放置板固定件(4)上。

4.根据权利要求1所述的一种装配式物流货架,其特征在于,所述左支架(1)与右支架(2)底部一体成型有底座(8),所述底座(8)上一体成型有固定孔(9),所述固定孔(9)内螺纹安装有螺栓(10),所述底座(8)通过所述螺栓(10)与移动板(11)固定在一起。

5.根据权利要求4所述的一种装配式物流货架,其特征在于,所述移动板(11)底部螺栓固定有滚轮(12),所述滚轮(12)为万向轮。

# 一种装配式物流货架

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及物流设备技术领域，具体来说，涉及一种装配式物流货架。

## 背景技术

[0002] 物流的概念最早是在美国形成的，起源于20世纪30年代，原意为“实物分配”或“货物配送”。中国的物流术语标准将物流定义为：物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本高效率的完成，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由商品的产地到商品的消费地的计划、实施和管理的全过程。物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动，以此实现组织的明确目标。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。世界现代物流业呈稳步增长态势，欧洲、美国、日本成为当前全球范围内的重要物流基地。中国物流行业起步较晚，随着国民经济的飞速发展，中国物流行业保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。

[0003] 物流的搬运过程中需要用到物流货架，物流货架是用于物流周转中心的货架，一般的货架结构固定，搬运不便，从而影响物流人员的工作效率。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种装配式物流货架，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种装配式物流货架，包括左支架，右支架，所述左支架与右支架为等规格对称设置，所述左支架与右支架上等距开设有安装孔，所述安装孔内安装有放置板固定件，所述左支架与右支架之间位于所述放置板固定件上可拆卸式安装有放置板，所述左支架与右支架底部可拆卸式安装有移动座。

[0006] 进一步的，所述放置板固定件为可拆卸式安装在所述安装孔内，所述放置板固定件包括外侧板与内侧板，所述外侧板与内侧板之间为一体成型结构，所述外侧板内侧壁上焊接有卡柱，所述卡柱与所述安装孔适配，所述内侧板上焊接有固定板，所述固定板上一体成型有定位孔。

[0007] 进一步的，所述放置板通过定位栓可拆卸式安装在所述放置板固定件上。

[0008] 进一步的，所述左支架与右支架底部一体成型有底座，所述底座上一体成型有固定孔，所述固定孔内螺纹安装有螺栓，所述底座通过所述螺栓与移动板固定在一起。

[0009] 进一步的，所述移动板底部螺栓固定有滚轮，所述滚轮为万向轮。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

[0011] 本实用新型放置板可通过调节放置板固定件在左支架与右支架上的固定位置来改变高度，便于根据需求来改变放置板的高度或者板与板之间的距离，方便搁置不同尺寸

的物品。左支架与右支架底部可拆卸式安装移动座，移动座底部安装有滚轮，在需要搬运放有货物的货架时，更加方便，在不需要搬运时，也可拆卸移动座。本实用新型实用性更强，适用范围更广，且装配简单。

## 附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是根据本实用新型实施例的整体示意图；

[0014] 图2是根据本实用新型实施例的放置板固定件示意图；

[0015] 图3是根据本实用新型实施例的局部放大示意图。

[0016] 附图标记：

[0017] 1、左支架；2、右支架；3、放置板；4、放置板固定件；41、外侧板；42、内侧板；43、卡柱；44、固定板；45、定位孔；5、安装孔；6、定位栓；7、移动座；8、底座；9、固定孔；10、螺栓；11、移动板；12、滚轮。

## 具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“顶部”、“底部”、“一侧”、“另一侧”、“前面”、“后面”、“中间部位”、“内部”、“顶端”、“底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 请参阅图1-3，根据本实用新型实施例的一种装配式物流货架，包括左支架1，右支架2，所述左支架1与右支架2为等规格对称设置，所述左支架1与右支架2上等距开设有安装孔5，所述安装孔5内安装有放置板固定件4，所述左支架1与右支架2之间位于所述放置板固定件4上可拆卸式安装有放置板3，所述左支架1与右支架2底部可拆卸式安装有移动座7。

[0021] 此外，所述放置板固定件4为可拆卸式安装在所述安装孔5内，所述放置板固定件4包括外侧板41与内侧板42，所述外侧板41与内侧板42之间为一体成型结构，所述外侧板41内侧壁上焊接有卡柱43，所述卡柱43与所述安装孔5适配，所述内侧板42上焊接有固定板44，所述固定板44上一体成型有定位孔45，调节放置板固定件4在左支架1与右支架2上的固

定位置来改变高度，便于根据需求来改变放置板3的高度或者板与板之间的距离，方便搁置不同尺寸的物品，所述放置板3通过定位栓6可拆卸式安装在所述放置板固定件4上。所述左支架1与右支架2底部一体成型有底座8，所述底座8上一体成型有固定孔9，所述固定孔9内螺纹安装有螺栓10，所述底座8通过所述螺栓10与移动板11固定在一起，所述移动板11底部螺栓固定有滚轮12，所述滚轮12为万向轮，若需要移动时，则将移动座7通过螺栓10固定在底座8下方，方便货架的整体移动，更加节省人力。

[0022] 工作原理：

[0023] 通过本实用新型的上述方案，实际使用过程中，工作人员根据需要工作需求，是长期摆放还是需要移动式摆放来装配移动座7。当仅仅需要摆放时，将底座8通过螺栓10固定在地面上即可，若需要移动，则将移动座7通过螺栓10固定在底座8下方。再根据需要放置的货物尺寸，来安装放置板固定件4的具体位置，最后将放置板3置于放置板固定件4上，通过定位栓6将放置板固3定即可。

[0024] 本实用新型放置板可通过调节放置板固定件4在左支架1与右支架2上的固定位置来改变高度，便于根据需求来改变放置板3的高度或者板与板之间的距离，方便搁置不同尺寸的物品。左支架与右支架底部可拆卸式安装移动座7，移动座7底部安装有滚轮12，在需要搬运放有货物的货架时，更加方便，在不需要搬运时，也可拆卸移动座7。本实用新型实用性更强，适用范围更广，且装配简单。

[0025] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0026] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

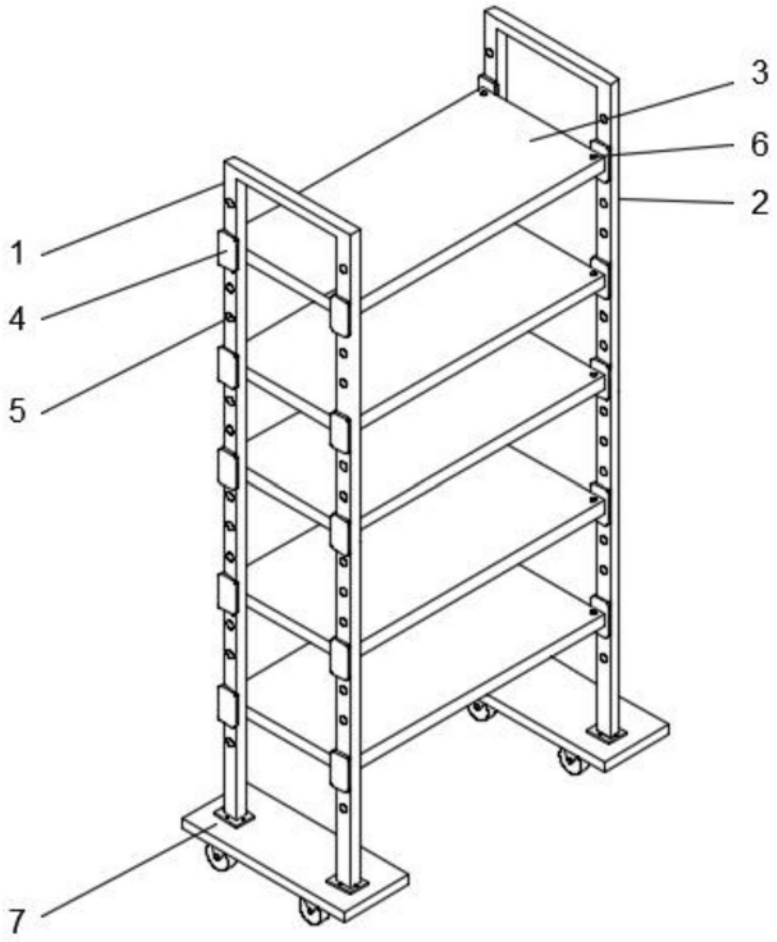



图1

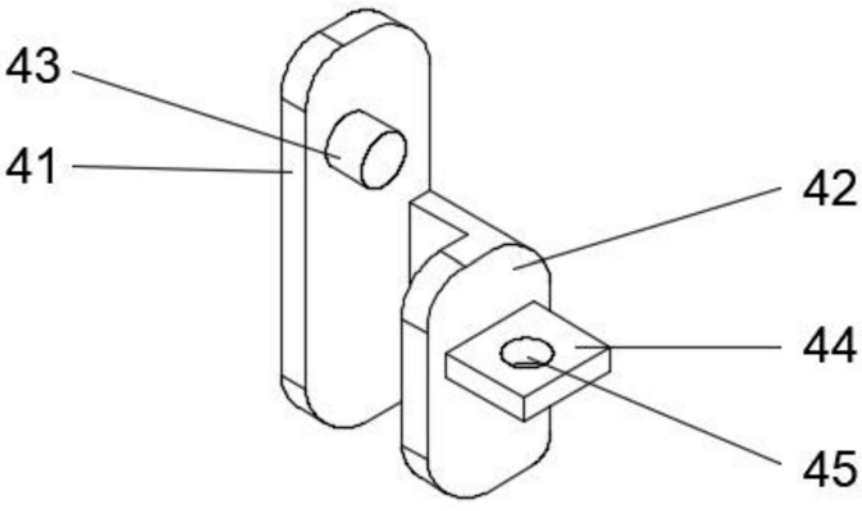



图2

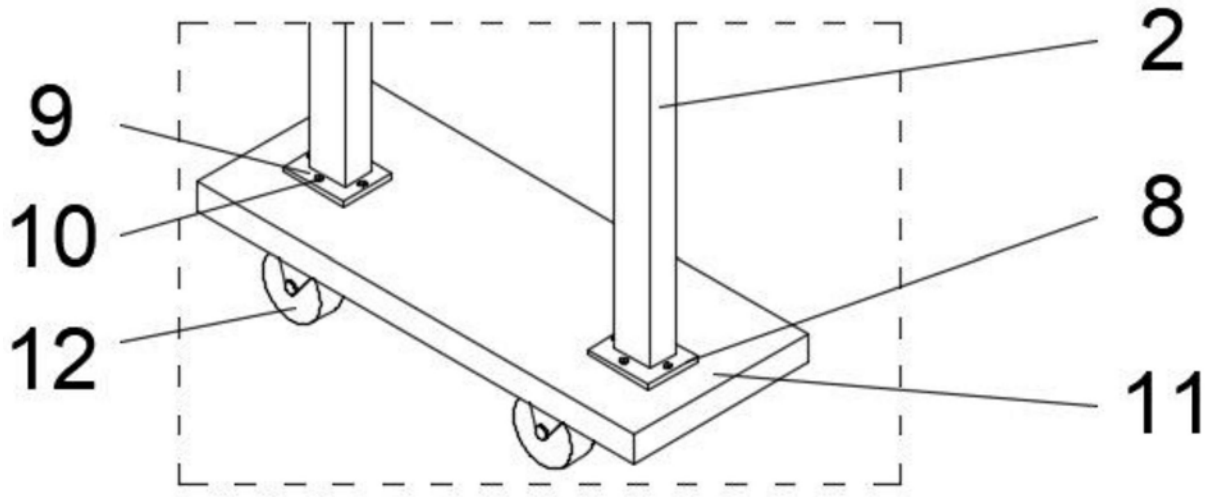



图3